


Схема компрессора 2М16М-20/42-60.

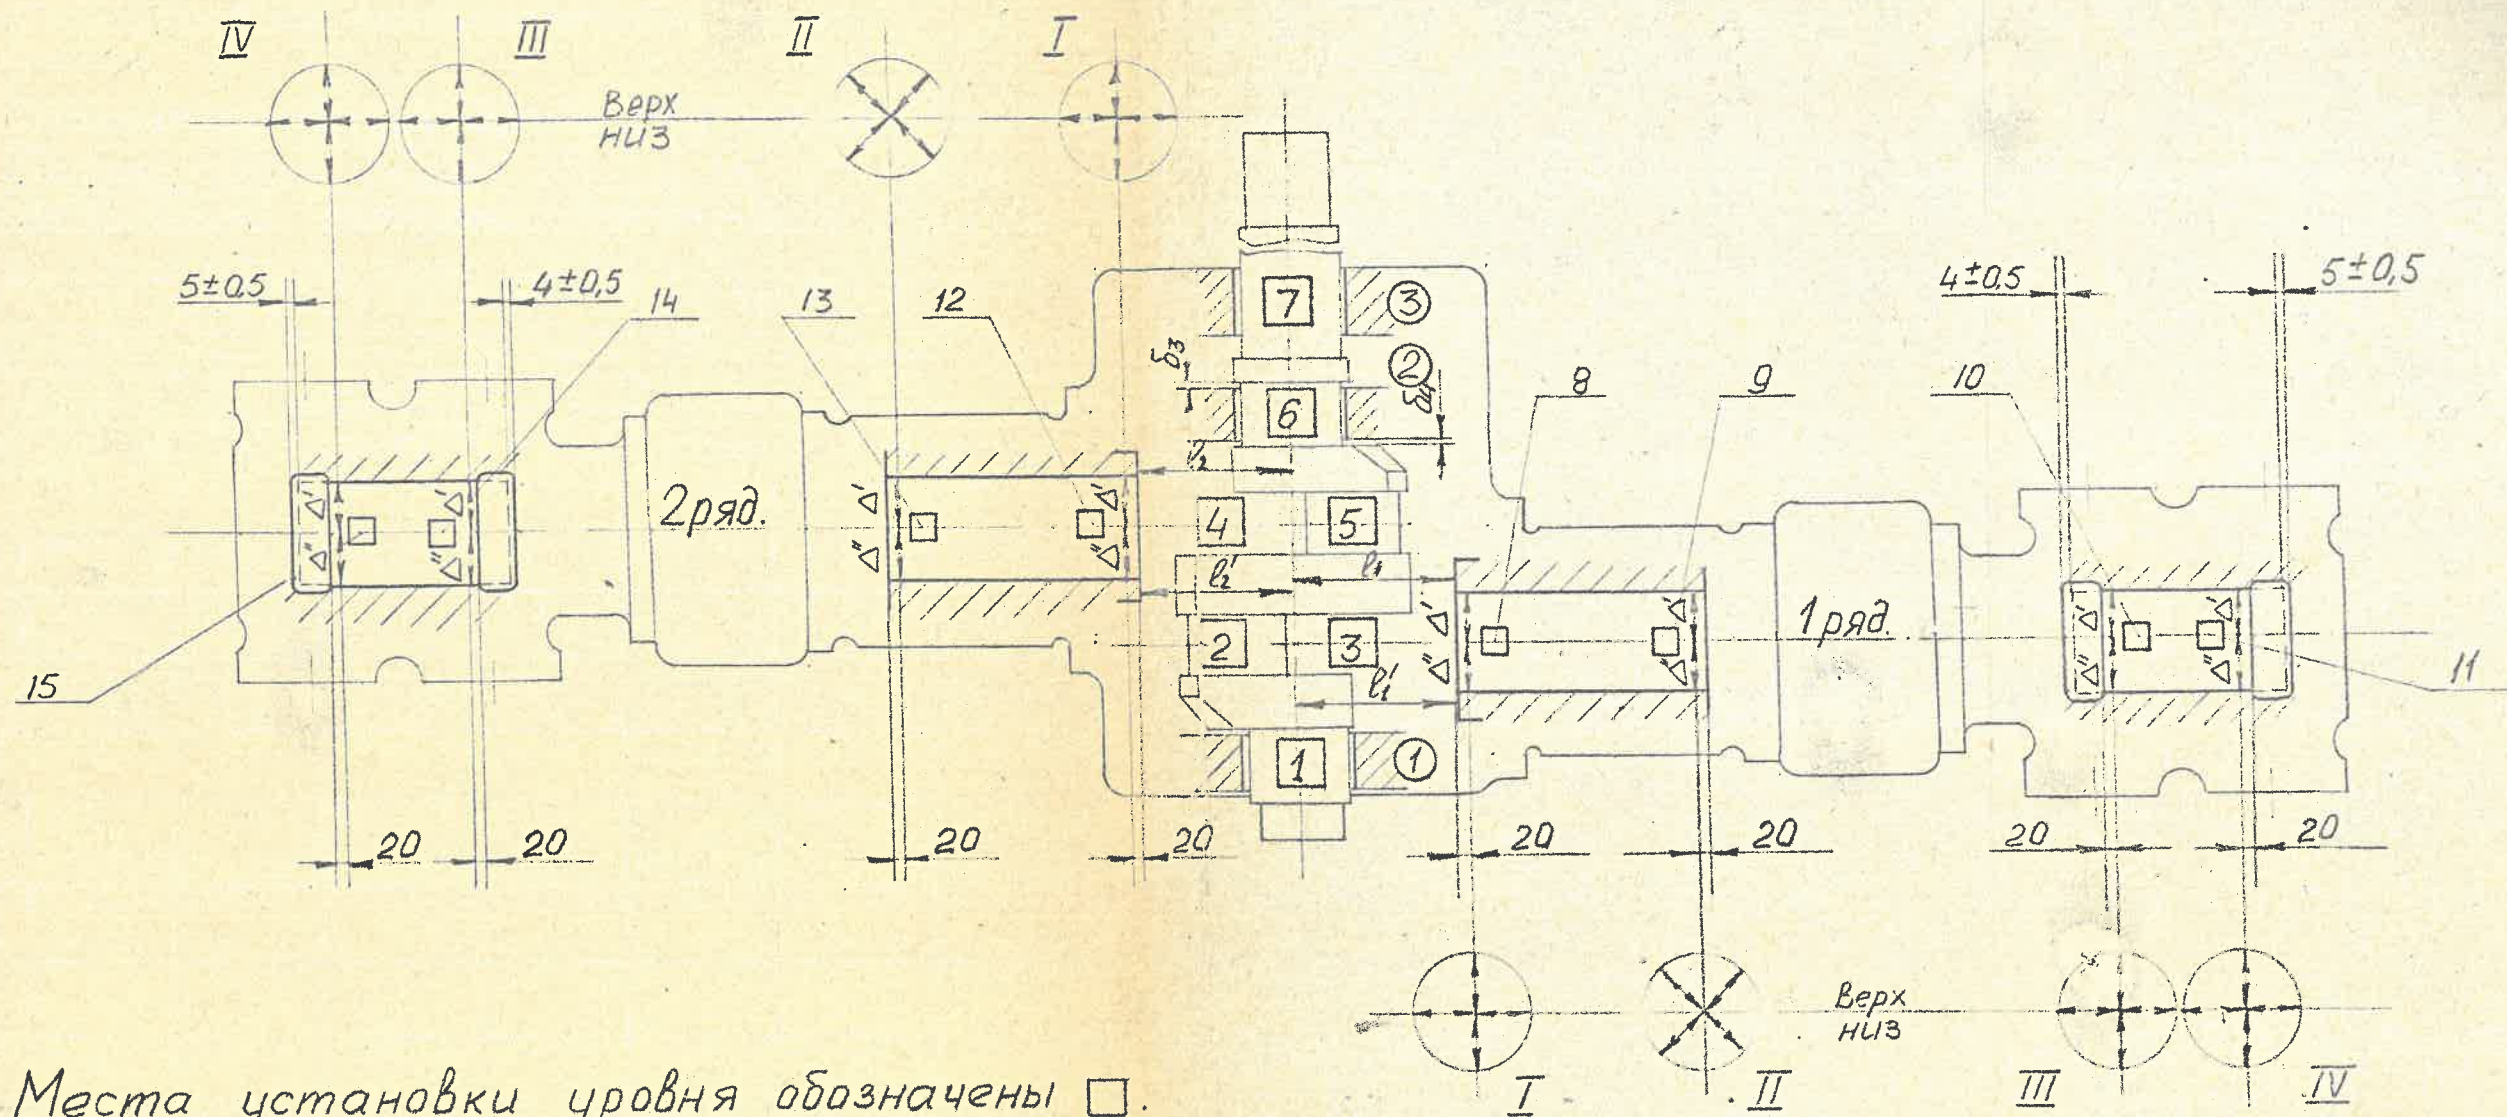

Места установки уровня обозначены □.
Проверку по уровню шатунных шеек производить в 2^х положениях при горизонтальном положении колен.

Суммарный осевой зазор $\delta_3 + \delta_4$ в фиксирующем подшипнике (2):
монтажный 0,16...0,28 мм
предельный 0,55 мм.

Замер зазоров в фиксирующем подшипнике (2) коленчатого вала.

Суммарный осевой зазор	Фактический размер, мм.					
	при контрол. сборке	при сборке на монтаже	при средних и капит. ремонтах			
$\delta_3 + \delta_4$	0,25					