


UWAGI:

1. Ochrona od porażenia prądem poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-C
2. Ochrona od porażenia prądem dla projektowanego złącza ZKP spełniona dla istniejącego zabezpieczenia w stacji tr. WT-00/gG 125A na podstawie pkt. 10.3 normy N-SEP E-001
3. W miejscu rozdzielenia żył kabla w złączu zastosować palczatki termokurczliwe np. typu AK4 240

istn. obwód nn Nr 01 [1424-01]
"kier. szafka Z2/1 Różnowo dz. 185/43"

PROJ. P2-Rs/LZV/LZR/F - Nr Z6307429

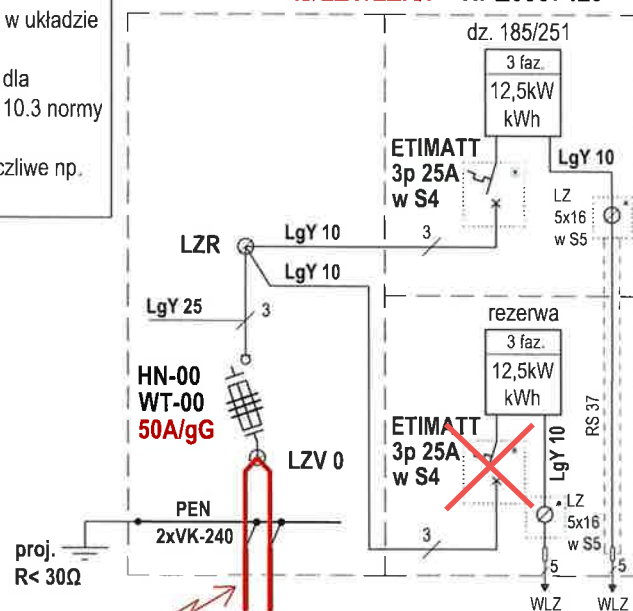

$I_a/I_{zw} = 786,6A > 2 \times I_b/I_n = 125A$
N-SEP E-001 pkt. 10.3

PROJ. 2x NA2XY 4x240mm² ; L= 19/25m
TEREN NIUTWARDZONY I UTWARDZONY → jezdnia



istn. Z6302926 istn. "PODZIAŁ SIECI"

istn. obwód 02 [1705-02] ST. [O-1705]

[1424-01] [1705-02]


istn. stacja tr. SN/nn
"RÓŻNOWO OSIEDLE 7" [O-1424]
S= 100kVA

istn. SZ-41
istn. WT 125A/gG



istn. YAKXS 4x240mm²

L ≈ 127m

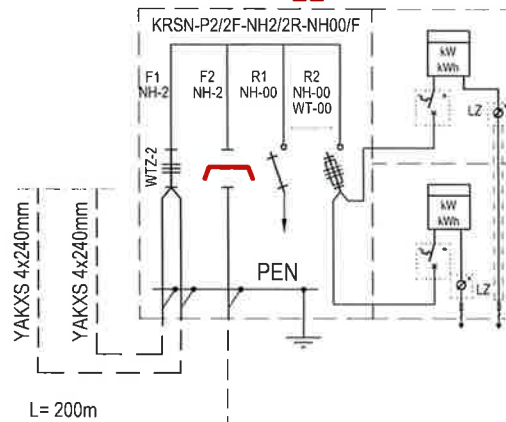

L ≈ 73m

PROJ. 2x mufa kablowa przelotowa termokurczliwa
np. 2x SMHSV4 95-240 TEREN NIUTWARDZONY

SCHEMAT ZASILANIA

układ pracy sieci TN-C
istniejący obwód nn Nr 01, stacja tr. O-1424

STAN PROJEKTOWANY 37

• - miejsca do plombowania

~~ETIMATT 3p 25A~~ Części licznikowe nie wyposażać w ograniczniki mocy. Przewody zasilające ograniczniki zdemonstrować spod listwy rozgałęznej LZR i je zabezpieczyć.

"Schemat zasilania" - OBI/63/2503851

 SIECIOPROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH "SIECIOPROJEKT" Sp. z o.o. 10 - 804 Olsztyn ul. Rolna 241	
Obiekt: elektroenergetyczne przyłącze kablowe niskiego napięcia nn 0,4kV	
Adres: Ługwałd gmina Dywity działki ew. nr. 185/148, 185/251 obręb Ługwałd [0010]	
Skala: b/s Nr rys: E-2	Opracował, Projektant: Zbigniew Czajkowski upr. proj. nr 103/91/OL
Data: 06.2026r. Podpis: Z. Czajkowski	