


Reg.Nr.24-24

Ds-800; Ps-16kg/sm²; L-1608; V-0,63m³;

Pd.-5kg/sm²; Td.-158°C;

P HB-8,2 kg/sm².

T-428 schema

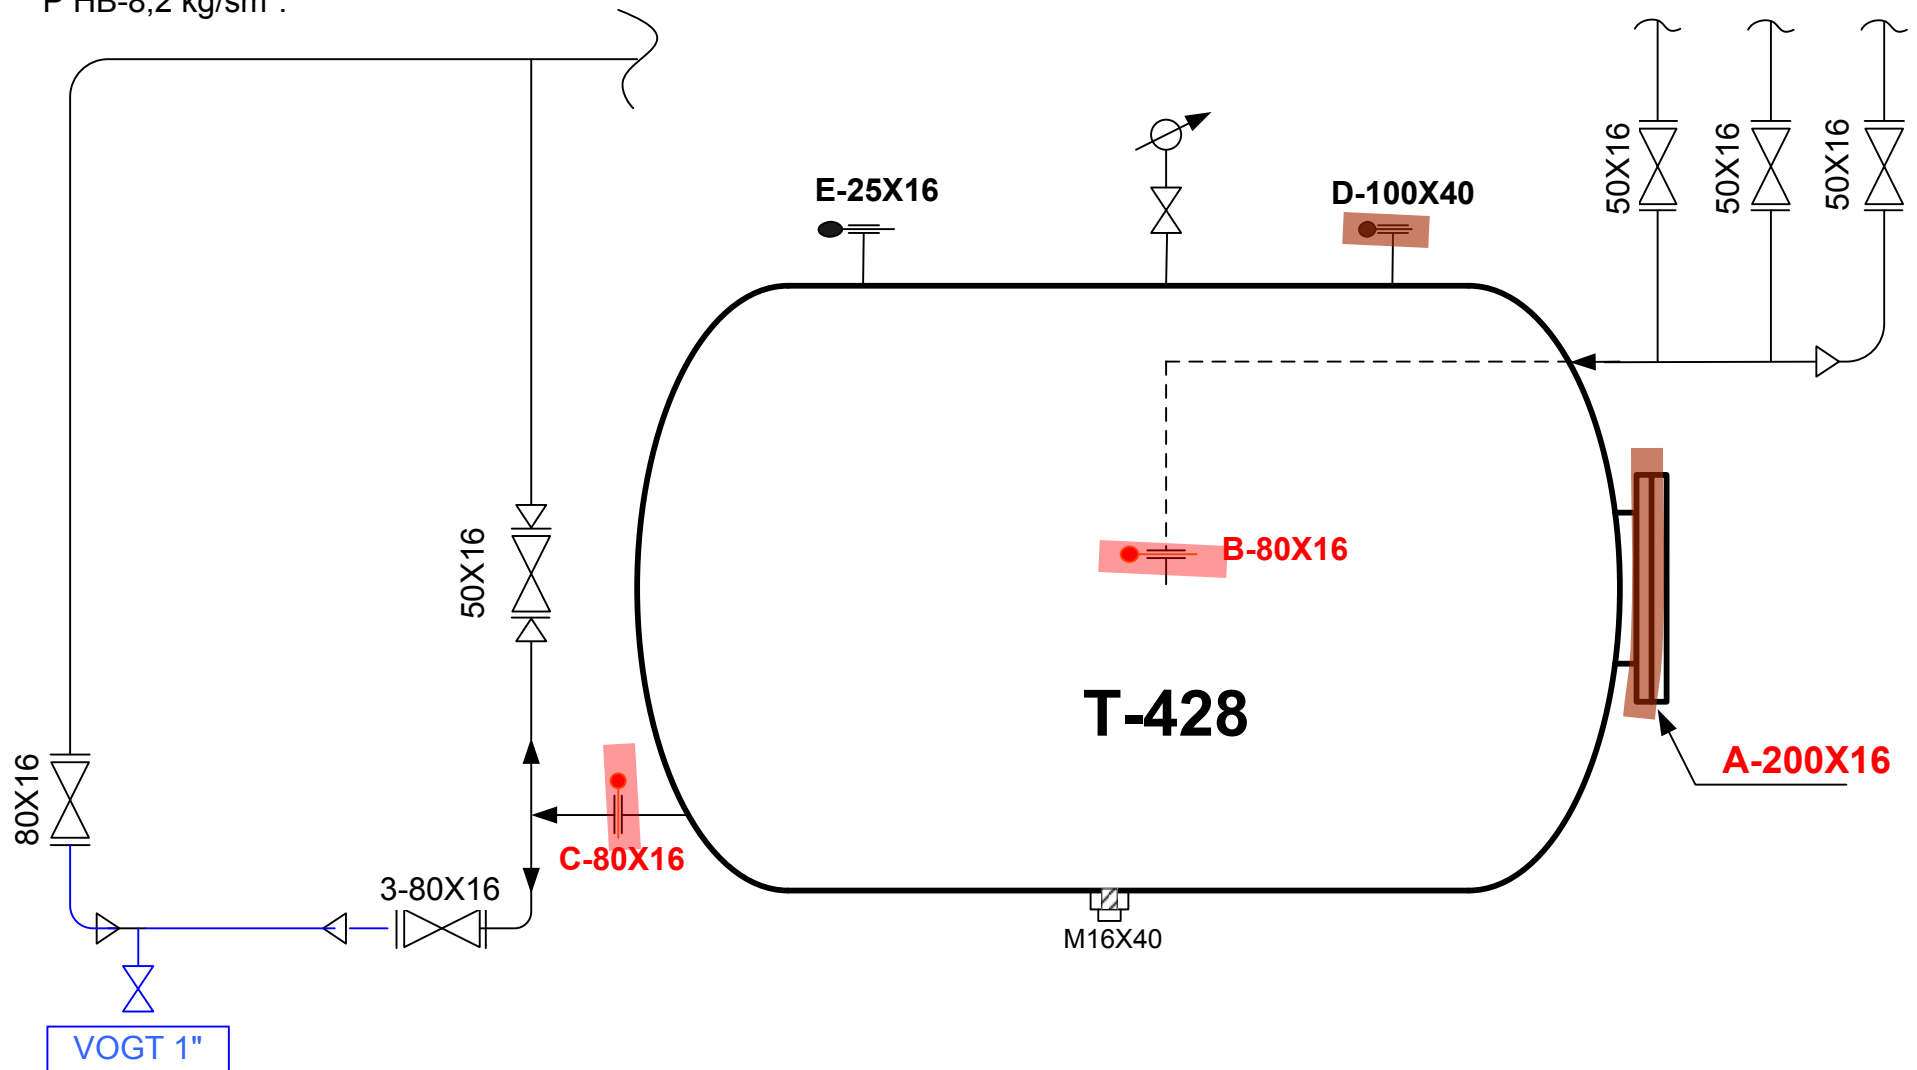

Aklių m/d

Flanšų d/m

