


Q-0,45m³
L-2446
D-520

Valymo schema

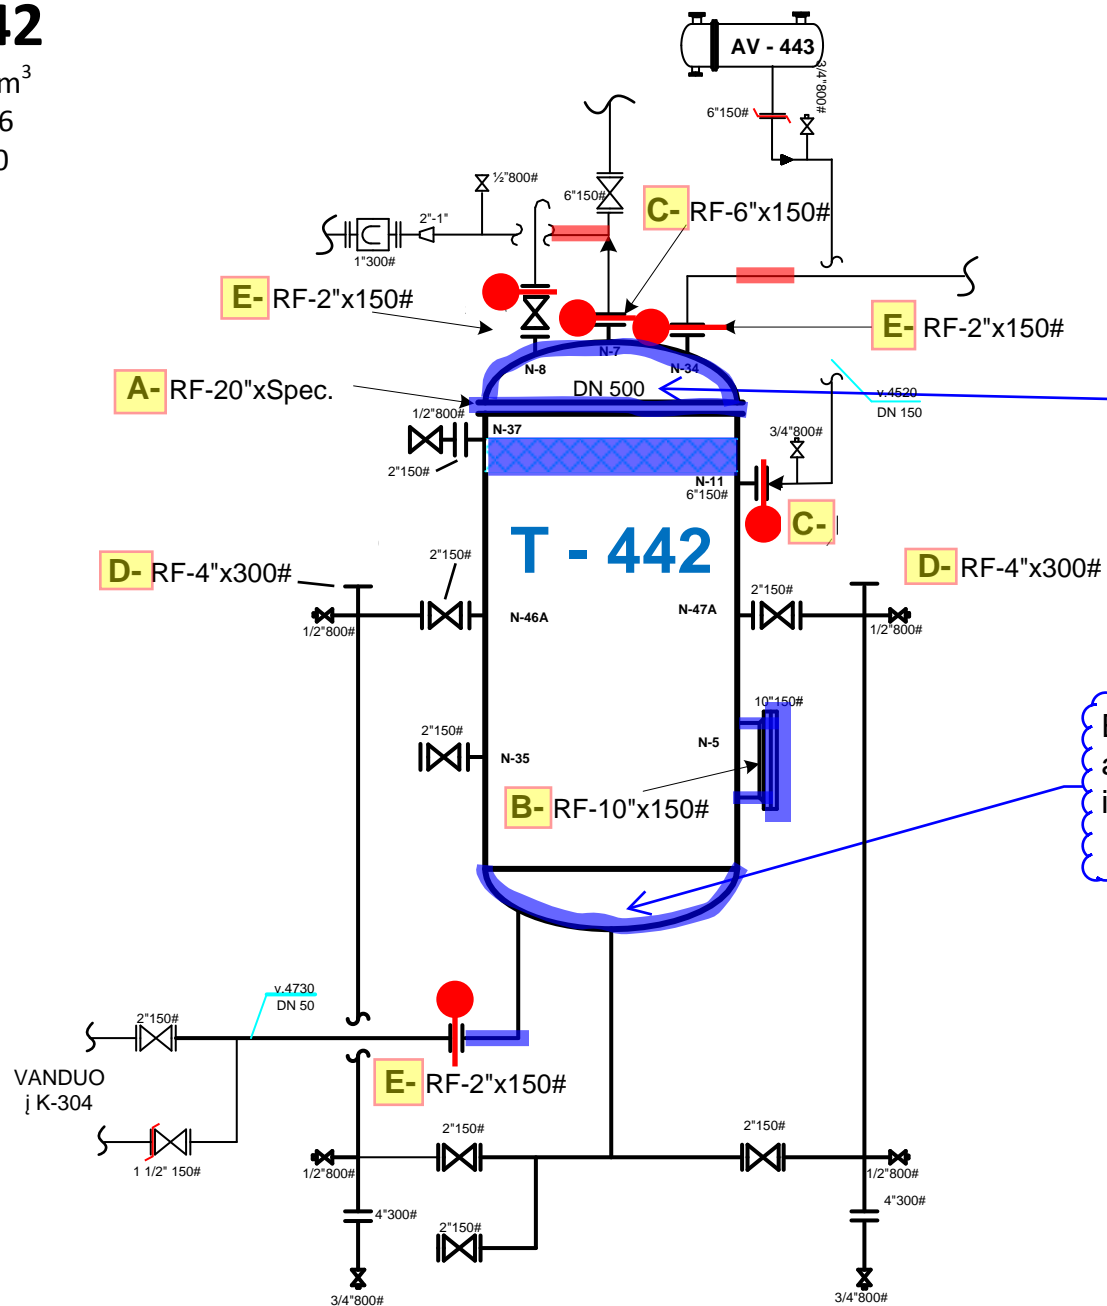

Esant poreikiui, po plovimo, vidaus paviršius valyti nuo prikibusių apnašų.

Esant poreikiui dulkes
atsiurbti. Galimai prieš
ir po garinimo

Darbinės terpės pavadinimas	Regeneracijos dujos
Darbinė temperatūra, °C	40
Darbinis slėgis, bar	8
Didžiausia leidžiamoji temperatūra T_s , °C	120
Didžiausias leidžiamasis slėgis P_s , bar	8