



ORLEN S.A.  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock

## KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

NAZWA ELEMENTU

**Brama automatyczna myjni**

STRONA

**1/3**

NR KATALOGOWY

**WT 6**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

### OPIS:

- Brama stalowa segmentowa z przeszkleniami 2 segmentów w ramach aluminiowych, o szerokości 3000
- Wysokość bramy wjazdowej 3500 – poziom nadproża 3510 (wysokość bramy wynika z wymagań montażowych portalu urządzenia myjni)
- Wysokość bramy wyjazdowej 3100 – poziom nadproża 3000
- Segmenty bramy z płyt stalowych wypełnionych pianką poliuretanową, na zewnątrz i od wewnątrz w strukturze stucco, wykonane z blachy stalowej o wysokości 625 i 750 mm, grubość segmentu 42 mm, równomierny podział segmentu, łącznie z uszczelnieniem, bez krutek wentylacyjnych. Płyta bramy obustronnie powlekana warstwą poliestru w kolorze RAL 7001 od zewnątrz, 9002 od wewnątrz.
- Wszystkie stalowe elementy bramy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem ogniowym, część elementów dodatkowo (opcjonalnie) lakierowane.
- Elementy bramy muszą być odporne na działanie środków chemicznych stosowanych w procesach mycia.
- Drzwi w bramie wjazdowej o wymiarach 842 x 2000 mm, z samozamykaczem i zamkiem zapadkowym, wkładką patentową i okuciami z tworzywa sztucznego.
- Dwa pasy przeszklenia z profilu aluminiowego nierozdzielnie termicznie NF z wypełnieniem przezroczystą podwójną szybą z poliwęglanu, o grubości pakietu 16 mm. Profile aluminiowe zabezpieczone gruntującą farbą poliestrową bezbarwną.
- Brama zamykana i ryglowana od wewnątrz, za pomocą zasuw
- Wzmocnione sprężyny skrętne na 50 tyś otwarć, zabezpieczone antykorozyjnie.
- Napęd osiowy ze sterowaniem (szczelność IP 65) elektryczny z możliwością automatycznego zamykania bramy po 30 sek.
- Listwa zabezpieczenia krawędziowego w podwójnej obudowie zabezpieczenia krawędzi zamykającej.
- Płytki położeń bramy z podaniem sygnału na zewnątrz, w dodatkowej obudowie.
- Wyłącznik krańcowy drzwi.
- Sterownik na nacisk.
- Fotokomórka refleksyjna.
- Profil dolny w osłonie silikonowej zabezpieczający dolną uszczelkę przed przemarznięciem.
- Szafka sterowania napędem (szczelność IP 65, zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym)
- Sterownik : otwórz –zamknij –stop, sterujących ruchem bramy ( przy bramie od wewnątrz, po prawej stronie bramy ,szczelność IP 65.
- Zewnętrzny przycisk otwierania bramy , po lewej stronie bramy wjazdowej , na wysokości 150 cm, z opisem ( otwarcie bramy)
- Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich płaszczyzn i krawędzi stalowych elementów ( prowadnice, uchwyty montażowe, śruby, profile) poprzez cynkowanie.

**LOKALIZACJA:** budynek myjni

### WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna dla systemu drzwiowego.
2. Karta gwarancyjna.
3. Protokół z uruchomienia przez autoryzowany serwis.
4. Polskojęzyczna instrukcja obsługi.
5. Protokół przeszkolenia załogi stacji przez serwisanta.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--




ORLEN S.A.  
ul. CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK

# KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW


TEMAT RYSUNKU:  
**Brama automatyczna myjni**

STRONA  
**2/3**  
NR KATALOGOWY  
**WT 6**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

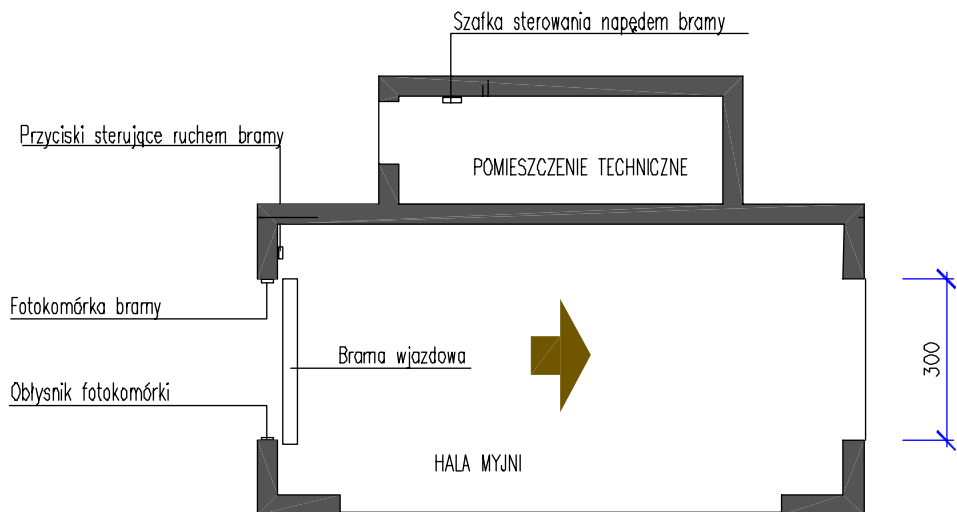

**Brama wjazdowa**

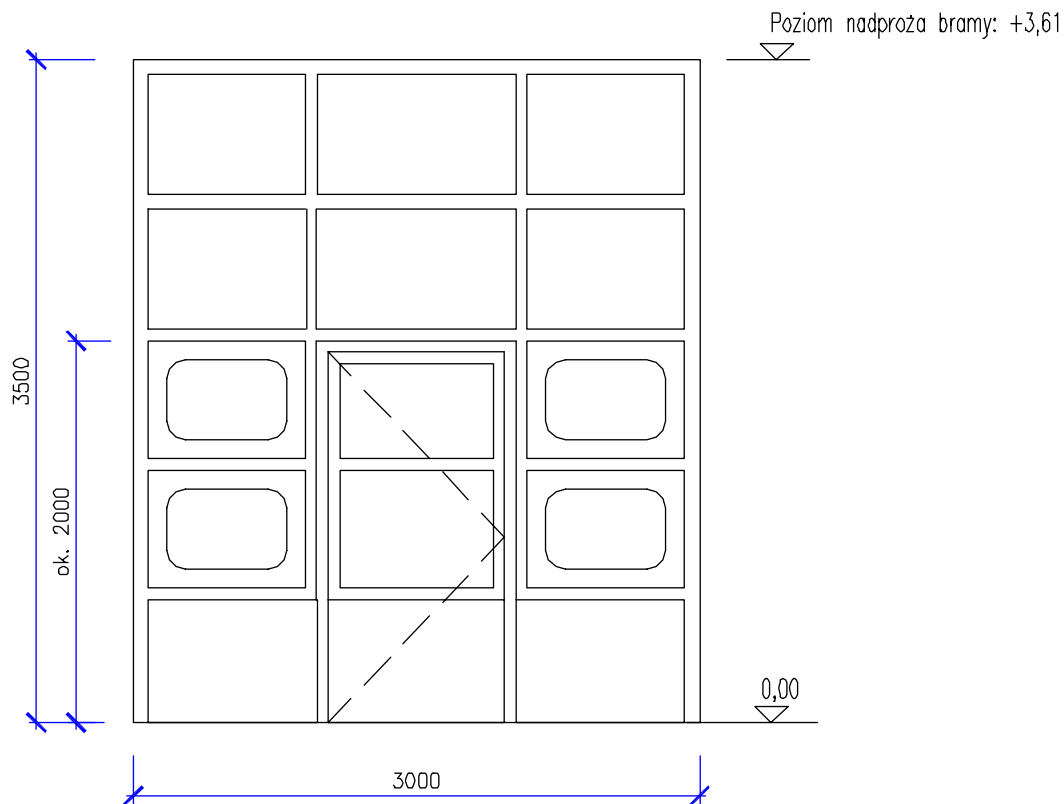

Wymiary podano w mm UWAGA: ZA POZIOM 0.00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI MYJNI

ZATWIERDZAJ CY Z RAMIENIA ORLEN S.A.




ORLEN S.A.  
ul. CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK

# KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW


TEMAT RYSUNKU:  
**Brama automatyczna myjni**

STRONA  
**3/3**  
NR KATALOGOWY  
**WT 6**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

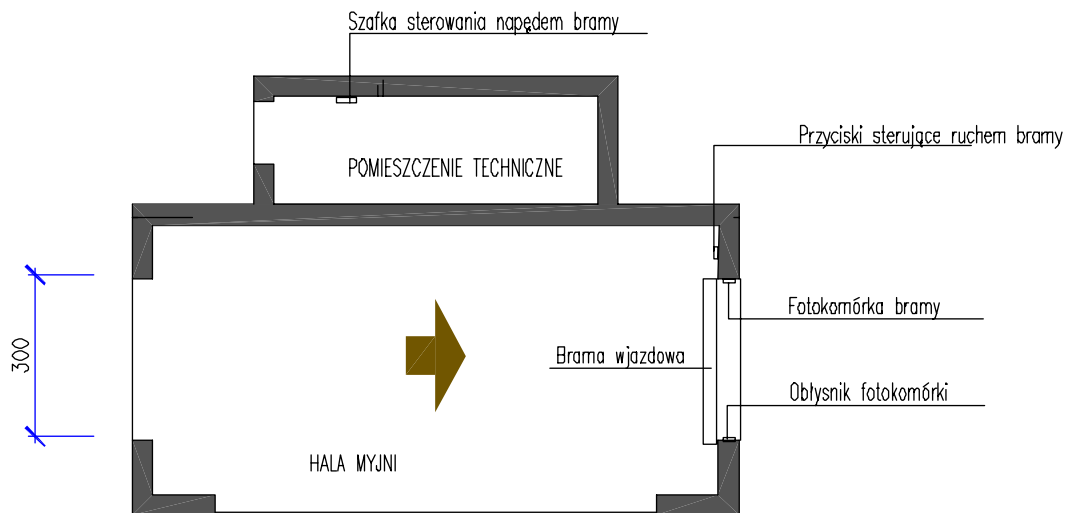

**Brama wjazdowa**

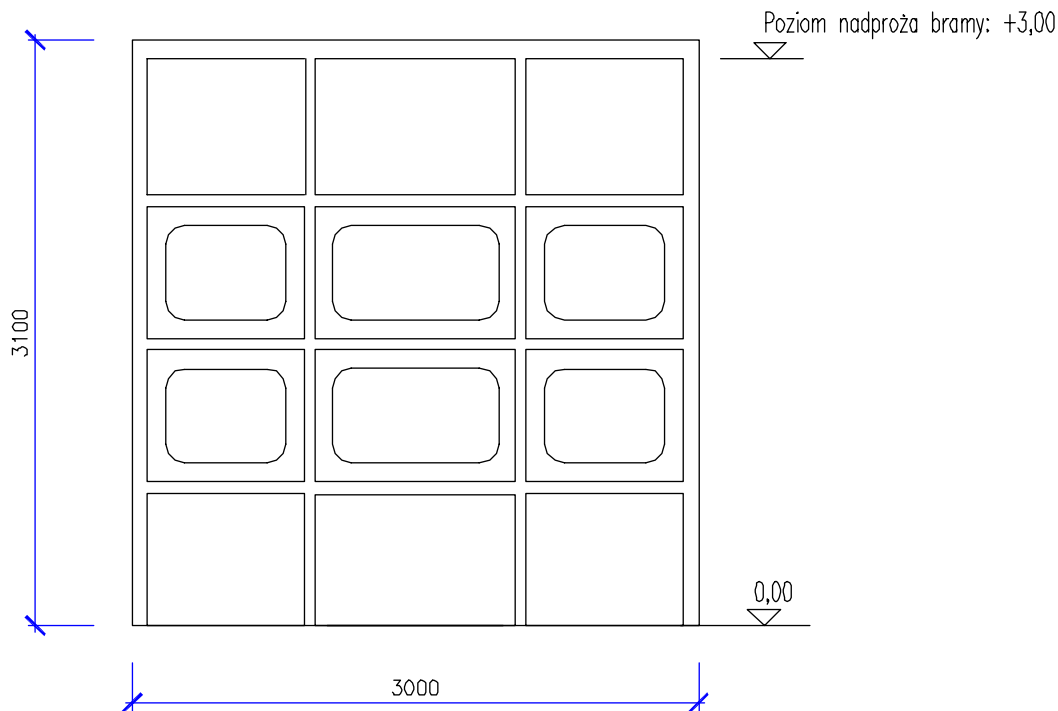

Wymiary podano w mm UWAGA: ZA POZIOM 0,00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI MYJNI

ZATWIERDZAJ CY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

## Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]