


Аппарат с металлической несущей конструкцией
с 1-ходовыми секциями с 2-, 2а-, 4-, 4а- или 8-ходовыми секциями

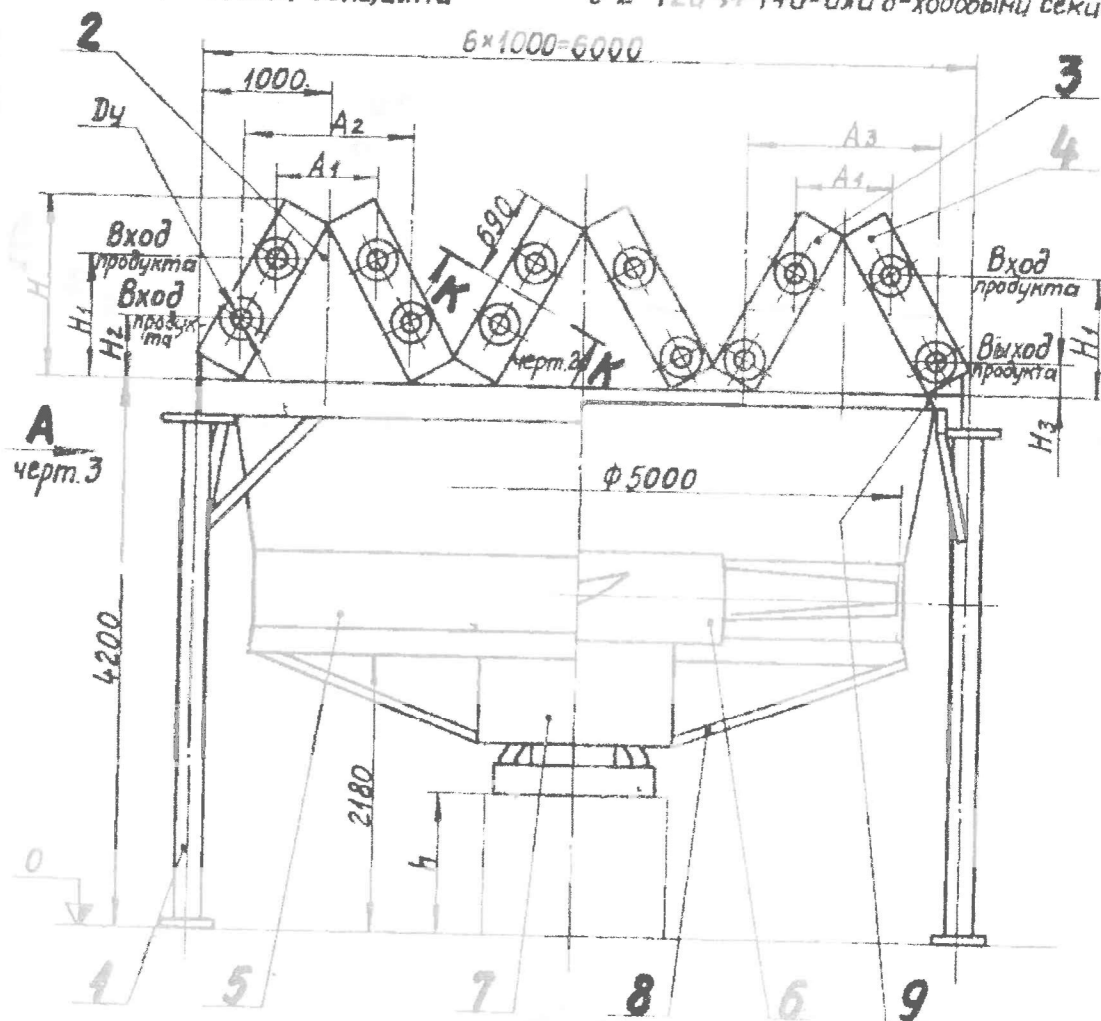

Условно показан аппарат с приводом вентилятора от тихоходного электродвигателя. ($n=1480$ об/мин для привода от тихоходного электродвигателя, $n=1460$ об/мин для редукторного привода.)

1 - металлическая несущая конструкция; 2 - опора секций; 3 - секция левая; 4 - секция правая; 5 - диффузор с коллектором; 6 - колесо вентилятора; 7 - привод вентилятора; 8 - стяжка; 9 - дефлектор.

Черт. 1