

 ELECDSIGN		Pracownia		
		Elektryczna		
		Strona 1/19		
ELECDSIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski		Rewizja A		
Nazwa elementu projektu budowlanego:	Projekt zagospodarowania terenu			
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski			
Adres:	Kąty, gm. Brześć Kujawski			
Kategoria obiektu budowlanego:	XXVI			
Identyfikatory działek ewidencyjnych:	041804_5.0013.19/14, 041804_5.0013.19/5, 041804_5.0013.12			
Nazwa Inwestora:	ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu			
Adres Inwestora:	ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń			
Nr zadania inwestycyjnego inwestora:	OBI/93/2502186			
Nazwa i adres jednostki projektowania:	ELECDSIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski			
Niżej podpisany autor projektu oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.				
Autor opracowania:				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
Projektant:	Tomasz Borzymowski	ŁOD/3890/PWBE/19	mgr inż. Tomasz Borzymowski upr. bud. i/o projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ŁOD/3890/PWBE/19	15/07/2026
Zawada-Piaski, Lipiec 2026				

STAROSTA WŁOCŁAWSK.
Załącznik do decyzji (pisma)

2 dnia 05.08.2026

Nr BJPD.6743.844.2026. ABen

Z up. STAROSTY

Magdalena Kubiczak

Naczelnik Wydziału Administracji
Architekcyjno-Budowlanej

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Energa
operator

**Starostwo Powiatowe
we Włocławku**

Od Energa-Operator S.A.
 Oddział w Toruniu
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

Do ELECDDESIGN Tomasz Borzymowski
 Zawada-Piaski 39A
 87-820 Zawada-Piaski

Znak EOP/KD/9/2026/07/03367
Dot. Odpowiedź na korespondencję

Włocławek, 24.07.2026 roku

Przedłożoną do uzgodnienia dokumentację projektową dla zadania nr OBI/93/2502186 pt. „Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski” zawierającą budowę kabla niskiego napięcia oraz zabudowę szafki kablowo - pomiarowej dla zasilenia dz. nr 19/5 zlokalizowanej w m. Kąty, gm. Brześć Kujawski, opracowaną na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/25/033738 wydanych dnia: 30.04.2025,

uzgodniono bez uwag.

Praca w technologii PPN.

**Uzgodnieniu podlegają urządzenia do granicy zarządu stron.
Uzgodnienie ważne jest dwa lata.**

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Z poważaniem

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

Niedziela
Piotr Miedziakowski

Opracowała:
Występska Joanna

Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
T 801 404 404

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455, Regon 190275904-00122, NIP 583-000-11-90
nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

www.energa-operator.pl; torun@energa-operator.pl

**oszczędzaj
środowisko
nie musisz
nie drukuj**



OŚWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: **ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu**

Kraj: **Polska**

Województwo: **kujawsko-pomorskie**

Powiat: **nie dotyczy**

Gmina: **nie dotyczy**

Ulica: **gen. Bema**

Nr domu: **128** Nr lokalu: **nie dotyczy**

Miejscowość: **Toruń**

Kod pocztowy: **87-100** Poczta: **Toruń**

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **Tomasz Borzymowski**

Kraj: **Polska**

Województwo: **kujawsko-pomorskie**

Powiat: **włocławski**

Gmina: **Baruchowo**

Ulica: **nie dotyczy**

Nr domu: **39A** Nr lokalu: **nie dotyczy**

Miejscowość: **Zawada-Piaski**

Kod pocztowy: **87-820** Poczta: **Zawada-Piaski**

3. DANE NIERUCHOMOŚCI²⁾

Województwo: **kujawsko-pomorskie**

Powiat: **włocławski**

Gmina: **Brześć Kujawski**

Ulica: **nie dotyczy**

Nr domu: **nie dotyczy**

Miejscowość: **Kąty**

Kod pocztowy: **87-880**

Identyfikator działki ewidencyjnej³⁾: **041804_5.0013.19/14, 041804_5.0013.12, 041804_5.0013.19/5,**

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): **nie dotyczy**

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

Borzymowski

¹⁾ Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

²⁾ W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

³⁾ W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli wstępuje.

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kablowego przyłącza elektroenergetycznego YAKXS 4x120mm² w związku z wydanymi warunkami przyłączenia nr P/25/033738 na potrzeby zasilenia przepompowni ścieków na działce nr 19/5 w miejscowości Kąty gm. Brześć Kujawski. Łączna moc przyłączeniowa wynosi 7,5kW.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym nr: STA3-0365 Kąty 2

Wymiana pojedynczego słupa SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Rozłącznik napowietrzny SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia kablowa SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Mufy kablowe:	Typ	---	Ilość	---
Ograniczniki przepięć:	Typ	---	Ilość	---
Złącze kablowe SN:	Typ	---	Ilość	---
Stacja transformatorowa Sn/nn:	Typ	---	Ilość	---
Transformator:	Moc	---	Ilość	---
Wymiana pojedynczego słupa nn:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Przyłącze napowietrzne:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Szafka pomiarowa:	Typ	---	Ilość	---
Przyłącze kablowe nn:	Typ	YAKXS 4x120mm²	Dł. Trasy/dł. całkowita	151m/165m
Szafka pomiarowa:	Typ	P1-Rs/LZV/F	Ilość	1
Linia kablowa nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Kablowa rozdzielnica szafowa:	Typ	---	Ilość	---
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	Typ	---	Ilość	---
Przecisk:	Długość	9m	Ilość	1
Przewiert:	Długość	---	Ilość	---
Rozdzielnica wewnętrzna	Typ	---	Ilość	---

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 2026.04.16) oświadczam, że niniejsza praca projektowa pt.:

Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Tomasz Borzymowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr LOD/3890/PWBE/19

ŁOD/3890/PWBE/19

Projektant

4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Łódź, dnia 10 czerwca 2019 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131-2/3890/19

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Tomasz Paweł Borzymowski

magister inżynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 września 1984 r. w Elblągu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/3890/PWBE/19

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Pan Tomasz Borzymowski jest upoważniony do:


- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski


Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Tomasz Borzymowski
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 2/13
93-347 Łódź;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

5. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE O POSIADANYM UBEZPIECZENIU

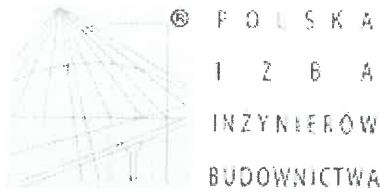

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-REM-4K6-M3P *

Pan Tomasz Paweł BORZYMOWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0231/19
adres zamieszkania [REDACTED]

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-03 21:36:50 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
- c) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
- d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- e) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- h) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,
- i) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
- j) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,
- l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
- m) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- n) Umowa z ENERGA-OPERATOR SA,
- o) Warunki przebudowy P/25/033738 z dnia 30/04/2025,
- p) Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa



Numer P/25/033738

Miejscowość Włocławek

Data 30-04-2025

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

1. Przyłączany obiekt:
 Nazwa: obiekt techniczny - przepompownia ścieków
 Adres (Nr działki): Kały, ul. -
 gm. Brześć Kujawski, działka numer 19/5
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 7.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
 GPZ - Włocławek Zachód [GPZ3-0026]
 Linia 15 kV GPZ ZACHÓD - BĄDKOWO [SN 3-0026-01]
 Stacja SN/nn KAŁY 2 [STA3-0365]
 Obwód nn Obw. 300 ZK nr 301 dz. 61/7 [NN 3-0365-03]
 Obiekt Obwód [nn] Obw. 300 ZK nr 301 dz. 61/7 [NN 3-0365-03]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
 Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przyłączanej
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
 -
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
 -
- 7.1.3. Urządzenia nn:
 Z szafki P3-Rs/LZV/F nr Z9314613 dz. 19/14 wybudować kabel YAKXS 4x120 dł. ok. 140m do proj. szafki P1-Rs/LZV/F, którą usytuować w pobliżu przepompowni.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
 sieć/instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
 urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci.
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
 -
- 7.1.7. Demontaże:
 -
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
 Odbiorca z proj. szafki kablowo-pomiarowej wybuduje kabel zalicznikowy do rozdzielni głównej obiektu. Przekrój kabla oraz instalację przyłączaną dostosuje do planowanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
 tgφ QI: 0.4
 tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

- 9.1 Miejsce zainstalowania:
na granicy działki
- 9.2 Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
3 faz, wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 16 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3 Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4 Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5 Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
-
- 9.6 Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
-
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciovą na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Włodawek Zachód
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.
 - System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt budowlany przyłącza/sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji

Energa
operator

Włocławek.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

-

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

-

12.4. Inne wymagania:

-

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.

Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Balcerkowski Wiktor

OPRACOWAŁ

tel. +48 564 706 316

Kierownik
Działu Przyłączeń

Marcin Wiliński

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

7. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar zamierzenia budowlanego mieści się w całości na działkach nr 12, 19/14 oraz 19/5. Działki położone są w Kątach, gm. Brześć Kujawski. Na działce nr 19/14 zabudowane jest złącze kablowo pomiarowe nr Z9314313 z którego należy wyprowadzić projektowany kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x120mm² w kierunku projektowanego złącza kablowego typu P1-Rs/LZV/R nr Z9317839. Projektowane złącze zlokalizowane jest na działce nr 19/5. Projektowany kabel YAKXS 4x120mm² projektuje się również na:

- a) działce drogowej nr 12 na której na podstawie mapy do celów projektowych w pobliżu zamierzenia stwierdza się sieć elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną, projektowany kabel projektuje się w znaczącej części w pasie zieleni,
- b) działce nr 19/5 stanowiącej drogę dojazdową do zabudowanych nieruchomości, na której na podstawie mapy do celów projektowych w pobliżu zamierzenia stwierdza się sieć telekomunikacyjną, ponadto na trasie projektowanej linii kablowej droga pokryta jest kostką brukową oraz betonowymi płytami ażurowymi.

8. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI – nie dotyczy

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje się linię kablową YAKXS 4x120mm² od istniejącego złącza kablowo pomiarowego nr Z9314313 zasilonego ze stacji STA3-0365 Kąty 2 obwód 300 do projektowanego złącza kablowego nr Z9317839 zlokalizowanego na działce nr 19/5. Projektowane złącze kablowe typu P1-Rs/LZV/F należy posadzić częścią dostępną w kierunku drogi. Na granicy działek 12 oraz 19/5 projektuje się przecisk L=9m w rurze osłonowej SRS 110 pod wierzchnią warstwą asfaltu. Pod istniejącym wjazdem do garażu od strony działki nr 12 należy zastosować rurę osłonową DVK 110 L=3m.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY URZĄDZEŃ

Lp	Nr działki	Urządzenie	Powierzchnia [m ²]
1	19/14	Linia kablowa YAKXS 4x120mm ²	0,001
2	12	Linia kablowa YAKXS 4x120mm ²	2,13
3	19/5	Złącze kablowe P1-Rs/LZV/F	0,16
4	19/5	Linia kablowa YAKXS 4x120mm ²	5,4

11. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie dotyczy

12. OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy

13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby niniejszego projektu przyjmuje się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych*.

14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW – nie dotyczy

15. INFORMACJA DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy

16. INFORMACJA O KOLIZJACH / SKRZYŻOWANIACH Z ISTN. UZBROJENIEM – nie dotyczy

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust.1 pkt. 1c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane obejmuje działki wskazane jako teren budowy. Ponadto przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. Projektowana linia kablowa wraz ze złączem kablowym nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenu lub zabudowy sąsiednich nieruchomości w myśl Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Projekt linii kablowej nie należy również do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: włocławski
Jedn. ewid.: 041804_5 BRZEŚĆ KUJAWSKI
Obręb: 041804_5.0013 KĄTY KOLONIA
dz. nr: 19/5 (według zakresu)

Sekcja: 6.182.28.04.4.1
Nr zgłoszenia: GEO.6640.71.2026
Układ współrzędnych: PL-2000 Strefa 6
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Układ odniesienia: PL-ETRF 2000

Mapa aktualna na dzień 12.01.2026 r.
Sporządził: 16.01.2026 r.


USŁUGI GEODEZYJNE
Borzymowski
Wrocław 7, 87-820 Kowal
NIP 888 299 43 71 tel. 781.033 297

GEODETA
Andrzej Borzymowski
upr. GCK 13027

Przedmiotowa mapa do celów projektowych została
wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami
gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Mapa wykonana jest na podstawie
dokumentacji geodezyjnej i
dokumentacji inżynierskiej
i nie stanowi ona dokumentu
prawnego, który może być
używany do celów innych niż
cel, dla którego została
wykonana.

Stamp: GEO.6640.71.2026
Stamp: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Geodeta
Stamp: USŁUGI GEODEZYJNE
Stamp: Borzymowski
Stamp: Wrocław 7, 87-820 Kowal
Stamp: NIP 888 299 43 71 tel. 781.033 297
Stamp: GEO.6640.71.2026_2
Stamp: 26.01.2026
Stamp: geodeta
Stamp: Andrzej Borzymowski
Stamp: upr. GCK 13027

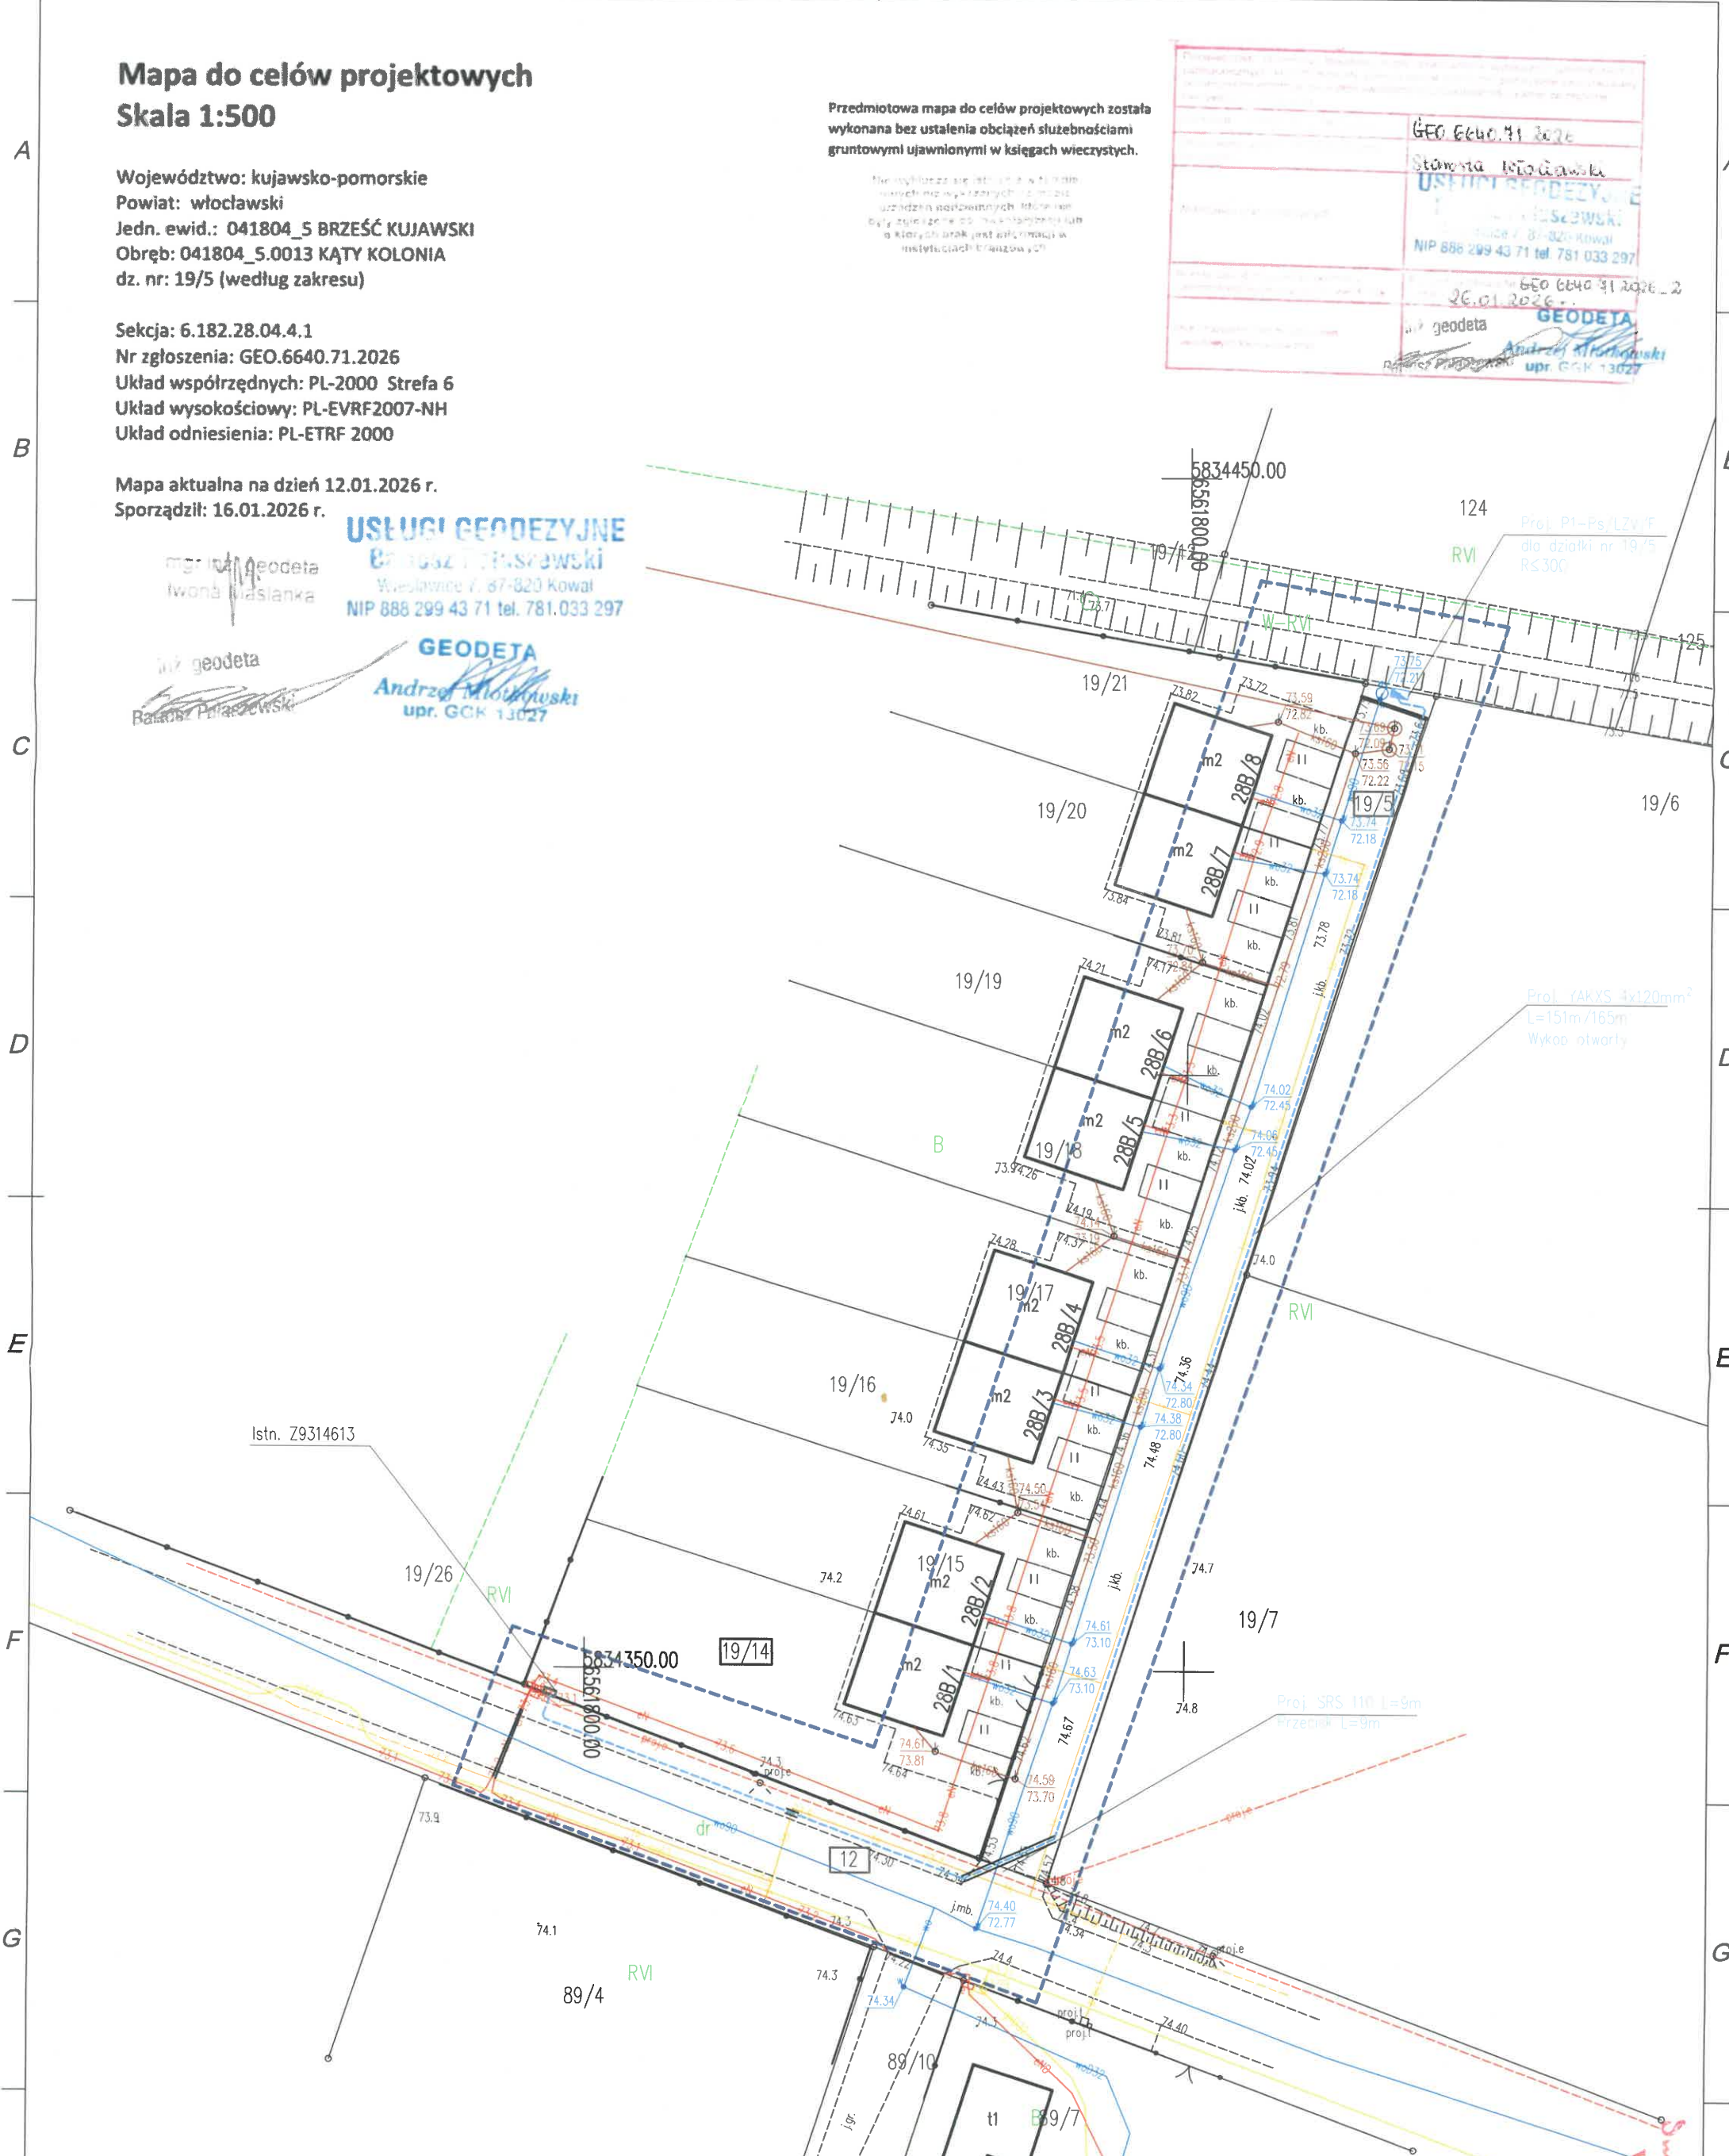


- LEGENDA:
- Złącze kablowo-pomiarowe – typ wg opisu na PZT
 - Linia kablowa – typ, długość i sposób ułożenia wg opisu na PZT
 - Rura osłonowa – typ i długość wg opisu na PZT

Projekt: Przyłącze elektroenergetyczne do dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty gm. Brześć Kujawski.			Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA		Miejsce na pieczęć (przeгляд i walidacja - jeśli wymagane)						
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu			Wydawca dokumentu: ELECDISEIGN Tomasz Borzymowski		moy ml. Tomasz Borzymowski up. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i linii napr. elektroenergetycznych i instalacji energetycznych nr LOD/3890/PWBE/19						
Nr działek: 12, 19/5, 19/14											
Skala					Projektant		Format				
1:500		Tomasz Borzymowski LOD/3890/PWBE/19		A3		Nr identyfikacyjny dokumentu		Status dokumentu		Zm.	Data
						OBI/93/2502186		Koncepcja projektowa		B	08/04/2026


2. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

istn. STA3-0365
KATY 2


Linia SN nr 325011100N9
3xVfL-6 25 mm²

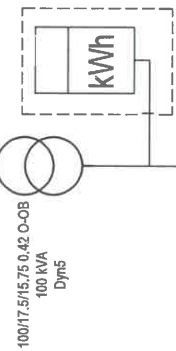


istn. Z9314611
KRSN-P2ZF-NH2/2R-NH00/F

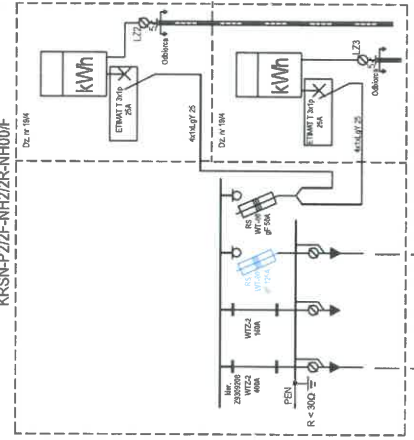


istn. Z9314612
P3-Rs/LZVLZR/F

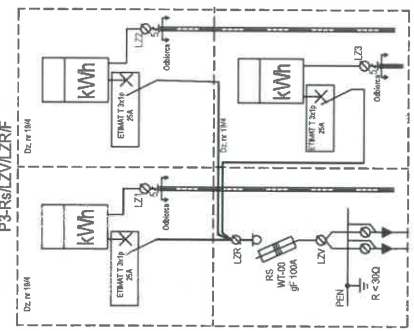

istn. Z9314613
P3-Rs/LZVLZR/F

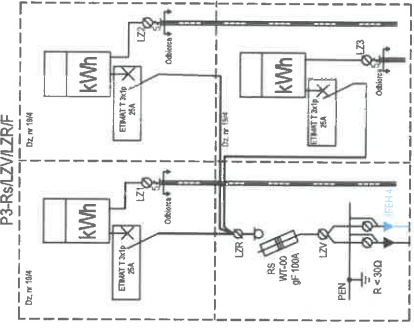

istn. P1-Rs/LZV/F
nr Z9317839
KATY dz nr 1916

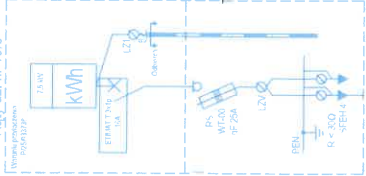

11

Starostwo Powiatowe
we Włocławku

Projekt: Przyłącze elektryczne do dz. nr 195 w miejscowości KATY, gm. Brzoźno, woj. kujawsko-pomorskie.

Tytuł dokumentu: E-02 - Schemat jednolitego

Nr działki: 12, 195, 197/4

Projektant: Tomasz Brzoźnowski
L003380/PMBE/19

Format: A4

Wzrost: ENERGA-OPERATOR SA

Wzrost: ENERGA-OPERATOR SA

Wzrost: ENERGA-OPERATOR SA

Wzrost: ENERGA-OPERATOR SA

Wzrost: ENERGA-OPERATOR SA

Miejsc na piętrze (zaznacz włączyć - jeśli nie ma)

Nr identyfikacyjny dokumentu: B 07.07.2019

Projekt: B 07.07.2019

Projekt: B 07.07.2019

Projekt: B 07.07.2019

		Pracownia		
		Elektryczna		
		Strona 1/		
ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski		Rewizja A		
Nazwa elementu projektu budowlanego:	Projekt techniczny			
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski			
Adres:	Kąty, gm. Brześć Kujawski			
Kategoria obiektu budowlanego:	XXVI			
Identyfikatory działek ewidencyjnych:	041804_5.0013.19/14, 041804_5.0013.19/5, 041804_5.0013.12			
Nazwa Inwestora:	ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu			
Adres Inwestora:	ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń			
Nr zadania inwestycyjnego inwestora:	OBI/93/2502186			
Nazwa i adres jednostki projektowania:	ELECD DESIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski			
Niżej podpisani autorzy projektu oświadczają, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.				
Autor opracowania:				
	Imię i Nazwisko	Nr Upnień	Podpis	Data
Funkcja/Branża	Elektryczna			
Projektant:	Tomasz Borzymowski	ŁOD/3890/PWBE/19	<i>Borzymowski</i>	08/07/2026
Zawada-Piaski, Lipiec 2026 mgr inż. Tomasz Borzymowski upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ŁOD/3890/PWBE/19				

Spis treści

1.	TEMAT OPRACOWANIA.....	3
2.	ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ	3
3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4
4.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE.....	5
5.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5
6.	UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT.....	5
7.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ	5
8.	UZGODNIENIA BRANŻOWE	5
9.	DECYZJE ADMINISTRACYJNE.....	5
10.	MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA	5
11.	STAN ISTNIEJĄCY	5
12.	ROZBIÓRKI – nie dotyczy.....	5
13.	LINIA SN – nie dotyczy	5
14.	STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn – nie dotyczy.....	6
15.	LINIA KABLOWA nn.....	6
16.	OŚWIETLENIE ULICZNE – nie dotyczy.....	6
17.	PRZYŁĄCZA SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy.....	6
18.	NAPOWIETRZNE PRZYŁĄCZE nn – nie dotyczy.....	6
19.	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LINII SN – nie dotyczy.....	6
20.	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA STACJI SN/nn – nie dotyczy	6
21.	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LINII nn – nie dotyczy.....	6
22.	OCHRONA OD PORAŻEŃ W LINII NAPOWIETRZNEJ SN – nie dotyczy	6
23.	OCHRONA OD PORAŻEŃ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn – nie dotyczy	6
24.	OCHRONA OD PORAŻEŃ W SIECI nn.....	6
25.	OBLICZENIA TECHNICZNE	7
26.	OPINIA GEOTECHNICZNA	10
27.	ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM.....	10
28.	KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA	10
29.	INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ – nie dotyczy.....	10
30.	OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy.....	10
31.	OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10
32.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI	10
33.	UWAGI	10
34.	ZESTAWIENIA MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE.....	11
35.	PZT	12
36.	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY	14
37.	INNE RYSUNKI – nie dotyczy	16
38.	INFORMACJA BIOZ.....	17

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kablowego przyłącza elektroenergetycznego YAKXS 4x120mm² w związku z wydanymi warunkami przyłączenia nr P/25/033738 na potrzeby zasilenia przepompowni ścieków na działce nr 19/5 w miejscowości Kąty gm. Brześć Kujawski. Łączna moc przyłączeniowa wynosi 7,5kW.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym nr: STA3-0365 Kąty 2

Wymiana pojedynczego słupa SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Rozłącznik napowietrzny SN:	Typ	---	Ilość	---
Linia kablowa SN:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Mufy kablowe:	Typ	---	Ilość	---
Ograniczniki przepięć:	Typ	---	Ilość	---
Złącze kablowe SN:	Typ	---	Ilość	---
Stacja transformatorowa Sn/nn:	Typ	---	Ilość	---
Transformator:	Moc	---	Ilość	---
Wymiana pojedynczego słupa nn:	Typ	---	Ilość	---
Linia napowietrzna nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Przyłącze napowietrzne:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Szafka pomiarowa:	Typ	---	Ilość	---
Przyłącze kablowe nn:	Typ	YAKXS 4x120mm²	Dł. Trasy/dł. całkowita	151m/165m
Szafka pomiarowa:	Typ	P1-Rs/LZV/F	Ilość	1
Linia kablowa nn:	Typ	---	Dł. Trasy/dł. całkowita	---
Kablowa rozdzielnica szafowa:	Typ	---	Ilość	---
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	Typ	---	Ilość	---
Przecisk:	Długość	9m	Ilość	1
Przewiert:	Długość	---	Ilość	---
Rozdzielnica wewnętrzna	Typ	---	Ilość	---

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 2026.04.16) oświadczam, że niniejsza praca projektowa pt.:

Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



ŁOD/3890/PWBE/19

Projektant

Oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi Energa-Operator SA

Oświadczam jako projektant, że przedmiotowe opracowanie wykonane zostało zgodnie ze Standardami Technicznymi Energa-Operator SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzień składania oświadczenia



ŁOD/3890/PWBE/19

Projektant

4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 4 oraz pkt 5.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 6.

6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 2.

7. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 3.

8. UZGODNIENIA BRANŻOWE

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 4.

9. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 5.

10. MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA

Załączono w Części 4 – Uzgodnienia – pkt 6.

11. STAN ISTNIEJĄCY

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 7.

12. ROZBIÓRKI – nie dotyczy

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 8.

13. LINIA SN – nie dotyczy

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn – nie dotyczy

15. LINIA KABLOWA nn

Projektuje się linię kablową YAKXS 4x120mm² od istniejącego złącza kablowo pomiarowego nr Z9314313 zasilonego ze stacji STA3-0365 Kąty 2 obwód 300 do projektowanego złącza kablowego nr Z9317839 zlokalizowanego na działce nr 19/5. Projektowane złącze kablowe typu P1-Rs/LZV/F należy posadzić częścią dostępną w kierunku drogi. Na granicy działek 12 oraz 19/5 projektuje się przecisk L=9m w rurze osłonowej SRS 110 pod powierzchnią warstwą asfaltu. Pod istniejącym wjazdem do garażu od strony działki nr 12 należy zastosować rurę osłonową DVK 110 L=3m. Końce rur osłonowych zabezpieczyć opaską termokurczliwą REC 110. W istniejącym złączu Z9314311 na odpływie w kierunku Z9314311 wymienić zabezpieczenie na WT-00 gF 125A. Na obu końcach projektowanego kabla należy zastosować głowiczki kablowe typu SFEX 4 70-150. Projektowane złącze należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż $R < 30\Omega$. Linię kablową należy układać zgodnie z zasadami zawartymi w normie N-SEP- 004.

16. OŚWIETLENIE ULICZNE – nie dotyczy

17. PRZYŁĄCZA SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. NAPOWIETRZNE PRZYŁĄCZE nn – nie dotyczy

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII SN – nie dotyczy

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA STACJI SN/nn – nie dotyczy

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII nn – nie dotyczy

22. OCHRONA OD PORAŻEŃ W LINII NAPOWIETRZNEJ SN – nie dotyczy

23. OCHRONA OD PORAŻEŃ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn – nie dotyczy

24. OCHRONA OD PORAŻEŃ W SIECI nn

Zgodnie z rozdziałem 10.1 wydanych warunków przyłączeń jako ochronę od porażeń należy zapewnić przez samoczynne wyłączenie zasilania. Spełnienie warunków potwierdzone jest obliczeniami zawartymi w rozdziale 25.

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia techniczne

Wykaz norm:

1. PN-HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Przewodowanie.
2. PN-EN 60228 - Żyły przewodów kabli

Dane sieci:

Napięcie znamionowe sieci

0.4 kV

Układ sieci

TN-C

System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania

Projektowany kabel

YAKXS 4x120mm²

Moc przyłączeniowa

7.5 kW

25.1. Dobór projektowanej linii ze względu na wytrzymałość mechaniczną.

Ze względu na wytrzymałość mechaniczną minimalny przekrój kabla aluminiowego wynosi 10mm²

Warunek spełniony

25.2. Dobór projektowanej linii ze względu na nagrzewanie prądem roboczym

Warunek:

$$I_z \geq I_B$$
$$266 \geq 13$$

Gdzie:

I_z - Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x120mm² - 266 [A]

I_B - Obliczeniowy prąd szczytowy obwodu - 13 [A]

Warunek spełniony

25.3. Dobór projektowanej linii ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym

Warunek I:

$$I_z \geq I_n \geq I_B$$
$$266 \geq 160 \geq 13$$

Gdzie:

I_z - Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x120mm² - 266 [A]

I_B - Obliczeniowy prąd szczytowy obwodu - 13 [A]

I_n - Znamionowy prąd zabezpieczenia 160 [A]

Warunek spełniony

Warunek II:

$$I_z \geq (k \cdot I_n) / 1.45$$
$$266 \geq 176,55$$

Gdzie:

I_z - Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4x120mm² - 266 [A]

I_n - Znamionowy prąd zabezpieczenia 160 [A]

k - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego
Dla wkładek bezpiecznikowych przyjmuje się współczynnik $k = 1.6$

Warunek spełniony

25.4. Dobór projektowanej linii ze względu na dopuszczalny spadek napięcia wywołany obliczeniowym prądem szczytowym I_B

Dopuszczalny spadek napięcia $\Delta U\% = 5\%$

Warunek:

$$s \geq 100 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{I_B \cdot l \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot \Delta U\% \cdot U}$$

Gdzie:

s	52,8	- Przekrój żyły [mm ²]
I_B	40	- Prąd obliczeniowy [A]
l	562	- Długość linii [m]
$\cos \varphi$	0,95	- Współczynnik mocy [-]
γ	35	- Konduktywność [m/Ωmm ²]
$\Delta U\%$	5	- Procentowy spadek napięcia [%]
U	400	- Napięcie międzyprzewodowe [V]

Warunek spełniony

25.5. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania

Obliczenia impedancji pętli zwarcia Z_k

Transformator	S_N [kVA]		R_T [Ohm]	X_T [Ohm]	Z_T [Ohm]
	100		0,028	0,057	0,064
Parametry linii	R [Ohm/km]	l [km]	R_L [Ohm]	X_L [Ohm]	Z_L [Ohm]
YAKXS 4x120 mm ²	0,253	0,562	0,14	0,04	0,15
Suma			0,17	0,10	0,21

Warunek:

$$I_k \geq I_a$$

$$432,7 \geq 350$$

Gdzie:

I_k	- Prąd zwarcia
I_a	- Prąd powodujący zadziałanie zabezpieczenia

Obliczenia prądu I_a

k [-]	2,8	- Współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia
I_n [A]	125	- Prąd znamionowy zabezpieczenia gF w stacji Z9314611
t [s]	5	- Dopuszczalny czas wyłączenia w układzie TN

$$I_a = k \cdot I_n \text{ [A]} \quad \mathbf{350}$$

Obliczenia prądu I_k

c [-]	0,8	- Współczynnik uwzględniający rezystancję połączeń
U_0 [V]	230	- Wartość skuteczna fazowego linii względem ziemi
Z_k [Ohm]	0,43	- Impedancja pętli zwarcia

$$I_k = c \cdot U_0 / Z_k \text{ [A]} \quad \mathbf{432,7}$$

Warunek spełniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 13.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM – nie dotyczy

28. KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 16.

29. INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ – nie dotyczy

30. OCHRONA KONSERWATORSKA – nie dotyczy

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 12.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 9.

32. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Załączono w Części 1 – Projekt zagospodarowania terenu – pkt 17.

33. UWAGI

- a) Przynajmniej na 14 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca winien przekazać do właściwego obszarowo Działu Zarządzania Eksploatacją szczegółowy harmonogram planowanych prac celem uzgodnienia,
- b) Przed montażem urządzeń należy wykonać instalację uziemiającą i dokonać jej pomiaru. Należy sprawdzić otrzymaną wartość z wartością określoną w projekcie a protokół pomiaru dołączyć do dokumentów budowy składanych do odbioru technicznego. Jeżeli wartość mierzona jest mniejsza od wartości obliczeniowej, instalację uziemienia należy rozbudować stosując pręty uziemiające i bednarę ocynkowaną,
- c) Prace zanikowe zgłosić do odbioru przez pracownika ENERGA-OPERATOR SA
- d) Należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne,
- e) Przed załączeniem urządzeń sprawdzić ciągłość instalacji uziemiających oraz poprawność montażu urządzeń,
- f) Prace budowlano montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz standardami ENERGA-OPERATOR SA,
- g) Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego,
- h) Zmiany w trakcie prac montażowych uzgodnić z inspektorem nadzoru i nanieść w dokumentacji wykonawczej,
- i) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach lub innych dokumentach zawartych w dokumentacji,

- j) Bezwzględnie przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować rzędnę projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sanitarnej z zarządcami sieci,
- k) Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiedniej specjalności oraz osób wyznaczonych przez zarządców sieci.

34. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Uwagi
1	Folia niebieska gr. 0.5mm	[mb]	150	
2	Piasek	[m ³]	3	
3	Opaski kablowe	szt.	15	
4	Tabliczka opisowa szafki pomiarowej	szt.	1	
5	Płaskownik ocynkowany 30x4	mb	20	
6	Pręt ocynkowany ϕ 16 mm dł. 1.5m	szt.	6	
7	Kabel YAKXS 4x120mm ²	[m]	151/165	
8	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	kpl.	1	
9	Ogranicznik mocy ETIMAT 16A 1p	szt.	3	
10	Wkładki bezpiecznikowe NH-00 gF 25A	szt.	3	
11	Wkładka Master Key	szt.	2	
12	Głowica termokurczliwa SFEH4	szt.	2	
13	Wypełniacz fundamentu WPF50	kpl.	1	
14	Rura SRS 110 niebieska	[m]	9	
15	Rura DVK 110 niebieska	[m]	3	
15	Opaska termokurczliwa REC 110	szt.	4	
16	Wkładki bezpiecznikowe NH-00 gF 125A	szt.	3	Wymiana w Z9314611

UWAGA: Materiały drobne takie jak śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty, końcówki kablowe itp. Wg obmiaru wykonawcy.

35. PZT

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: włocławski
Jedn. ewid.: 041804_5 BRZEŚĆ KUJAWSKI
Obręb: 041804_5.0013 KĄTY KOLONIA
dz. nr: 19/5 (według zakresu)

Sekcja: 6.182.28.04.4.1
Nr zgłoszenia: GEO.6640.71.2026
Układ współrzędnych: PL-2000 Strefa 6
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Układ odniesienia: PL-ETRF 2000

Mapa aktualna na dzień 12.01.2026 r.
Sporządził: 16.01.2026 r.

mgr inż. geodeta
Iwona Wiaslanka

USŁUGI GEODEZYJNE
Barłoz Palaszewski
Wielawice 7, 87-820 Kowal
NIP 888 299 43 71 tel. 781 033 297

inż. geodeta
Barłoz Palaszewski

GEODETA
Andrzej Młotkowski
upr. GKG 13027

Przedmiotowa mapa do celów projektowych została
wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami
gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych niż wykazanych na mapie
urządzeń podziemnych, które nie
były zgłoszone do inwentaryzacji lub
o których brak jest informacji w
instytucjach branżowych.

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opłat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Identyfikator projektu i data geodezyjna: GEO.6640.71.2026

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Włocławski

Wykonawca prac geodezyjnych: **USŁUGI GEODEZYJNE**
Barłoz Palaszewski
Wielawice 7, 87-820 Kowal
NIP 888 299 43 71 tel. 781 033 297

Ni oraz data sporządzenia dokumentu, zastrzeżeniem wyjątków podanych w art. 10 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.01.2026 r. GEO.6640.71.2026_2

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych wykonawcy prac: inż. geodeta **GEODETA**
Andrzej Młotkowski
upr. GKG 13027

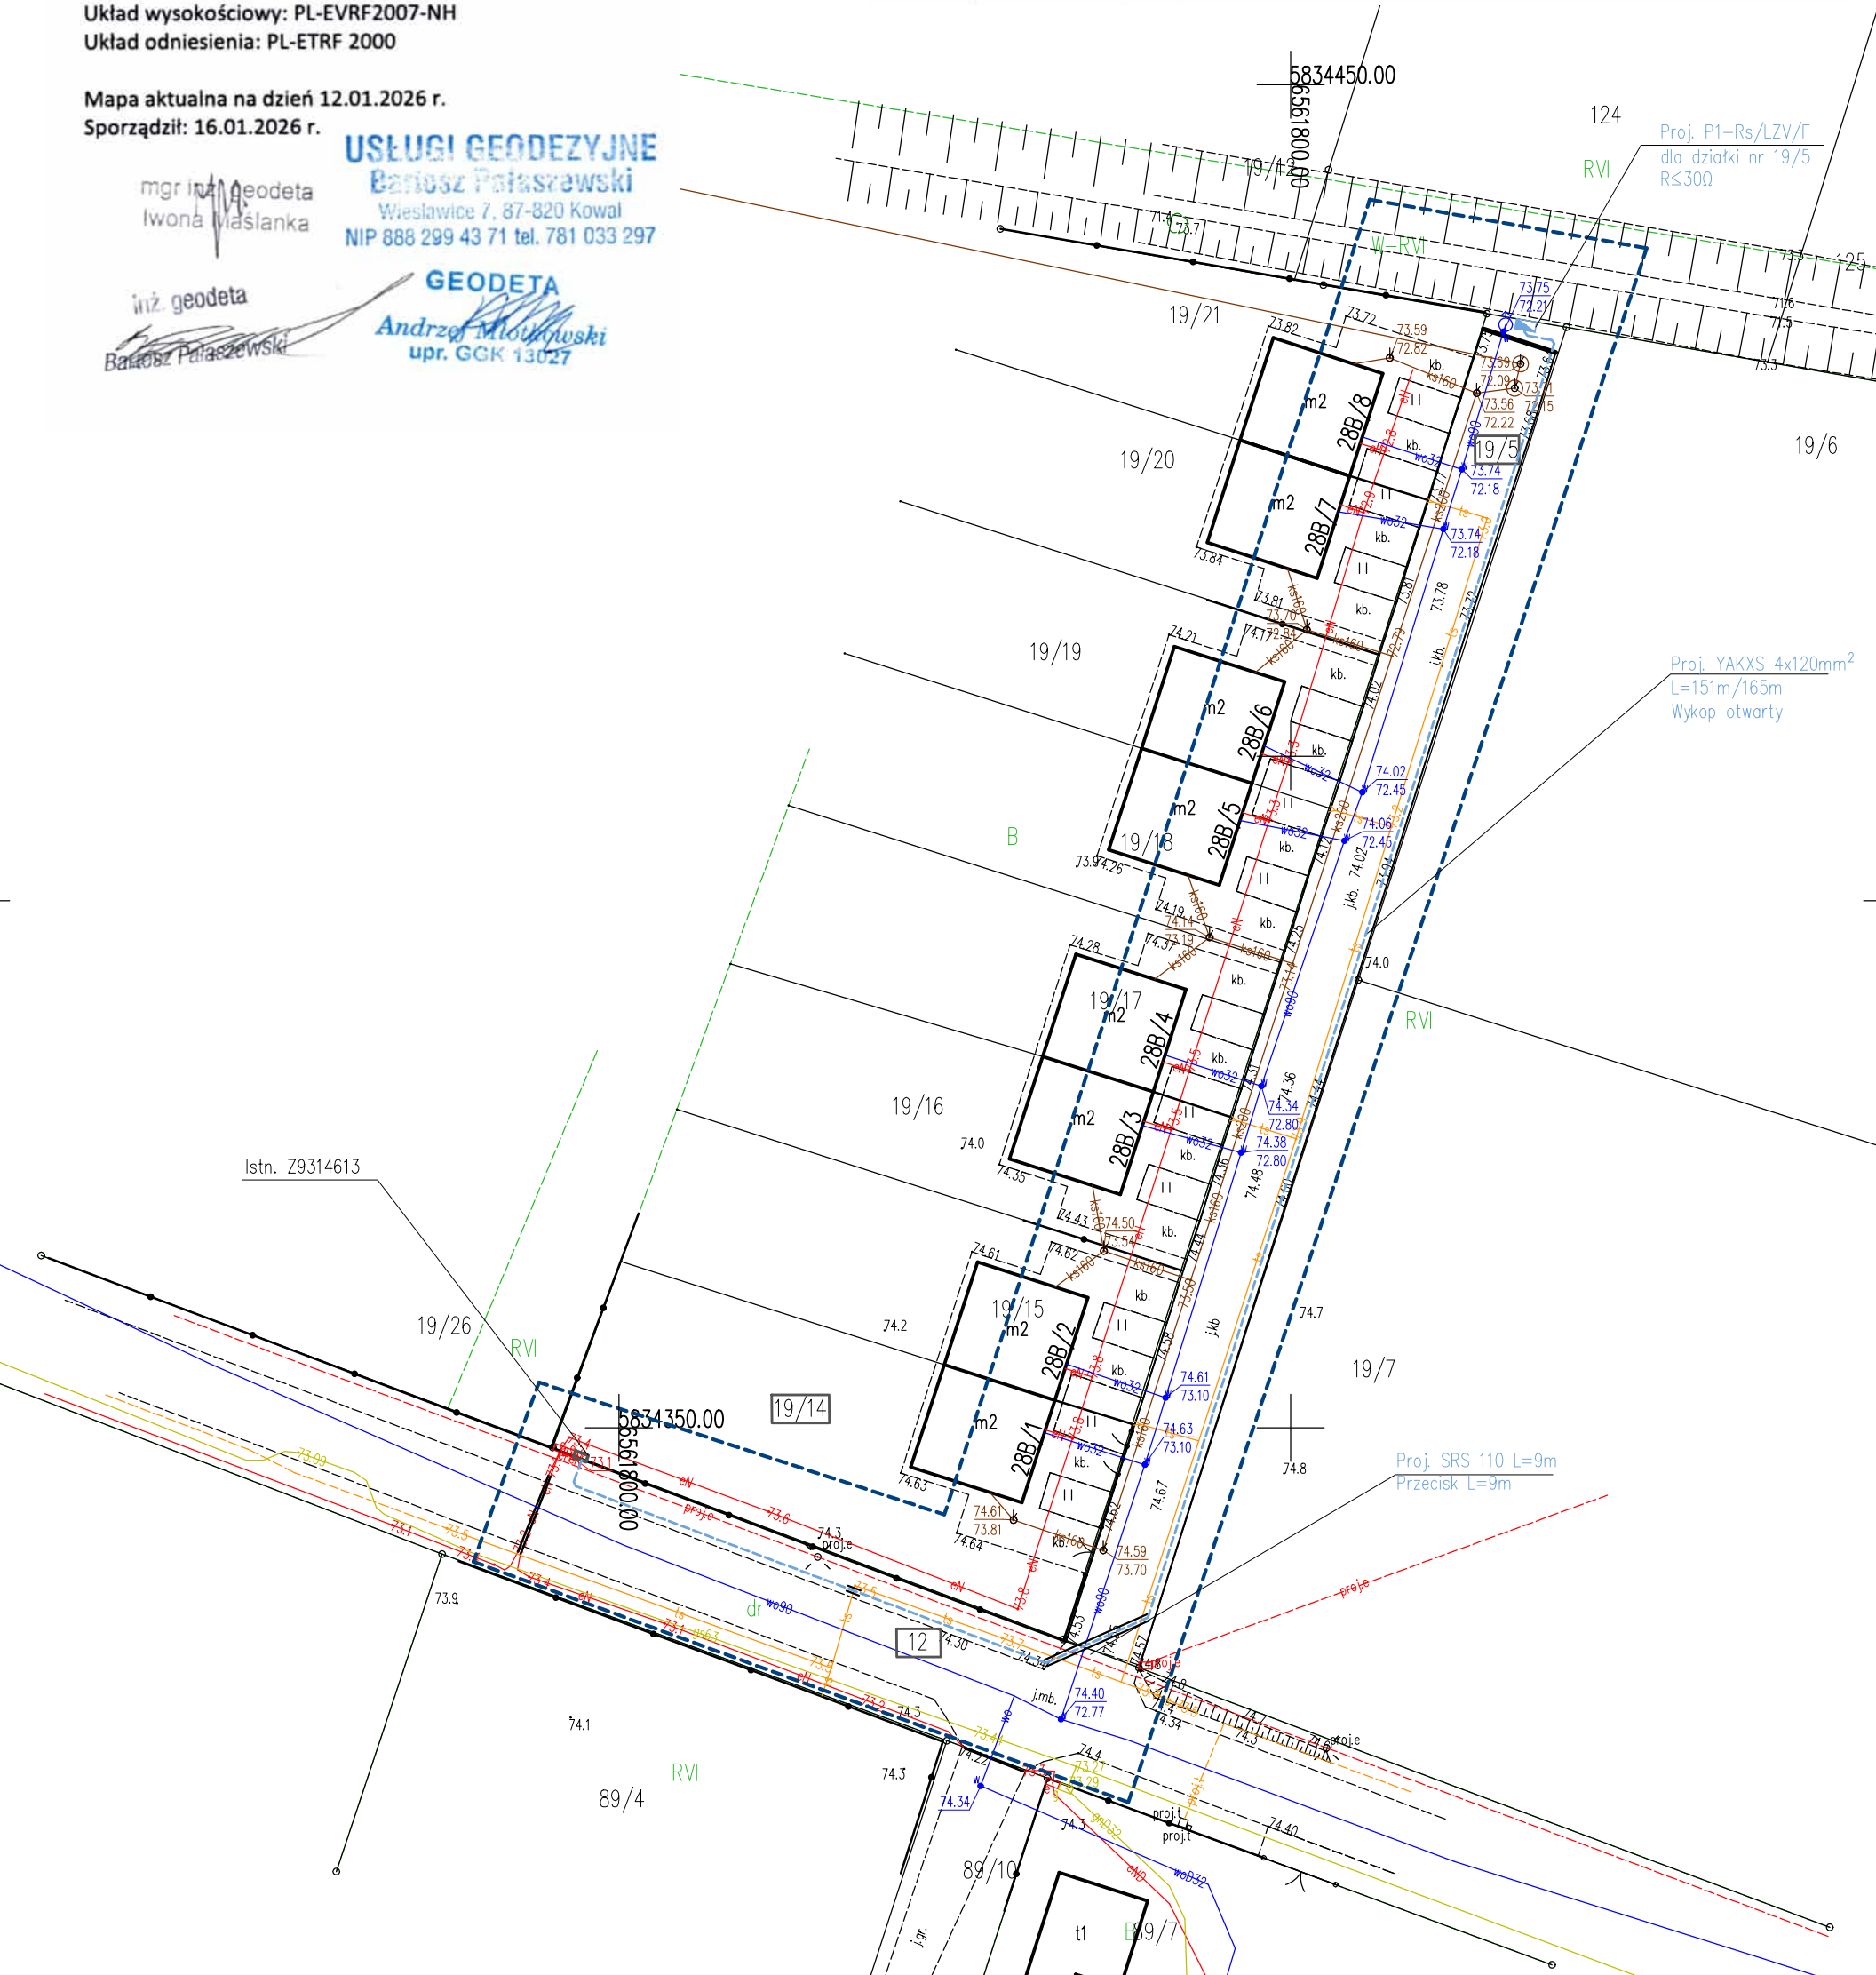

- LEGENDA:
- Złącze kablowo-pomiarowe – typ wg opisu na PZT
 - Linia kablowa – typ, długość i sposób ułożenia wg opisu na PZT
 - Rura osłonowa – typ i długość wg opisu na PZT

Projekt: Przyłącze elektroenergetyczne do dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty gm. Brześć Kujawski.			Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA			Miejsce na pieczęć (przegląd i walidacja - jeśli wymagane)		
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu			Wydawca dokumentu: ELECDDESIGN					
Nr działek: 12, 19/5, 19/14								
Skala	Projektant	Format	Nr identyfikacyjny dokumentu			Status dokumentu	Zm.	Data
1:500	Tomasz Borzymowski LOD/3890/PWBE/19	A3	OBI/93/2502186			Koncepcja projektowa	B	08/04/2026
								1/1

36. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

37. INNE RYSUNKI – nie dotyczy

38. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski
Nazwa inwestora oraz jego adres:	ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:	ELECDESIGN Tomasz Borzymowski Zawada-Piaski 39A 87-820 Zawada-Piaski

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

- a) wykonanie wykopów pod linie kablową nn, złącza kablowe, instalację uziemiającą,
- b) wykonanie wykopów kontrolnych,
- c) wykonanie przecisków,
- d) montaż rur osłonowych,
- e) układanie kabli nn,
- f) montaż muf kablowych,
- g) posadowienie złącza i szafy kablowej,
- h) podłączenie kabli,
- i) montaż uziemienia,
- j) pomiar rezystancji uziemienia,
- k) zasypywanie wykopów,
- l) wykonanie pomiarów kabli,
- m) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- a) Uszkodzenie istniejącej infrastruktury,
- b) porażenie prądem elektrycznym,
- c) wybuch gazu,
- d) praca w wykopie,


- e) praca sprzętem elektromechanicznym i ręcznym,
- f) upadek z wysokości.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- a) Pracownicy wykonujący prace montażowe przy urządzeniach elektroenergetycznych powinni być uprawnieni, przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- b) Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją prac, kierownik robót (kierownik budowy) obowiązany jest do przeprowadzenia wizji obszaru, na którym będą prowadzone prace w obecności przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA w celu określenia zagrożeń występujących podczas wykonywania prac.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- a) Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
- b) Wszelkie prace należy wykonywać z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych wymienionych w aktualnie obowiązującej Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- c) Stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia,
- d) Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej.
- e) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje odpowiednio kierownik robót oraz osoby odpowiedzialne za organizację oraz wykonanie pracy, stosownie do zakresu obowiązków.

		Pracownia Elektryczna Strona 1/20	
ELECDSIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski		Rewizja A	
Nazwa elementu projektu budowlanego:	Załączniki projektu budowlanego - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.		
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski		
Adres:	Kąty, gm. Brześć Kujawski		
Kategoria obiektu budowlanego:	XXVI		
Identyfikatory działek ewidencyjnych:	041804_5.0013.19/14, 041804_5.0013.19/5, 041804_5.0013.12		
Nazwa Inwestora:	ENERGIA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu		
Adres Inwestora:	ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń		
Nr zadania inwestycyjnego inwestora:	OBI/93/2502186		
Nazwa i adres jednostki projektowania:	ELECDSIGN Tomasz Borzymowski, Zawada Piaski 39A 87-820 Zawada Piaski		
Niżej podpisany autor projektu oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wykonana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.			
Autor opracowania:			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr Upnień	Podpis
Projektant:	Tomasz Borzymowski	ŁOD/3890/PWBE/19	Data 24.06/2026
Zawada-Piaski, Czerwiec 2026			

Spis treści

1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.....	3
2. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ	11
3. MPZP LUB DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO	16
4. UZGODNIENIA BRANŻOWE	16
5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE	16
6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT	17
7. PLAN BIOZ	19

Wzrost gospodarki w 2015 roku
Wzrost gospodarki w 2016 roku
Wzrost gospodarki w 2017 roku
Wzrost gospodarki w 2018 roku
Wzrost gospodarki w 2019 roku
Wzrost gospodarki w 2020 roku
Wzrost gospodarki w 2021 roku
Wzrost gospodarki w 2022 roku
Wzrost gospodarki w 2023 roku
Wzrost gospodarki w 2024 roku

1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA



Numer P/25/033738

Miejscowość Włocławek

Data 30-04-2025

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: obiekt techniczny - przepompownia ścieków
Adres (Nr działki): Kały, ul. -
gm. Brześć Kujawski, działka numer 19/5
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 7.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Włocławek Zachód [GPZ3-0026]
Linia 15 kV GPZ ZACHÓD - BĄDKOWO [SN 3-0026-01]
Stacja SN/nn KAŁY 2 [STA3-0365]
Obwód nn Obw. 300 ZK nr 301 dz. 61/7 [NN 3-0365-03]
Obiekt Obwód [nN] Obw. 300 ZK nr 301 dz. 61/7 [NN 3-0365-03]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przyłączanej
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Z szafki P3-Rs/LZV/F nr Z9314613 dz. 19/14 wybudować kabel YAKXS 4x120 dł. ok. 140m do proj. szafki P1-Rs/LZV/F, którą usytuować w pobliżu przepompowni.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
sieć/instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca z proj. szafki kablowo-pomiarowej wybuduje kabel zalicznikowy do rozdzielni głównej obiektu. Przekrój kabla oraz instalację przyłączaną dostosuje do planowanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



operato

- 9.1 Miejsce zainstalowania:
na granicy działki
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
3 faz, wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 16 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
-
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
-
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- | | | | |
|----|---|---------------------------------|----|
| a) | Układ sieci | TN-C | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) | Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci | 26 | kA |
| | Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant. | | |
| d) | System ochrony od porażeń | Samoczynne wyłączenie zasilania | |
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- | | | | |
|----|--|----------------------|-----|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | - | kV |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego | - | A |
| d) | Czas wyłączenia zwarcia doziemnego | - | s |
| e) | Moc zwarciovowa na szynach 15 kV | - | MVA |
| f) | Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego | - | s |
| | w stacji 110/15 kV GPZ Włocławek Zachód | | |
| | Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej. | | |
| g) | System ochrony od porażeń | uziemiające ochronne | |
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
- Projekt budowlany przyłącza/sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji

Włocławek.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

-

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

-

12.4. Inne wymagania:

-

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.

Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.


Balcerkowski Wiktor

OPRACOWAŁ

tel. +48 564 706 316



Kierownik
Działu Przyłączeń

Marcin Willański

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek

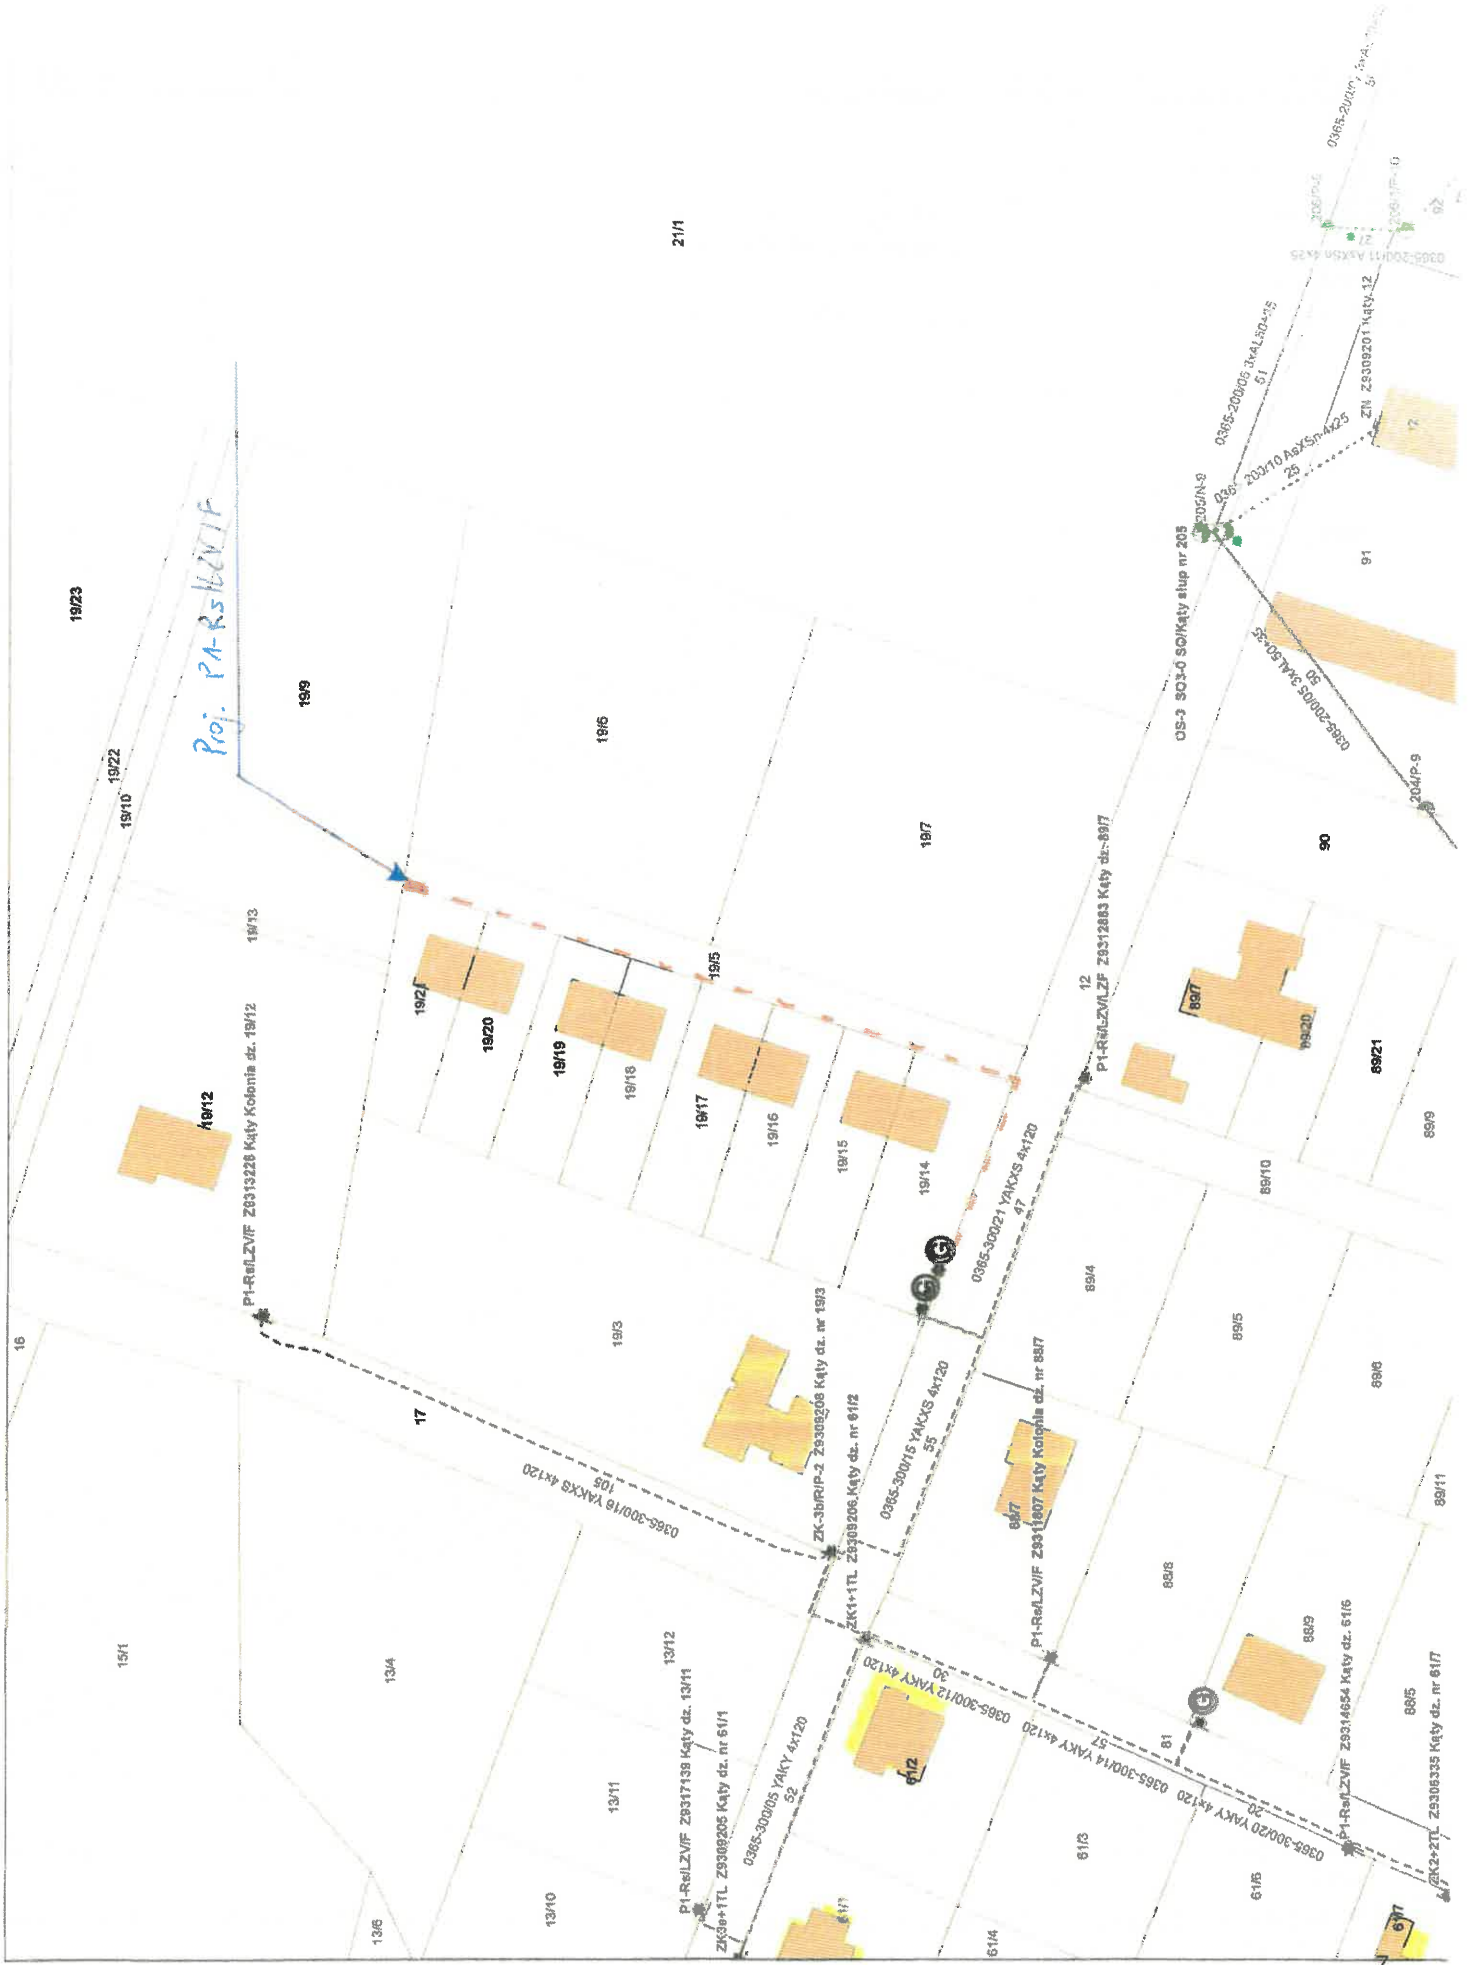

Skala 1:1000

Układ współrzędnych płaskich prost.: PL 2000 Układ wysokościowy: PL-EVRF 2007
 Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF 2000
 Godło mapy: $X = 5834253.63$ współrzędne lewego dolnego narożnika ramki
 $Y = 6561687.60$
 Uwaga: Mapa nie może służyć do celów projektowych

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Projekt uyt
uzgodnien a
Projekt te p
zasadnic
rozgranicz ją
w miejscy
decyzji o si
terenu.
(Rozp. M. F
2001r. orz R
133 z 199r.)



'RF 2007

Data wykonania kopii


18.09.2025

5 Skarżynski Oświatowy
we Włocławku


narožnika ramki

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Joanna Bilińska

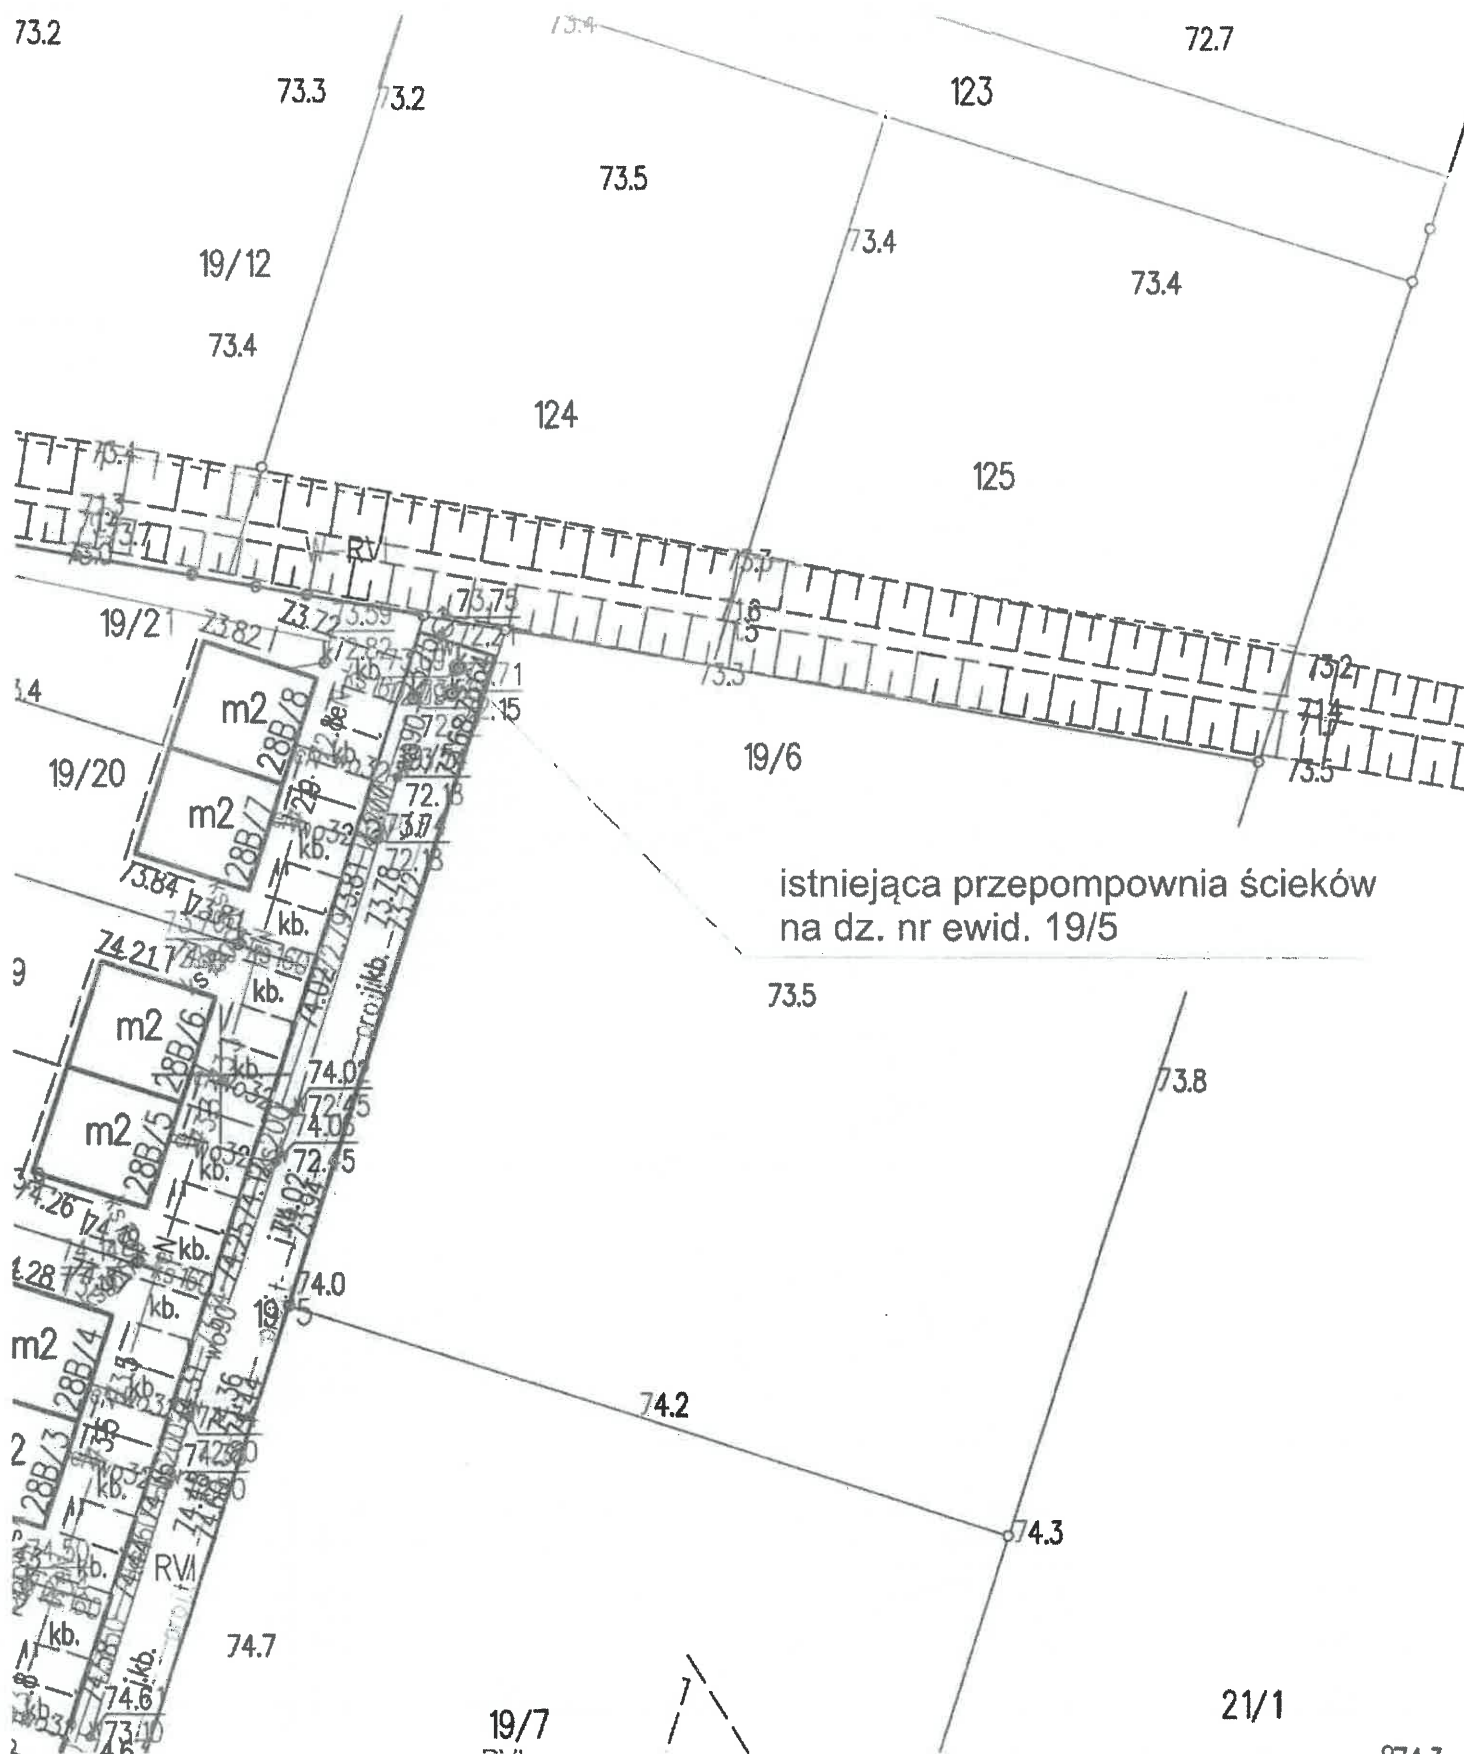

Wydruk mapy

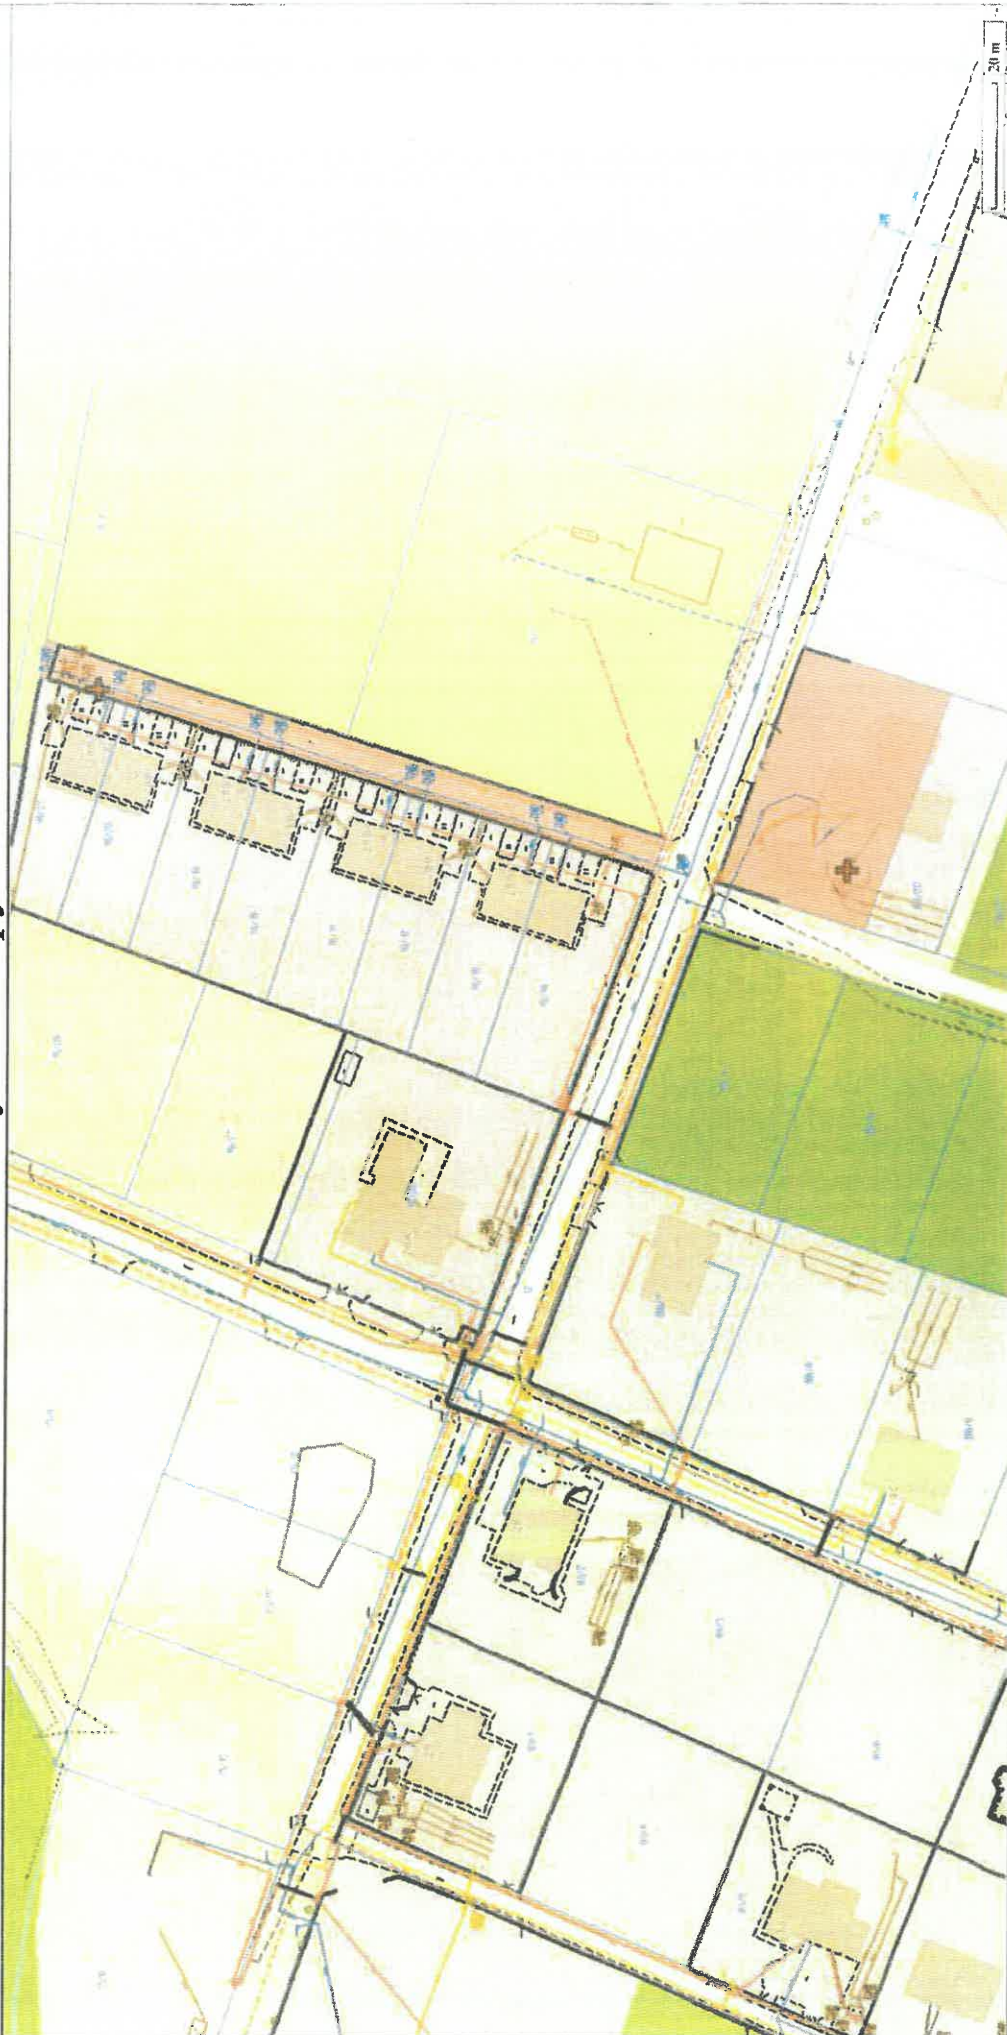

Sporządzono dnia: 30.07.2025 r.
Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GEO.6630.181.2026

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został wyznaczony na dzień: **2026-05-28**

Data wpływu wniosku na naradę koordynacyjną: **2026-05-18**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **Przyłącze energetyczne eN.**

Gmina Brześć Kujawski, Obręb Kąty Kolonia, dz. 19/14, 12, 19/5

Dla: **ENERGA - OPERATOR S.A.**

Adres: Duninowska 8
87-800 Włocławek

Zastępca przewodniczącego narady koordynacyjnej: Kierownik PODGiK Marcin Matuszewski

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151)

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Obiekty ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej.
3. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ administracji architektoniczno – budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych oraz technicznych projektu.
4. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
5. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych lub urządzeń zabezpieczających te znaki, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt, na warunkach określonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włocławku.

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia we Włocławku	Andrzej Gawłowski 2026-05-21 11:49:40	brak uwag
2	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen.Bema 128; 87- 100 Toruń Rejon Dystrybucji Włocławek	Jarosław Walczak 2026-05-21 13:29:53	brak uwag
3	ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o	Andrzej Dzwonkowski 2026-05-20 14:13:39	brak uwag

4	Netia Telekom S.A.	Waldemar Wachowski 2026-05-25 10:33:26	brak uwag
5	SAT FILM Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k.	Robert Szpulecki 2026-05-24 13:50:35	Dla projektowanego przyłącza elektroenergetycznego budowanego w miejscowości Kąty Kolonia występują kolizje i zblżenia z magistralą światłowodową i przyłączami SATFILM 1. Prace ziemne w pobliżu mikrokanalizacji należy bezwzględnie przeprowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego. Ustala się 1m strefy ochronnej z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy przeprowadzić ręcznie. 2. Odkryte w trakcie prac ziemnych urządzenia SATFILM zgłosić pod numer 542367412 w celu ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika SATFILM. 3. Sieć SATFILM w miejscach zbliżeń i skrzyżowań oraz w razie odkrycia zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT. 4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, SATFILM obciąży sprawcę pełnymi kosztami napraw oraz odszkodowaniem za straty związane z koniecznością wypłat bonifikat i kar wynikających z umów zawartych z klientami SATFILM. 5. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty wydania. 6. Przed przystąpieniem do prac powiadomić SATFILM pisemnie na adres 87-800 Włocławek ul. Hutnicza 20 lub mailowy biuro@satfilm.pl o terminie ich rozpoczęcia z tygodniowym wyprzedzeniem z informacją zawierającą dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację prac.
6	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku	Piotr Feldmann 2026-05-21 07:48:14	brak uwag
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu	Agnieszka Friebe 2026-05-20 11:35:05	brak uwag
8	System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.	Tomasz Pietrak 2026-05-20 12:21:35	brak uwag
9	Fibee I Sp. z o.o.	Agnieszka Krasoń 2026-05-19 14:21:45	FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 19.05.2026 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
10	PERN S.A	Emilia Mróz 2026-05-25 09:56:46	brak uwag
11	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A	Marcin Wiśniewski 2026-05-27 07:04:17	brak uwag

PODMIOTY NALEŻYĆ ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Orange Polska S.A. Orange ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
2	Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski

Załącznik

- 1 egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. NK a/a : 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Z up. Starosty

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Adam
Matuszewski

Date / Data: 2026-
05-28 10:36

Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: włocławski
Jedn. ewid.: 041804_5 BRZEŚĆ KUJAWSKI
Obręb: 041804_5.0013 KĄTY KOLONIA
dz. nr: 19/5 (według zakresu)

Sekcja: 6.182.28.04.4.1
Nr zgłoszenia: GEO.6640.71.2026
Układ współrzędnych: PL-2000 Strefa 6
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Układ odniesienia: PL-ETRF 2000

Mapa aktualna na dzień 12.01.2026 r.
Sporządził: 16.01.2026 r.

USŁUGI GEODEZYJNE
Bartosz Palaszewski
Wiesławice 7, 87-820 Kowal
NIP 888 299 43 71 tel. 781 033 297

GEODETA
Andrzej Młodkiewicz
upr. GKG 13027

Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Adam
Matuszewski
Date / Data: 2026-
05-28 10:36


Przedmiotowa mapa do celów projektowych została
wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami
gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie
urządzeń podziemnych, które nie
były zgłoszone do inwentaryzacji i
o których brak jest informacji w
instytucjach branżowych.

PODPIS ZAUFANY
TOMASZ
BORZYMOWSKI
18.05.2026 17:07:46 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

94

GEO.6640.71.2026
Stanowisko: Włocławski
USŁUGI GEODEZYJNE
Bartosz Palaszewski
Wiesławice 7, 87-820 Kowal
NIP 888 299 43 71 tel. 781 033 297
GEO.6640.71.2026_2
JC.01.2026
upr. GKG 13027

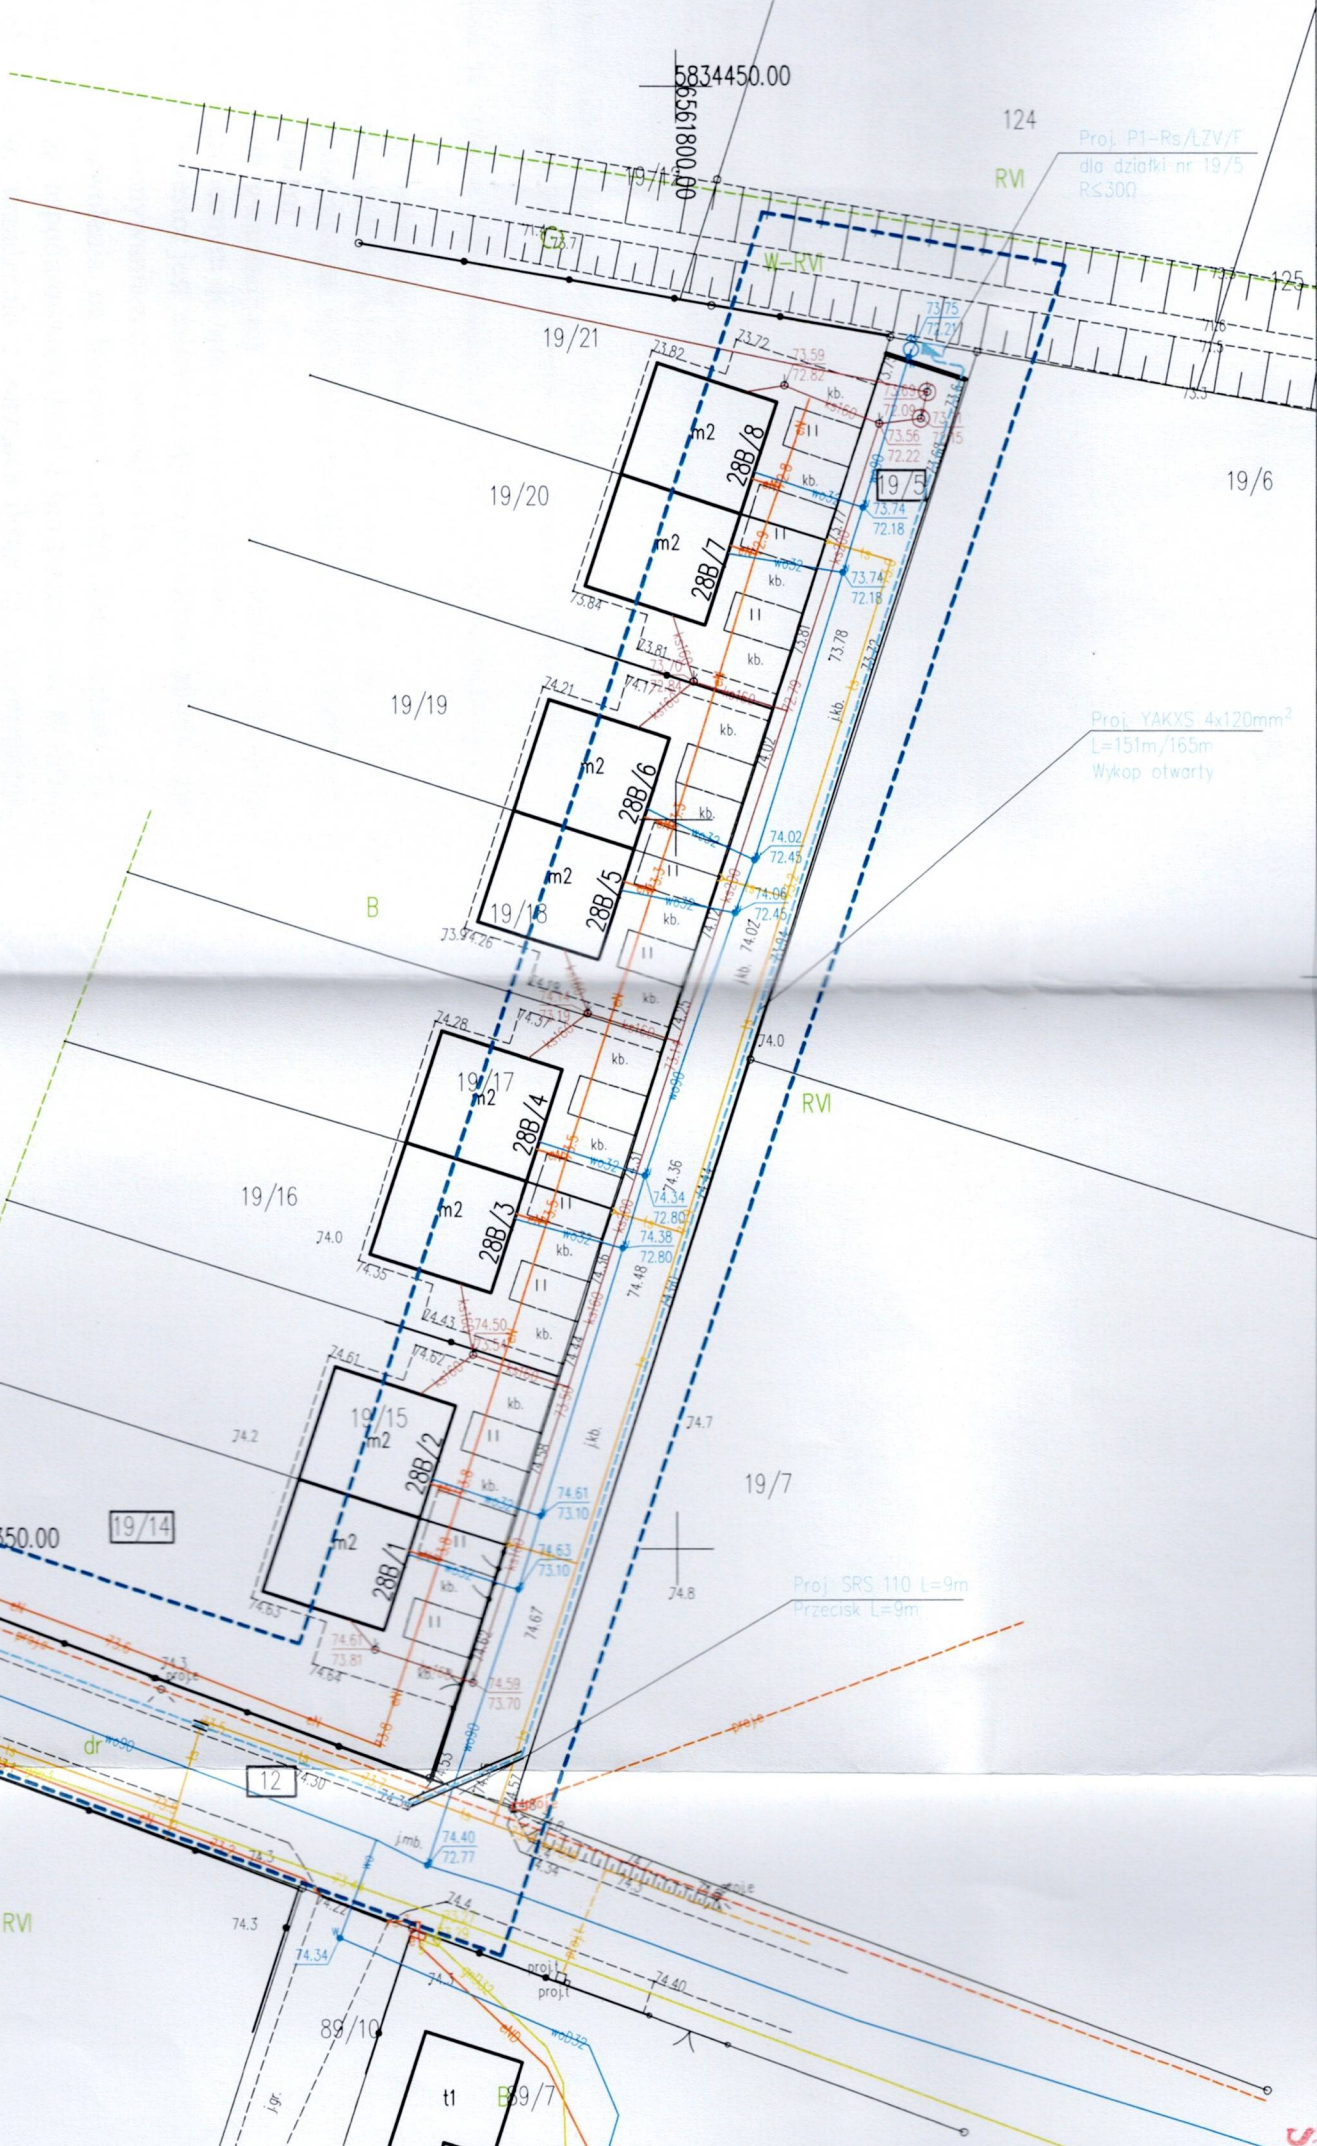

- LEGENDA:
- Złącze kablowo-pomiarowe – typ wg opisu na PZT
 - Linia kablowa – typ, długość i sposób ułożenia wg opisu na PZT
 - Rura osłonowa – typ i długość wg opisu na PZT

Projekt: Przyłącze elektroenergetyczne do dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski.			Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA		Miejsce na pieczęć (przeгляд i walidacja - jeśli wymagane)				
Tytuł dokumentu: E-01 - Projekt zagospodarowania terenu			Wydawca dokumentu: ELECDDESIGN Tomasz Borzymowski						
Nr działek: 12, 19/5, 19/14									
Skala 1:500	Projektant Tomasz Borzymowski LOD/3890/PWBE/19		Format A3	Nr identyfikacyjny dokumentu OBI/93/2502186		Status dokumentu Konceptcja projektowa	Zm. B	Data 08/04/2026	Str. 1/1

Stanowisko Powiatowe
we Włocławku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2026 r., złożonego przez **Pana Tomasza Borzymowskiego** reprezentującego firmę **ELECDESIGN, Zawada-Piaski 39A, 87-820 Zawada-Piaski**, pełnomocnika **ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 128, 87-100 Toruń**

ZEZWALAM

na lokalizację kabla energetycznego nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm² w ciągu drogi gminnej nr 190427C – obręb 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski stanowiącej działkę nr ewid. 12 **po spełnieniu następujących warunków:**

- w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi wymagającej przełożenia urządzeń objętych niniejszą decyzją, koszty tego przełożenia poniesie jego właściciel (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych),
- teren budowy należy oznakować w sposób zapewniający przejezdność i bezpieczeństwo użytkowników drogi,
- pobocze odtworzyć według dotychczasowej technologii wykonania,
- wykop wykonać w odległości nie mniejszej niż 0,6m od krawędzi jedni utwardzonej,
- w miejscu przejścia pod utwardzoną jezdnią/zjazdem wykonać przecisk/przewiert sterowany na głębokości min. 1,2 m od nawierzchni jezdni
- urządzenie należy zlokalizować w sposób gwarantujący stabilność nawierzchni i podłoża drogowego oraz zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zezwolenia,
- przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia opracowanego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia z zarządcą drogi t.j.: Burmistrzem Brześcia Kujawskiego,
- przed planowanym terminem wykonania robót należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego,
- Burmistrz Brześcia Kujawskiego wyraża dla Inwestora zgodę na czasowe dysponowanie gruntem dla potrzeb uzgadnianego obiektu, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz 418 tj.).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2026 r. Pan Tomasz Borzymowski reprezentujący firmę ELECDESIGN, pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Generała Józefa Bema 128, 87-100 Toruń wystąpił o wyrażenie zgody na lokalizację kabla energetycznego nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm² w ciągu drogi gminnej nr 190427C – obręb 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski stanowiącej działkę nr ewid. 12.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie lub

umieszczanie urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi przepis art. 39 ust. 3 cyt. ustawy, w którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

W realiach niniejszej sprawy zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Od wydania niniejszego zezwolenia nie pobiera się opłaty skarbowej – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.) cz. III, poz. 44 kol. 4 pkt 9.


Otrzymują:

1. Pan Tomasz Borzymowski (pełnomocnik Inwestora)
ELECDESIGN
Zawada-Piaski 39A
87-820 Zawada-Piaski
2. a/a



Z up. BURMISTRZA
Brześć Kujawski

mgr Joanna Wąsikowska-Kubacka
SEKRETARZ GMINY

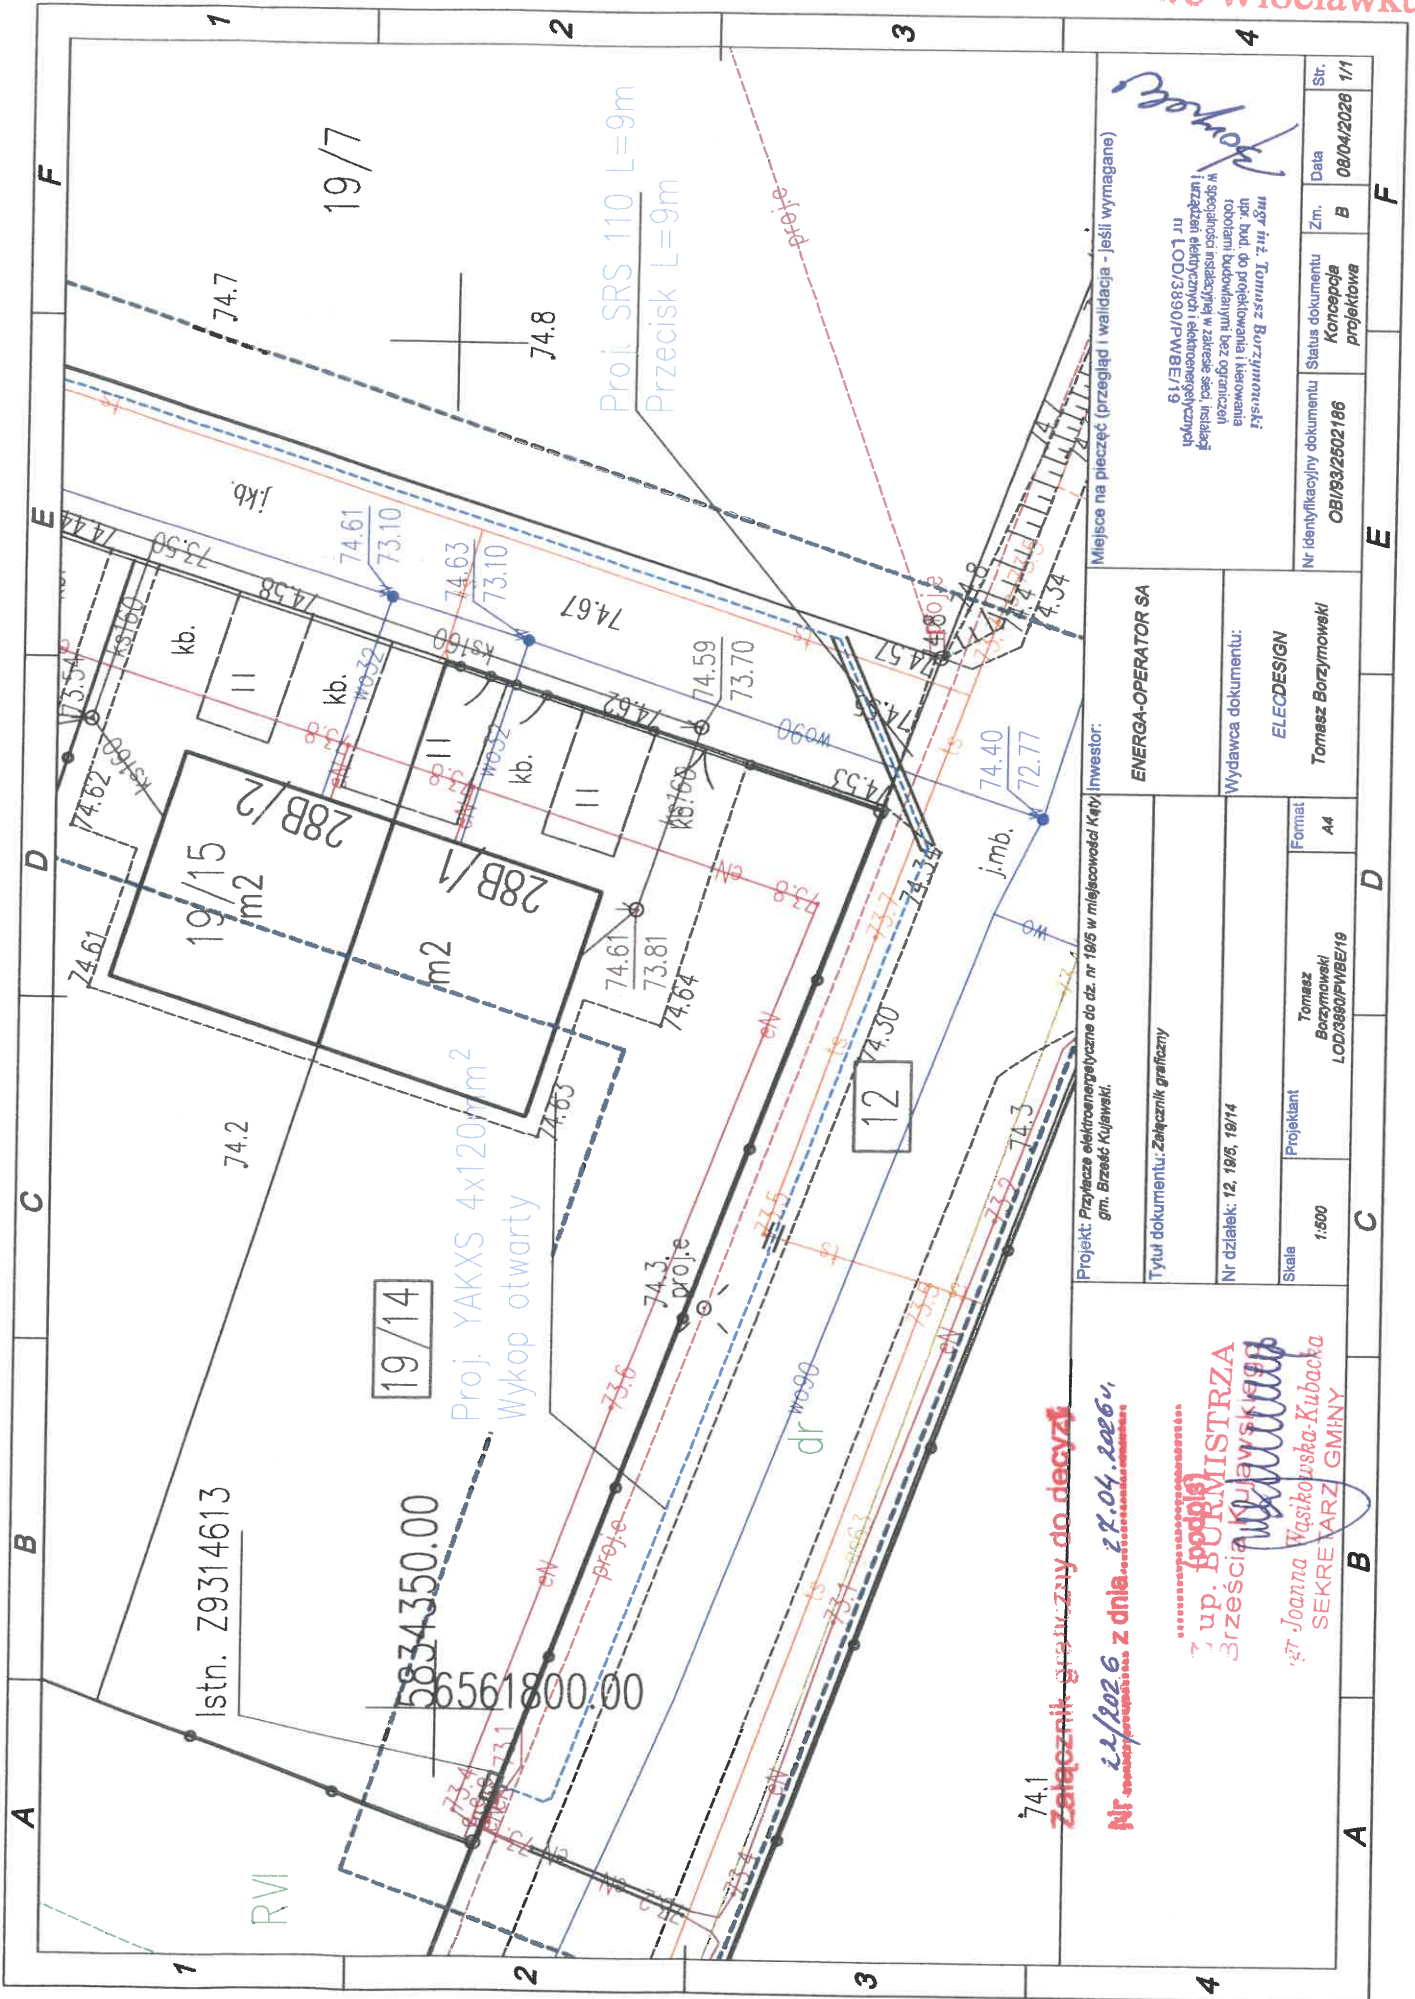

Nr identyfikacyjny dokumentu		Status dokumentu	Zm.	Data	Str.
OB/193/2502/186		Konceptcja projektowa	B	08/04/2026	1/1

ENERGA-OPERATOR SA	
Wydawca dokumentu:	
ELECDDESIGN	
Tomasz Borzymowski	

Projekt: Przyłącze elektroenergetyczne do dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty Inwestor:	
gm. Brześć Kujawski.	
Tytuł dokumentu: Załącznik graficzny	
Nr działek: 12, 19/5, 19/14	
Skala	Projektant
1:500	Tomasz Borzymowski
	LOD/3860/PWBE/19
Format	
A4	

Załącznik graficzny do decyzji	
Nr 22/2026 z dnia 27.04.2026r.	
Z up. Burmistrza Brześcia Kujawskiego	
mgr Joanna Wąsikowska-Kubacka	
SEKRETYARZ GMINY	

Miejsca na pieczęć i walidację - jeśli wymagane	
61/538M-d/068E/001.m	
uprzedzając, że niniejszy projekt jest przedmiotem postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę i nie może być przedmiotem postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę	
mgr Tomasz Borzymowski	

3. MPZP LUB DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Działki nr 19/14 oraz 19/5 na których projektuje się zamierzenie budowlane są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XLV/411/2022 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 26 października 2022 r. Zamierzenie budowlane jest w zgodzie z przyjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka drogowa nr 12 na której projektuje się fragment przyłącza nie jest objęta w/w planem. Na podstawie z art. 50 pkt 2 ustawy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz.U.2026.538 t.j. z dnia 2026.04.20) zamierzenie budowlane w postaci przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia nie wymaga pozwolenia na budowę a w związku z tym nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. UZGODNIENIA BRANŻOWE

Zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej.

5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pkt. 1, ppkt 23) przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega obowiązkowi uzyskania zgłoszenia.

Na podstawie z art. 50 pkt 2 ustawy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz.U.2026.538 t.j. z dnia 2026.04.20) zamierzenie budowlane w postaci przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia nie wymaga pozwolenia na budowę a w związku z tym nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT

2026 -04- 0 9

Kierownik Działu
Zarządzania Inwestycjami

Marcin Nowak

Istrn. Z9314613

19/26

19/14

19/7

89/4

11

7017

 Złącze kablowo-pomiarowe - typ wg opisu na PZT
 Linia kablowa - typ, długość i sposób ułożenia wg opisu na PZT
 Rura osłonowa - typ i długość wg opisu na PZT

Projekt: Przyłącze elektroenergetyczne do dz. nr 12/5 w miej.
gm. Brześć Kujawski.

Tytuł dokumentu: **E-01 - Projekt zagospodarowania terenu**

Nr działek: 12, 195, 1974

Scale

Projekten

Forme

ENERGA-OPERATOR SA

Wydawca dokumentu

ET EC DESIGN

Miejsce na pieczęć (przegląd i waldacja - jeśli wymagane)

Page 10 of 10

--	--

--	--

7. PLAN BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Projekt przyłącza kablowego dla zasilania dz. nr 19/5 w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski
Nazwa inwestora oraz jego adres:	ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:	ELECDESIGN Tomasz Borzymowski Zawada-Piaski 39A 87-820 Zawada-Piaski

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

- a) wykonanie wykopów pod linie kablową nn, złącza kablowe, instalację uziemiającą,
- b) wykonanie wykopów kontrolnych,
- c) wykonanie przecisków,
- d) montaż rur osłonowych,
- e) układanie kabli nn,
- f) montaż muf kablowych,
- g) posadowienie złącza i szafy kablowej,
- h) podłączenie kabli,
- i) montaż uziemienia,
- j) pomiar rezystancji uziemienia,
- k) zasypywanie wykopów,
- l) wykonanie pomiarów kabli,
- m) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- a) Istniejąca infrastruktura: istniejąca sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- a) Uszkodzenie istniejącej infrastruktury,
- b) porażenie prądem elektrycznym,
- c) wybuch gazu,
- d) praca w wykopie,

- e) praca sprzętem elektromechanicznym i ręcznym,
- f) upadek z wysokości.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- a) Pracownicy wykonujący prace montażowe przy urządzeniach elektroenergetycznych powinni być uprawnieni, przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- b) Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją prac, kierownik robót (kierownik budowy) obowiązany jest do przeprowadzenia wizji obszaru, na którym będą prowadzone prace w obecności przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA w celu określenia zagrożeń występujących podczas wykonywania prac.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- a) Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
- b) Wszelkie prace należy wykonywać z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych wymienionych w aktualnie obowiązującej Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych a także aktami prawnymi i dokumentami związanymi z instrukcją.
- c) Stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia,
- d) Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej.
- e) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje odpowiednio kierownik robót oraz osoby odpowiedzialne za organizację oraz wykonanie pracy, stosownie do zakresu obowiązków.