PRIEDAS 4

KCH-2"-3"

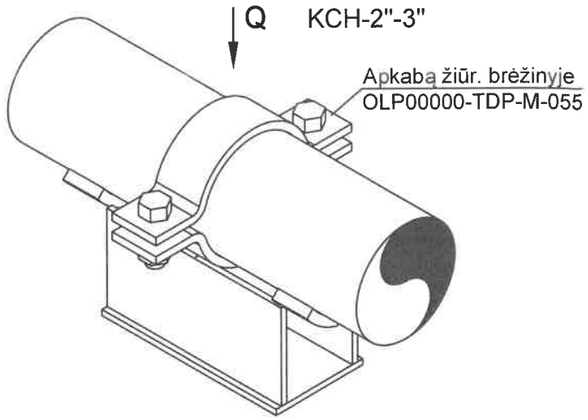

KCH-2"-3"

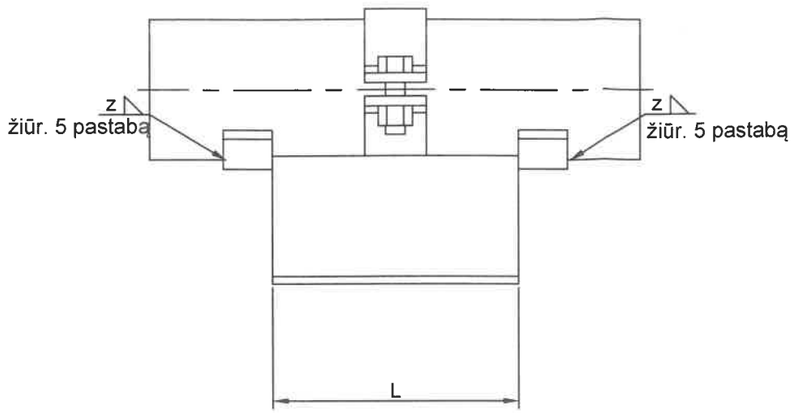

KCH-2"-24"

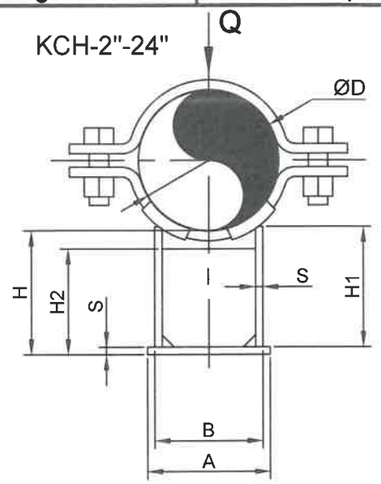

KCH-4"-24"

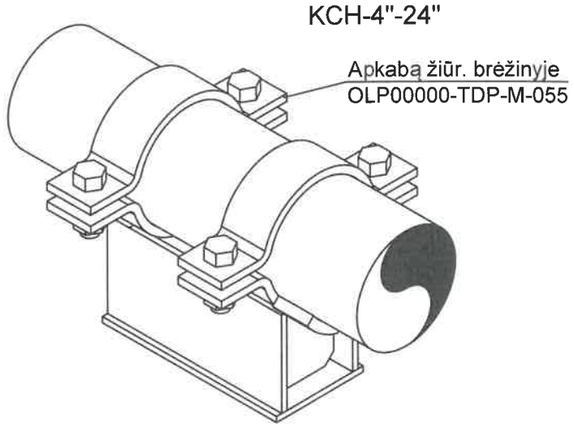

KCH-4"-24"

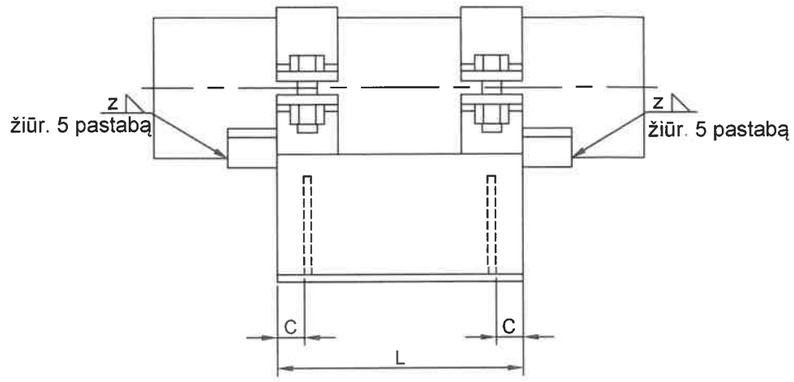

BRIAUNA



RIBOTUVAS

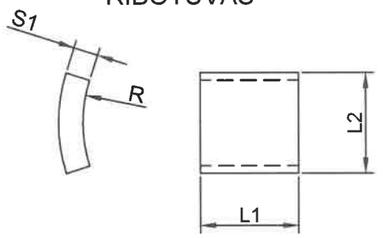

Ds	50-600 (2"-24")	50-600 (2"-24")
Temperatūra	-29/400°	400/500°
Lakštas	S275JR	13CrMo4-5
Apkaba	OLP00000-TDP-M-055	

Leistinos apkrovos												
Ø	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
Q, kN	2,5	5,0	6,0	10	25	25	50	50	60	60	80	80

Atrama KCH-2"-24"		Atrama									Ribotuvas			
Diametras	ØD	L	H	A	B	H1	H2	E	C	S	L1	L2	R	S1
50/2"	60.3	170	150	62	50	142	—	—	20	6	40	34	30.5	8
80/3"	88.9	170	150	62	50	140	—	—	20	6	40	34	45	8
100/4"	114.3	170	150	92	80	145	—	—	25	6	40	48	57.5	8
150/6"	168.3	170	150	136	120	146	—	—	25	8	40	72	84.5	10
200/8"	219.1	170	150	180	160	152	—	—	25	10	50	98	110	12
250/10"	273	170	150	220	200	160	75	180	30	10	50	98	137	12
300/12"	323.8	170	150	220	200	155	75	180	30	10	50	98	162	12
350/14"	355.6	170	150	220	200	152	75	180	30	10	60	100	178	12
400/16"	406.4	170	150	270	250	156	70	230	30	10	120	100	203.5	12
450/18"	457	170	150	270	250	152	70	230	30	10	120	100	229	12
500/20"	508	170	150	320	300	162	70	280	35	10	120	100	254	12
600/24"	610	170	150	320	300	156	70	280	35	10	120	100	305	12

Pastabos:

1. Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-2+A1:2004.
2. Suvirinamų jungčių paruošimas pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinamų siūlių statinių ilgis Z priimtas pagal ploniausią iš suvirinamų elementų storį, be atskirai nurodytų.
3. Virinti elektrodais: tipas E 425 B 42 H5 arba E 424 B 12 H5 pagal LST EN ISO 2560:2010, viela W 425 W 3Si1 pagal EN ISO 636 (angliniam plienui).
4. Projekte numatytas medžiagas galima keisti į analogiškas medžiagas, suderinus su projektuotojais.
5. Ribotuvus naudoti montuojant nejudamas atramas.
6. Atramų padengimas: pagal specifikaciją OL-TR-CR-011 (lentelė A-1, A-2).

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
A	2024.02.22	Brėžinio koregavimas
0	2021.06.02	Statybai

ORLEN Lietuva
INVESTICIJŲ SKYRIAUS PROJEKTAVIMO GR.

OLP00000

Vamzdyno detalės

Atest.Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
39050	Pr.dar.vad.	D.Virkutis	DONATAS IRKUTIS	
32173	PDV	A. Žukovas	ANDRIUS ŽUKOVAS	

Atrama KCH 2"-24"
ASME vamzdžiams
L-170 mm, H-150 mm

Mastelis		Lapas	1	Lapų	1	Laida	A

OLP00000-TDP-M-052