

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg, dnia 13 sierpnia 2026 r.

B.6743.00541.2026

**ENERGA – OPERATOR S.A.
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Morska 10
75-950 Koszalin**

Na podstawie art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a) i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie z dnia 30 lipca 2026 r. (numer rejestru organu: RKP-09459/26),

zaświadcza się o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zamiaru budowy przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną działki nr 1245 w Gościnnie, lokalizacja na działce nr 875/141, obręb Miasto Gościno, gmina Gościno (miasto).

Roboty należy wykonać w zakresie określonym w zgłoszeniu, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postępowanie z odpadami powstałymi w czasie robót budowlanych winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Niniejsze pismo upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem w dniu **przyjęcia zgłoszenia**.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego, w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Z up. STAROSTY

Paulina Kaliszuk

Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)
z up. Starosty
Paulina Kaliszuk
Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa

Otrzymuje:

1. ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
- za pośrednictwem pełnomocnika

Do wiadomości:

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu (e-Doręczenie)
ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg
3. Wydział Budownictwa a/a

Sprawę prowadzi: inspektor Karolina Grodzka
Wydział Budownictwa, ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35-33-672/ fax 94 35-44-642
<http://www.powiat.kolobrzeg.pl>, e-mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl

Numer P/25/104094	Miejscowość Kołobrzeg	Data 13-01-2026
-------------------	-----------------------	-----------------

EOP/WP/5/2025/12/319160

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: **budynek mieszkalny - jednorodzinny**
Adres (Nr działki): **Gościno, ul. -
gm. Gościno, działka numer 1245**
2. Grupa przyłączeniowa: **grupa V**
3. Moc przyłączeniowa: **11 kW**
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Gościno [5030]
Linia 15 kV GPZ Gościno - Karkowo [510]
Stacja SN/nn Gościno Zabudowa [50899]
Obwód nn Kier. Z55001134 [6]
Obiekt Złącze, szafka [nN] ZK/Osiedlowa dz. nr 875/72 [Z5501135]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w złączu w kierunku instalacji przyłączanej;
6. Rodzaj przyłącza: **kablowe**
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Przy granicy 1244 i 1245 oraz drogi (dz. nr 875/141) należy zabudować komplet szafek typu KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F + P2/F. Projektowaną rozdzielnicę należy zasilić poprzez wykonanie wcinki w projektowany kabel mający zasilać rozdzielnicę przy działkach nr 1243 i 1242.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Nie dotyczy.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami Energa-Operator S.A.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
 - 7.1.7. Demontaże:
Nie dotyczy.
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca własnym kosztem i staraniem wybuduje linię zalicznikową od projektowanej szafki do obiektu przyłączanego kablem o przekroju żył wg obliczeń. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej", które należy przedłożyć w Dziale Przyłączeń RD w Kołobrzegu, celem otrzymania "Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia", niezbędnego do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania:
wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 20 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
 - 9.3. Sposób pomiaru: **bezpośredni**

- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: **Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe**
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
- Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy.;**
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarcia w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarcia na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
- w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Gościno
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciaowej.
- System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Na powyższy zakres należy opracować projekt budowlano-wykonawczy.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
Nie dotyczy.
- 12.4. Inne wymagania:
Realizacja niniejszych warunków przyłączenia wymaga uzyskania przez Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie zgód wszystkich właścicieli gruntów na ułożenie linii kablowej 0,4kV w zakresie określonym w niniejszych warunkach przyłączenia. W przypadku nie spełnienia w/w wymogów Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszych warunków przyłączenia.
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądowłórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.

18. Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGIA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGIA – OPERATOR SA,
 - po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
- Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inżynier ds. Przyłączeń


ka Nyc

Nyc Łukasz

OPRACOWAŁ
tel. 801 404 404

Kierownik
Działu Przyłączeń


Arkadiusz Buczyński

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kołobrzeg

DiB.7230.1.24.2026

Gościno, dnia 15 lipca 2026 r.

DECYZJA NR 024/2026

Na podstawie:

- art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2025 poz. 889 z późn.zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz.U. 2023 poz. 775 z późn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku **Energa-Operator S.A.**, reprezentowanej przez Panią Bogumiłę Pozorską, prowadzącą działalność pod firmą **Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci Elektrycznych**, ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kołobrzeg, o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogi gminnej, działka nr 875/141, obręb Miasto Gościno, w celu wykonania budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 1245 w m. Miasto Gościno

ZEZWALAM

Na lokalizację w pasie drogi gminnej, działka nr 875/141, obręb Miasto Gościno, wykonania budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 1245 w m. Miasto Gościno, tj. urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 cyt. ustawy.
- Termin umieszczenia urządzeń zostanie określony przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:

- uzgadnia się lokalizację trasy przebiegu urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z załączonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu;
- przejście poprzeczne pod drogą gminną należy wykonać w rurze osłonowej (na całej szerokości pasa drogowego) metodą przecisku lub przewiertu bez rozkopywania jezdni oraz korpusu drogi;
- należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie;
- koszty związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcia powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do inwestora;
- należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. z Dz.U. z 2022 r. poz. 1518 z późn.zm.);

- z chwilą umieszczania urządzeń w pasie drogi gminnej, działki nr 875/141, obręb Miasto Gościno, inwestor będzie obciążony opłatą za prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych;
- jeżeli inwestor nie dopełni warunków określonych w niniejszej decyzji, właściciel drogi w trybie art. 36 ustawy o drogach publicznych, nakaze przywrócenie jej do stanu pierwotnego w drodze decyzji administracyjnej;
- utrzymanie wnioskowanych urządzeń infrastruktury technicznej należy do ich posiadacza;
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający urządzenie;
- koszt naprawy pasa drogowego po wykonaniu w/w urządzeń ponosi inwestor;
- niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogi gminnej, działki nr 875/141, obręb Miasto Gościno, wykonania budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 1245 w m. Miasto Gościno, związanych z umieszczeniem przedmiotowych urządzeń.
- Burmistrz Gościna informuje, iż działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2025 r. poz. 889 z późn. zm), w związku z art. 22 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym oraz na innych nieruchomościach z obszaru gminy Gościno, a nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wymagają pozwolenia w formie decyzji administracyjnej lub zawarcia umowy cywilno-prawnej w formie umowy dzierżawy i na warunkach w niej zawartych.
- Zasady zajmowania wnioskowanych działek będących w jej granicach administracyjnych, zaliczonych do kategorii dróg publicznych i opłaty z tym związane, określa uchwała nr XXIII/180/26 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych, których zarządcą jest Gmina Gościno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2026 r., poz. 1570).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz.U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, że wnioskodawcy przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością, w pasie drogi gminnej, działki nr 875/141, obręb Miasto Gościno, na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2025 r. poz. 889 z późn.zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych.

Otrzymuje:

- KZN Bałtyk Sp. z o.o., ul. Lipowa 13, 78-120 Gościno
- a/a

Pouczenie


- Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
- Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:
 - dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
- Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. 2025 poz. 889 z późn. zm.).
- Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz.U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się do sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

- Mapa
zwolnione od opłaty skarbowej
Podstawa prawna część III pkt 44 kol.4 pkt 8
ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity z Dz.U. 2022 r. poz. 2142; z późn. zm.)



z up. Burmistrza
Łukasz Rybarkiewicz
Zastępca Burmistrza

Koszalin, 21 lipca 2026 r.


**PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH**
mgr inż. Bogumiła Pozorska
ul. Kupiecka 2-4/82
78-100 Kołobrzeg

Dotyczy: budowy przyłącza energetycznego 0,4 kV do działki nr 1245 w Gościnie

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 czerwca 2026 r. (wpłynęło: 30.06.2026 r.), w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie przyłącza energetycznego 0,4 kV do działki nr 1245 w Gościnie, planowane prace na działce nr 875/141 obręb Miasto Gościno, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, działając na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.), uprzejmie informuje, iż:

- 1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych ani stref ochrony konserwatorskiej;
- 2/ w związku z prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);
- 3/ nie wnosi zastrzeżeń pod względem archeologicznym do realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzględnieniu niniejszych zaleceń.

Załącznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie

mgr Grzegorz Piechota

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: insp. ds. zabytków archeologicznych mgr Ewa Kozak
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283
<http://www.wkz.szczecin.pl> e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

Starosta Kołobrzski

Kołobrzeg, dn. 21.07.2026 r.

Znak sprawy: GN.6630.1.221.2026

PROTOKÓŁ GN.6630.1.221.2026 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 13.07.2026 r. do 21.07.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Przyłącze energetyczne dla zasilania dz. nr 1245
Lokalizacja:	GOŚCINO, ul. Owocowa, dz. nr 875/141
Wnioskodawca:	POZORSKA BOGUMIŁA ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kołobrzeg
Projektant:	BOGUMIŁA POZORSKA Inne upr.: budowlane: GT-V-63/112/77
Przewodniczący:	Katarzyna Stecka - Starszy inspektor
Miejsce narady:	Kołobrzeg
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	07.07.2026 r.

Uwagi i stanowisko Przewodniczącego: bez uwag

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono z następującymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni wcześniej do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi. 2. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem) - zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń. 3. Wykonawca robót pokrywa naprawy i poniesione straty przez Energa Oświetlenie na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót. 4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonic rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP - E004. 5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią Energa Oświetlenie prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz zgodnie z Normą SEP -E-004. 6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie (zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną)	Krzysztof Roman

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Stecka, dn. 21-07-2026 10:07:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora. 9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych. UWAGI : kontakt: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług Karlino, ul. Moniuszki 8a, 78-230 Karlino Kierownik Dawid Kuczmera: dawid.kuczmera@energa.pl Spec. Wiodący ds Oświetlenia Krzysztof Roman: krzysztof.roman@energa.pl	
2	Burmistrz Miasta Gościna ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 78-120 Gościno elektroniczny	Stanowisko pozytywne UZGADNIAM BEZ UWAG	Tomasz Spanier
3	Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu ul. Morska 10 75-950 Koszalin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pozytywnie bez uwag.	Grzegorz Pękul
4	Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Szczecinku pl. Wolności 11 78-400 Szczecinek elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	Grzegorz Badysiak
5	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. Oddział w Karlinie ul. Koszalińska 96B 78-230 Karlino elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o.	Piotr Bernat
6	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Stanowisko pozytywne Projektowaną trasę infrastruktury technicznej w rzucie poziomym opiniuję bez uwag.	Krzysztof Linkiewicz
7	Orange Polska S.A. Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul. Sosnkowskiego 20 45-273 Opole	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
8	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Trasę uzgodniono bez uwag.	Artur Zając

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Stecka, dn. 21-07-2026 10:07:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

9	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8 78-100 Kołobrzeg	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
10	Asta-Net S.A. ul. Podgórna 10 64-920 Piła elektroniczny	Stanowisko pozytywne ASTA-NET S.A. 64-920 PIŁA ul. PODGÓRNA 10 UWAGA NR 1 Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami: 1. W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net – zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. 2. Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego przedstawiciela. 3. Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić Asta-Net Piła (tel.784974411) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w.w urządzeniami. 4. Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością. 5. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń Asta-Net. 6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury Asta-Net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net Piła (tel.784974411). 7. Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót. 8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. 9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT. 10. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt inwestora. 11. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Piła ul. Podgórna 10 celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.	Tomasz Bochniak
11	Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni ul. Strażacka 2-8, 81-660 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Włodzimierz Kołodyński
12	Światłowód Inwestycje sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Stecka, dn. 21-07-2026 10:07:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Kołobrzeskiego
Katarzyna Stecka - Starszy inspektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Beata Stecka
Data: 2026.07.21 10:41:38 CEST

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.).
4. Na podstawie art. 28ba ust 1 PGIK brak opinii podmiotów nieobecnych, zawiadomionych o naradzie koordynacyjnej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmioty te nie składają zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowiącym przedmiot narady.

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Stecka, dn. 21-07-2026 10:07:22

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

OPIS TECHNICZNY
do projektu przyłącza kablowego 0,4kV do dz.nr 1245 w Gościnie
jedd. ewid. Gościno (miasto)

2.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
- warunki przyłączenia do sieci energetycznej Energa-Operator S.A.
Oddział w Koszalinie
- uzgodnienia z właścicielami poszczególnych działek
- obowiązujące normy i przepisy
- „STANDARDY TECHNICZNE w ENERGA -OPERATOR S.A.”wyd. 32
z dn. 6 listopada 2024r- obowiązujące w trakcie opracowywania PT
- „Zasady kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej (odgromowej) wydanie szóste
z dnia 21 sierpnia 2023r

2.1.2. DANE ENERGETYCZNE

- napięcie zasilania 400/230V
- rodzaj zasilania - kablowe
- moc przyłączeniowa $P_p = 11 \text{ kW}$
- ochrona dodatkowa od porażień:
" samoczynne wyłączenie zasilania "

2.1.3. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE 0,4kV

2.1.3.1. Projektowana szafka pomiarowa KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F+P2/F
nr Z5504470

Zgodnie z warunkami przyłączenia i uzgodnieniem koncepcji , w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym projektuje się typowy komplet szafek typu KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F+P2/F - na typowym fundamencie zintegrowanym z szafką Szafkę należy zlokalizować na działce nr 875/141 - drogowej , w miejscu jak na planie sytuacyjnym. Lokalizację uzgodniono z odbiorcą.

Wypożenie szafki jak na schemacie ideowym.

Drzwiczki muszą otwierać się w kier. pasa drogowego-ze swobodnym dostępem dla służb technicznych operatora energetycznego.

W szafce zamontować zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci wyłącznika instalacyjnego nadmiarowo-prądowego bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) ETIMAT T- 3p 20A w obudowie przystosowanej do plombowania.

Nadany Nr szafy- Z5504470. Tabliczkę z nadanym numerem szafki należy wykonać zgodnie ze standardem oznakowania i numeracji obiektów energetycznych oraz umieścić na drzwiach szafki w miejscu do tego przeznaczonym

2.1.3.2. Projektowane przyłącze kablowe.

Zgodnie z warunkami przyłączenia projektowaną rozdzielnicę zasilić kablem NA2XY 4x120mm² poprzez wykonanie wcinki w projektowany wg oddzielnego opracowania kabel przebiegający w drodze 875/141. Wcinkę należy wykonać w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym. Kabel należy odkopać od miejsca A do B , przeciąć i połączyć z przy pomocy muf termokurczliwych np. SMH 4-PL-4-120 z projektowanymi kablami NA2XY 4x120mm². Kable układać wzdłuż trasy pokazanej na PZT i wprowadzić do projektowanej szafy . W ziemi kable układać wzdłuż trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na głębokości 0,7m, na podsypce z piasku 10cm, po ułożeniu nasypać na kable 10cm piasku , 15 cm gruntu rodzimego i położyć folię

ochronną niebieską. Przy wejściu kabli szafki, kable należy wyposażyć trwale w oznaczniki opisane zgodnie ze standardami.

Uwaga:

Należy bezwzględnie dostosować się do uwag zawartych w decyzji nr 024/2026 Burmistrza Gościna z dn.15.07.2026 , oraz w protokole z narady koordynacyjnej

W szafce kable opisać zgodnie ze standardami ENERGA- OPERATOR S.A.

Przy obróbce kabli stosować czteropalcze palczatki termokurczliwe produkcji np. RADPOL lub inne zgodne ze standardami Energa -Operator S.A.

Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego po uprzednim ,dokładnym zagęszczeniu gruntu

2.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ,NA KTÓRYM PRZEWIDUJĘ SIĘ BUDOWĘ PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA NN

W czasie opracowywania projektu technicznego przyłącza energetycznego do dz.nr.1245 pobocze drogi nr 875/141 , na której projektuje się przyłącze energetyczne jest nieutwardzone .

Wzdłuż trasy projektowanego przyłącza nie ma istniejącego uzbrojenia terenu oprócz kabla nn, w który należy wykonać wcinkę.

Należy bezwzględnie dostosować się do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

Stacja transformatorowa „, GOŚCINO ZABUDOWA . ” nr 50899 , z której zasilany będzie obiekt przyłączany nie znajduje się w obszarze ZIU.

2.3. WARTOŚCI PÓŁ POWIERZCHNI PASA DROGOWEGO ZAJMOWANEGO PRZEZ PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE.

Przyłącze energetyczne projektuje się jako:

- kabel NA2XY 4x120mm², 2x l=6m(w ziemi)

Powierzchnia zajmowana przez kabel NA2XY 4x120mm² w ziemi szt.2 - średnica kabla 38,1 mm², l= 2x6m= 12m

$P_k = 12m \times 0,0381 m = 0,4572 m^2$

2.4. OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ

2.4.1.Jako system dodatkowej ochrony od porażień przyjęto:

„ samoczynne wyłączenie zasilania” przez zabezpieczenie nadprądowo zwarciorowe z czasem do 5 sek.

Dla uziemienia szafki należy ułożyć we wspólnym wykopie z kablem -10cm pod kablem- płaskownik FeZn 25x4mm, który połączyć z istniejącym uziomem.

Jeżeli istniejąca bednarka nie została ułożona należy wykonać indywidualny uziom pionowy projektowanej szafki.

Ponieważ projektowana szafka zasilana jest ze stacji ,która nie znajduje się w obszarze ZIU rezystancja uziemienia $R \leq 5 \Omega$.

W przypadku nie uzyskania wymaganej oporności uziemienia szafki, należy zastosować dodatkowe uziomy pionowe

Po zakończeniu wszystkich robót elektrycznych należy wykonać obowiązujące pomiary zgodnie z

„ Zasadami kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej (odgromowej)” opracowanymi i wymaganymi przez ENERGA -OPERATOR S.A. wydanie 6 z dn. 21 sierpnia 2023 roku

- pomiar izolacji kabli

- pomiar impedancji pętli zwarcia i sprawdzenie warunku „szybkiego wyłączenia”
 - pomiar rezystancji uziomu
- Wszystkie pomiary udokumentować protokołem

2.4.2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych", część „Instalacje elektryczne "

2.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

- napięcie zasilania 400/230V
- rodzaj zasilania - kablowe
- moc przyłączeniowa budynku $P_p = 11 \text{ kW}$

$$I_{bn} = \frac{P_p}{\sqrt{3} \times U \times \cos \phi} = \frac{11000,0}{1,73 \times 400 \times 0,96} = 16,6 \text{ A}$$

- prąd obliczeniowy $I_o = 17 \text{ A}$
- zabezpieczenie przelicznikowe – ETIMAT T 3p 20A
- wartość zabezpieczenia w proj. złączu kablowym WTN00/gG 32A
- zasilanie kablami 2x NA2XY 4x120 mm²

2.5.1 Bilans mocy przyłączeniowej w stacji transformatorowej „GOŚCINO ZABUDOWA” i obliczenie wartości zabezpieczenia dla obwodu nr 6

Suma mocy przyłączeniowych (wg schematu ideowego)

$$P = 3 \times 13 + 11 + 13 + 13 + 14 + 13 + 15 \text{ kW} = 118 \text{ kW}$$

ilość odbiorców-9

wsp. jednoczesności wg tabeli 2.2 zgodnie z N SEP-E-002 przyjęto jak dla domów jednorodzinnych - przyjęto wartość średnią $k_j = 0,436$

$$P_s = 118 \text{ kW} \times 0,436 = 51 \text{ kW}$$

$$I_s = 74 \text{ A}$$

Istniejące zabezpieczenie w stacji transformatorowej WT-2/gG100A pozostawić bez zmian

2.5.2. Sprawdzenie spadku napięcia- wg. schematu ideowego

$$\Delta U_{\%} = \left[\frac{\sum_{n=1}^n P_{0n} \times L_n}{53 \times S} \right]$$

$$4 \% < 10\%$$

szczególne obliczenia w archiwum projektanta

2.5.2. Sprawdzenie warunku „szybkiego wyłączenia”

-zakładam zwarcie w proj. rozdzielnic dz.nr 1211- ostatnie złącze w obwodzie

- moc transformatora 400kVA

-rezystancja jednostkowa kabla NA2XY 4x120mm² $r_k = 0,24 \Omega/\text{km}$

-rezystancja jednostkowa transformatora 400kVA $r_T = 0,0051 \Omega/\text{km}$

-reaktancja jednostkowa kabla YAKXS 4x120mm² $x_l = 0,1 \Omega/\text{km}$

-reaktancja jednostkowa transformatora 400kVA $x_T = 0,0192 \Omega/\text{km}$

-długość kabla NA2XY 4x120 mm² $l_k = 722 \text{ m}$

- rezystancja pętli zwarcia

$$R_p = R_t + 2 \times r_k \times l_l$$

$$R_p = 0,005 + 2 \times 0,24 \times 0,722 = 0,35 \Omega$$

- reaktancja pętli zwarcia

$$X_p = 0,02 + 2 \times 0,1 \times 0,722 = 0,17 \Omega$$

-impedancja pętli zwarcia $Z_p = 0,39 \Omega$

-impedancja rzeczywista pętli zwarcia

$$Z_s = Z \times 1,25$$

$$Z_s = 0,39 \times 1,25 = 0,49 \Omega$$

-warunek „szybkiego wyłączenia”

$$Z_s \times I_a < U_o \quad U_o = 230V$$

$$I_a = k \times I_n$$

$k=2,0$ zgodnie z „Zasadami kwalifikacji oraz wykonywania pomiarów w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej (odgromowej)” opracowanymi i **wymaganymi** przez ENERGA OPERATOR S.A. wydanie 6 z dn. 21 sierpnia 2023 roku

ist. zabezpieczenie w stacji „Gościno Zabudowa” WT-2/gG 100

$$I_a = 2 \times 100A = 200A$$

$0,49 \times 200 = 98 < 230$ warunek skuteczności zerowania jest spełniony

Opracowała:
mgr inż. Bogumiła Pozorska

*mgr inż. Bogumiła Pozorska
projektant
instalacji i sieci elektrycznych
Nr ewiden. G1A/63/112/77*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

875/70

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne załącznika pracy geodezyjnej	GN. 6640.951.2026
Działka nr	1245
Jednostka ewidencyjna	GOŚCINO (gm. miejska) [320803.4]
Obręb ewidencyjny	Miasto Gościno [10089]
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	m2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	prósta
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów lokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	wysokości
Kontur użytku gruntowego oznaczony symbolami, nie jest ujawniany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	nie ustalono
Data wykonania mapy	08.05.2026r.
Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń, o których brak było informacji branżowych (np. studziń, kół, wykopów, brzozy, itp.) oraz gdy urządzenia podziemne dotychczas nie było przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej. W związku z tym nie gwarantujemy dokładności usytuowania urządzenia podziemnego na mapie do celów projektowych.	
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Piotr Rycko 78-113 Dygów tel. 601 778 515	

Oświadczam, że praca o nr GN.6640.951.2026 ukończona została pozytywnym wynikiem weryfikacji na podstawie protokołu nr GN.6640.951.2026_3 z dnia 15.05.2026 r. wydanego przez PODGIK w Kołobrzegu.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wykonawca: Geodeta Uprawniony: Kierownik prac geodezyjnych: Eugenia Sowa
Geodeta Uprawniony upr.: 13890 zakres 1/2

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Piotr Rycko 78-113 Dygów
tel. 601 778 515

Proj. szafy kablowe
typu KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F+P2/F
NR Z5504470

proj. mufy
SMH 4-PL-4-120
SZT.2

Proj. kable 2x NA2XY 4x120mm²
l=4/2x6m

Proj. wg. oddzielnego opracowania
kabel NA2XY 4x120mm²

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci Elektrycznych
mgr inż. Bogumiła Pozorska, ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3546417, 501270914

Inwestor: **ENERGA OPERATOR S.A.**
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10 75-950 Koszalin

Faza:
P.B.
Data:
06.2026

Obiekt: Przyłącze energetyczne do działki nr 1245
opr. Miasto Gościno
jeden. ewid. Gościno (miasto)
PRZYŁĄCZE KABLOWE 0,4kV
dz.nr 875/141 obr. Miasto Gościno
jeden. ewid. Gościno (miasto)

OBI/55/
2600198

Skala:
1:500

Autor:
mgr inż. Bogumiła Pozorska
upr. nr GT-V-63/112/77

Rys:
E-01


Uwaga:

Jeśli wartość uziomu proj. szafki nie osiągnie wymaganej wartości lub nie na istniejącego płaskownika konieczne będzie wykonanie dodatkowego uziomu pionowego. W przypadku braku istniejącego płaskownika uziemiającego wykonać indywidualny, pionowy uziom projektowanej szafki.

Obiekt znajduje się poza obszarem ZIU

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

ist. stacja transformatorowa
"Gościno Zabudowa."
nr50899



proj. szafa zintegrowana
typ.KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F+P2/F
Nr Z5504470 dz.nr 1245 Gościno
Pp=11kW

proj.wg. oddz. oprac.
szafka pom
P2-Rs/LZV/F dz.nr 1242
Nr Z5504322 Pp=13kW



proj.wg. oddz. oprac. szafka pom
P2-Rs/LZV/F dz.nr 1239
Nr Z5504323 Pp=13kW

proj.wg. oddz. opracowania
NA2XY 4x120mm2 l=26m


proj.wg. oddz. oprac. szafka pom
P2-Rs/LZV/F dz.nr 1211(1206)
Nr Z5504344 Pp=13kW

SCHEMAT IDEOWY

Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci Elektrycznych
mgr inż. Bogumiła Pozorska, ul. Kupiecka 2-4/62, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3546417, 501270814

Investor:	ENERGA OPERATOR S.A.	Feza:	P.B.
Objekt:	Oddział w Koszalinie ul. Morska 10 75-950 Koszalin	Data:	06.2026
	Zasilanie budynku mieszkalnego	Obj/55/	
	PRZYLĄCZE KABLOWE 0.4kV	2600198	
	dz.nr 875/141 Miasto Gościno	Skala:	
	jedn. ewid. Gościno (miasto)		
Autor:	mgr inż. Bogumiła Pozorska	Rys:	
	upr. nr GT-V-63/12/77		E-02

UWAGA:
Do obróbki kabli stosować czteropalczaste palczatki termokurczliwe.

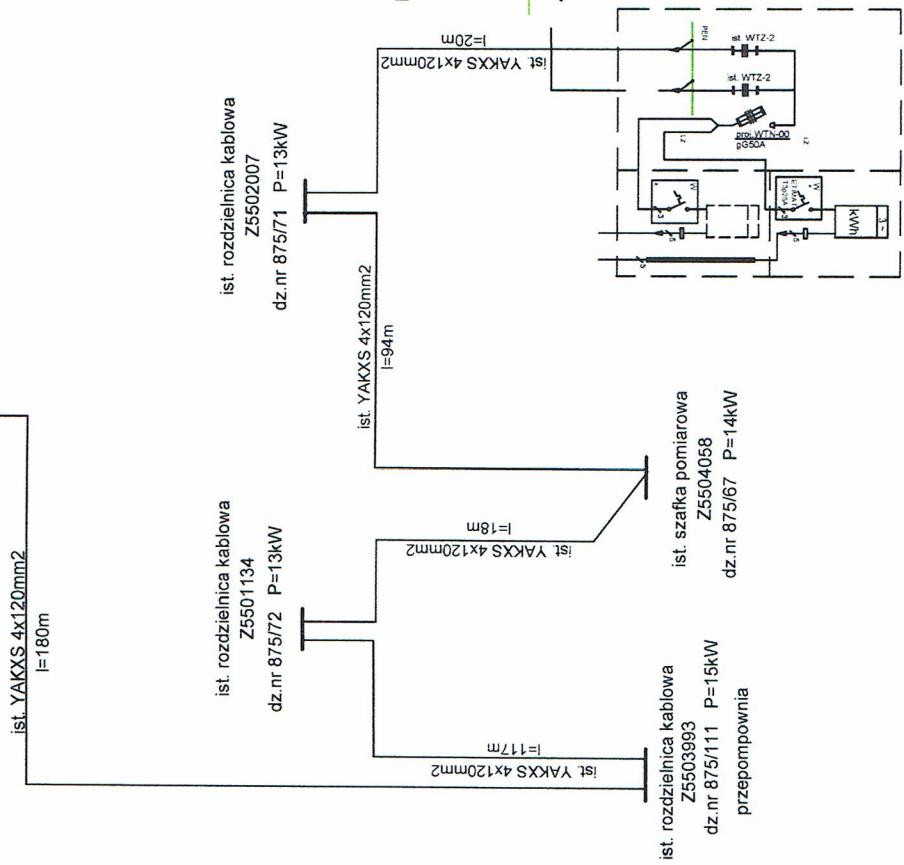

ist. rozdzielnica kablowa
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
Z5501135
dz.nr 875/69 P=13kW

ist. szafka pomiarowa
Z5504058
dz.nr 875/67 P=14kW

ist. rozdzielnica kablowa
Z5503993
dz.nr 875/111 P=15kW
przepompownia

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przyłącze kablowe 0,4kV do dz.nr 1245 w Gościnie
jedm. ewid. Gościno (miasto)

Inwestor : ENERGA –OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie

Autor oprac: mgr inż. Bogumiła Pozorska
78-100 Kołobrzeg ul. Kupiecka 2-4/82

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlano-montażowych linii energetycznych nn i oświetlenia terenu ,zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7lipca 1994r. z późniejszymi zmianami.

3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :

- wykopanie rowu kablowego
- odkopanie istniejącego kabla
- ułożenie kabla w wykopie
- wykonanie muf termokurczliwych
- zasypanie wykopów
- montaż szafki pomiarowej
- podłączenie kabli
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- podziemna sieć kablowa 0,4kV

3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejące uzbrojenie podziemne- kabel nn

3.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia

- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania wykopu

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach
- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie

3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy sprawdzić czy sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa
- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju

- wykonywanych prac, sprzętu chroniącego
- przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, co elektrycznej itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i poziomie) w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
 - wykopy ziemne odpowiednio zabezpieczyć

Opracowała: mgr inż. Bogumiła Pozorska

*mgr inż. Bogumiła Pozorska
projektant
instalacji i sieci elektrycznych
Nr ewidencji GZ-V-63/112/77*

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

Przyłącze kablowe 0,4kV do dz.nr 1245 w Gościnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość
1	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm	m	6	
2	Czteropalczała palczatka termokurczliwą TLP-CX 120mm2	szt	2	
3	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	5	
4	Kabel energetyczny NA2XY 0,6/1kV 4x120mm2	m	12	
5	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 20A z obudową	szt	1	
6	Opaski kablowe OKi ocechowana- oznacznik kabla w ziemi	szt	7	
7	Piasek	m3	0,5	
8	Szafa kablowa KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F+P2/F z fundamentem	kpl	1	
9	Tabliczka z opisem kabla - w szafce	szt	2	
10	Tabliczka z numerem szafki	szt	1	
11	Wkładki bezpiecznikowe dużej mocy WTN-00/gG32A	szt	3	
12	Zestaw montażowy do muf z rur termokurczliwych na kablach 4-żyłowych do 1KV SMH-4-PL-4-120	kpl	2	
13	Zwieracz bezpiecznikowy WTZ-2	szt	6	