


~~ETIMAT 3p 25A~~ Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy.
Przewody zasilające ograniczniki zdemontować
spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.

istn. stacja transformatorowa SN/nN
PATRYKI PGR [O-0184]

63kVA



istn. SZ-51
obw.nr 1
SZAFKA TERMO PRZY
STACJI
80A/gG

istn. AsXSn 4x70 mm²
dł. 90 m

istn. słup nN
03/N/12/10 E


istn. AsXSn 4x70 mm²

istn. YAKXS 4x120 mm²
dł. 323 m

istn. odgromnik nN

istn. uziom
R≤10Ω

istn. złącze
Z6305592




istn. YAKXS 4x120 mm²
do słupa 17/K-10,5/10E

do złącza Z6305593

istn. YAKXS 4x120 mm²
dł. 79 m


istn. złącze
Z6305594

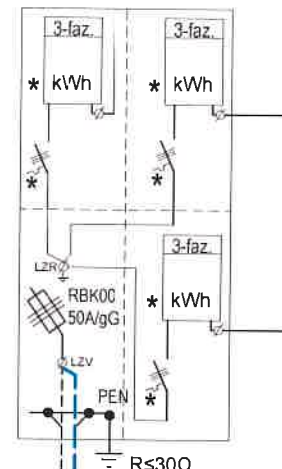

proj. NA2XY 4x120 mm²
dł. 91 m / 105 m

Z630~~5590~~⁴³⁹⁰
proj. złącze
P3-Rs/LZV/LZR/F

329/7-rezerwa

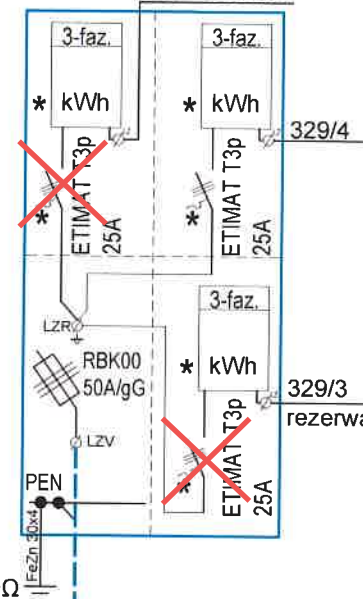

OBI2501744

A+A PROJEKT

10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/406

obiekt adres	Przylącze kablowe nN do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 329/4 w Patrykach, gm. Purda	data: 08.2025
temat rysunku	Schemat zasilania	skala b/s
projektował	mgr inż. Andrzej Łaszuk	Nr rysunku E-2

UWAGI:

- 1) * - element przystosowany do plombowania.
- 2) Wz i kable zalicznikowe - wg oddzielnych opracowań.
- 3) Połączenia PEN z uziomami - płaskownik FeZn 30x4.
- 4) Układ sieci - TN-C.
- 5) Stosować Standard Oznakowania i Numeracji
Obiektów Energetycznych