



Szkic technologiczny nr 01/74

WZORCOWA LISTA CZĘŚCI


POZ	Wymagania	IŁOŚĆ SZT.	OPIS/TYP dobierać odpowiedniki ELEMENTÓW
1	Ocynk Ogniowy	9	Krata 800 x 1000 lub WEMA Uwaga! dostarcza OCS montaż po stronie zleceńbiorky
2	Ocynk Ogniowy	6	100 profili i zamknięty o przekroju kwadratowym L = 3000 [mm], B/H = 100 [mm], s = 3 [mm]
3	Ocynk Ogniowy	9	100 profili i zamknięty o przekroju kwadratowym L = 400 [mm], B/H = 100 [mm], s = 3 [mm]
4	Ocynk Ogniowy	18	100 profili i zamknięty o przekroju kwadratowym L = 900 [mm], B/H = 100 [mm], s = 3 [mm]
5	Ocynk Ogniowy	18	stopka
6	Ocynk Ogniowy	54	Łącznik 90 ° 3 otwory typ AC90-3
7	plastik	6	Zaślepki do profili i zamkniętych
8	Ocynk Ogniowy	180	M12 śruba /podkładka/nakrętka
9	Ocynk Ogniowy	9	Zestawy do mocowania krat (4 kpl)
10	malowane proszkowo	21	barierki dostarcza OCS Uwaga! skręcanie i montaż po stronie Zleceńbiorky!

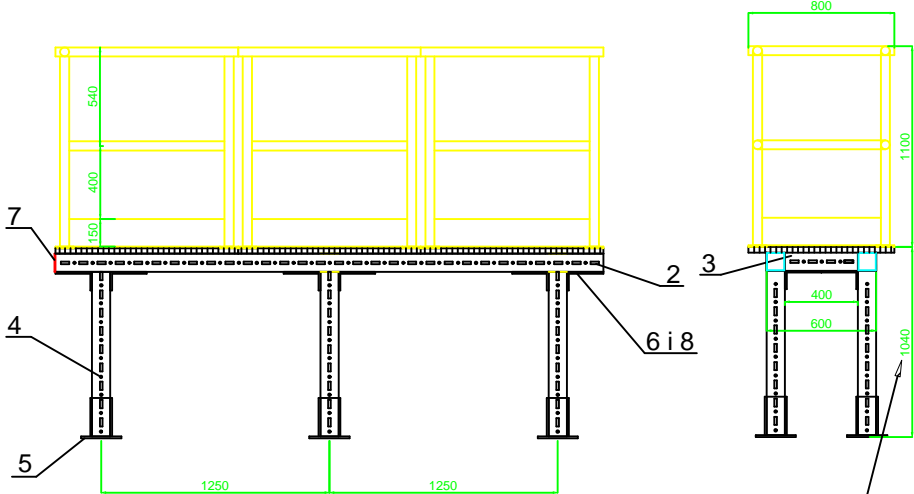

Uwaga! Wykonawca dopasowuje, skręca i montuje barierki poz.10.

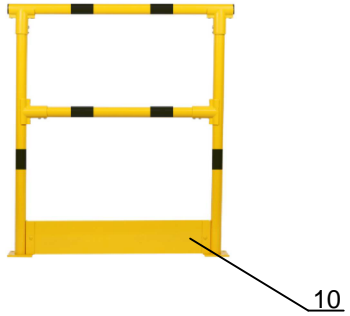

Uwaga!
Położenie i wymiary podane są jako wartości przybliżone.
Dokładne dopasowanie powinno być wykonane na montażu.

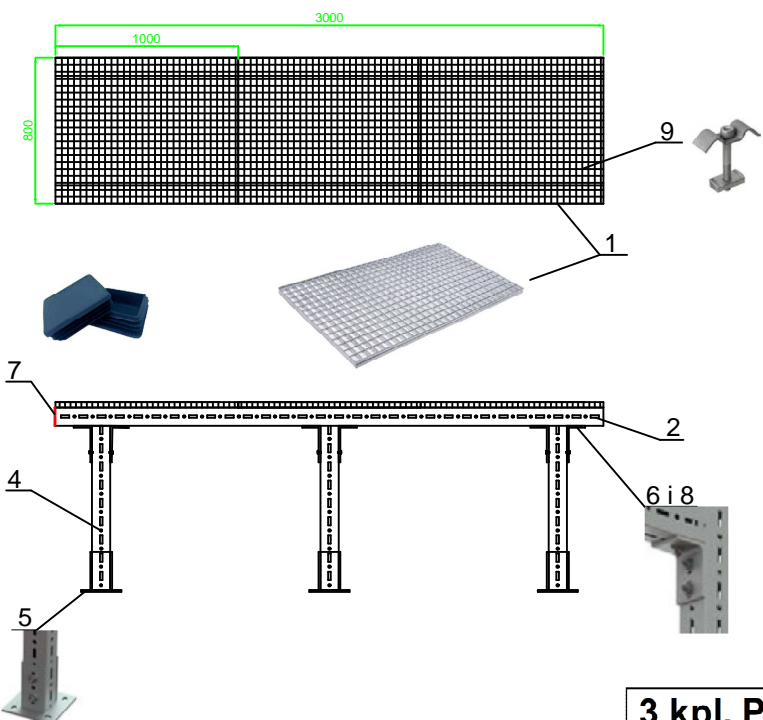

3 kpl. Podesty Robocze skręcane - modernizacja

Terminal Paliw Ostrów Wielkopolski | Fuel Terminal Ostrów Wielkopolski
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
ul. Węglowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski