



TOM I – egz. nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

UMOWA NR KJ07021/25 ZN/7869/4242MZI/2025/21224/1

OBMBS/42/21224

OBIEKT

Linia kablowa nN 0,4kV
kategoria obiektu XXVI

LOKALIZACJA

Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska, Armii Krajowej, Żwirki, Wigury,
dz. nr 16/2, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 23/2, 24/1, 51, 70/1, 70/2, 71/3, 72/2, , 73/2, 74/1,
125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2
obręb 0097, jednostka ewidencyjna 301701_1 miasto Ostrów Wielkopolski

INWESTOR

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
Ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USŁUGI ELEKTRYCZNE KRZYSZTOF JUST
KOŚCIUSZKI 21E/48 ; 63-400 OSTRÓW WLKP

Branża ELEKTRYCZNA	Imię Nazwisko	Numery uprawnień	podpis
PROJEKTANT	KRZYSZTOF JUST	WKP/0175/POOE/09 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr. inż. Krzysztof Just Ostrów Wlkp. ul. Ślusarska 4 tel. 602 467 125 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09
PROJEKTANT			

Ostrów Wielkopolski, kwiecień 2026

Usługi Elektryczne Krzysztof Just
ul. Kościuszki 21E/48, 63-400 Ostrów Wlkp.
biuro@uekj.pl T +48732043246
NIP 622-220-48-06 REGON 250922450



ZGŁOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Ostrowski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Kraj: POLSKA

Województwo: POMORSKIE

Powiat: GDAŃSKI

Gmina: GDAŃSK

Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ

Nr domu: 130

Nr lokalu:

Miejscowość: GDAŃSK

Kod pocztowy: 80-557

E-mail (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres do doręczeń elektronicznych²⁾:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA / PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: KRZYSZTOF JUST

Kraj: POLSKA

Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: OSTROWSKI
Gmina: OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Ulica: KOŚCIUSZKI
Nr domu: 21E
Nr lokalu: 48
Miejscowość: OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Kod pocztowy: 63-400
Adres do doręczeń elektronicznych²⁾:
E-mail (nieobowiązkowo): biuro@uekj.pl
Nr tel. (nieobowiązkowo): 732 043 246

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Budowa linii kablowej nN

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: 19.06.2026

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: Wielkopolskie
Powiat: Ostrowski
Gmina: miasto Ostrów Wielkopolski
Ulica: Wrocławska, Armii Krajowej, Żwirki, Wigury
Nr domu:
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod pocztowy: 63-400


Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: 301701_1 / 0097 / 16/1, 16/2, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 23/2, 24/1, 51, 70/1, 70/2, 71/3, 72/4, 72/2, , 73/2, 74/1, 125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2

6. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 - ☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, 1795 i 1847)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 - ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Inne (wymagane przepisami prawa):

7. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.



04.11.2023

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ W przypadku określonym w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3) w razie braku adresu do doręczeń elektronicznych wskazuje się adres skrzynki ePUAP. Możliwość doręczania korespondencji na skrzynkę ePUAP obowiązuje do dnia określonego w tym przepisie.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

Spis treści

A)	ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH	2
B)	SPIS TREŚCI.....	4
1.	TEMAT.....	5
2.	ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ.....	5
3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	6
4.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	8
5.	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	11
6.	UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT	22
7.	ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ.....	24
8.	UZGODNIENIA BRANŻOWE – NIE DOTYCZY	32
9.	DECYZJE ADMINISTRACYJNE.....	33
10.	MPZP/DECYZJA LOKALIZACYJNA.....	39
11.	STAN ISTNIEJĄCY.....	45
12.	ROZBIÓRKI	45
13.	LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA) – NIE DOTYCZY	45
14.	STACJA TRANSFORMATOROWA SN/NN – NIE DOTYCZY	45
15.	LINIA NN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA).....	45
16.	OŚWIETLENIE ULICZNE – NIE DOTYCZY	46
17.	PRZYLĄCZA SN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) – NIE DOTYCZY	46
18.	PRZYLĄCZA NN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) – NIE DOTYCZY	46
19.	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII SN – NIE DOTYCZY.....	46
20.	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA STACJI TRANSFORAMTOROWEJ SN/NN – NIE DOTYCZY	46
21.	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII NN.....	46
22.	OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN – NIE DOTYCZY	46
23.	OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN – NIE DOTYCZY ..	46
24.	OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN	46
25.	OBLICZENIA TECHNICZNE – NIE DOTYCZY	48
26.	OPINIA GEOTECHNICZNA.....	48
27.	ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM.....	48
28.	KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA.....	48
29.	INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ.....	48
30.	OCHRONA KONSERWATORSKA – NIE DOTYCZY	48
31.	OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	49
32.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.....	49
33.	ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE	49
34.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	51
35.	SCHEMATY JEDNOKRESKOWE.....	52

36.	INNE RYSUNKI	54
37.	INFORMACJE O PLANIE BIOZ.....	56

1. TEMAT

Linia kablowa nN 0,4kV, Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska, Armii Krajowej, Żwirki, Wigury, dz. nr 16/2, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 23/2, 24/1, 51, 70/1, 70/2, 71/3, 72/2, , 73/2, 74/1, 125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ

Tematem opracowania jest budowa linii kablowej i demontaż linii napowietrznej nn w miejscowości: Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska, Armii Krajowej, Żwirki, Wigury, zgodnie z wytycznymi programowymi znak 55/0/2021/42MZE.

Projektowane i demontowane urządzenia lokalizowane są na działkach nr: 16/2, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 23/2, 24/1, 51, 70/1, 70/2, 71/3, 72/2, , 73/2, 74/1, 125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w szczególności: N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-05100, PN-E-05125. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych z (linii SN: nazwa przyłączonej do GPZ: nazwa) lub (stacji o nr ruchowym: numer:)

Wymiana pojedynczego słupa SN:	Typ	ilość
Linia napowietrzna SN:	Typ	dł. trasy/ dł. całkowita
Rozłącznik napowietrzny SN:	Typ	ilość
Linia kablowa SN:	Typ	dł. trasy/ dł. całkowita
Mufy kablowe	MP-DM240	1
Mufy kablowe	MP-DM120	2
Głowice kablowe	Typ	ilość
Ograniczniki przepięć	Typ	ilość
Złącze kablowe SN:	Typ	ilość
Stacja transformatorowa SN/nn:	Typ	ilość
Transformator:	moc	ilość
Wymiana pojedynczego słupa nn	Typ	ilość
Linia napowietrzna nn:	Typ	obwód
Dł. trasy/ dł. całkowita		
Przyłącze napowietrzne:	Typ	ilość
Dł. trasy/ dł. całkowita		
(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)		
Szafka pomiarowa	Typ	ilość
Przyłącze/a kablowe:	Typ	ilość

Dł. trasy/ dł. całkowita

(zbiórco przyłącza dotyczące obwodu)

<i>Szafka pomiarowa</i>	<i>Typ</i>	<i>ilość</i>
<i>Linia kablowa nn:</i>	NA2XY4x240mm ²	6(stacja 20042)
	NA2XY4x240mm ²	7(stacja 20042)
	NA2XY4x120mm ²	6(stacja 20042)
	NA2XY4x120mm ²	6(stacja 20104)

Dł. trasy/ dł. całkowita 164m/175m

135m/153m

59m/66m

2x25m/30m

<i>Kablowa rozdzielnica szafowa:</i>	KRSN-00/4R-NH2/F	1
	KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1
	P2-Rs/LZV/F	3
	KRSN-00/5R-NH2/F	1

<i>Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:</i>	<i>Typ</i>	<i>ilość</i>
---	------------	--------------

<i>Przecisk</i>	107m	6
-----------------	------	---

<i>Przewiert</i>	<i>Długość</i>	<i>ilość</i>
------------------	----------------	--------------

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany oświadczam, że w/w projekt jest kompletny w rozumieniu „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 88) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609). Projekt został wykonany zgodnie z umową, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami, normami i standardami ENERGA OPERTAOR SA oraz zasadami wiedzy technicznej, i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczam, że zostały uzyskane niezbędne zgody właścicieli działek, na których zaprojektowano budowę urządzeń elektroenergetycznych, prawo własności zostało sprawdzone z danymi w księgach wieczystych.

Oświadczam, że wypełniono obowiązek informacyjny RODO.

<i>Projektant</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>podpis</i>
mgr inż. Krzysztof Just	WKP/0175/POOE/09	mgr. inż. Krzysztof Just Ostrów Wlkp. ul. Słusarska 4 tel. 602 467 125 



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIB-OKK-EP-0054-94/2009

Poznań, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Kazimierz Just

magister inżynier
kierunek: Elektrotechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE **nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09**

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki:

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński:

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda:


Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych **bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.


PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


dr inż. Daniel Przemicki

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JYA-8C2-PTI *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania [REDACTED]

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-21 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1) Zlecenie inwestora: umowa KJ07021/25 ZN/7869/4242MZI/2025/21224/1, OBMBS/42/21224
- 2) Wizja lokalna
- 3) Warunki techniczne: 55/0/2021/42MZE
- 4) Uzgodnienia branżowe
- 5) Obowiązujące przepisy i normy

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu, RD w Ostrowie Wielkopolskim

UL. ZAMENHOFA 2 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKIM

WYTYCZNE PROGRAMOWE

**ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO NAPOWIETRZNEGO
OBIEKTU LINIOWEGO NISKIEGO NAPIĘCIA LINIA
20042/06/07 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. WROCŁAWSKA
ORAZ BUDOWA KABLOWEJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ NN W MIEJSCOWOŚCI
OSTRÓW WIELKOPOLSKI GM. MIASTO OSTRÓW
WIELKOPOLSKI**

NR WYT.:

55/0/2021/42MZE

NR ZAD. INWEST.:

OBMBS/42/21224

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ

OPRACOWAŁ:

JAKUB PRECZ – 42MZE

SPRAWDZIŁ:

**DARIUSZ GRZEGORCZYK –
42MZE**

UZGODNIŁ:

Marcin Andrzejewski

ZATWIERDZIŁ:

Marcin AndrzejewskiInżynier ds. Zarządzania
Usługami Sieciowymi

.....Jakub Precz.....

św. kwal. E/42/287/18

św. kwal. D/19/287/19

Kierownik

Działu Zarządzania Eksploatacją

.....Dariusz Grzegorzczak.....

.....Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim

.....Marcin Andrzejewski

Data:

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Wytyczne programowe dotyczą przebudowy linii napowietrznej nN 20042/06/07 Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska, która na podanym odcinku przechodzi przez teren zadrzewiony i mocno zurbanizowany. Przebudowa zawiera demontaż linii napowietrznej zasilanej ze stacji 20042 obwód VI i VII, oraz przebudową tych obwodów na odcinki kablowe nN wraz z budową przyłącza kablowego nN do posesji Wrocławska 102 na zasilanie z stacji 20104 obwód VI.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

W zakresie wytycznych programowych ujęta została linia napowietrzna nN Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska zasilana z stacji 20042 obwód VI i VII, której odcinek podlegający przebudowie przebiega przez miasto Ostrów Wielkopolski rejon ul. Wrocławskiej. Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski.

4. Stan istniejący

4.1 20042 obwód VI

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1975	
Nr obiektu	20042/06	Od słupa VI/1 do VI/6
Linia napowietrzna / typ	4xAL 1x50mm ²	
Długość	193m	

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO NAPONOWIEZNEGO OBIEKTU LINIOWEGO NISKIEGO NAPIĘCIA LINIA 20042/06/07 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. WROCLAWSKA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI GM. MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI.

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1984	
Nr obiektu	20042/06	Od słupa VI/5 do ZK ul. 3 Maja 35 (Szpital)
Linia kablowa / typ	YKY 4x50mm ²	
Długość	65m	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1992	
Nr obiektu	20042/06	Od słupa VI/5 do ZK ul. Wroclawska 126
Linia kablowa / typ	YAKY 4x120mm ²	
Długość	30m	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1992	
Nr obiektu	6/5/1/1	ul. Wroclawska 126 dz. 133/5
Linia kablowa / typ	ZKm-3	
Ilość	1szt.	

4.2 20042 obwód VII

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1975	
Nr obiektu	20042/06	Od słupa VII/1 do VII/6
Linia napowietrzna / typ	4xAL 1x50mm ²	
Długość	182m	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1975	
Nr obiektu	Wroclawska 102	
Przyłącze napowietrzne / typ	2xAL 1x16mm ²	
Długość	9m	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1975	
Nr obiektu	Wigury 25	
Przyłącze napowietrzne / typ	4xAL 1x25mm ²	
Długość	30m	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	2009	
Nr obiektu	Wrocławska 110A	
Przylączy napowietrzne / typ	AsXSn 2x25mm ²	
Długość	9m	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	2000	
Nr obiektu	Wigury 27	
Przylączy napowietrzne / typ	AsXSn 4x25mm ²	
Długość	10m	

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	2000	
Nr obiektu	Wrocławska 114	
Przylączy napowietrzne / typ	AsXSn 4x16mm ²	
Długość	6m	

5. Stan planowany / zakres prac

Przebudować istniejącą linię napowietrzną nN wykonaną przewodami 4xAL 1x50mm², przebiegającą przez teren zadrzewiony i mocno zurbanizowany zasilaną ze stacji 20042 obwód VI i VII na linię kablową o minimalnym przekroju NA2XY 4x120 0,6/1kV.

Istniejący kabel YAKY 4x70mm² od stacji do słupa VI/1 zasilany ze stacji 20042 przeciąć w miejscu zaznaczonym na podkładzie mapowym i zmurować z projektowaną linią kablową NA2XY 4x120mm². Trasę kabla projektuje się w pasie drogowym ul. Wrocławskiej od projektowanej mufy do projektowanego ZK ul. Wrocławska 126 dz. 133/5. Istniejące ZKm-3 zasilające budynek przy ul. Wrocławskiej 126 dz. 133/5 wymienić na projektowane KRSN. Wymienić kabel YKY 4x50mm² od projektowanego ZK ul. Wrocławska 126 dz. 133/5 do ZK 3 Maja 35 dz. 130/1 (Szpital) na kabel NA2XY 4x120 0,6/1kV po istniejącej trasie kabla. Istniejący kabel YAKY 4x120mm² od słupa VI/5 do ZKm-3 ul. Wrocławska 126 oraz od VI/5 do ZK1-3 3 Maja 35 (Szpital) przewidzieć do zdemontowania lub wykorzystać jako zespoloną instalację uziemiającą.

Istniejący kabel YAKY 4x70mm² od stacji do słupa VII/1 zasilany ze stacji 20042 przeciąć w miejscu zaznaczonym na podkładzie mapowym i zmurować z projektowaną linią kablową NA2XY 4x120mm². Trasę kabla projektuje się w pasie drogowym ul. Wrocławskiej od projektowanej mufy do projektowanego ZK-P2 zasilającego budynek przy ul. Wrocławskiej 114 dz. 70/2. Projektowany kabel NA2XY 4x120mm² wyprowadzić z projektowanego ZK ul. Wrocławska 114 dz. 70/2 do projektowanego ZK-P2 usytuowanego w granicy dz. 24/1 i 24/2 w pasie drogowym ul. Wrocławskiej oraz ul. Wigury. Z projektowanego ZK-P2 dz. 24/1 i 24/2 wyprowadzić projektowany kabel NA2XY 4x120 0,6/1kV do projektowanego KRSN zasilającego budynek przy ul. Wigury 27 dz. 23/2. Z projektowanego KRSN ul. Wigury 27 dz. 23/2

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO NAPOWIETRZNEGO OBIEKTU LINIOWEGO NISKIEGO NAPIĘCIA LINIA 20042/06/07 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. WROCŁAWSKA ORAZ BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI GM. MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI.

wyprowadzić projektowany kabel NA2XY 4x120 0,6/1kV do projektowanego KRSN zasilającego budynek przy ul. Wrocławskiej 110A dz. 23/2.

Zasilanie budynku przy ul. Wrocławskiej 102 dz. 18/4 zapewnić za pomocą projektowanego ZK-P2. Projektowany kabel NA2XY 4x120 0,6/1kV wyprowadzony z istniejącego złącza ZKbw-2/1Ls (NETIA) dz. 16/1 i wprowadzić do projektowanego ZK-P2. Po przebudowie w/w obiekt zasilany będzie ze stacji 20104 obwód VI.

Wszystkie WLZ u odbiorców w których będą projektowane ZK należy dostosować do nowego sposobu zasilania. Projektowane trasy kabli oraz usytuowanie ZK przedstawione są na załączniku mapowym. Linie napowietrzne obwodu VI i VII zasilane z stacji 20042 przewidzieć do demontażu.

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu (teren miejski) przeanalizowano i stwierdza się brak możliwości zastosowania metody płuzenia względem projektowanej linii SN.

5.1 Projektowana linia kablowa 20042/06

Tekst i/lub tabela:

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	20042/06	Od proj. mufy do proj. ZK ul. Wrocławska 126 dz. 133/5, od proj. ZK Wrocławska 126 dz. 133/5 do istniejącego ZK ul. 3 Maja 35 (Szpital)
Linia kablowa / typ	NA2XY 4x120mm ²	
Długość	225m	

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	20046/06	Ul. Wrocławska 126 dz. 133/5
Złącze kablowe / typ	KRSN	
Ilość	1szt.	

5.2 Projektowana linia kablowa 20042/07

Tekst i/lub tabela:

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	20042/07	Od proj. mufy do proj. ZK ul. Wrocławska 114 dz. 70/2, od proj. ZK Wrocławska 114 dz. 70/2 do proj. ZK Wigury dz. 24/1 i 24/2, od proj. ZK Wigury dz. 24/1 i 24/2 do proj. ZK Wigury 27 dz. 23/2, od proj. ZK Wigury 27 dz. 23/2 do proj. ZK Wrocławska 110A dz. 23/2
Linia kablowa / typ	NA2XY 4x120mm ²	
Długość	170m	

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	20046/07	Ul. Wrocławska 114 dz. 70/2 Ul. Wigury dz. 24/1 i 24/2
Złącze kablowe / typ	ZK-P2	
Ilość	2szt.	

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	20046/07	Ul. Wigury 27 dz. 23/2 Ul. Wrocławska 110A dz. 23/2
Złącze kablowe / typ	KRSN	
Ilość	2szt.	

5.3 Projektowana linia kablowa 20104/06

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	20104/06	Od istniejącego ZKbw-2/1Ls (NETIA) dz. 16/1 do proj. ZK ul. Wrocławska 102 d. 18/4
Linia kablowa / typ	NA2XY 4x120mm ²	
Długość	50m	

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	20104/06	Ul. Wrocławska 102 dz. 18/4
Złącze kablowe / typ	ZK-P2	
Ilość	1szt.	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Linia kablowa nn NA2XY 4x120 -montaż	m	445
2.	Złącze kablowe nn i KRSN -montaż	szt.	6
3.	Linia napowietrzna nn 4xAL 1x50 - demontaż	m	375
4.	Przylączy napowietrzne nn – demontaż	szt.	5
5.	Dokumentacja techniczna	szt.	1
6.	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst	...	...
7.	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.	...	...
8.	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.	...	...
...			

7. Wymagania dodatkowe

Wstępna analiza skutków realizacji inwestycji jest analizą możliwości ujęcia dodatkowych środków zaradczych mających na celu zminimalizowanie planowanych wyłączeń w celu ograniczenia wskaźników SAIDI i SAIFI.

W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia w/w wskaźników należy zadanie realizować w etapach:

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji projektowej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

ETAP 1

- 1.1 Budowa kabla nN NA2XY 4x120mm² od proj. mufy do proj. KRSN ul. Wrocławska 126 dz. 133/5, od proj. KRSN Wrocławska 126 dz. 133/5 do istniejącego ZK ul. 3 Maja 35 (Szpital) na obwodzie VI zasilanym ze stacji 20042 bez wyłączenia odbiorców;
- 1.2 Budowa kabla nn NA2XY 4x120mm² od proj. mufy do proj. ZK-P2 ul. Wrocławska 114 dz. 70/2, od proj. ZK-P2 Wrocławska 114 dz. 70/2 do proj. ZK-P2 Wigury dz. 24/1 i 24/2, od proj. ZK-P2 Wigury dz. 24/1 i 24/2 do proj. KRSN Wigury 27 dz. 23/2, od proj. KRSN Wigury 27 dz. 23/2 do proj. KRSN Wrocławska 110A dz. 23/2 na obwodzie VI zasilanym ze stacji 20042 bez wyłączenia odbiorców;
- 1.3 Budowa kabla nn NA2XY 4x120mm² od istniejącego ZK ZKbw-2/1Ls (NETIA) dz. 16/1 do proj. ZK-P2 ul. Wrocławska 102 d. 18/4 na obwodzie VI zasilanym ze stacji 20104 bez wyłączenia odbiorców;
- 1.4 Podłączenie projektowanego kabla nn NA2XY 4x120mm² w istniejącym ZK ZKbw-2/1Ls (NETIA) dz. 16/1 na obwodzie VI zasilanym ze stacji 20104 bez wyłączenia odbiorców;
- 1.5 Budowa projektowanych ZK-P2 i KRSN ul. Wrocławska 114 dz. 70/2 ul. Wigury dz. 24/1 i 24/2 ul. Wigury 27 dz. 23/2 ul. Wrocławska 110A dz. 23/2, ul. Wrocławska 102 dz. 18/4 bez wyłączenia odbiorców;

ETAP 2

2.1 Wymiana istniejącego ZKm-3 Ul. Wrocławska 126 dz. 133/5 oraz wprowadzenie, podłączenie projektowanych i istniejących kabli nn obwód VI zasilanie ze stacji 20042 z wyłączeniem odbiorców

2.2 podłączenie istniejącego kabla YAKY 4x70mm² z projektowanym kablem NA2XY 4x120mm² obwód VI zasilanie ze stacji 20042 z wyłączeniem odbiorców

2.3 podłączenie istniejącego kabla YAKY 4x70mm² z projektowanym kablem NA2XY 4x120mm² obwód VII zasilanie ze stacji 20042 z wyłączeniem odbiorców

L.p.	Opis wyłączenia	Agregat	Nr stacji	Ilość odbiorców	Czas pracy		SAIDI	SAIFI
				16	[godz.]	[min]		
1.	Przebudowa linii	NIE	20042/06	47	6	360	0,232	0,00064
2.	Przebudowa linii	NIE	20042/07	28	6	360	0,138	0,00038
RAZEM							0,37	0,00102

Wartość licznika SAIDI za poprzednie dwa lata

Wartość – brak danych.

Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie ze specyfikacją techniczną towarzyszącą zadaniu inwestycyjnemu i aktualnymi standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA (w tym w zakresie projektowania i budowy sieci SN i nn).

Ochrona środowiska

Przy realizacji dokumentacji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy uwzględnić następujące aspekty środowiskowe:

- złom metali – konieczność zagospodarowania odpadów,
- gleba i ziemia – konieczność zagospodarowania odpadów,
- gruz betonowy – konieczność zagospodarowania odpadów,

Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w Energa – Operator SA Oddział w Kaliszu.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **ul. Zamenhofska 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski**, która następnie zostanie przekierowana do **Działu Dokumentacji Energetycznej**

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział Kalisz	RD Ostrów Wielkopolski
Pkt. 5.1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dział Zarządzania Eksploatacją, Dział Zarządzania Inwestycjami, Dział Przyłączeń, Dział Dokumentacji Energetycznej

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

2) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z zamawiającym.

Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym czasie w ENERGA-OPERATOR SA.

3) Parametry zwarciove

Parametry zwarciove linii elektroenergetycznej SN 15 kV Ostrów Południe – 20076 Mleczarnia :

Napięcie znamionowe sieci: 15 kV;

Czas wyłączenia zwarcia doziemnego: 5 s;

Moc zwarciova na szynach 15 kV: S1-120,9 MVA, S2-114,5 MVA;

Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego: 0,3 s;

AWScz: brak

Prąd pojemnościowy przed skompensowaniem: S1 160A ; S2 126A

Rodzaj kompensacji: regulacja automatyczna prądu pojemnościowego

System ochrony od porażeń: *uziemiaenie*

9. Spis załączników

1. *Podkład mapowy 1*
2. *Ortofotomapa*

Energa-Operator S.A.
Oddział w Kaliszu RD Ostrów Wielkopolski
Dział Dokumentacji Energetycznej

Ostrów Wielkopolski, 13-02-2026 roku

Usługi Elektryczne Krzysztof Just
ul. Kościuszki 21E/48
63-400 Ostrów Wielkopolski

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: **EOP/KD/4/2026/01/06546**
Dokumentacja: **Koncepcja – Demontaż linii napowietrznych nN, budowa linii kablowych nN 0,4 kV obw. nr 06 i 07 st. nr 20042 (OBMBS/42/21224).**
Miejscowość: **Ostrów Wielkopolski**
Ulica: **Wrocławska**
Działki: **-**
Gmina: **Ostrów Wielkopolski**
Zakres: **formalno-prawny oraz techniczny (zgodność z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w Energa-Operator S.A.).**
Uzgodniono: **TAK**
Uwagi: **Bez uwag.**

Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania.

Sprawdzeniu podlegała jedynie ogólna koncepcja przyjętego do projektowania rozwiązania technicznego. Na tym etapie Energa-Operator S.A. nie zajmuje stanowiska względem akceptacji istniejących lub potrzeby uzupełnienia brakujących szczegółowych danych w opisie technicznym lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. przepustów, typu i przekroju linii elektroenergetycznych, obliczeń technicznych, schematów itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego sprawdzania dokumentacji projektowej.

Przypominamy m.in. o konieczności:

- stosowania rozwiązań technicznych zgodnych z normami, przepisami branżowymi oraz Standardami Technicznymi obowiązującymi w Energa-Operator S.A.,
- przedłożenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiębiorstwie energetycznym kompletnego opracowania projektowego wykonanego zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (stanowiącą załącznik do Umowy).

Załączniki: koncepcja

Zatwierdził
Inżynier Wiodący
Dz. Dokumentacji Energetycznej

Grzegorz Albarciński

7. ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA
OSTROWSKI

Ostrów Wielkopolski, dnia 2026-05-27

GGO.6630.324.2026

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

ODPIS PROTOKOŁU z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.), w dniu 2026-05-27 zakończono naradę koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstańców Wlkp. 16 przeprowadzonej za pomocą aplikacji internetowej i.Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Anna Waligórska

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

Inspektor w Wydziale Geodezji

(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GGO.6630.324.2026
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, rozdzielcza, napięcie 0.4 kV
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Ostrów Wielkopolski, obr. 0097, ul. Armii Krajowej, Wrocławska, Wigury, Żwirki dz. nr 16/2, 17/2, 18/2, 23/1, 51, 24/2, 70/1, 71/3, 72/2, 73/2, 74/1, 125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Usługi Elektryczne Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 21E/48

II. Stanowiska uczestników narady:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Anco sp. z o.o. _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2.	Audio Systems s. c. Operator sieci MultiNET _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3.	Energa-Operator SA Oddział w Ostrowie Wlkp. _____ Michał Duszyński	pozytywne z uwagami _____ Na obecnym etapie realizacji nie wnosi się uwag.
4.	Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5.	FIBERHOST S.A. _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6.	G.EN. Operator Sp. z o.o. _____ Łukasz Mięka	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
7.	Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8.	Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp. _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9.	Netia SA z siedzibą w Warszawie _____ Jerzy Urbański	pozytywne z uwagami _____ Uzgadnia się z uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych wł. Netia SA prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25 - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót Netię z wyprzedzeniem 14-dniowym na fax. 22 338 3164 e-mail: nadzory@netia.pl
10.	Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Raczykach _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu Agnieszka Friebe	pozytywne bez uwag Brak uwag
12.	Operator WSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13.	Orange Polska SA 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14.	ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Odolanowie Mateusz Maciaszek	pozytywne bez uwag Brak uwag
15.	ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze Marek Bartkowiak	pozytywne bez uwag Brak uwag
16.	Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Jerzy Kupczyk	pozytywne z uwagami W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi przyłączami oraz siecią ciepłowniczą zachować wymagane przepisami odległości. Natomiast wszelkie prace ziemne w ich obrębie należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 57. Szczegółowy przebieg podziemnej infrastruktury ciepłowniczej należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.
17.	Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (sieci energ.) Sławomir Jędrzejewski	pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagami: W rejonie prowadzonych prac znajduje się infrastruktura sieci elektroenergetycznej SN Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. Zaleca się zachować wymagane przepisami odległości a w miejscach kolizji zastosowanie rur osłonowych . Natomiast wszelkie prace ziemne w ich obrębie należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Szczegółowy przebieg sieci należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. O rozpoczęciu prac proszę poinformować dział energii elektrycznej OZCS.A. ul Wysocka 57
18.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu sp. z o.o. Bartosz Żyżniewski	pozytywne z uwagami W pobliżu infrastruktury oświetlenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, dopuszcza się istnienie niezainwentaryzowanej infrastruktury oświetlenia. W miejscach zbliżeń zachować normatywne odległości. W miejscach skrzyżowań z kablami oświetlenia na kable należy nałożyć rury osłonowe dwudzielne o średnicy min 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikłe w trakcie prac Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczęcia prac poinformować Spółkę OUiD przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

19.	PKP Cargo Tabor _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
20.	PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o. _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
21.	PKP Polskie Linie Kolejowe SA _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
22.	PKP TELKOL _____ Tomasz Grupa	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
23.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu _____ Andrzej Pakuła	pozytywne z uwagami _____ W miejscach zbliżeń i skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640). W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o odpowiednią terytorialnie jednostkę eksploatującą PSG, OZG w Poznaniu tj. Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, tel. (022) 444 33 33, mail: gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca.
24.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu _____ Monika Halińska	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
25.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
26.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27.	Przedsiębiorstwo Promax Sp. j. _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
28.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

29.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA Aneta Nasiadek	pozytywne z uwagami 1.Zachować odległości od istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami. 2.Prace w pobliżu istniejących urządzeń wod-kan prowadzić ręcznie. 3. Przewierty i przeciski realizować pod nadzorem WODKAN S.A. O planowanym terminie realizacji należy zawiadomić WODKAN S.A. na piśmie minimum 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. 4.Projektowaną sieć kablową ułożyć w rurach osłonowych na wszystkich skrzyżowaniach z infrastrukturą wod-kan. 5. Przed wykonaniem przecisków zweryfikować rzędne sieci kanalizacyjnych, których rzędne nie zostały ujawnione na mapie. 6. Przed wykonaniem przecisku dokonać odkrywki sieci wodociągowej w ul. Żwirki celem weryfikacji rzędnych posadowienia
30.	ROLKOM Sp. z o.o. 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
31.	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Skalmierzycach Rudowicz-Latajka	nie dotyczy Nie dotyczy
32.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
33.	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34.	Zakład Usług Komunalnych w Przygodzicach 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35.	Zapnet Karol Zapart Sp. j. w Odolanowie 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Gmina i Miasto Odolanów Waldemar Sacher	nie dotyczy Nie dotyczy
2.	Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3.	Urząd Gminy i Miasta Raszków _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5.	Urząd Gminy Przygodzice _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6.	Urząd Gminy Sieroszewice _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7.	Urząd Gminy Sośnie _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8.	Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

III. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

IV. Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Protokolant narady koordynacyjnej

Anna Waligórska

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Anna Maria
Waligórska

Elektronicznie podpisany przez
Anna Maria Waligórska
Data: 2026.05.27 14:02:14 +02'00'

III. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

IV. Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Protokolant narady koordynacyjnej

Anna Waligórska

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski
Jednostka ewidencyjna: 301701_1 - Miasto Ostrow Wielkopolski
Obręb ewidencyjny: 0097 - Ostrow Wielkopolski
Miejscowość: Ostrow Wlkp. ul. Wrocławska
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GGO.6640.5583.2025
Numer księgi robót wykonawcy: 373g/2025
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6
Nazwa układu wysokości: "PL-EVRF2007-NH"
Obszar aktualizacji: ————

Ostrow Wielkopolski, dnia: 19.01.2026 r.

Wykonawca

GEODEZJA

ul. Powstania Listopadowego 16

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel. 503-72-74-62

NIP: 622-228-87-95 N-300143747

GEODEZJA UPRAWNIONY

mgr inż. Maciej Książek

upr. zaw. nr 18567

Oświadczam, że opatrzony techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych

GGO.6640.5583.2025

Starosta Ostrowski

Wykonawca prac geodezyjnych

ul. Powstania Listopadowego 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
REGON 300143747

GGO.6640.5583.2025
28.01.2026
Maciej Książek
upr. zaw. nr 18567

Legenda:

— Projektowana linia kablowa nN 0,4kV NA2XY 4x240mm2 L=166m/17m

— Projektowana linia kablowa nN 0,4kV NA2XY 4x120mm2 L=58m/65m + L=59/66m

— Projektowana rura osłonięta DVK-T110/160/przekop L=4m/70m

— Projektowana rura osłonięta SRS-G 160 (przeisk) L=25m

— Projektowane złącze kablowe - kpl.

— Projektowana mufa MP-DM(240) - 1 kpl.

Plan projektu

Układ Elektryczny Krzysztof Just

ul. Wolności 218B 63-400 Ostrow Wlkp.

51-727-01-01, 51-727-01-02

projektant

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Ostrowie

ul. Wolności 218B 63-400 Ostrow Wlkp.

mgr inż. Krzysztof Just

inż. geod. i kartograf.

wykonanie projektu

mgr inż. Krzysztof Spala

Plan zagospodarowania terenu do numeru zadania inwestycyjnego

OSTW042021224

nr umowy: KJ0702125 2N/786342420202021224/1

Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV

inwestor

OSTROW WIELKOPOLSKI

ul. Wolności 218B 63-400 Ostrow Wlkp.

mgr inż. Krzysztof Just

inż. geod. i kartograf.

wykonanie projektu

mgr inż. Krzysztof Spala

The drawing is a detailed technical plan for a cable network. It shows a grid of streets and building footprints. A network of blue lines represents the proposed cable routes, with various annotations specifying cable types, lengths, and connection points. Key features include:

- Annotations:** Numerous text labels throughout the drawing specify cable types (e.g., NA2XY 4x240mm2, YAKXS 4x120mm2), lengths (e.g., L=166m, L=58m), and connection details (e.g., "Złącze typu P2-RSLZVF", "Mufa kablowa MP-DM240").
- Legend:** A legend in the bottom right corner defines the symbols used for different cable types, lengths, and connection points.
- Scale and Orientation:** The scale is 1:500, and a north arrow is located in the bottom right corner.
- Project Information:** A red box in the top right corner contains project details, including the project name "OSTROW WIELKOPOLSKI", the project number "OSTW042021224", and the project manager "mgr inż. Krzysztof Just".
- Infrastructure:** The drawing also shows existing infrastructure, including buildings, roads, and other utility lines.

8. UZGODNIENIA BRANŻOWE – NIE DOTYCZY

MZD.6301.068.2026.U3

Ostrów Wielkopolski 07.04.2026r.

Ldz. 825/2026

DECYZJA nr 68/UD/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 21 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2025r poz. 889) oraz art. 104 i 107 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2025r., poz.1691), z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego **19.02.2026r.** przez:

ENERGA-OPERATOR SA

z siedzibą w Gdańsku

w imieniu której występuje:

Usługi Elektryczne

Krzysztof Just

ul. Kościuszki 21E/48, 63-400 Ostrow Wielkopolski

o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia: **linii kablowej nn i złącz kablowych** w pasie drogowym ulic **Armii Krajowej, Wigury, Żwirki, Wrocławskiej** w Ostrowie Wielkopolskim

zezwalam

na umieszczenie urządzenia: **linii kablowej nn i złącz kablowych** w pasie drogowym ulic **Armii Krajowej, Wigury, Żwirki, Wrocławskiej** w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z przedstawioną dokumentacją oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykop zasypać piaskiem zagęszczając warstwami do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
2. Odtworzenie istniejącej nawierzchni.
3. Roboty wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni ulic poprzecznych.
4. Roboty w pobliżu drzew prowadzić bez naruszania systemu korzeniowego.
5. Projektować w planie w obrębie pasa zieleni.
6. Roboty zrealizować przed przebudową ulicy zaplanowaną w 2026r.
7. Uwzględnić zaplanowane elementy zagospodarowania pasa drogowego, w tym nasadzenia drzew.
8. Projektować w sposób umożliwiający późniejszą realizację/przebudowę nawierzchni bez konieczności przebudowywania infrastruktury.
9. W przypadku stwierdzenia kolizji linii z budową lub przebudową drogi lub chodnika, linia zostanie przebudowana staraniem i na koszt właściciela w terminie 3 tygodni od wezwania przez zarządcę drogi.

10. W przypadku nie umieszczenia w pasie drogowym urządzenia objętego niniejszą decyzją, przedmiotowa decyzja traci ważność w terminie 24 miesiące od daty uprawomocnienia

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2025r., poz.1691), odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia decyzji gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Do wniosku na zajęcie pasa drogowego dołączyć należy zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Miejskiego Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr XVIII/208/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu zostaną naliczone opłaty.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Od niniejszej decyzji można wnieść skargę do WSA w Poznaniu, w terminie 30 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Miejski Zarząd Dróg a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ostrowa Wielkopolskiego
mgr inż. Marcin Wieruchowski
DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski
Jednostka ewidencyjna: 301701_1 - Miasto Ostrow Wielkopolski
Obręb ewidencyjny: 0097 - Ostrow Wielkopolski
Miejscowość: Ostrow Wlkp. ul. Wroclawska
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GGO.6640.5583.2025
Numer księgi robót wykonawcy: 373g/2025
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6
Nazwa układu wysokości: "PL-EVRF2007-NH"
Obszar aktualizacji: ————

Ostrow Wielkopolski, dnia: 19.01.2026 r.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim
Dokumentacja techniczna do decyzji
Nr. 60/19/2026
Podpis: [signature]

Wykonawca

GEODEZJA
ul. Powstania Listopadowego 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 503-72-74-62
NIP: 622-228-87-95 R-N: 300143747

GEODEZJA UPRAWNIONY
mgr inż. Maciej Kuczałak
upr. zaw. nr 18667

Oświadczam, że opatrzony techniczny zawierający
wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych w
wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał
pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności
karniej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych: GGO.6640.5583.2025
Organ Służby Geodezji i
Kartograficznej, który otrzymał
zgłoszenie prac geodezyjnych: Starosta Ostrowski

Wykonawca prac geodezyjnych: **GEODEZJA**
ul. Powstania Listopadowego 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
REGON 300143747

Numer oraz data sporządzenia
dokumentu potwierdzającego
wynik pozytywnej weryfikacji: GGO.6640.5583.2025
28.01.2026

Imię i nazwisko oraz numer
uprawnienia zawodowych
kierownika prac geodezyjnych: Maciej Kuczałak
upr. zaw. nr 18667


GEOWORKS
GEODEZJA OSTROW
biuro@geodziejastrow.pl

Legenda:

- Projektowana linia kablowa nn 0,4kV NA2XY 4x120mm2
L=134m/15m + L=164m/185m
- Projektowana linia kablowa nn 0,4kV NA2XY 4x120mm2
2xL=25m/30m + L=59/66m
- Projektowana rura osłonowa DVK-T110/160 (przekop) L=28m/61m
- Projektowana rura osłonowa SRS-G 160 (przeisk) L=107m
- Projektowane złącze kablowe - 6kpl.
- Projektowana mufa MP-DM/120/240 - 2kpl.

UWAGA:
Dla kabli o przekroju 240mm2 stosować rury
osłonowe DVK-T160.
Dla kabli o przekroju 120mm2 stosować rury
osłonowe DVK-T110.

Plan zagospodarowania terenu do numeru zadania inwestycyjnego
OBMR/42/21/24
z umowy: KJ/07/21/25 ZN/7869/42/2M/2025/2122M/1
Przebudowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
z siedzibą w Gdarsku
Przebudowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
z siedzibą w Gdarsku
Przebudowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
z siedzibą w Gdarsku

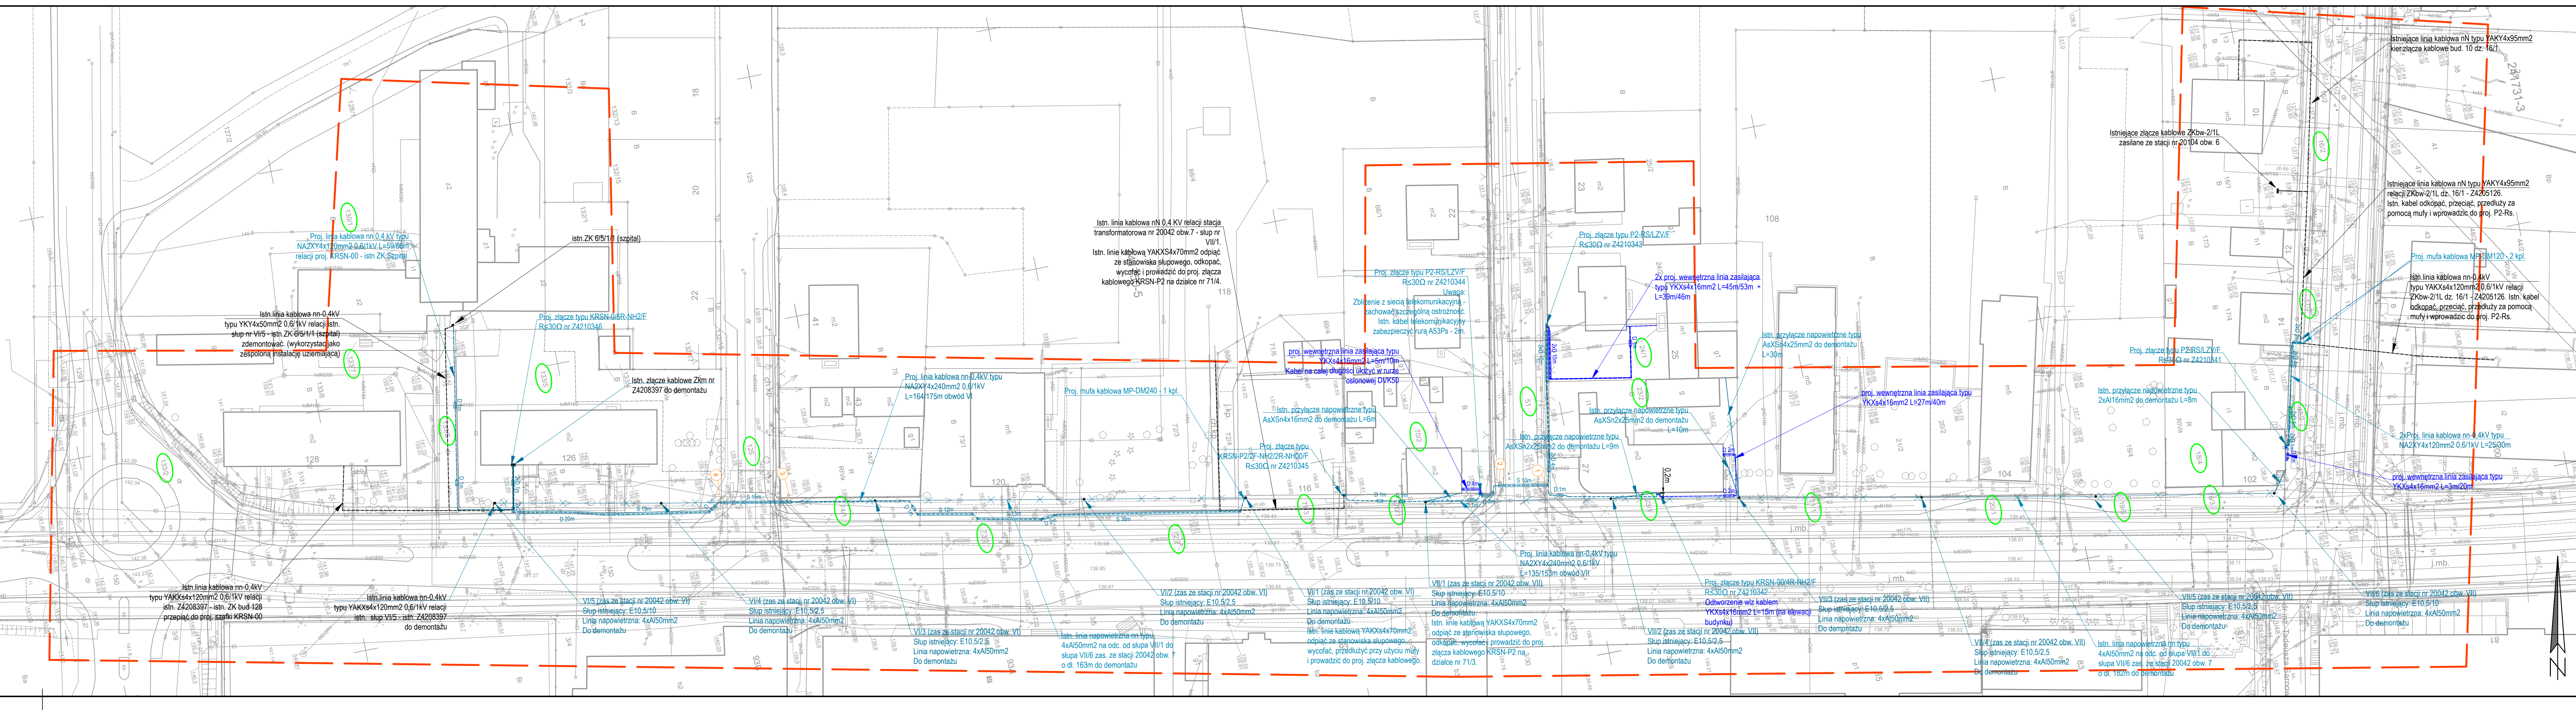

MZD.6301.069.2026.U3

Ostrów Wielkopolski 07.04.2026r.

Ldz. ...⁸³⁶.../2026

DECYZJA nr 69/UD/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 21 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2025r poz. 889) oraz art. 104 i 107 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2025r., poz.1691), z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego **19.02.2026r.** przez:

ENERGA-OPERATOR SA

z siedzibą w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

w imieniu której występuje:

Usługi Elektryczne

Krzysztof Just

ul. Kościuszki 21E/48

63-400 Ostrów Wielkopolski

o wydanie zezwolenia na demontaż: **linii napowietrznej nn, przyłączy napowietrznych nn** w pasie drogowym ulic **Wigury, Żwirki, Wrocławskiej** w Ostrowie Wielkopolskim

zezwalam

na demontaż: **linii napowietrznej nn, przyłączy napowietrznych nn** w pasie drogowym ulic **Wigury, Żwirki, Wrocławskiej** w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z przedstawioną dokumentacją

oraz przy zachowaniu następujących warunków:

- w przypadku nie wykonania demontażu urządzeń objętych niniejszą decyzją, przedmiotowa decyzja traci ważność w terminie 24 miesięcy od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2025r., poz.1691), odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia decyzji gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Do wniosku na zajęcie pasa drogowego dołączyć należy zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Miejskiego Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr XVIII/208/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu zostaną naliczone opłaty.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Od niniejszej decyzji można wnieść skargę do WSA w Poznaniu, w terminie 30 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Miejski Zarząd Dróg a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ostrowa Wielkopolskiego
mgr inż. Marcin Wieruchowski
DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski, dnia 17.04.2026 r.

WPP.6733.1.8.2026

DECYZJA NR 6733.17.2026
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie: art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1688) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 luty 2026 r. złożonego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Justa działającego w imieniu i na rzecz Energa Operator S.A.

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

na rzecz:

Energa Operator S.A.,

dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej NN, złącza kablowe: 3 x P2-RS/LZV/F, KRSN-00/4R-NH2/F, KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F, KRSN-0/5R-NH2/F, na działkach nr 16/1, 16/2, 17/2, 18/2, 18/4, 23/1, 51, 70/1, 71/3, 72/2, 73/2, 74/1, 125, 133/2, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1 (obręb 0097), położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej.

1. Rodzaj inwestycji:

- 1) Obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:

- 1) Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) przebieg planowanej inwestycji musi się zawrzeć w granicach terenu wskazanego zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,
 - b) parametry planowanej inwestycji:
 - długość NA2XY4X 120 mm - od 55 m do 70 m,
 - długość NA2XY4X 240 mm - od 345 m do 365 m,
 - c) istniejące na terenie inwestycji znaki geodezyjne należy chronić, w szczególności nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia,
 - d) nie ustala się pozostałych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
- 2) Ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

- o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) i nie znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.),
- b) planowana inwestycja nie może powodować uciążliwości dla środowiska i obniżenia standardów wymaganych przepisami odrębnymi,
 - c) planowana inwestycja nie może naruszać wód powierzchniowych i podziemnych,
 - d) realizacja planowanej inwestycji wymaga zachowania standardów jakości życia mieszkańców,
 - e) nakazuje się zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych neutralizujących negatywne oddziaływanie na tereny sąsiadujące,
 - f) po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji należy przywrócić do pierwotnego sposobu użytkowania,
 - g) w zakresie urządzeń melioracji wodnych:
 - zgodnie z art. 199 ust. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) zwanej dalej Prawem wodnym, wykonanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych jak również urządzeń melioracji wodnych (w tym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbioru tych urządzeń), stosownie do art. 389 pkt 6 Prawa wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
 - jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne lokalizację planowanej zabudowy należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 - jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występuje sieć drenarska planowaną inwestycję należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzenia melioracji wodnej,
 - w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej należy ją naprawić przywracając jej ciągłość i drożność w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód,
 - h) w zakresie dot. hałasu oraz pyłów:
 - roboty budowlane należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed zapyleniem i hałasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań zabezpieczających (np. zraszanie, stosowanie osłon itp.),
 - należy zastosować rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się pyłów na teren sąsiednich nieruchomości,
 - i) wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu realizacji planowanej inwestycji powinna być zdjęta i czasowo składowana celem późniejszego wykorzystania,
 - j) masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych robót należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - k) na ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją należy uzyskać stosowne zezwolenie zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - l) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom,

- m) teren znajduje się poza terenami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej p.o.ś.
- 3) Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) nie określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - b) w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, inwestor jest zobowiązany przerwać prace, teren zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie winien przystąpić do archeologicznych badań ratowniczych.
- 4) Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- a) planowaną inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami powszechnymi oraz zgodnie z obowiązującymi normami,
 - b) zaopatrzenie w wodę – nie ustala się,
 - c) ścieki bytowe – nie ustala się,
 - d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – nie ustala się,
 - e) zaopatrzenie w energię elektryczną – nie ustala się,
 - f) zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
 - g) zaopatrzenie w gaz – nie ustala się,
 - h) należy zachować warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robót i odległości od istniejących sieci uzbrojenia określone w przepisach odrębnych,
 - i) obsługa komunikacyjna terenu inwestycji – zgodnie z art. 61 ust. 3 u.p.z.p. inwestycja nie wymaga dostępu do drogi publicznej,
 - j) zagospodarowanie działki objętej planowaną inwestycją winno uwzględniać ochronę przeciwpożarową istniejących obiektów – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - k) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,
 - l) prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889),
 - m) skrzyżowanie planowanej sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
 - n) w trakcie realizacji inwestycji, w przypadku kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej ustala się konieczność ich przebudowy lub modyfikacji, zgodnie z przepisami odrębnymi i ich uzgodnieniu z operatorami sieci. W związku z powyższym obszar inwestycji może ulec zmniejszeniu lub w ogóle przedstawiona lokalizacja inwestycji może okazać się niemożliwa.
- 5) Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
- a) zgodnie z art. 63 ust. 2 u.p.z.p. niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,

- b) realizacja inwestycji nie może spowodować uciążliwości na terenach sąsiednich zarówno na etapie wykonywania robót budowlanych jak i w czasie eksploatacji inwestycji; dotyczy to w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie może powodować: pozbawienia dostępu światła dziennego dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dostępu do drogi publicznej, uniemożliwiać korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepłej i środków łączności,
 - c) na etapie realizacji inwestycji należy uwzględnić warunki wynikające z uzyskanych uzgodnień z jednoczesnym zachowaniem wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 - d) zgodnie z art. 6 p.o.ś. należy podjąć działania mające na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko,
 - e) na etapie opracowania projektu budowlanego należy uwzględnić wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), zwanym dalej Prawo budowlane.
- 6) Granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- a) obszar nie jest położony w granicach terenu podlegającego ochronie, w tym na terenach górniczych oraz nie jest zagrożona osuwaniem się mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

- 1) Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawione są na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wpłynął do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 18 lutego 2026 r. Wniosek sprawdzono pod względem spełnienia wymogów przewidzianych ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar objęty wnioskiem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stąd też organ w postępowaniu administracyjnym przeprowadził analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy a także analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Stosownie do wymogów procedury administracyjnej określonej w u.p.z.p. oraz k.p.a. wszystkie strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 60 ust. 4 u.p.z.p., projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zaświadczenie nr Z-477/KW/325/2014.

POUCZENIE

W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę Inwestor winien wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii, stosownie do wymogów obowiązującego Prawa budowlanego.

Nie ustala się okresu ważności decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127 a k.p.a., strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przysługuje prawo do wniesienia zażądania, o którym mowa w art. 51 ust. 2e u.p.z.p.



Opracował:
Urbanista mgr inż. Andrzej Jagucki
Podstawa prawna: art. 5, pkt 3 u.p.z.p.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jakub Tomalkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Krzysztof Just - pełnomocnik Energa Operator SA
2. Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
3. Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski
4. Aleksandra Musiał
5. Bogusława Pudółko
6. Albert Głowacki
7. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o.
8. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
9. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
10. a/a

Mapa zasadnicza

Skala 1:1000

Województwo: województwo wielkopolskie

Powiat: Powiat Ostrowski

Jednostka ewid.: Miasto Ostrow Wielkopolski

Obsęb: Ostrow Wielkopolski0096, Ostrow Wielkopolski0122

Dziatka: 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH

Id zamowienia: GGO.6642.9172.2025

Nazwa organu prowadzacego planistyczny zasob geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OSTROWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiau zasobu	P.3017.2023.5340
Nazwa materialu zasobu	Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materialu zasobu	16-12-2025r.
Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ	Z UP. <i>W. J. J. J. J.</i> <i>Maciej Miazga</i> Inzynier B. w Wydziale Geodezji



ZALACZNIK GRAFICZNY DO DECYZJI O USTALENIU
INWESTYCJI CELE PUBLICZNEGO
NR *6642.9172.2025*
Z DNIA *17.04.2026r.*

SKALA 1 : 1 000

OZNACZENIA:

linia rozgraniczajaca teren inwestycji oraz granica opracowania

numer dzialki ewidencyjnej objetej wnioskiem

sporadzili:

urbanista mgr inż. Andrzej Jagucki

PREZYDENT MIASTA
OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Z UP. *W. J. J. J. J.*
Maciej Miazga

11. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejące obwody nr 6 i 7 linii napowietrznej podlegającej przebudowie zasilane są ze stacji transformatorowej nr 20042 wykonany jest przewodem 4xAl50mm² i podwieszony na żerdziach wirowanych E.

12. ROZBIÓRKI

Istniejący obwód nr 6 oraz 7 linii napowietrznej zasilany ze stacji nr 20042 wykonany jest przewodem 4xAL50mm² podwieszony na żerdziach wirowanych typu E wraz z istniejącymi przyłączami napowietrznymi wykonanymi przewodami typu AsXSn4x25mm² oraz 4xAsXSn2x25mm² do budynków oraz osprzętem należy zdemontować

13. LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA) – NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/NN – NIE DOTYCZY

15. LINIA NN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

Dla obwodu nr 7 projektuje się wycofanie istniejącej linii kablowej relacji stacja transformatorowa nr 20042 – istniejący słup nr VII/1 ze stanowiska słupowego, skrócenie i wprowadzenie do projektowanej przy granicy z działką nr 71/4 kablowej rozdzielniczy naziemnej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F, której należy nadać nr eksploatacyjny Z4210345. Z proj. KRSN należy wyprowadzić projektowaną linię kablową kablem typu NA2XY4x240mm², którą wprowadzić do projektowanego przy granicy z działką nr 70/2 złącza kablowego typu P2-Rs/LZV/F, któremu nadać numer eksploatacyjny Z4210344. Następnie projektowaną linię kablową wprowadzić do projektowanego przy granicy działki nr 24/1 złącza kablowego typu P2-Rs/LZV/F, któremu nadać nr eksploatacyjny Z4210343. Kolejno wyprowadzić kabel, który wprowadzić do projektowanego przy granicy z działką 23/2 złącza kablowego typu KRSN-00/4R-NH2/F, któremu nadać numer eksploatacyjny Z4210342. Projektowane złącza kablowe posadowić zgodnie z PZT – rys. 1.

Dla obwodu nr 6 projektuje się wycofanie istniejącej linii kablowej relacji stacja transformatorowa nr 20042 – istniejący słup nr VI/1 ze stanowiska słupowego, przedłużenie przy użyciu projektowanej mufy kablowej MP-DM240 i wprowadzenie do projektowanej na działce nr 133/5 kablowej rozdzielniczy naziemnej typu KRSN-0/5R-NH00/F, której należy nadać nr eksploatacyjny Z4210346. Proj. rozdzielnica KRSN-0 zastąpi demontowane złącze typu ZKm nr Z4208397.

Z proj. KRSN-0 należy wyprowadzić projektowaną linię kablową kablem typu NA2XY4x120mm², którą wprowadzić do istniejącego złącza kablowego ZK 6/5/1/1 (szpital). Istniejącą linię kablową typu YKY4x50mm² relacji demontowany słup VI/5 – ZK szpital unieczynnić – wykorzystać jako zespolona instalację uziemiającą. Istniejącą linię kablową typu YAKXs4x120mm² kierunek budynek 128 wypiąć z demontowanego złącza Z4208397 i wprowadzić do projektowanej rozdzielniczy Z4210346. Projektowane złącza kablowe posadowić zgodnie z PZT – rys. 1.

Odtworzenie zasilania do budynku nr 102 na działce 18/4 wykonać z istniejącego złącza kablowego ZKbw-2/11 zasilanego ze stacji transformatorowej nr 20104 obw.6. Z ww. złącza kablowego wyprowadzić proj. kablem typu NA2XY4x120mm², który wprowadzić do projektowanego przy granicy z działką nr 18/4 złącza kablowego typu P2-Rs/LZV/F, któremu nadać nr eksploatacyjny Z4210341.

W celu odtworzenia zasilania budynków zasilanych z demontowanej linii napowietrznej należy z projektowanych złącz kablowych wyprowadzić zalicznikowe linie zasilające kablem typu YKXs4x16mm². Trasa prowadzenia kabla oraz długość projektowanych kabli została pokazana na PZT – rys. 1. Na elewacji kabel należy ułożyć w rurze osłonowej BE50 we wcześniej przygotowanej bruździe, rurę zakończyć termokurczliwą końcówką REC50. Oba końce projektowanego kabla zarówno na słupie jak i projektowanym złączu należy uszczelnić czteropalcatką termokurczliwą.

Kable układać na 10 cm podsypce piasku w wykopie głębokości 80 cm. Po ułożeniu ponownie przykryć je 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu oraz innych ostrych elementów). Na warstwie gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Projektowane kable prowadzone pod drogami nieutwardzonymi, pod wjazdami

do posesji oraz na skrzyżowaniu z mediami układać w rurach osłonowych typu DVK110T dla kabla 4x120mm oraz DVK-T160 dla kabla 4x240mm2 koloru niebieskiego. Projektowane kable pod drogami utwardzonymi układać na głębokości 1m w rurach osłonowych typu SRS-G110 dla kabla 4x120mm oraz SRS-G160 dla kabla 4x240mm2 koloru niebieskiego. Rury osłonowe, w których ułożony będzie kabel w ziemi należy uszczelnić po obu stronach uszczelniającymi mułoszczelnymi QSR 110. Przed ułożeniem i zasypaniem kabli należy wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji. Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji kabla oraz Rejon Dystrybucji dla odbioru kabla przed zasypaniem. Zaprojektowano złącze zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej typu 3xP2-Rs/LZV/F, KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F oraz kablową rozdzielnicą kablową bez układu pomiarowego KRSN-00/4R-NH2/F, KRSN-0/5R-NH2/F. Projektowane złącza należy uziemić przy pomocy uziomów prętowych stalowych ocynkowanych. Wartość uziomu projektowanych złącz nie powinna przekraczać $R \leq 30\Omega$.

Kabel należy opisać na słupie, w ziemi oraz w złączu kablowym na grawerowanych tabliczkach :

- NA2XY4x240 obwód 6 ze stacji 20042, (NN2-20042/6) Rok [rok budowy]
- NA2XY4x240 obwód 7 ze stacji 20042, (NN2-20042/7) Rok [rok budowy]
- NA2XY4x120 obwód 6 ze stacji 20042, (NN2-20042/6) Rok [rok budowy]
- NA2XY4x120 obwód 6 ze stacji 20104, (NN2-20104/6) Rok [rok budowy]

Tabliczki powinny zawierać następujące informacje: poziom napięcia, opcjonalnie numer linii, relacje linii (oba końce), typ i przekrój kabla, oznaczenie użytkownika, rok ułożenia. Tabliczki umieszczać co 10 m w terenie znacznie zurbanizowanym, miejskim – co 5m

16. OŚWIETLENIE ULICZNE – NIE DOTYCZY

17. PRZYŁĄCZA SN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) – NIE DOTYCZY

18. PRZYŁĄCZA NN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) – NIE DOTYCZY

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LINII SN – NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN – NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LINII NN

Istniejąca linia nn chroniona jest od przepięć zainstalowanymi na linii i w stacji transformatorowej ogranicznikami przepięć.

22. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN – NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN – NIE DOTYCZY

24. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa):

- OBUDOWY, OSŁONY, UMIESZCZENIE POZA ZASIĘGIEM

Ochrona przy dotyku pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu):
- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

mgr inż. Krzysztof Jurek
Ostródzkie Centrum
uprawnienia
specjalne
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

25. OBLICZENIA TECHNICZNE – NIE DOTYCZY

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Linie kablowe nn zaliczono według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. Na podstawie wykonanych w terenie wierceń stwierdzono występowanie warstw gruntów jednorodnych gliniastych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanych wykopów. W trakcie oględzin zewnętrznych terenu objętego planowaną inwestycją nie stwierdzono objawów niekorzystnych geologicznie. W związku z powyższym nie ma przeciwskażeń co do projektowanej inwestycji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM

Projektowana linia prowadzona będzie w pasie i poboczu drogi na długości 354m. Istniejące rzędne terenu zawierają się od 136,8m do 141,48m, kabel układać na głębokości 0,7m licząc od poziomu gruntu. W drodze znajdują się również inne media w tym sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i gazowa, wszystkie zbliżenia i skrzyżowania należy wykonać zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branżowych oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wielkość powierzchni drogi zajmowanej przez projektowane urządzenia to:
 $34,7 \times 0,0349 + 133 \times 0,0508 + 187 \times 0,11 = 28,54 \text{ m}^2$ pasa i pobocza drogi.

28. KOLIZJE/SKRZYŻOWANIA

W obrębie projektowanego przyłącza występują następujące kolizje i skrzyżowania:

- z drogą publiczną
- z ciekami wodnym
- z siecią gazową
- z siecią wodociagową i kanalizacyjną
- z siecią telekomunikacyjną

Przed wykonywaniem wykopów mechanicznych lub przewiertów/przecisków należy zlokalizować w terenie wszystkie media innych operatorów, w szczególności sieć gazową. Skrzyżowania i kolizje wykonać zgodnie z projektem, wytycznymi zarządców w/w urządzeń określonymi w decyzjach i uzgodnieniach branżowych pkt. 7, 8, 9 niniejszego projektu.

W przypadku niezgodności położenia sieci w terenie a mapą sprawę należy zgłosić do operatora niezgodnej sieci i inspektora nadzoru ENERGA OPERATOR celem dokonania koniecznych zmian trasy projektowanych urządzeń.

29. INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ

Do realizacji budowy projektowanych urządzeń niezbędne są działania związane z przycięciem/wygałężeniem drzew. Prace wykonać zgodnie z wytycznymi ujętymi w procedurze „Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu”

30. OCHRONA KONSERWATORSKA – NIE DOTYCZY

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowa linii kablowej nn oraz demontaż linii napowietrznej nn w miejscowości: Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska, Armii Krajowej, Żwirki, Wigury dz. nr 16/2, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 23/2, 24/1, 51, 70/1, 70/2, 71/3, 72/2, , 73/2, 74/1, 125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2, zgodnie z warunkami przyłączenia znak 55/0/2021/42MZE.

Użyte na PZT oznaczenie projektowanych, podlegających rozbiórce oraz istniejących urządzeń i opisów:

kolor czarny – istniejące bez zmian,

kolor 0, 114, 153 (pogrubiony) – projektowane nn,

kolor czerwony (pogrubiony) – projektowane SN,

kolor 0, 114, 153 symbol X (skreślenie) – przeznaczone do rozbiórki nn,

kolor czerwony symbol X (skreślenie) – przeznaczone do rozbiórki SN,

32. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie ustawy Prawo Budowlane; Dz.U. 2022 poz. 88.

Zasięg obszaru oddziaływania projektowanego obiektu zawiera się tylko i wyłącznie na działkach geodezyjnych, na których będzie budowany tj: Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska, dz. nr 16/2, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 23/2, 24/1, 51, 70/1, 70/2, 71/3, 72/2, , 73/2, 74/1, 125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2.

Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-05100, PN-E-05125 oraz wytycznymi i standardami ENERGA OPERATOR SA.. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty lub certyfikaty.

33. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

Lp.	Nazwa	Ilość	Jednostka miary
1.	Kable elektroenergetyczne NA2XY4x240 mm ²	340	m
2.	Kable elektroenergetyczne NA2XY4x120 mm ²	126	m
3.	Kable elektroenergetyczne YKXs4x16mm ²	184	m
4.	Złącze P2-Rs/LZV/F	3	kpl.
5.	Złącze KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1	kpl.
6.	Złącze KRSN-00/4R-NH2/F	1	kpl.
7.	Złącze KRSN-0/5R-NH2/F	1	kpl.
8.	Wkładka Bębnekowa Master Key-241	6	szt.
9.	Wkładka Master Key dla odbiorcy	8	szt.
10.	Wkładka topikowa szybka WTNH-00/gF 500V 50A	12	szt.
11.	Wkładka topikowa szybka WTNH-00/gF 500V 100A	3	szt.
12.	Wkładka topikowa szybka WTNH-00/gF 500V 63A	3	szt.
13.	Zwieracz WTZ-2	18	szt.
14.	Ogranicznik mocy ETIMAT-T 1P 25A	24	szt.
15.	Mufa przelotowa MP-DM240	1	kpl.
16.	Zestaw uziemiający	6	kpl.
17.	Rura osłonowa dla przestrzeni otwartych BE50	27	m
18.	Rura osłonowa DVK110T	28	m
19.	Rura osłonowa DVK160T	61	m
20.	Rura osłonowa SRS-G160	107	m
21.	Rura osłonowa DVK50	30	m
22.	Uszczelniaacz mułoszczelny QSR 110	24	szt.
23.	Uszczelniaacz mułoszczelny QSR 160	42	szt.
24.	Kolanka dwuścienne DKF 160T kąt 45°	1	szt.
25.	Czteropalczatka 1kV SFEX4 70-150	4	szt.
26.	Czteropalczatka 1kV SFEX4 120-240	8	szt.
27.	Bednarka FeZn25/4	12	m
28.	Mufa przelotowa MP-DM120	2	kpl.

Demontaż:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jednostka miary
1.	Przewód elektroenergetyczny 4xAl50mm ²	345	m[1877kg]
2.	Przewód elektroenergetyczny AsXSn4x25mm ²	30	m
3.	Przewód elektroenergetyczny AsXSn2x25mm ²	19	m
4.	Przewód elektroenergetyczny AsXSn4x16mm ²	6	m
5.	Przewód elektroenergetyczny 2xAl16mm ²	8	m
6.	Słup elektroenergetyczny nN typu E	11	szt.

Ostrów
uprawnienia budowlane
specjalność
urządzeń
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski
Jednostka ewidencyjna: 301701_1 - Miasto Ostrow Wielkopolski
Obręb ewidencyjny: 0097 - Ostrow Wielkopolski
Miejscowość: Ostrow Wlkp. ul. Wroclawska
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GGO.6640.5583.2025
Numer księgi robót wykonawcy: 373g/2025
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6
Nazwa układu wysokości: "PL-EVRF2007-NH"
Obszar aktualizacji: - - - - -

Ostrow Wielkopolski, dnia: 19.01.2026 r.

Wykonawca

GEODEZJA
ul. Powstania Listopadowego 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 503-72-74-62
NIP: 622-228-87-95 R-N: 300143747

GEODEZJA UPRAWNIONY
mgr inż. Marek Makulak
upr. zaw. nr 13667



Oświadczam, że opatrzony techniczny zawierający
wyniki prac geodezyjnych i karograficznych w
wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał
pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności
karniej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych: GGO.6640.5583.2025
Organ Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej, który otrzymał
zgłoszenie prac geodezyjnych: Starosta Ostrowski

Wykonawca prac geodezyjnych: ul. Powstania Listopadowego 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
REGON 300143747

Numer oraz data sporządzenia
dokumentu potwierdzającego
wynik pozytywnej weryfikacji: GGO.6640.5583.2025
28.01.2026

Imię i nazwisko oraz numer
uprawnienia zawodowych
kierownika prac geodezyjnych: Marek Makulak
upr. zaw. nr 13667

Legenda:

- Projektowana linia kablowa nn 0,4kV NA2XY 4x120mm2
L=166m/177m
- Projektowana linia kablowa nn 0,4kV NA2XY 4x120mm2
L=58m/65m + L=59/66m
- Projektowana rura osłona DVK-T110/160(przekop) L=4m/70m
- Projektowana rura osłona SRS-G 160 (przeisk) L=25m
- Projektowane złącze kablowe - kpl.
- Projektowana muła MP-DM(240) - 1 kpl.

Plan zagospodarowania terenu do numeru zadania inwestycyjnego
GOS-4202/2025
nr umowy: KJ/02/125 2N/786/4242M2/2025/12241
Przebieg linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
Wzrosty i opłaty
Ostrow Wielkopolski, ul. Wroclawska
mgr inż. Krzysztof Just
mgr inż. Krzysztof Spala

Wzrosty i opłaty
Ostrow Wielkopolski, ul. Wroclawska
mgr inż. Krzysztof Just
mgr inż. Krzysztof Spala

Technical drawing of the KLEIN 1200x800x1740mm cabinet. The drawing includes a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a cabinet with a top section containing two rows of drawers (labeled F, F, R, R) and two rows of doors (labeled C, C, C, C). Below the top section are three large drawers with horizontal handles. The side view shows the cabinet's depth of 800mm and a height of 1740mm. The side view also shows the top section with two rows of drawers and two rows of doors, and three large drawers below. The dimensions 1200, 800, and 1740 are indicated on the drawing.


Technical drawing of the Elettroteca 1000 cabinet, showing front and side views with dimensions.

Front View:


- Top section: Two rows of terminal blocks and a central control panel with a digital display and buttons.
- Bottom section: Two large drawers with horizontal handles and a curved bottom panel.

Side View:


- Dimensions: 800 (width) and 840 (height).
- Internal structure: Two rows of terminal blocks and a central control panel.

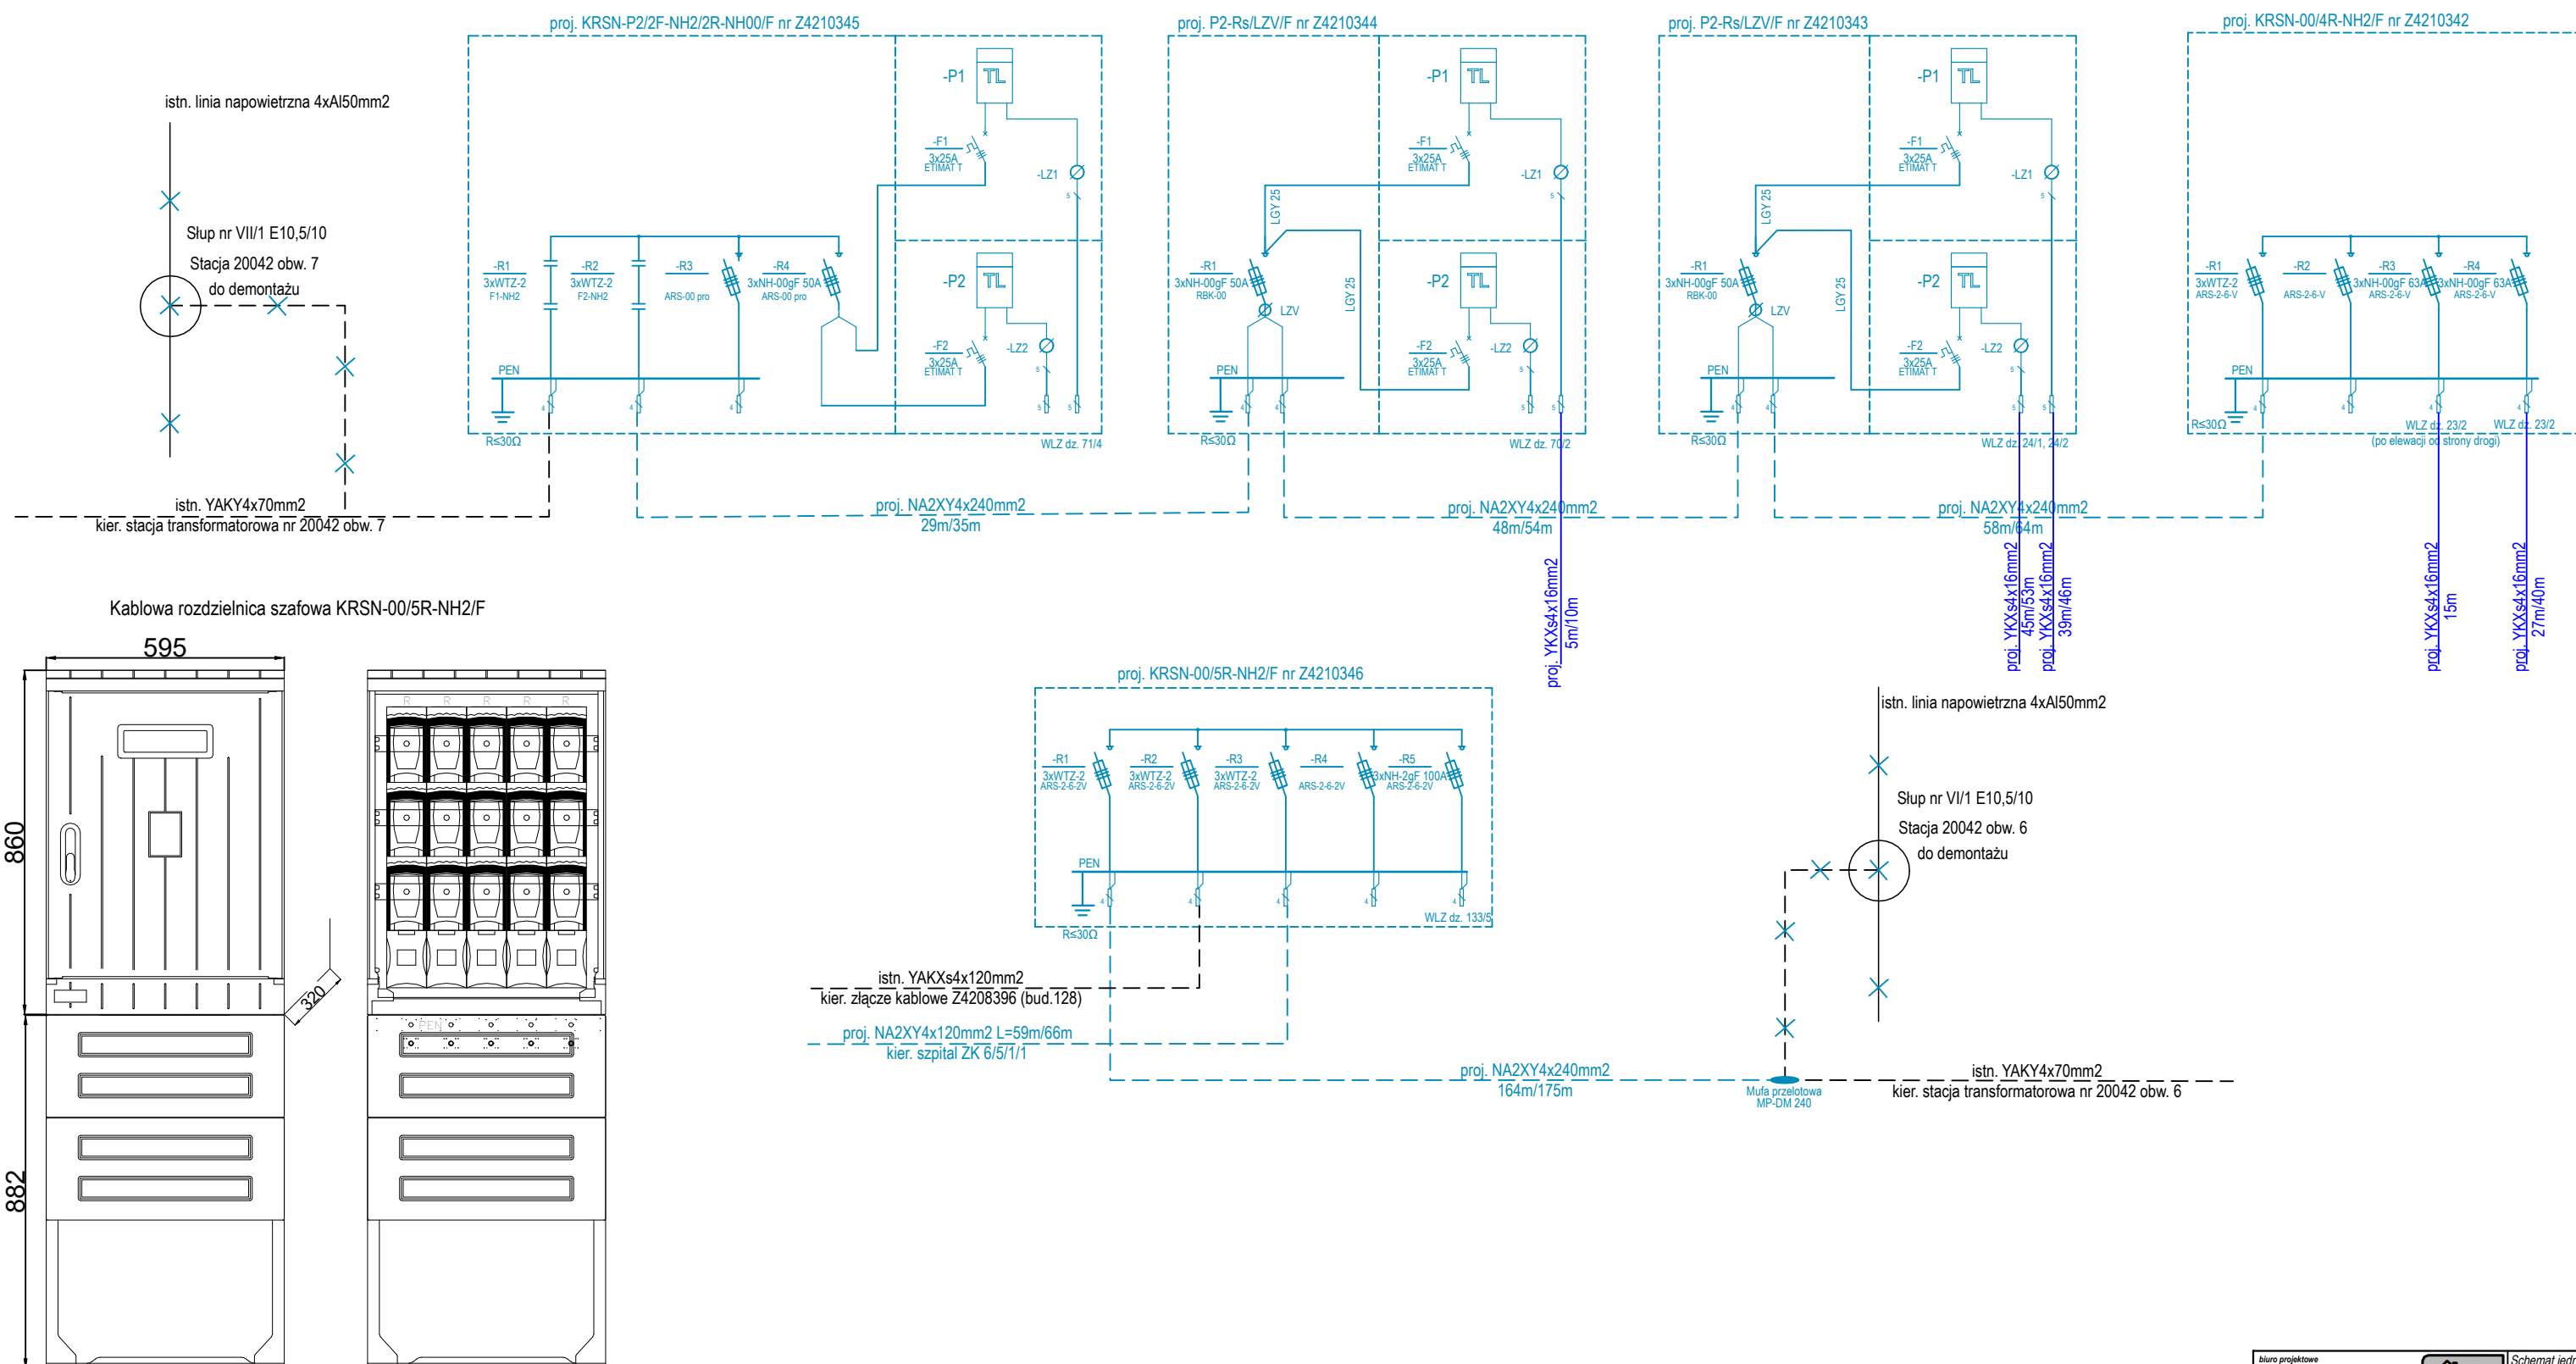


Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F

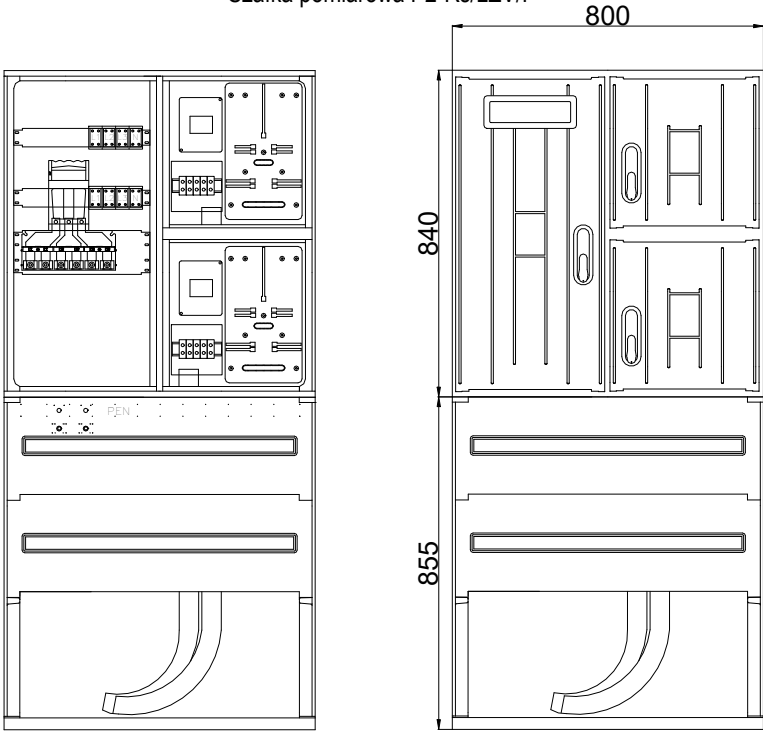

ZKbw-2/1L PODZIAŁ SIECI

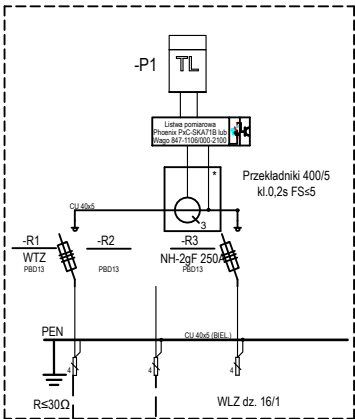

proj. P2-Rs/LZV/F nr Z4210341

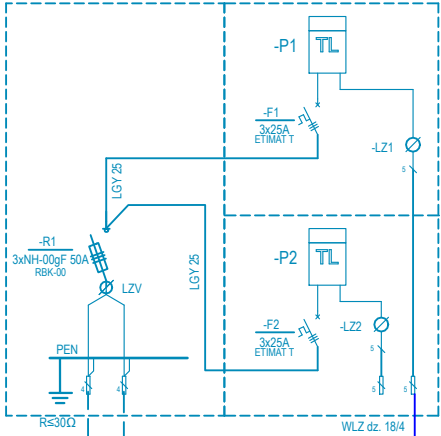

istn. YAKY4x95mm2
kier. stacja transformatorowa nr 20104 obw. 6

istn. YAKY4x95mm2
kier. złącze kablowe Z4205126

proj. NA2XY4x120mm2
25m/30m

Mufa przelotowa
MP-DM 120

proj. NA2XY4x120mm2
25m/30m

Mufa przelotowa
MP-DM 120

proj. YKX4x16mm2
3m/20m

istn. YAKY4x95mm2
kier. złącze kablowe Z4205126

biuro projektowe
Usługi Elektryczne Krzysztof Just
ul. Kołosański 21E/48, 63-400 Ostrow Wlkp.
T. 732 043 246 biuro@uekj.pl



Schemat jednokreskowy zasilania do numeru zadania inwestycyjnego
OBMBS/42/21224
nr umowy: KJ07021/25 ZN/7869/4242MZI/2025/21224/1

inwestor
ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk


przedmiot projektu
Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV

projektant
mgr inż. Krzysztof Just
nr upr. WKP/0175/PDOE/09

lokalizacja proj. obiektów
Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska

asystent projektanta
mgr inż. Krzysztof Spala

nr proj	data	skala	rys. nr
4574	II.2026		E-03

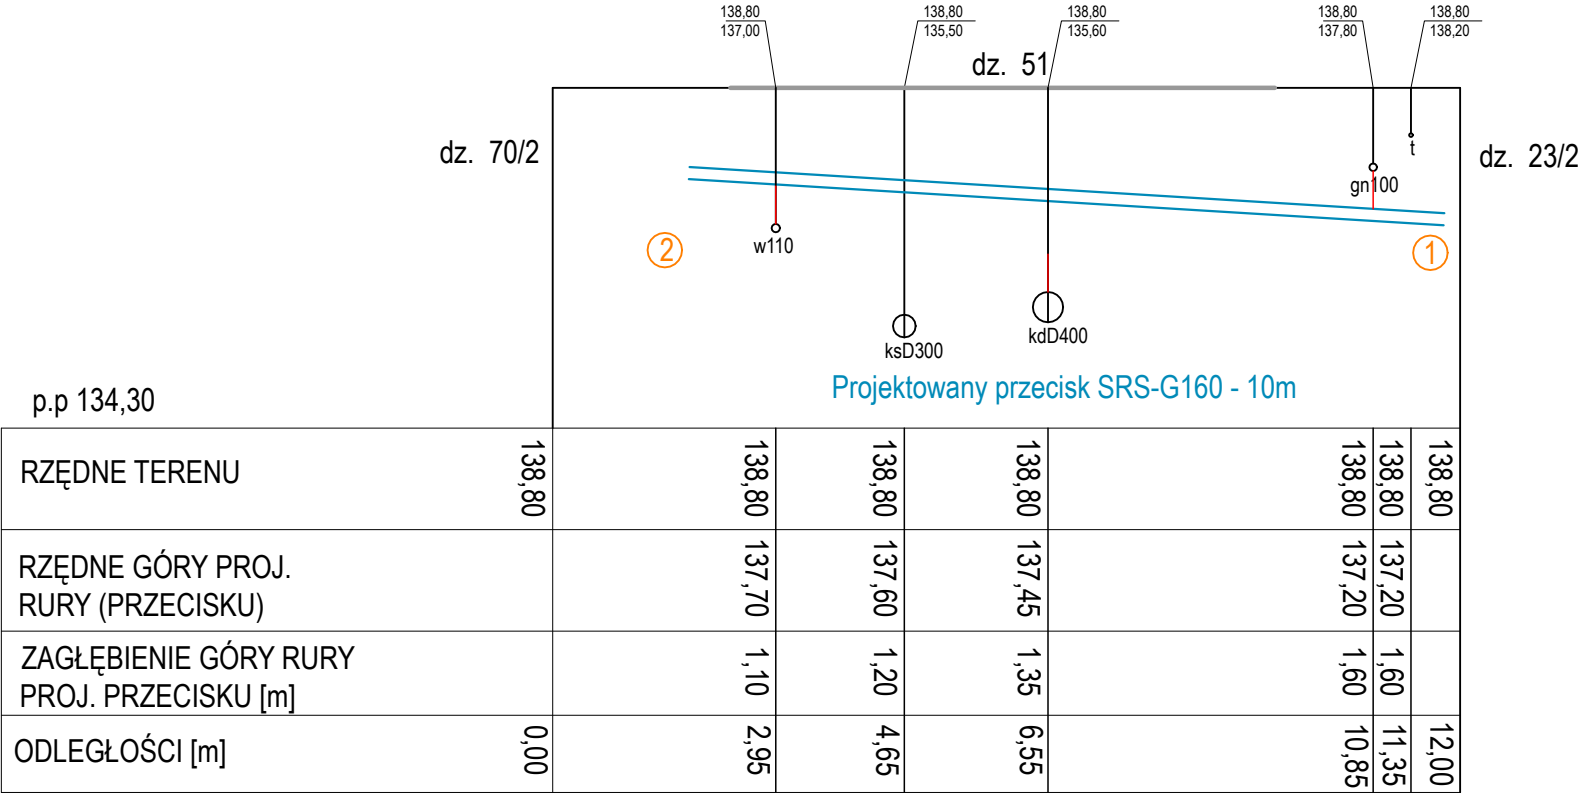

p.p 134,30

biuro projektowe Usługi Elektryczne Krzysztof Just ul. Kołbuszki 21E/48, 63-400 Ostrów Wlkp. T. 732 043 246 biuro@uekj.pl				Profil przejścia pod drogą do numeru zadania inwestycyjnego OBMBS/42/21224 nr umowy: KJ07021/25 ZN/7869/4242MZI/2025/21224/1	
inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk				przedmiot projektu Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV	
projektant mgr inż. Krzysztof Just nr up. WKP/0175/PODE/09				lokalizacja proj. obiektów Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska	
asystent projektanta mgr inż. Krzysztof Spala					
		nr proj 4574	data II.2026	skala 1:100	rys. nr E-03

37. INFORMACJE O PLANIE BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23- czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV w m-ci Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska, dz. nr 16/2, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 23/2, 24/1, 51, 70/1, 70/2, 71/3, 72/2, , 73/2, 74/1, 125, 133/5, 133/6, 133/7, 130/1, 133/2

Nazwa i adres inwestora:

Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2. Imię i nazwisko projektanta / kier. budowy

projektant: Krzysztof Just / **kier. budowy**

3. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Linia kablowa nN 0,4kV

Kolejność realizacji robót:

Prace ziemne, wykopy (wykopy pod kabel stawianie słupów)

Układanie kabli przewodów

Montaż osprzętu

Próby i pomiary

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na trasie realizacji inwestycji występują:

Linia elektroenergetyczna

Sieć gazowa

Sieć telekomunikacyjna

Sieć wodociągowa

Budynki

Droga

Zbliżenia i skrzyżowania z obiektami należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnieniami branżowymi i opinią ZUDP

5. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie

Nie występują

6. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Porażenie prądem podczas pracy w pobliżu i na czynnych urządzeniach energetycznych

Uszkodzenia ciała podczas montażu i demontażu ciężkich elementów.

Uszkodzenie innych czynnych sieci i mediów podczas prac ziemnych.

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Szkolenie ogólne w zakresie BHP

- Omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- Wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

- Omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

-zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

9. Wszystkie prace prowadzone na czynnych urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane na polecenie pisemne oraz zgodnie z obowiązującą Instrukcją Organizacji i Bezpieczeństwa Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Ostrów
uprawnienia b
specjalnos
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

.....
(sporządził)