

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora oraz w oparciu o techniczne warunki przyłączenia, uwzględniając następujące przepisy i uzgodnienia:

- przepisy N-SEP i PN
- wizja lokalna w terenie
- podkład geodezyjny
- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia branżowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania przyłącza kablowego działki w m. Piecyszka, ul. Spacerowa dz. nr 539/2, gm. Wieruszów.

Stan istniejący oraz projektowane zasilanie posesji

Przedmiotowa działka oddalona jest od linii kablowej oraz od istn. szafki kablowej nr Z4308536-03 linii kablowej NA2XY 4x120 mm² zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30 918 w m. Piecyszka.

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/26/002048 z dn. 20.01.2026 r. wydanymi przez RD w Kępnie należy wykonać przyłączy kablowe do posesji, z proj. szafki typu KRSN nr Z4309996 zabudowanej na istn. linii 0,4 kV. i następnie wprowadzić do proj. szafki przyłączeniowo-pomiarowej wolnostojącej typu P1-Rs/LZV/F umieszczonej na działce nr 539/2, zgodnie z rys. nr 1 zamieszczonym w dalszej części projektu.

Zgodnie z punktem 7.1.3.a należy rozciąć istn. kabel NA2XY4x120mm² następnie wprowadzić do proj. KRSN oraz uzupełnić brakujący odcinek o tym samym przekroju, następnie z proj. KRSN wyprowadzić proj. kabel NA2XY minimum 120mm² i wprowadzić do szafki kablowej Z4309997 zasilanej ze stacji 30 918-03.

Projektuję kabel typu NA2XY 4x120mm² o dług. całk. 10mb.

Projektuję kabel typu NA2XY 4x120mm² o dług. całk. 138mb.

Ochrona odgromowa kabla

Ochronę odgromową kabla stanowią zamontowane ochronniki przepięć na istn. słupie nr 03/4

Układanie kabla

Kabel należy ułożyć w wykopie kablowym na głębokości 0,7m na podsypce z piasku o grubości 0,1m (układanie wykonać linią falistą). Następnie przysypać go taką samą warstwą piasku oraz 15-to centymetrową warstwą gruntu rodzimego. Po wykonaniu tych czynności w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości min.0,25m i grubości nie mniejszej niż 0,5mm na całej długości wykopu. Zmiany kierunku trasy kabla należy wykonać po łuku z zachowaniem zasady, że minimalny promień łuku musi wynosić 50cm. Przy wejściu kabla do złącza zostawić zapasy kabla po min. 2,5 m.

Na początku i na końcu trasy kabla założyć na kablu opaski kablowe z oznaczeniem: napięcie, typ, trasa, przekrój – zgodnie ze schematem nr 5 z **STANDARDAMI TECHNICZNYMI obowiązującymi w ENERGA Operator SA.** Wprowadzenie kabla na słup wykonać w rurze z PCV grubościennej AROT-a BE 50. Wysokość od powierzchni ziemi powinna wynosić minimum 2,5m.

Do uszczelnienia rur od góry należy zastosować rurę termokurczliwą nałożoną na kabel i rurę ochronną. Kabel na słupie należy zabezpieczyć głowicą czteropalczatą termokurczliwą.

Do uszczelniania rur stosować dławice czopowe.

Uwaga!

W przypadku napotkania w wykopie kablowym niezainwentaryzowanych na planie sytuacyjnym urządzeń melioracyjnych, należy wykonać zabezpieczenie tych urządzeń, oraz prowadzenie kabla wg. załączonej do niniejszej dokumentacji karty informacyjnej.

Rozwiązanie kolizyjii z istniejącymi urządzeniami wodno-melioracyjnymi

Wykopy w pobliżu urządzeń podziemnych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telekomunikacyjna) - wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową przyłącza kablowego należy: powiadomić zainteresowane jednostki o terminie rozpoczęcia prac zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

Złącze kablowe z układem pomiarowym

Proj. złącze kablowe wolnostojące należy umieścić na działce Inwestora zgodnie z rys nr. 1, przednia część złącza (z drzwiczkami ustawić przodem do drogi) zgodnie z rys. nr 1. Projektuję zastosowanie złącza (szafa pomiarowa) P1-Rs/LZV/F wykonanego z tworzywa sztucznego. Wyposażenie złącza wykonać zgodnie z załączonym schematem.

Uwaga: W złączu do wspólnej szyny AP 40x5 przyłączyć przewód PEN z kabla zasilającego. Wykonać uziemienie wspólne dla złącza i kabla. Części przewodzące w złączu połączyć z uziemieniem.

Na drzwiach szafki od strony wewnętrznej należy umieścić schemat połączeń z podaniem wielkości zabezpieczeń, na zewnątrz w lewym górnym rogu - numer stacji transformatorowej i obwodu zasilającego obiekt (30 918-03), w prawym górnym rogu nr złącza (indywidualny w uzgodnieniu z Działem Dokumentacji w RD w Kępnie) a na środku tabliczki ostrzegawcze. Proponowane złącze kablowe przedstawia rys. nr 2.

Uwagi końcowe

1. Po ułożeniu kabla w ziemi a przed zasypaniem należy zgłosić kabel do odbioru w RD w Kępnie na co należy uzyskać odpowiedni protokół oraz zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar geodezyjny kabla.
 2. Po przysypaniu kabla wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla.
 3. Dla wykonanych uziemień wykonać pomiary rezystancji uziemienia.
 4. Całość prac zgłosić do odbioru technicznego w RD w Kępnie.
 5. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami SEP i PN.
- oraz **STANDARDAMI TECHNICZNYMI obowiązującymi w ENERGA Operator SA.**

Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze technicznym

1. Dokumentacja prawna powykonawcza 2szt.
2. Protokół kabla przed zasypaniem.
3. Protokół pomiaru rezystancji izolacji kabla i uziemienia.
4. Pomiar geodezyjny kabla.
5. Oświadczenie Kierownika robót o prawidłowości wykonanych prac.
6. Deklaracje zgodności (certyfikat) na zainstalowane materiały.

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-67-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

mgr inż. Andrzej Cichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
WKP/0190/P00E/17

OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie wielkości spadków napięcia na przyłączy

Dane:

$$\begin{aligned} S &= 120 \text{ mm}^2 \\ \gamma_{Al} &= 34,8 \text{ m}/\Omega \cdot \text{mm}^2 \\ U &= 400 \text{ V} \\ l &= 138 \text{ m} \\ P &= 16500 \text{ W} \end{aligned}$$

S - przekrój przyłącza.
 γ_{Al} - konduktancja przewodu
 U - napięcie znamionowe
 l - długość przyłącza
 P - moc max. Odbiorcy

Wzór:

$$\Delta U_{p\%} = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma_{Al} \cdot S \cdot U^2} \quad \Delta U_{p\%} = \frac{100 \cdot 16500 \cdot 138}{34,8 \cdot 120 \cdot 400^2} \quad \Delta U_{p\%} = 0,34 \% < \Delta U_{\text{dop}} = 1\%$$

Dobór wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego w złączu.

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi} = \frac{16500}{1,73 \cdot 400 \cdot 0,93} = 25,6 \text{ A}$$

W oparciu o obliczenia oraz obowiązujące przepisy ENERGI - OPERATOR S.A. projektuję wartość znamionową zabezpieczenia przedlicznikowego złącza na **3x32A w postaci ogranicznika mocy**

Sprawdzenie warunków rozmieszczenia uziemień.

Zgodnie z Normą N SEP-E-001 rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej niż 30 Ω - nie powinna przekraczać 500 m. Dla obwodu z którego projektuje przyłączy kablówce warunek ten jest spełniony.

Dodatkowo zgodnie z PN-HD 60634 powinien być spełniony następujący warunek odnośnie rezystancji uziemień w sieci:

$$\frac{R_B}{R_E} < \frac{U_L}{U_0 - U_L} \quad \text{skąd po przekształceniu otrzymujemy, że} \quad R_B < \frac{R_E \cdot U_L}{U_0 - U_L}$$

Przy założeniu, że $U_L = 50 \text{ V}$ i $R_E = 10 \Omega$ otrzymujemy, że wypadkowa wartość rezystancji uziemień na obwodach stacji (bez uziemienia stacji) powinna być mniejsza niż 2,78 Ω . W rozpatrywanym przypadku wartość rezystancji uziemień na obwodach stacji nr 30 918 jest mniejsza niż 2,5 Ω , ponieważ występują co najmniej cztery uziemienia o wartości $R_u < 10 \Omega$.

Wymagany warunek z normy PN-HD 60364 jest spełniony

Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

100A					
30 918	-----	AsXS _n 4x95	YAKYs 4x120	NA2XY4x120	
250kVA	-----	-315-	-140-	-60+138-	III Z4309997

$$\begin{aligned} R_t &= 0,0092 \Omega & X_t &= 0,0304 \Omega \\ R_{t1} &= 2 \cdot 0,315 \cdot 0,300 = 0,189 \Omega & X_{t1} &= 2 \cdot 0,315 \cdot 0,105 = 0,066 \Omega \\ R_{t2} &= 2 \cdot 0,140 \cdot 0,238 = 0,067 \Omega & X_{t2} &= 2 \cdot 0,140 \cdot 0,080 = 0,022 \Omega \\ R_p &= 2 \cdot 0,198 \cdot 0,238 = 0,094 \Omega & X_p &= 2 \cdot 0,198 \cdot 0,080 = 0,032 \Omega \end{aligned}$$

Zwarcie w złączu 03/Id. Z4309997

$$\sum R = 0,359 \Omega \quad \sum X = 0,150 \Omega \quad Z = \sqrt{(0,359^2 + 0,150^2)} Z = 0,389 \Omega$$

Dla wkładki bezpiecznikowej o charakterystyce gF krotność bezpiecznika wynosi 2,5.

$$Z_s \cdot k \cdot I_w < U_0 \quad 0,424 \cdot 2 \cdot 100 < 230 \text{ V} \quad 84 \text{ V} < 230 \text{ V} \quad \text{Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.}$$

Przewidywany prąd zwarcia wyniesie:

$$I''_{k1} = \frac{k U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_s} = \frac{1,05 \cdot 400}{1,73 \cdot 0,389} = 624 \text{ A}$$

W przypadku wystąpienia zwarcia w złączu kablowym, samoczynne wyłączenie obwodu nastąpi w czasie $t < 5 \text{ s}$

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-87-67-57
NIP 6422020874 REGON 302589217

mgr inż. Andrzej Cichos
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/1190/PO/OF/17

OBLICZENIA TECHNICZNE

PIECZYSKA B

DANE:


Moc na jednego odbiorcę: 7,0kW

W stacji zaprojektowano wkładkę o charakterystyce zwłocznej i prądzie znamionowym: 100A

Stacja transformatorowa nr: 30918 PIECZYSKA B Obwód: 3

Transformator o mocy: 250kVA

GRAF SIECI ZASILAJACEJ:

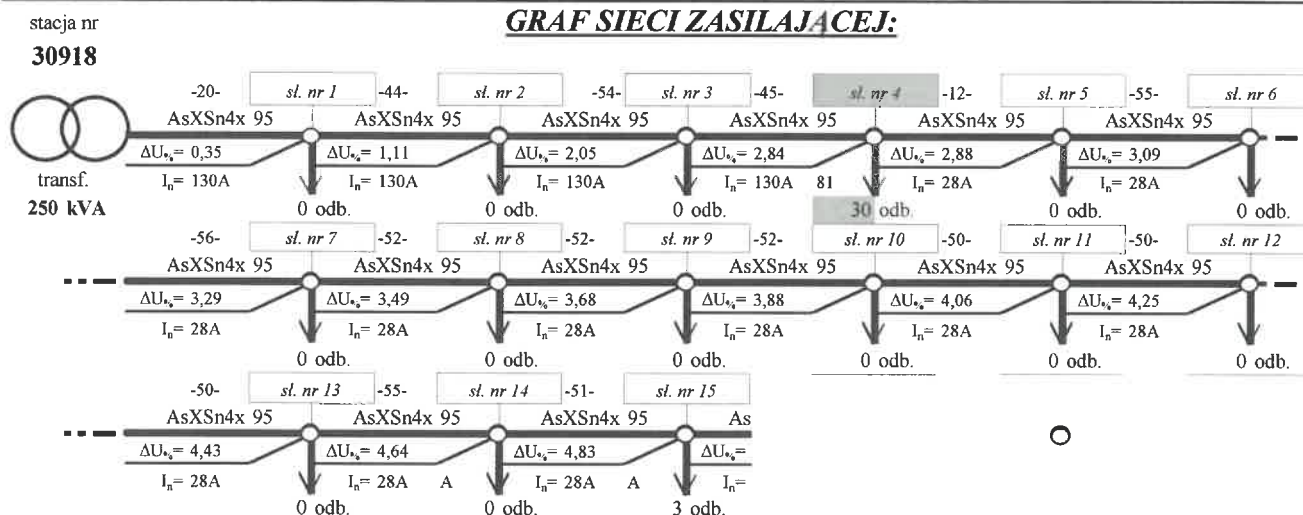

Spadek napięcia mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	R[Ω]	X[Ω]
transformator	0,01180	0,02620
linia zasilająca	0,44672	0,11168
razem	0,45852	0,13788

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,4788 \Omega$
Prąd zwarciov $I_z = (0,8 \cdot 220) / Z = 367,58 A$
Prąd wyłączalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 250 A$

gdzie:

$$I_{BN} = 100A$$

$$k = 2,5$$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony! $t < 5s$

mgr inż. Andrzej Gichosz
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0190/PCE/17

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-67-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

-301-

ZI.7230.1.18.2026.JM

DECYZJA Nr 18/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia **12.05.2026r.** reprezentowanej przez P. Krzysztofa Słowińskiego działającego w imieniu spółki ABP s.c. z siedzibą w Kępnie przy ul. Wrocławskiej 80, 63-600 Kępno działającej na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGE OPERATORA S.A., Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz w sprawie wyrażenia zgodny na lokalizację **elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV do działki 539/2 obr. Pieczyska, gm. Wieruszów** w pasie drogowym drogi gminnej nr **118 166E** stanowiącej **dz. ewid. nr 498** obręb Pieczyska, gm. Wieruszów,

Zezwala się wnioskodawcy na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Lokalizację elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV do działki 539/2 obr. Pieczyska, gm. Wieruszów w pasie drogowym drogi gminnej ul. Spacerowej w Pieczyskach o nr 118 166E stanowiącej dz. ewid. nr 498 obręb Pieczyska, gm. Wieruszów, ustala się na n/w warunkach:

1. **Elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4kV do działki 539/2 obr. Pieczyska, gm. Wieruszów w pasie drogowym drogi gminnej ul. Spacerowej w Pieczyskach o nr 118 166E** wykonać zgodnie z graficznym przebiegiem, jak na mapie sytuacyjno – wysokościowej.
2. **Zezwala się na wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV do działki 539/2 obr. Pieczyska, gm. Wieruszów w pasie drogowym nr 118 166E na następujących warunkach:**
 - a) zabrania się naruszenia odcinka jezdni asfaltowej ww. publicznej drogi gminnej, która objęta jest okresem gwarancji **do września 2029r.** Roboty budowlane w pasie drogowym ww. publicznej drogi gminnej wymagają **uzyskania zgody gwaranta wykonania ww. drogi tj. Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno**, która będzie zawierała warunki realizacji ww. inwestycji wraz z warunkami odtworzenia pasa drogowego.
 - b) **Prace budowlane należy prowadzić na warunkach określonych przez gwaranta ww. drogi oraz pod jego nadzorem.**
 - c) Inwestycja nie może negatywnie wpływać na parametry techniczne drogi objętej gwarancją, nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
 - d) W obszarze **pobocza (teren zielony)** ww. roboty zezwala się wykonać **metodą wykopu otwartego**. Wykop w obszarze pobocza należy wykonać na szerokość minimalną, niezbędną do ułożenia przyłącza. Powstałe wykopy zasypać warstwowo i zagęszczać mechanicznie z zachowaniem wskaźników zagęszczenia gruntu. W przypadku wątpliwości odnośnie jakości zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.
 - e) Nawierzchnię pobocza należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód opadowych ze spadkiem zgodnym z profilem podłużnym drogi.
 - f) **Nie dopuszcza się naruszenia warstw podbudowy utwardzonego pobocza jezdni asfaltowej.**

3. Właściciel urządzenia będzie usuwał wszelkie uszkodzenia i zapadnięcia zajętego odcinka pasa drogowego związanych ze złym zagęszczeniem wykopów i osiadaniem gruntu.
4. Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1518) oraz innych powszechnie obowiązujących norm i przepisów.
6. Pas drogowy drogi gminnej po wykonaniu inwestycji przywrócić do stanu pierwotnego.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia – koszt tego przełożenia ponosi właściciel.
8. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie należy do ich właściciela.
9. Lokalizację projektowanych przyłączy w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.
10. Zajmujący pas, po zakończeniu prac, ma obowiązek uporządkować, uprzątnąć, zagęścić i wyrównać teren z zachowaniem spadków poprzecznych i podłużnych.
11. *Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwenturyzacji powykonawczej.*
12. Niniejsze prace nie mogą naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
13. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym ww. drogi do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji w celu ustalenia stosownej opłaty na zajęcie pasa drogowego ww. drogi oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) z zachowaniem warunków określonych w ust. 4 niniejszej decyzji. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Informuję, iż **warunkiem odbioru pasa drogowego publicznej drogi gminnej o nr 118 166E przez zarządcę drogi będzie protokół do którego obliguje się Wnioskodawcę do załączenia stanowiska gwaranta drogi o prawidłowym wykonaniu robót na odcinku ww. drogi objętym okresem gwarancji; zarządca drogi dokona komisyjnego odbioru zajmowanego pasa drogowego pod warunkiem pozytywnego stanowiska gwaranta wykonania odcinka ww. drogi. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu odbioru przez zarządcę ww. drogi.**
14. Jeżeli prace związane z wykonaniem przedmiotowego zadania wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, należy dołączyć zatwierdzony przez Powiatową Komendę Policji w Wieruszowie, Wydział Komunikacji i Dróg w Wieruszowie i zatwierdzony przez Starostę Wieruszowskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), w przeciwnym wypadku należy złożyć oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót.
15. Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie ww. przepisów ustawy o drogach publicznych – na lokalizację w pasie drogowym ww. urządzeń obcych jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2025r. poz. 418) do dysponowania częścią pasa drogowego, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.


Zobowiązuje się właściciela urządzenia do poinformowania tutejszego Organu w przypadku przeniesienia własności urządzenia na rzecz innej osoby.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 127 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Wobec powyższego od niniejszej decyzji nie służy stronie prawo do odwołania. Natomiast służy stronie prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Termin do wniesienia skargi do sądu wynosi 30 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji. Aby wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego była skuteczna, należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535 z późn. zm.). Strona ma również prawo do przyznania pomocy na wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, wniosek jest wolny od opłat sądowych.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 889) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - 1) uzyskania w zależności od wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025r. poz. 418 z późn. zm.) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3,
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.



Burmistrz
Rafał Przybył

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Otrzymują:

1. ABP s.c. pełnomocnik ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu,
ul. Wrocławska 80, 63-600 Kępno,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Justyna Morawska, tel. 62 78 32 625, e-mail: j.morawska@wieruszow.pl

Zwolnienie z opłaty skarbowej
na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9
załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
(t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17zł
kol. IV załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.)