

technicznej. Wszystkie roboty należy wykonać bardzo starannie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetykę. Po zakończeniu prac przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. protokoły pomiarów pomontażowych, protokoły odbioru terenu, szkice i schematy oraz oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac montażowych i zejściu brygady z obiektu elektroenergetycznego.

36. Zestawienie montażowe i demontażowe

Tab. 36.1 Tabela montażowa linia kablowa

1.	Kabel YAKXS4x120mm ²	22 m
2	Rura DVK110	12 m
3	Uszczelnienie rury SRA110	4 szt.
4.	Palczatka termokurczliwa AK4	3 szt.
5	Folia kablowa niebieska	7 m
6	Złącze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZV/F	1 kpl.
7	Wkładka bezpiecznikowa WT00 gG25A	3 szt.
8	Ogranicznik poboru mocy ETIMAT-T 1p 25A	3 szt.
9	Tabliczka (opisówka kablowa)	3 szt.
10	Mufa termokurczliwa ZRM4-JLP/CX4 120-150	1 kpl.
11	Tuleje AL120	4 szt.
12		

Rysunki


Rysunki

37 – Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

38 - Rys. 2 Schemat elektryczny

39 – inne rysunki - brak

40. Informacje BIOZ - zawarte w załącznikach do projektu budowlanego

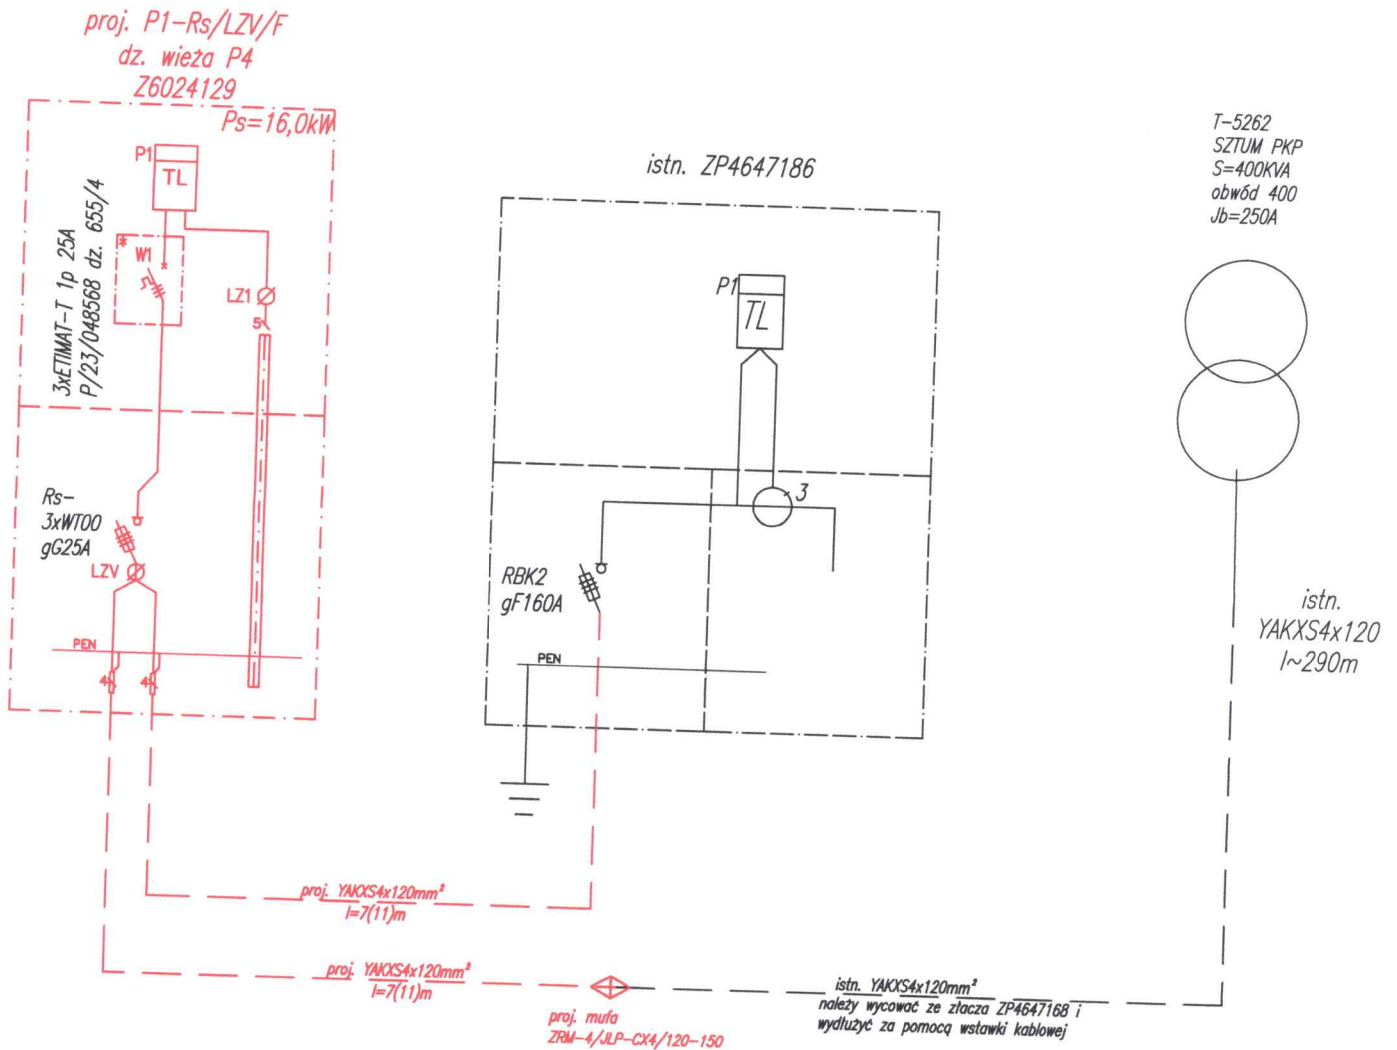

UWAGA:

Po zakończonym montażu należy uaktualnić tabliczki kierunkowe w złączu ZP4647186, oraz w stacji transformatorowej T-5262

Projekt budowy zasilania kablowego nn-0,4kV do wieży telefonii komórkowej P4 na dz. 655/4 w Sztumie ul. Kasprowicza			Energia Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn	
			Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski ul. Waryńskiego 2, 57-530 Międzyzlesie	
Schemat elektryczny			Nr projektu: OBI/24/2303689	Rysunek nr 2
			Arkuszy: 1	Arkusz: 1
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Leczycki	POM/0002/PWOE/13	styczeń 2024	
Opracował:	inż. Karol Rajkowski		styczeń 2024	