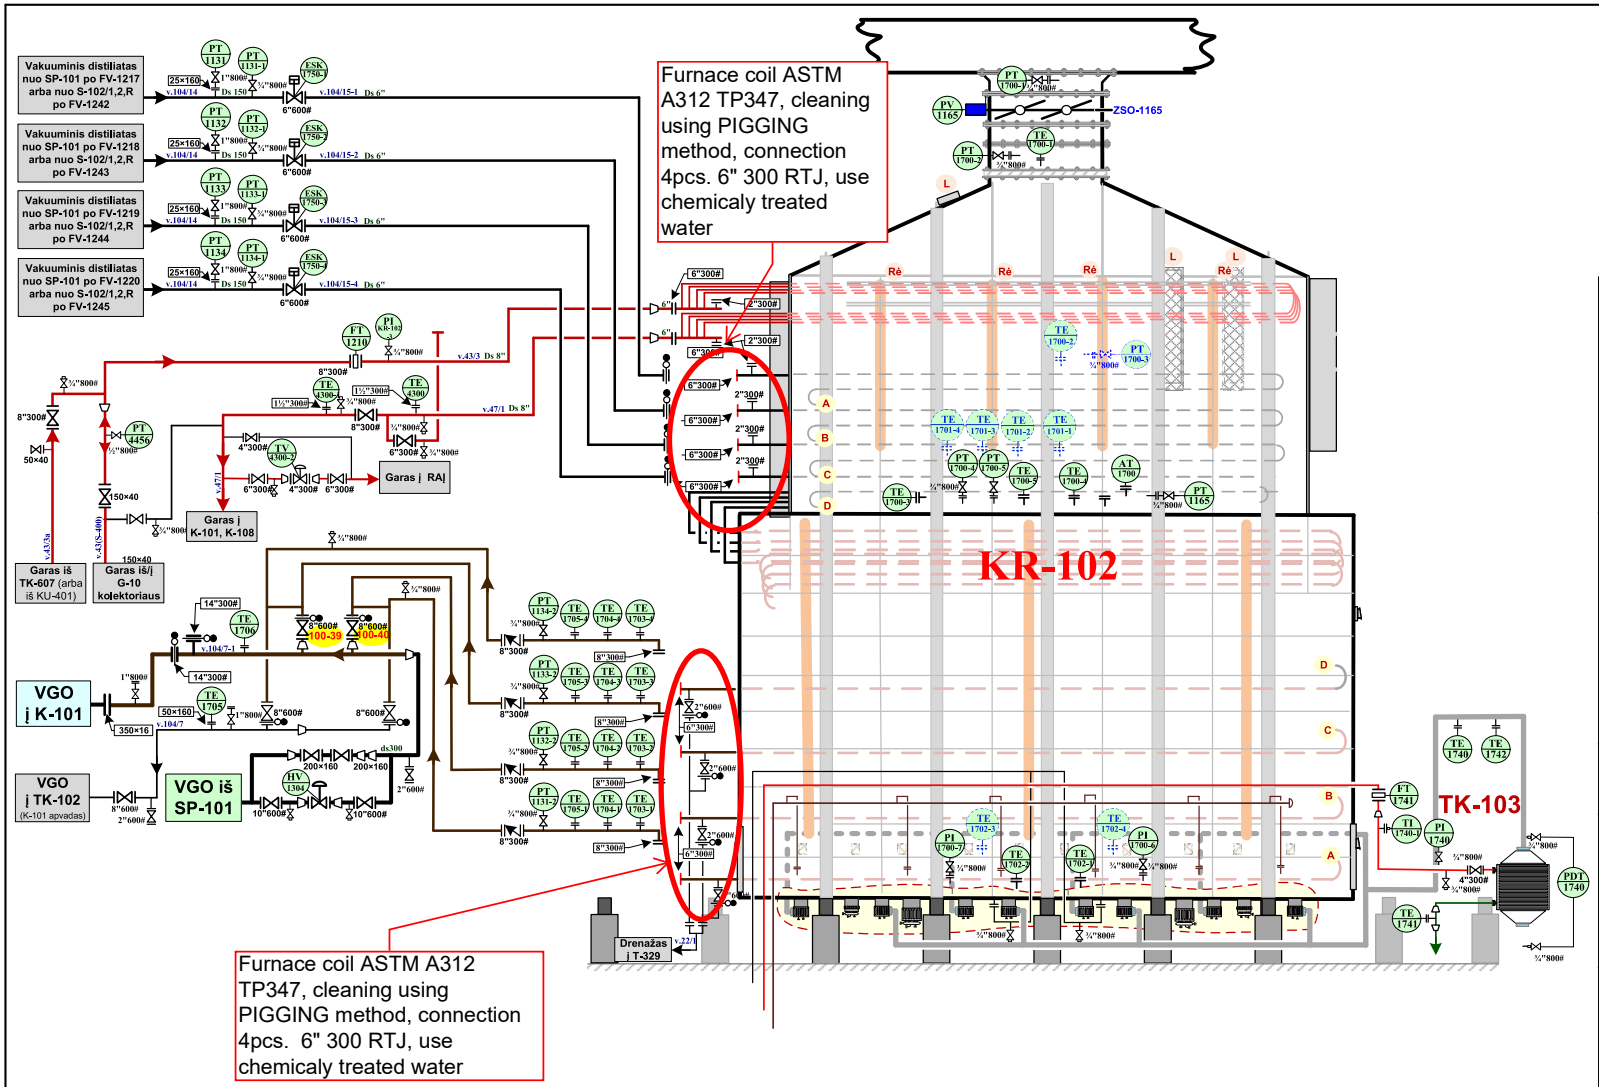

Technologinis procesas	Vakuuminio distiliato hidrovalymas		
Darbinės terpės pavadinimas	**Gyvatukas** *dujinė fazė*: AVD, H_2, H_2S, benzino ir dyzelino garai *skysta fazė*: vakuuminis distiliatas **Garo perkaitintojas** *dujinė fazė*: vandens garas **Krosnies kamera** *dujinė fazė*: degimo dujos		
Degimo dujų temperatūra prieš konvekciją, ≤ 750°C			
Darbinė temperatūra , °C	**Gyvatukas radiacija** 410	**Gyvatukas konvekcija** 320	**Garo perkaitintojas** 194,6/370
Darbinis slėgis , barg	7,1	7,1	12
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	550	550	510
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, barg	18	18	16
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	**Gyvatukas** SP-101 P - 53 S-102/1, 2, R; P - 23 **Garo perkaitintojas** TK-607 P - 15 KU-401 P - 15		
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai:	**Gyvatukas**		**Garo perkaitintojas**
	Apsauginis vožtuvas		
- pavadinimas;	Nr.1084 СППК4	Nr.5001 СППК4	Nr. 858 СППК4
- pastatymo vieta;	200x16 **K-101**	200x16 **K-101**	50x16 **v.43/3**
- Pnust, barg	3,4	3,4	15,5
- priešslėgis, barg	1	1	0
Pastabos:	1. ⌡ - registracijos ribos 2. Sklendė 100-39 , 100-40 atidaryta ir užplombuota		

OP-102/B

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data
Suderino	GP-2 viršininkas	A.Girdvainis		
Braižė	GP-2 Įrng. Nr.2 viršininkas	P.Gudinas		
Tikrino	TPG inžinierius	R. Skarulis		

Krosnies KR-102 pajungimo schema

Gamybos padalinys Nr.2
Įrenginys Nr.2