



ORLEN
PROJEKT

8097 (WN-OKO) – Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarach kolejowych – województwo warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn, gm. M. Olsztyn; pow. szczycieński, gm. Szczytno

Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

8097 (WN-OKO) – Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarach kolejowych – województwo warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn, gm. M. Olsztyn; pow. szczycieński, gm. Szczytno



ORLEN
PROJEKT

8097 (WN-OKO) – Wykonanie mapy do celów projektowych na
obszarach kolejowych – województwo warmińsko-mazurskie,
powiat Olsztyn, gm. M. Olsztyn; pow. szczycieński, gm.
Szczytno

Spis treści

1. Zamawiający i Inwestor:	3
2. Przedmiot zamówienia:.....	3
3. Lokalizacja inwestycji:.....	3
4. Opis szczegółowy zakresu prac:	3
5. Termin realizacji:.....	8
6. Materiały przekazane przez Zamawiającego:.....	8



1. Zamawiający i Inwestor:

Zamawiającym jest spółka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

Inwestorem jest Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy do celów projektowych dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV relacji Olsztyn 1 – Korpele na obszarach kolejowych, w tym obszarach zamkniętych PKP S.A.

3. Lokalizacja inwestycji:

Powiat: **Olsztyn, szczycieński**

Gmina: **gm. Olsztyn Miasto - obr. 0136 Olsztyn**

gm. Szczytno - obr. 0025 Szczycioneń

Wg zakresu w pliku dwg: Załącznik techniczny nr 1 - **8097 - zakres MDCP-LK353.dwg**

pdf: Załącznik techniczny nr 2 - **8097 - zakres MDCP-LK353.pdf**

dwg: Załącznik techniczny nr 3 - **8097 - zakres MDCP-LK219.dwg**

pdf: Załącznik techniczny nr 4 - **8097 - zakres MDCP-LK219.pdf**

4. Opis szczegółowy zakresu prac:

- Długość przebudowywanej linii WN w zakresie MDCP: **ok. 48 m**

- Powierzchnia aktualizacji mapy do celów projektowych w skali 1:1000: **0,474 ha**

Z uwagi na harmonogram prac projektowych spółki oczekujemy trzyletniego przygotowania map:

- 1) dokonanie sprawdzenia i w razie konieczności dostosowanie przebiegu granic do obowiązujących standardów,
- 2) mapa w formie cyfrowej po pomiarach terenowych (skala 1:1000 - DWG),
- 3) mapa w formie cyfrowej i papierowej z oświadczeniem o przyjęciu do ośrodka i podpisem geodety (PDF + DWG/DXF).

Uwaga 1: Mapa przed rejestracją powinna być bezwzględnie zatwierdzona przez osobę prowadzącą

Uwaga 2: Pliki z elektroniczną wersją pomiarów .txt do uzgodnienia z zamawiającym (dotyczy części WN)

Uwaga 3: Akceptacji etapu 1 ze strony Zamawiającego może dokonać **tylko i wyłącznie** Uczestnik Postępowania Zakupowego odpowiedzialny za część techniczną (Rejestrujący lub Zlecający zadanie)

Wymagania realizacyjne:

W ramach postępowania Geodeta zobowiązany jest do sporządzenia map zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów liniowych zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3 m od granic nieruchomości w całym zakresie zleconej mapy.

W ramach postępowania Geodeta zobowiązany jest do sprawdzenia stanu prawnego granic nieruchomości w obrębie opracowania wraz ze wskazaniem odcinków granic, które nie spełniają standardów technicznych



pomiarów geodezyjnych, zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

Uwaga 4: Przekazywana mapa do celów projektowych musi zawierać niezmienioną klauzulę o następującej treści:

Położenie punktów granicznych spełnia wymaganą dokładność umożliwiającą lokalizację innych obiektów budowlanych (przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV) w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy (w myśl § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także pisma o oznaczeniu NG-NiK.053.62.2022.WS Głównego Geodety Kraju)"

Etap I-A

Dokonanie sprawdzenia stanu prawnego granic oraz wskazanie odcinków granic, które nie spełniają standardów technicznych pomiarów geodezyjnych.

- W miejscach, gdzie trasa linii napowietrznej 110 kV przebiega w odległości mniejszej niż 3 m od granic nieruchomości, Geodeta powinien zweryfikować liczbę punktów granicznych wymagających doprowadzenia do zgodności ze standardami technicznymi, tak aby możliwe było projektowanie obiektu liniowego w odległości mniejszej niż 3 m od nich. Trasa linii napowietrznej została przedstawiona w plikach – Załącznik techniczny nr 1÷4,
- W przypadku wystąpienia granic niespełniających standardów w wyżej wymienionym zakresie, Geodeta powinien przekazać Zamawiającemu **aktualną mapę zasadniczą z ośrodka geodezyjnego** w formacie .dxf/.dwg z zaznaczonymi punktami granicznymi wymagającymi dostosowania do standardów technicznych, z wyróżnieniem punktów, dla których w zasobie brak jest danych określających położenie z dokładnością dla szczegółów terenowych I grupy, wymagających określenia w drodze pomiaru. Zamawiający potwierdzi konieczność dostosowania wskazanych punktów w zależności od potrzeb,
- **Jeśli konieczne – następuje Etap I-B.**

W przypadku braku występowania granic niespełniających standardów, **po uzgodnieniu z Zamawiającym**, Geodeta przystąpi do realizacji etapu II.

Wymagany termin realizacji: 7 dni od daty zlecenia.

Etap I-B (opcjonalny)

- W przypadku wystąpienia granic niespełniających standardów w ww. zakresie, po otrzymaniu od Zamawiającego „Polecenia rozpoczęcia prac”, Geodeta zrealizuje prace związane z dostosowaniem granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670 tj. z dnia 9 sierpnia 2022 r., roz. 6 § 31) niezbędnych do prawidłowego wykonania Etapu II i Etapu III. Po zakończeniu realizacji prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
 - a) protokół z pozytywnej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych potwierdzony przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,



- b) tabelaryczny wykaz współrzędnych punktów granicznych przed i po zakończeniu zleconych prac wraz z określeniem ich atrybutów,
- c) protokół z czynności wyznaczania punktów granicznych,
- d) mapa zasadnicza w formacie .dxf/.dwg z granicami po dostosowaniu,
- e) pozostałe zgłoszone materiały.

Wymagany termin realizacji zostanie określony w zależności od liczby punktów granicznych do ustalenia oraz od jakości dostępnych materiałów.

Etap II


Mapa zasadnicza zaktualizowana pomiarem terenowym w wersji cyfrowej DWG/DXF oraz TXT.

Wymagania realizacyjne:

- Materiał zapisany w kolorze,
- Mapa wpisana we współrzędne geodezyjne PUWG 2000,
- Skala 1:1000,
- Pomiar wysokościowy terenu na trasie przebudowywanej linii napowietrznej maksymalnie co 15m,
- Pomiar wysokościowy terenu na trasie przebudowywanej linii napowietrznej w miejscu posadowienia słupów linii 110 kV (projektowanych oraz istniejących),
- Szczegółowe dane uwzględniające m.in.: zadrzewienie i zakrzewienie. Aktualizacja w zakresie drzew wyciętych, pomiar drzew pojedynczych, oznaczenie ściany lasu (dotyczy użytków Ls), zakrzewień),
- Dokładna lokalizacja drzew i krzewów znajdujących się w pasie szerokości 20 m wzdłuż osi przedmiotowej linii napowietrznej 110 kV,
- Szczegółowe dane uwzględniające lokalizację: budynków, latarni, kominów, masztów, rowów, kanałów, rzek, dróg, skarp, mostów, kładek, przepustów, istniejących linii napowietrznych (elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i innych), ogrodzeń i płotów,
- W przypadku lokalizacji najbliższych słupów linii krzyżowanych (z obu stron przedmiotowej linii 110 kV) poza wskazanym zakresem mapy, należy powiększyć obszar aktualizacji mapy,
- W przypadku przekroczenia cieków wodnych, kanałów, rowów, rzeki, jeziora itp. – każdorazowo rzędne lustra wody oraz dna cieku (co 1 metr) i oraz rzędne skarp (co 2 metry),
- Weryfikacja projektowanych sieci uzbrojenia – w szczególności nieaktualne warstwy ZUDP,
- Obszar aktualizacji zgodnie z załącznikami graficznymi z uwzględnieniem powyższych wymagań,
- **W przypadku inwestycji w „terenie zamkniętym” pozyskanie mapy ze stosownych zasobów,**
- Linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy itp. z opracowań planistycznych obowiązujących w danym obszarze,
- Zakres map nie mniejszy jak w załącznikach,
- Mapa w wersji cyfrowej powinna być wypłaszczona – cała zawartość $Z = 0$.



Grafika 1 Przykładowa metodyka określenia współrzędnych posadowienia konstrukcji linii 110 kV, punkty pomiarowe zaznaczono kolorem pomarańczowym

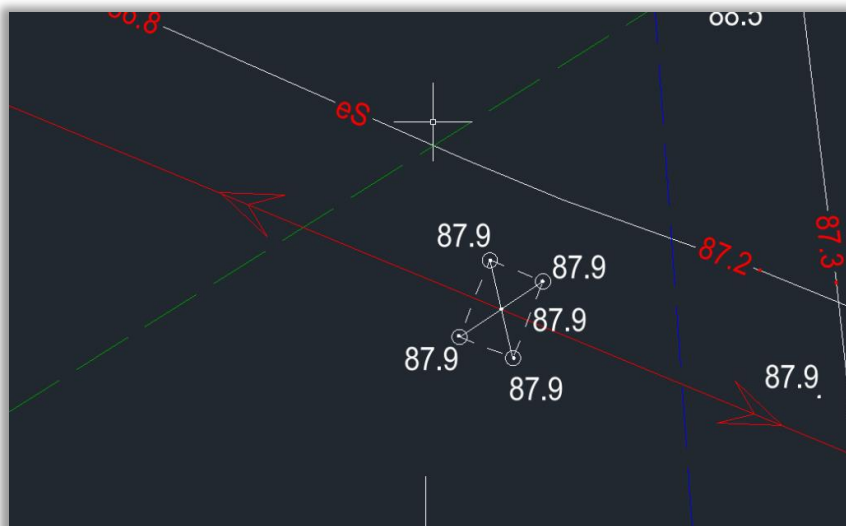

Grafika 2 Przykładowa wizualizacja naniesionej sylwetki słupa w oparciu o pomiary geodezyjne

Dodatkowe pomiary - plik TXT

Opracowanie wyników pomiarów MDCP w postaci .txt. Opracowanie wyników w formie tekstowej (cyfrowej .txt), zgodnie z poniższą formułą:

Kod	- indywidualny kod dla danej warstwy,
nr	- deskryptor numeryczny punktu terenowego tj. liczba określająca kolejny pomierzony punkt terenowy,
X	- współrzędna X pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),
Y	- współrzędna Y pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),
Z	- współrzędna Z pomierzonego punktu terenowego w metrach (ułamek rozdzielać kropką),
h	- wysokość h obiektu nad poziomem terenu (ułamek rozdzielać kropką). W powyższej wartości znajdują się informacje o wysokości obiektów terenowych nad powierzchnią ziemi np. budynków, drzew, słupów linii napowietrznych itp. Jeżeli na pomierzonym punkcie terenowym XYZ nie ma żadnego obiektu to należy wpisać 0 (nie pomijać wpisywania zera).



ORLEN
PROJEKT

8097 (WN-OKO) – Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarach kolejowych – województwo warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn, gm. M. Olsztyn; pow. szczycieński, gm. Szczytno

Warstwa - deskryptor tekstowy punktu terenowego. Każdy punkt terenowy należy opisać nadając mu opis wg oznaczenia jak w przykładowej tabeli.

Komentarz - dodatkowy opis dotyczący obiektu krzyżowanego

Kod	Warstwa	Komentarz
10000	Teren	skarpa, chodnik, rów,
20000	Drzewo	drzewa liściaste, iglaste, sady, krzewy, zakrzewienia
30000	Budynek dach >15°	z dachem o nachyleniu większym niż 15° do poziomu
31000	Budynek dach <15°	z dachem o nachyleniu mniejszym niż 15° do poziomu
40000	Droga	droga utwardzona (np. asfalt, bruk, płyty betonowe, kruszywo)
41000	Droga polna	droga nieutwardzona (polna, dukt leśny)
42000	Linia kolejowa	tory kolejowe bez trakcji
50100	Słup linii telefonicznej	należy pomierzyć punkt zawieszenia najwyższego przewodu na słupie + wysokość słupa DOTYCZY WYŁĄCZNIE OBIEKTÓW KRZYŻOWANYCH.
51100	Słup linii nn	
52100	Słup linii SN	
56100	Słup trakcyjny	
53100	Słup linii 110 kV	należy pomierzyć punkty zawieszenia wszystkich przewodów na słupie + wysokość słupa + rzędne posadowienia kotew słupa. DOTYCZY OBIEKTÓW KRZYŻOWANYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW LINII 110 KV.
54100	Słup linii 220 kV	
55100	Słup linii 400 kV	
50200	Przewód linii telefonicznej	
51200	Przewód linii nn	należy pomierzyć rzędną z najwyższego przewodu w środku przęsła oraz w rzędną w miejscu skrzyżowania + odczyt temperatury otoczenia. DOTYCZY WYŁĄCZNIE OBIEKTÓW KRZYŻOWANYCH.
52200	Przewód linii SN	
56200	Przewód trakcyjny	
53200	Przewód linii 110 kV	
54200	Przewód linii 220 kV	należy pomierzyć rzędną z wszystkich przewodów w środku przęsła oraz w rzędną w miejscu skrzyżowania + odczyt temperatury otoczenia. DOTYCZY WYŁĄCZNIE OBIEKTÓW KRZYŻOWANYCH.
55200	Przewód linii 400 kV	
60000	Konstrukcje	anten, latarnie uliczne, reklamy, ekrany akustyczne, maszty flagowe, instalacje odgromowe, rurociągi/ciepłociągi nadziemne i podobne konstrukcje, płot, ogrodzenie
80000	Woda	woda płynąca, woda stojąca
90000	Inne obiekty	obiekty niezakwalifikowane do powyższego zestawienia

Wykonane pomiary należy zestawiać według poniższego schematu (plik .txt):

nr	X	Y	Z	h	kod	warstwa	komentarz
1	6539954.7011	6006940.7398	71.4	0.2	53100	Słup linii WN	slup_noga_WN
2	6540056.1558	6007097.0109	71.4	0.2	53100	Słup linii WN	slup_noga_WN
3	6540217.4132	6007046.5583	71.3	0.2	53100	Słup linii WN	slup_noga_WN
4	6540411.1406	6007221.2546	71.4	0.3	53100	Słup linii WN	slup_noga_WN
5.	6539954.7011	6006940.7398	71.4	10.9	52100	Słup linii SN	slup_srodek_SN
6.	6539954.7011	6006940.7398	0.7	0.5	10000	Teren	skarpa

Jeden pomierzony punkt terenowy to jedna linia pliku tekstowego. Poszczególne dane w linii należy oddzielić od siebie tabulacją. Każdą linię pliku tekstowego należy zakończyć enterem. Liczby w postaci ułamka dziesiętnego należy zapisywać przy użyciu kropki.

W ramach postępowania Geodeta zobowiązany jest do naniesienia pomierzonych i nakreślonych nowych sylwetek/obrysów słupów w zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Jarocinie. W sytuacji kiedy w zasobie



geodezyjnym starostwa istnieje już niewłaściwie naniesiona sylwetka/obrys danego stanowiska, należy ją wymazać i zastąpić nową.

Uwagi:

- pomiary wykonać w układzie współrzędnych 2000 strefa 6;
- pomiar obiektów krzyżowanych bez wysokości ($h=0$), np. teren, droga, woda itp. wykonać tylko na trasie (osi) projektowanej linii napowietrznej;
- pomiar obiektów krzyżowanych posiadających wysokość ($h \neq 0$), np. budynek, drzewo, latarnia itp. wykonać tylko w pasie 30 m (po 15 m od trasy (osi) projektowanej linii napowietrznej);

Wymagany termin realizacji: 21 dni od zakończenia etapu I.

Etap III

Rejestracja mapy do celów projektowych w ośrodku geodezyjnym:

- Treść zgodna z mapą **Etapu II**,
- Uzgadniania każdorazowo z prowadzącym, również format arkusza,
- Wersja PDF opatrzona podpisem elektronicznym geodety z klauzulą o pozytywnej weryfikacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej,
- Klauzula o następującej treści: „*Położenie punktów granicznych spełnia wymaganą dokładność umożliwiającą lokalizację innych obiektów budowlanych (przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV) w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy (w myśl § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*”

Wymagany termin realizacji: 14 dni od momentu przekazania informacji od Zamawiającego o gotowości do rejestracji mapy, ale nie później niż 3 miesiące od zakończenia **Etapu II**.

5. Termin realizacji:

Oczekiwany termin realizacji: **06.10.2026 r.**

6. Materiały przekazane przez Zamawiającego:

- a) Załącznik techniczny nr 1 - **8097 - zakres MDCP-LK353.dwg**
- b) Załącznik techniczny nr 2 - **8097 - zakres MDCP- LK353.pdf**
- c) Załącznik techniczny nr 3 - **8097 – zakres MDCP-LK219.dwg**
- d) Załącznik techniczny nr 4 - **8097 – zakres MDCP- LK219.pdf**