

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS C
	NAZWA ELEMENTU ALTANY ŚMIETNIKOWE		NR KATALOGOWY AM / 27
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 05.02.2025

OPIS:

- Altany na bazie standardowego śmietnika 3 segmentowego. Wielkość obiektów dostosowana do ustawienia 3,4,5,6 lub 10 kontenerów o pojemności 1100 litrów do segregacji odpadów stałych. Altany mogą być wyposażone w segment gospodarczy (do przechowywania kosiarki, sprzętu gospodarczego, banerów reklamowych itp.)
- Posadowienie na płycie żelbetowej grubości 25 cm, z betonu B –20, zbrojonej siatką z prętów 8 mm , o oczkach 15 x 15 cm. poprzez przykręcenie do zabetonowanych marek ze śrubami. Fundament wystaje poza obrys ścian śmietnika po 50 cm z każdej strony.
- Konstrukcja stalowa skręcana z profili stalowych ocynkowanych.
- Wszystkie łączniki zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
- Zadaszenie z blachy trapezowej T 55 powlekanej, w kolorze RAL 9006.
- Poszycie ścian i attyka z blachy trapezowej T 22 powlekanej, w kolorze RAL 9006.
- Drzwi z wypełnieniem ocynkowaną siatką Ledóchowskiego, o oczkach 10 x 10 mm, za siatką wypełnione blachą ocynkowaną.
- Wszystkie drzwi wyposażone w zamki z wkładką patentową oraz klamki z blachy nierdzewnej.
- Odprowadzenie wody z dachu rynną i rurą spustową z rzygaczem na tylnej ścianie. Odprowadzenie wody w teren zielony lub nawierzchnie utwardzoną.
- Obiekt może się stykać z pawilonem tylną ścianą, w takim przypadku spadek dachu należy prowadzić w kierunku frontowej ściany z drzwiami. Rynnę zabudować nad drzwiami i zasłonić attyką odpowiednio wysuniętą. Rurę spustową z rzygaczem zabudować w pobliżu narożnika.
- Instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazda 230V i 400V zabudowane w module, lokalizacja gniazd wewnątrz budynku, z lewej strony wejścia do wiaty, na wysokości około 1-1.2 m. Dodatkowe gniazdo elektryczne 230V umieszczone w centralnej części tylnej ściany wewnątrz altany na wysokości około 1m do 1.2 m.
- Uziemienie w 2-ch punktach podłączyć do systemu uziemienia stacji
- Na dojeździe do altany śmietnikowej wykonać obniżenie krawężnika w celu zapewnienia wygodnego wjazdu czterokołowym pojemnikiem na odpady pojemności 1,1m3.


LOKALIZACJA: teren stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Badania wytrzymałości masy betonowej
2. Deklaracja zgodności z PN dla blachy trapezowej i profili stalowych.


ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

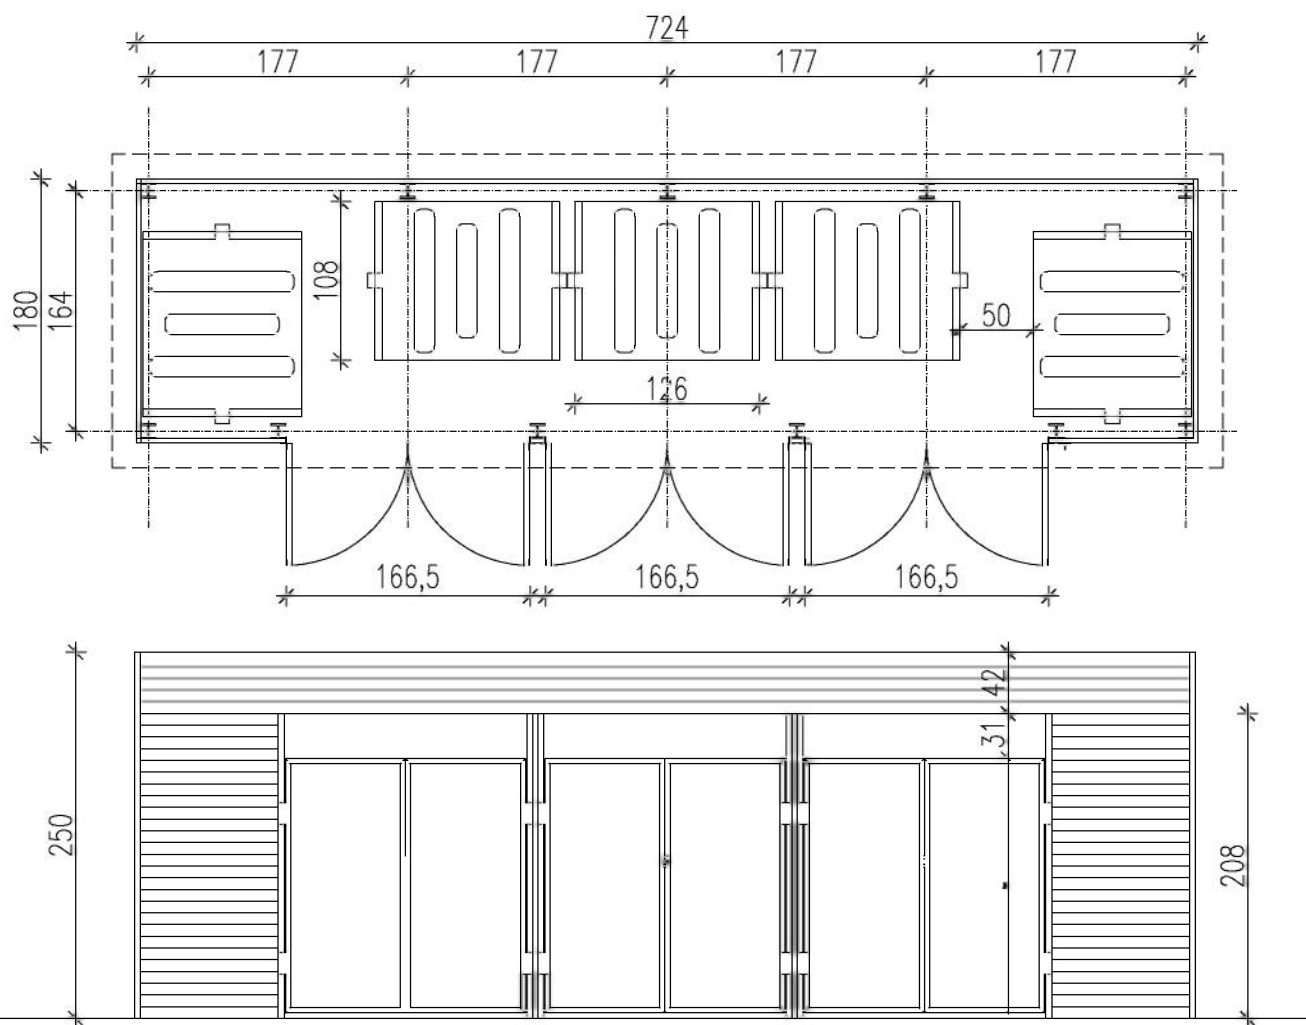

ELEWACJA CZOŁOWA

Blacha trapezowa T 22 powlekana, kolor RAL 7001

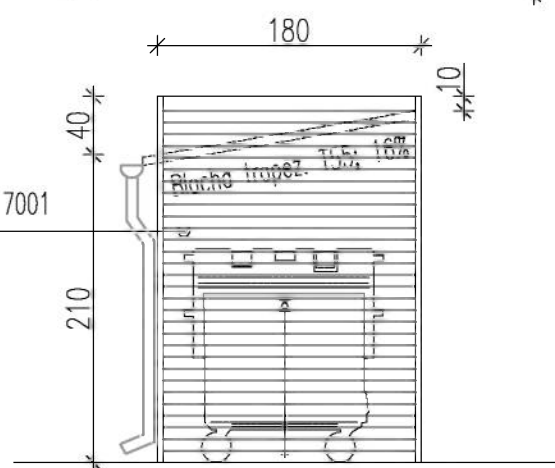


ELEWACJA BOCZNA



ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA

ORLEN S.A.

--	--	--	--

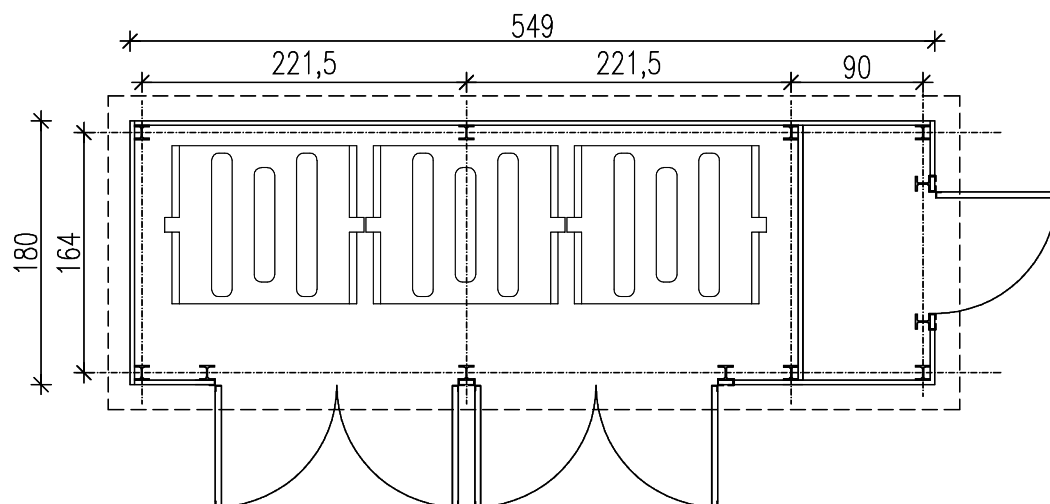

**ŚMIETNIK 3 x POJEMNIK 1.1m3
+ SCHOWEK NA NARZĘDZIA**

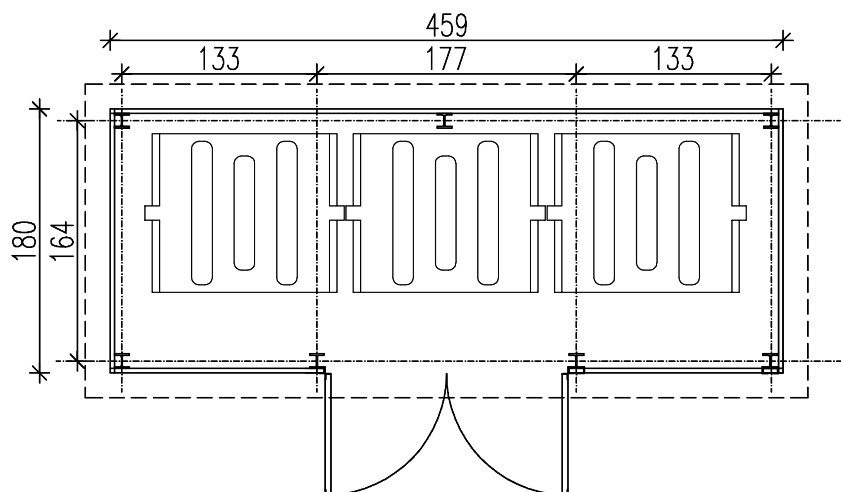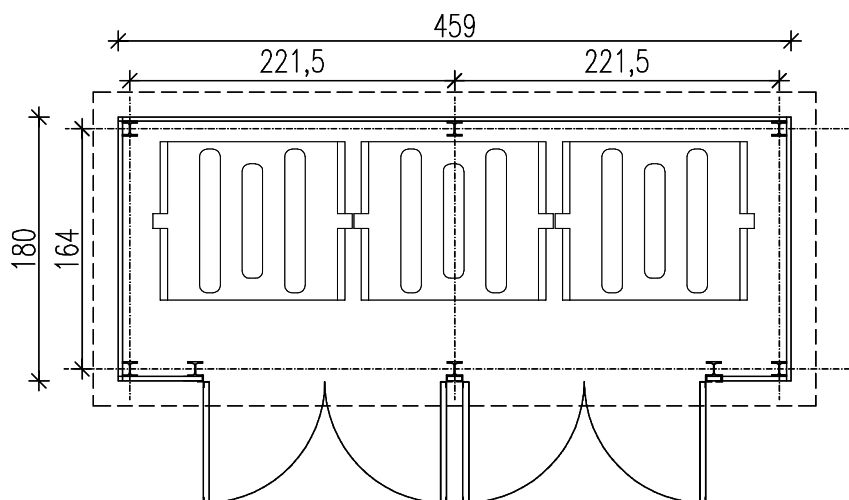


ŚMIETNIK 3 x POJEMNIK 1.1m3


ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA

ORLEN S.A.

--	--	--	--

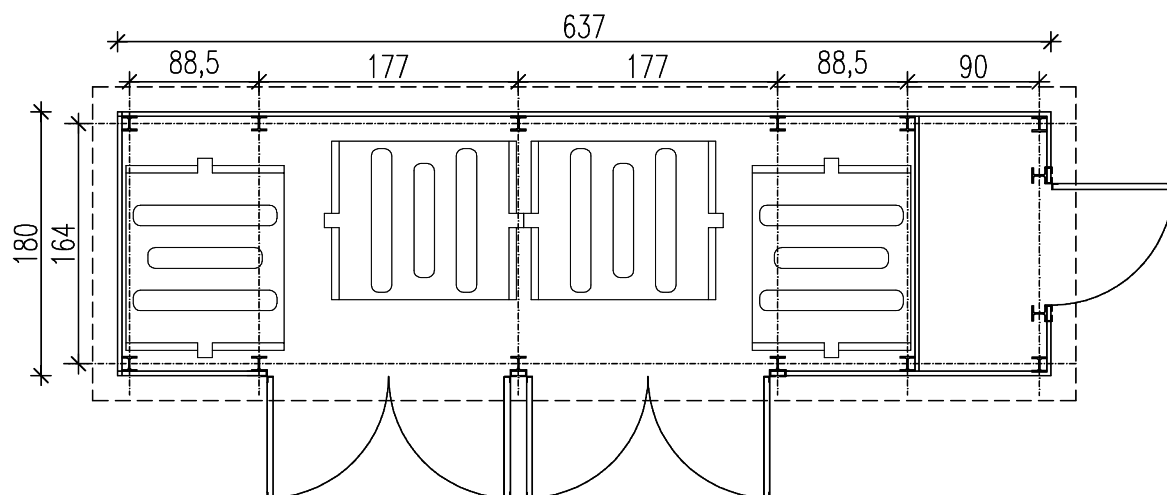

**ŚMIETNIK 4 x POJEMNIK 1.1m³
+ SCHOWEK NA NARZĘDZIA**

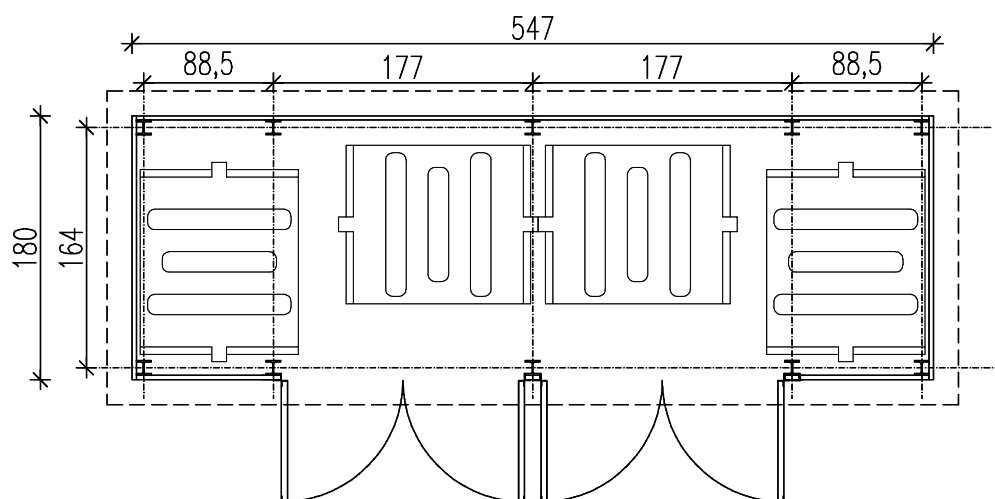


ŚMIETNIK 4 x POJEMNIK 1.1m³


ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA

ORLEN S.A.

--	--	--	--

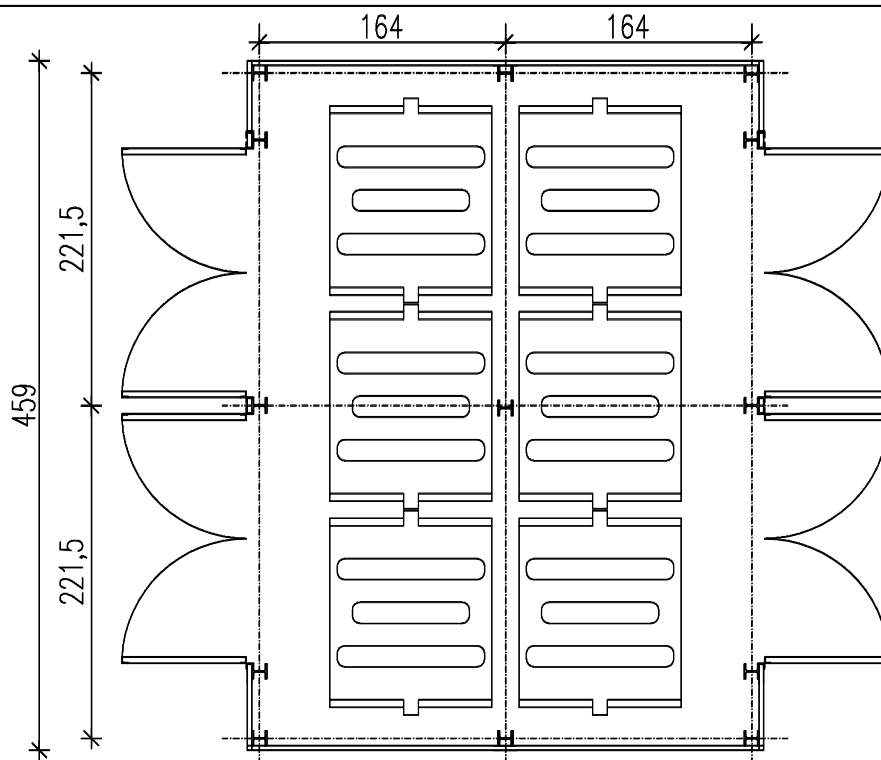


**ŚMIETNIK 6 x POJEMNIK 1.1m³
+ SCHOWEK NA NARZĘDZIA**

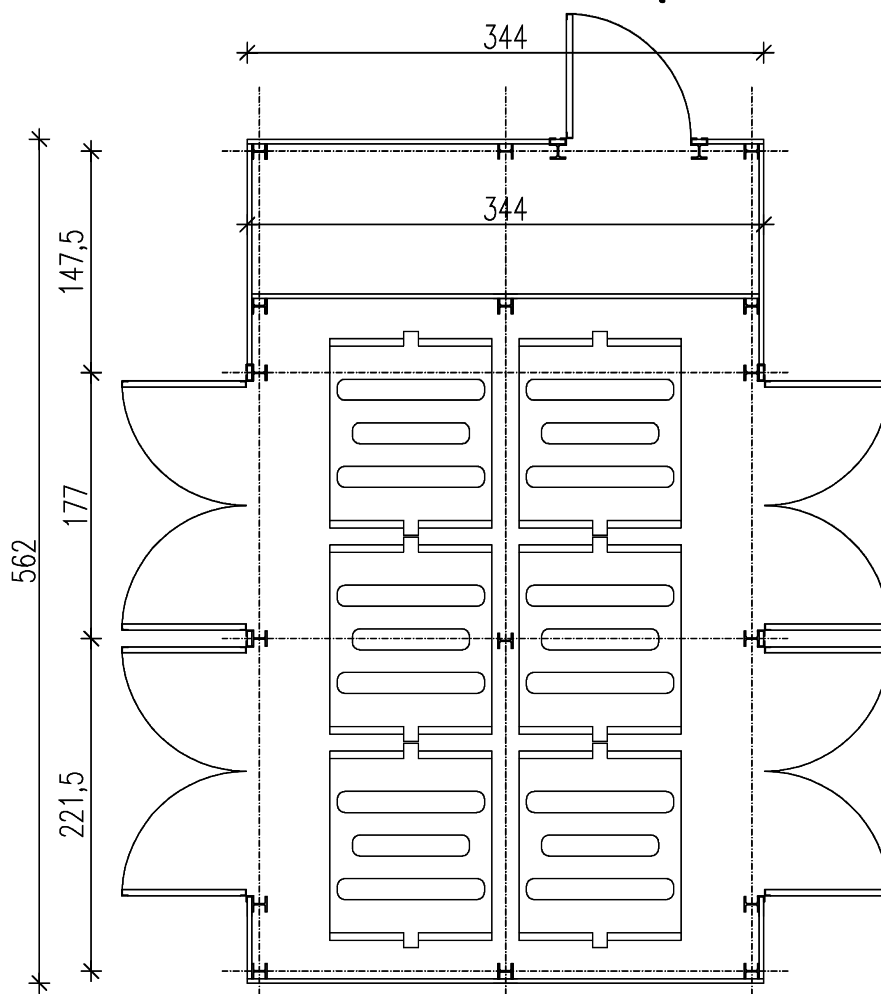


**ŚMIETNIK 6 x POJEMNIK 1.1m³
+ SCHOWEK NA NARZĘDZIA**

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA

ORLEN S.A.

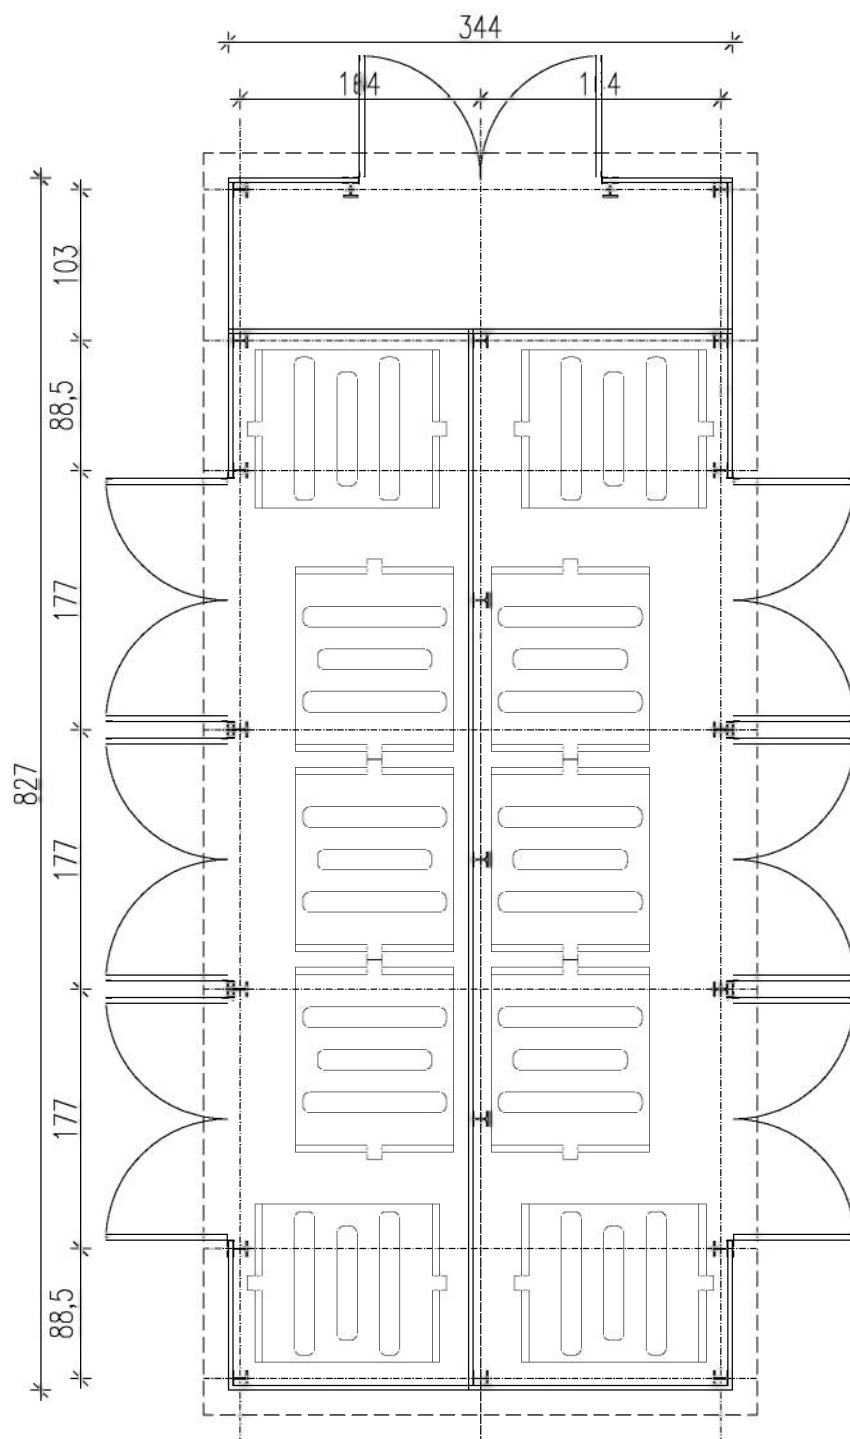

Blacha trapezowa T 22
powlekana, kolor RAL 7001

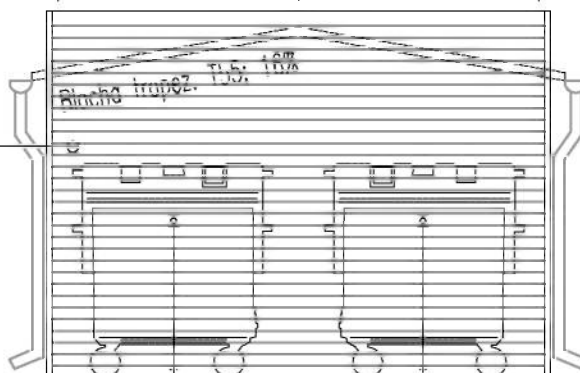

**ŚMIETNIK 10 x POJEMNIK 1.1m³
+ SCHOWEK NA NARZĘDZIA**

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA

ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr AM27

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	05.04.2017	Utworzenie karty	S. Sobczyński
B	30.11.2018	Aktualizacja karty o altany na 3,4,6 i 10 kontenerów.	K. Dołkowski
C	05.02.2025	Dodatkowe gniazdo elektryczne 230V umieszczone w centralnej części tylnej ściany wewnątrz altany. Obniżenie krawężnika na dojeździe do śmietnika.	K. Dołkowski