

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130, 80-557 GDAŃSK

WYTYCZNE PROGRAMOWE

**UTWORZENIE NOWEGO POWIĄZANIA MIĘDZY ZŁĄCZAMI
T-16947 WEYERHAEUSER MASZYNOWA I ORAZ T-16948
WEYERHAEUSER MASZYNOWA II, NR CIĄGU SN G3086-
21-089700 GPZ RUTKI - KOKOSZKI**

NR WYT.: **655/0/2025/31MZE**

NR ZAD. INWEST.: PRF 2026

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 31MZE**OPRACOWAŁ: **ANDZREJ DROŻECKI, 31 MZE**

Główny Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych
.....
Andrzej Drożęcki

SPRAWDZIŁ: **ROBERT KARBIŃSKI RD31**

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Gdańsku
.....
Robert Karbiński

Kierownik
Biura Zarządzania Usługami

ZATWIERDZIŁ: **Dariusz Lewandczyk**Data: **16.02.2026**

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	2
4.	Stan istniejący.....	2
5.	Stan planowany / zakres prac.....	2
6.	Rzeczowy zakres prac	3
7.	Wymagania dodatkowe.....	3
	Dokumentacja projektowa	3
8.	Informacje dodatkowe.....	3
	8.1. Uzgodnienie dokumentacji	3
	8.2. Zmiany i odstępstwa	4
	8.3. Parametry zwarciove	4
9.	Spis załączników.....	4

UTWORZENIE NOWEGO POWIĄZANIA MIĘDZY ZŁĄCZAMI T-16947 WEYERHAEUSER MASZYNOWA I ORAZ T-16948 WEYERHAEUSER MASZYNOWA II, NR CIĄGU SN G3086-21-089700 GPZ RUTKI - KOKOSZKI.

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Utworzenie nowego powiązania kablowego 15 kV między wolnymi polami T-16947 ZK WEYERHAEUSER MASZYNOWA I oraz T-16948 ZK WEYERHAEUSER MASZYNOWA II.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Gdańsk Kokoszki ul. Maszynowa.

4. Stan istniejący

Charakterystyka stanu istniejącego			
Nazwa stacji	Numer stacji	Rodzaj stacji	Rok budowy
ZK-15kV WEYERHAEUSER MASZYNOWA I	16947	ZK 15kV	2012
ZK-15kV WEYERHAEUSER MASZYNOWA II	16948	ZK 15kV	2012

5. Stan planowany / zakres prac

Tekst i/lub tabela:

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
T-16947 WEYERHAEUSER MASZYNOWA I – T-16948 WEYERHAEUSER MASZYNOWA II	3 x XRUHAKXS 1x240/50	10 m

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Montaż linii kablowej SN 3 x XRUHAKXS 240mm ²	m	10
2.	Montaż głowicy wewnętrznej SN	kpl	2
3.	Dokumentacja projektowa	kpl	1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji projektowej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji projektowej.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdańsku ul. Reja 23, 80-870 Gdańsk**, która następnie zostanie przekierowana do **Działu Dokumentacji Energetycznej, 31MMD**.

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział w Gdańsku	RD 31
Pkt. 5	-	3MMPR; 3MZZ; 3MDP	31MMD

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

8.2. Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych stosowanych w ENERGIA-OPERATOR S.A. lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwjętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwjętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa zgodnie z obowiązującymi zasadami. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciove


Nie dotyczy.

9. Spis załączników


1. *Schematy złącz*
2. *Plan sytuacyjny*

T-16948 WEYERHAUSER MASZYNOWA II

01300 GPZ KOKOSZKI,LK014172,

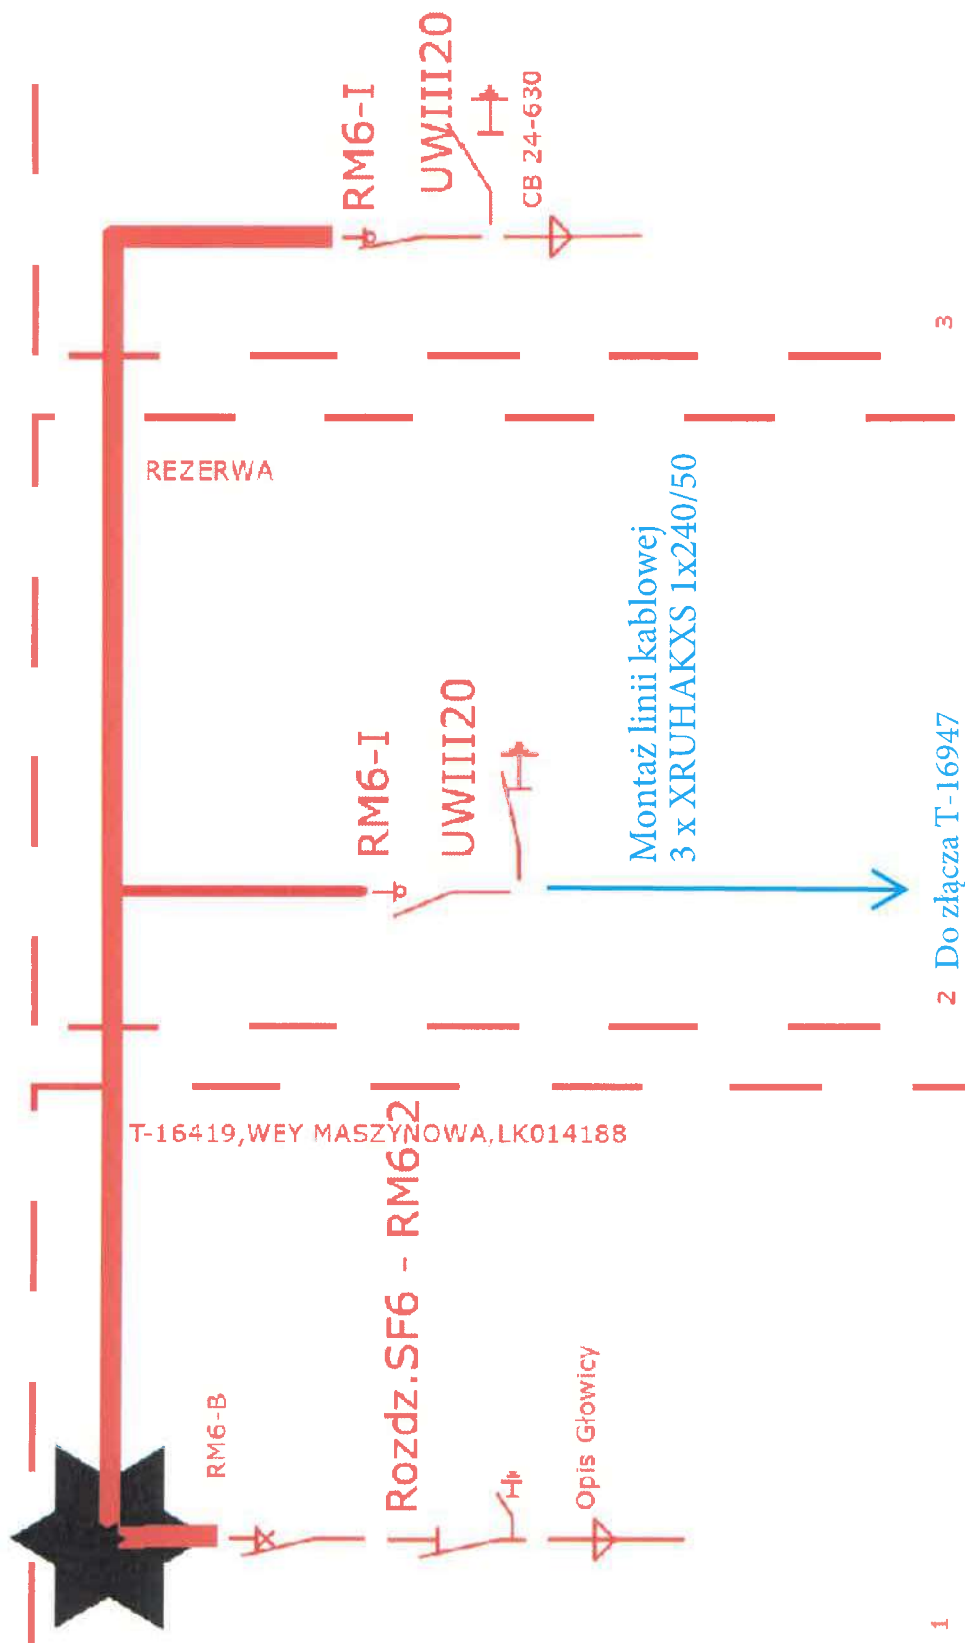

T-16947 WEYERHAUSER MASZYNOWA I

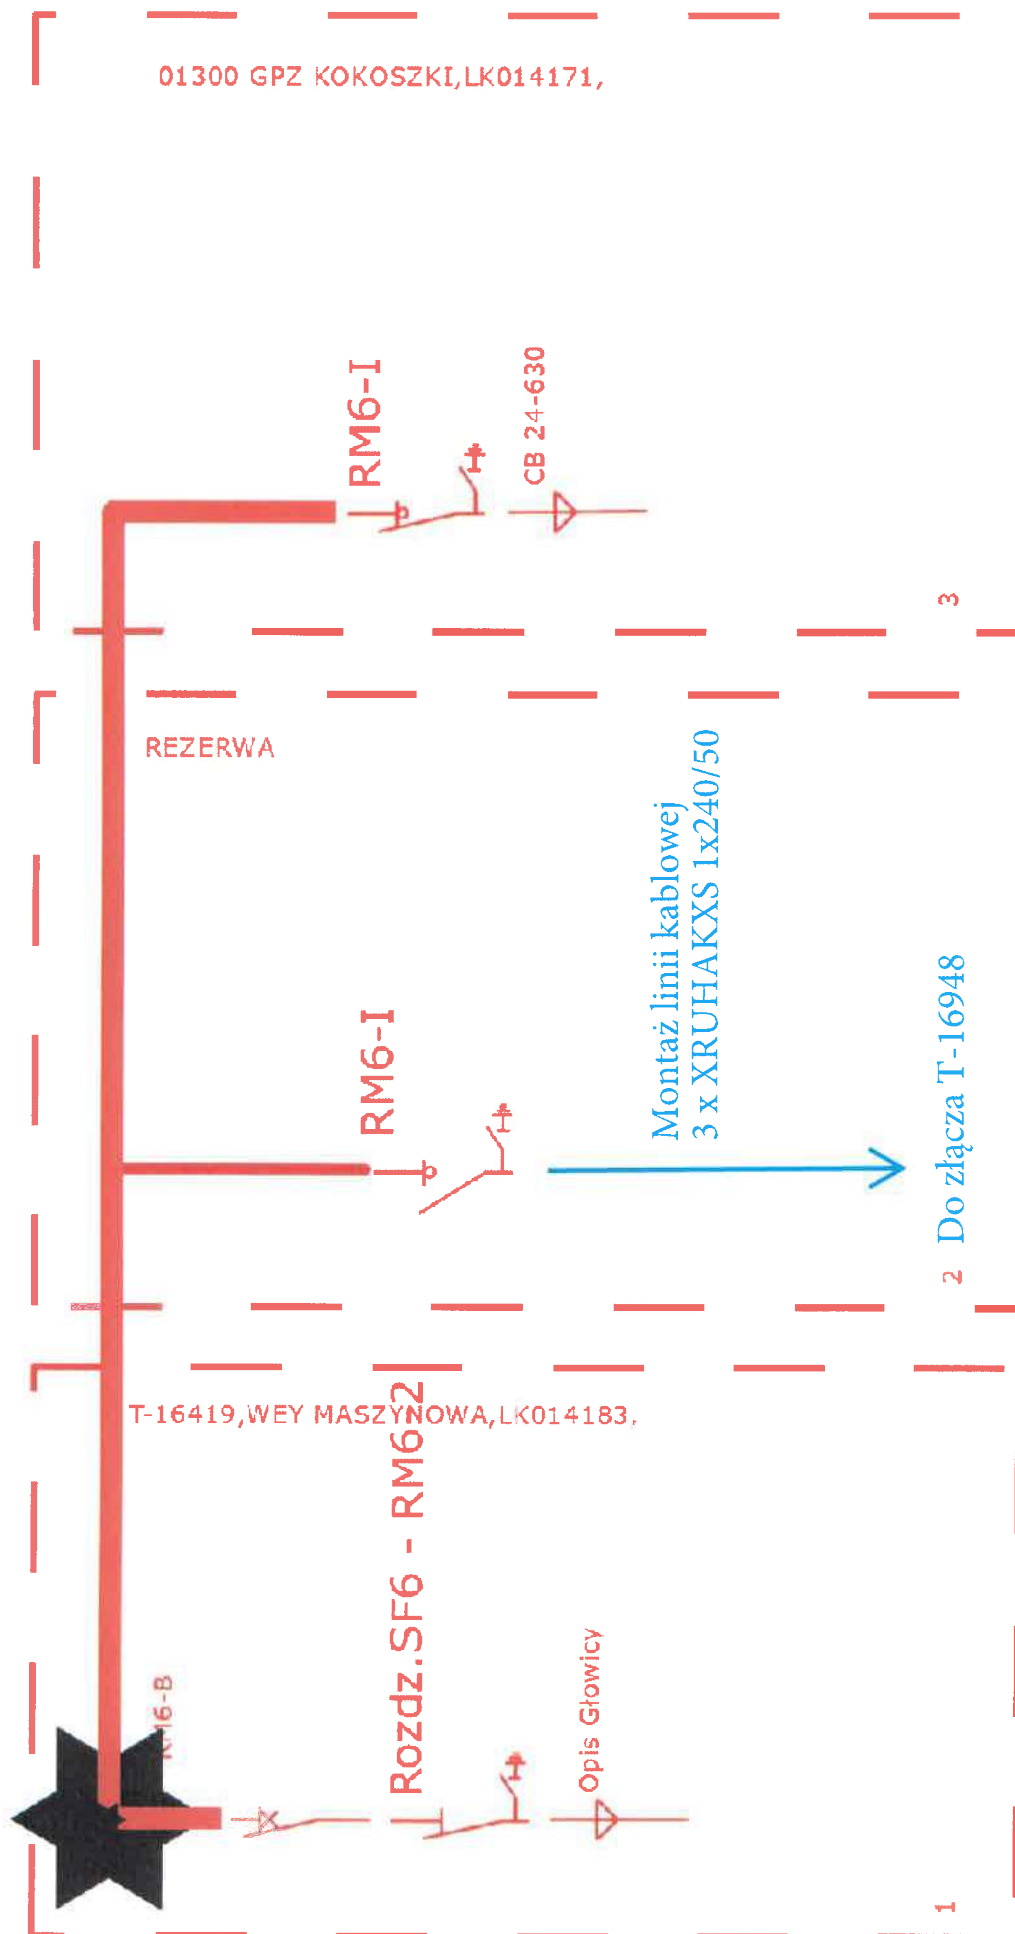

01300 GPZ KOKOSZKI,LK014171,

T-16419,WEY MASZYNOWA,LK014183,