


Istn. stacja
transformatorowa
O-0565
KLEBARK WIELKI
OSIEDLE
Istn. 250 kVA

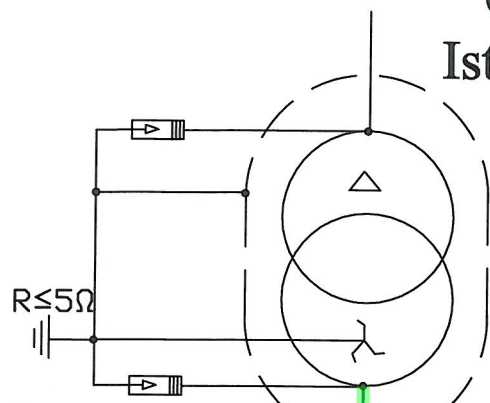

Proj. 2x4xN2XY1x70mm² L=1/18m

Proj. SE 30.450Bz10
R≤10Ω

01/N
Istn. 2xZN09+podpora
Proj. K-10,5/17,5/E

Istn. AsXSn4x50mm²+
Istn. 2xAL25mm²- oświetlenie

Istn. AsXSn4x50mm²+
Istn. 2xAL25mm²- oświetlenie

Istn. oprawa
ośw. ulicznego

Istn. AsXSn4x16mm²
przyłącze do budynku
Istn. AsXSn4x25mm²
do szafki na słupie

Proj. SE 30.450Bz10
R≤10Ω

Proj. NA2XY4x120mm²
L=14/31m

Proj. NA2XY4x120mm²
L=14/31m

Proj. mufa kablowa
SRN4 150-300 S4


Proj. mufa kablowa
SRN4 70-120 S4

Istn. YAKY4x150mm²

Istn. YAKY4x120mm²

1 etap realizacji

Proj. TSTSF8-8-ARS630-400-ARS2V/F+AMI/SG-1N/F

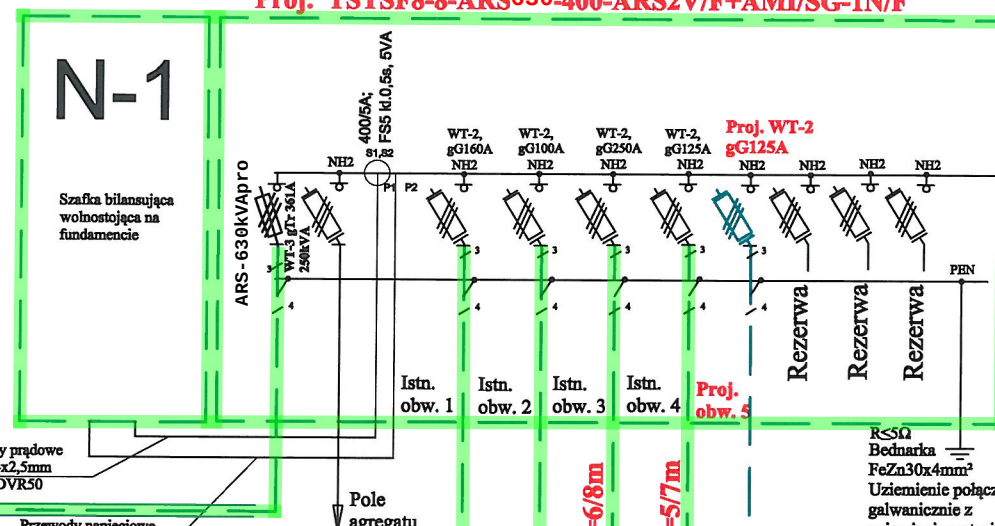

Przewody prądowe
2xYKY4x2,5mm²
w rurze DVR50

Przewody napięciowe
YKY5x1,5mm²
w rurze DVR50

N-1

Szafka bilansująca
wzrostająca na
fundamencie

ARS-630KVApro

WT-2
gG160A
NH2

WT-2
gG100A
NH2

WT-2
gG250A
NH2

WT-2
gG125A
NH2

Proj. WT-2
gG125A

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa

Istn. obw. 1

Istn. obw. 2

Istn. obw. 3

Istn. obw. 4

Proj. obw. 5

Rezerwa

Rezerwa

Rezerwa










R≤300
Bednarka
FeZn30x4mm²
Uziemienie połączyć
galwanicznie z
uziemieniem stacji

Proj. NA2XY4x120mm²
L=316/347m

Proj. NA2XY4x120mm²
L=50/56m

Proj. NA2XY4x120mm²
L=50/56m

Proj. NA2XY4x120mm²
L=28/34m

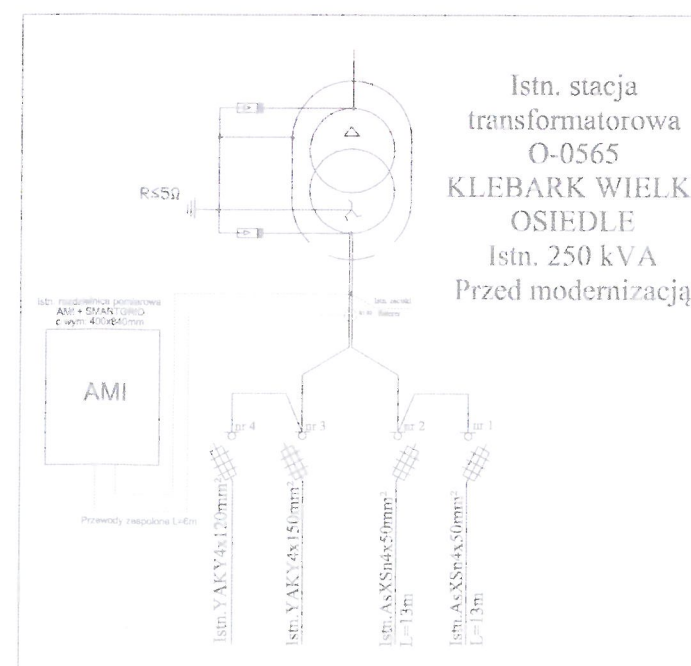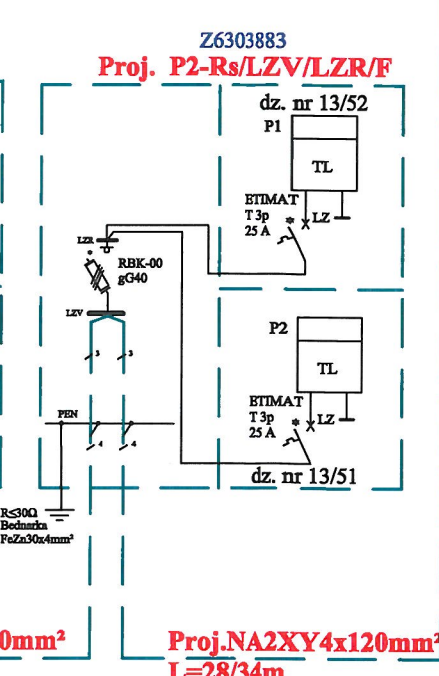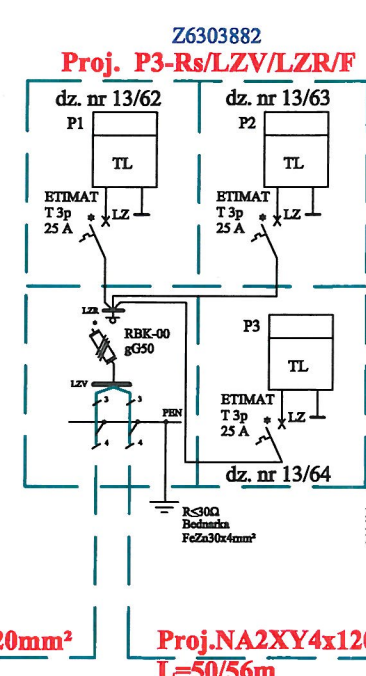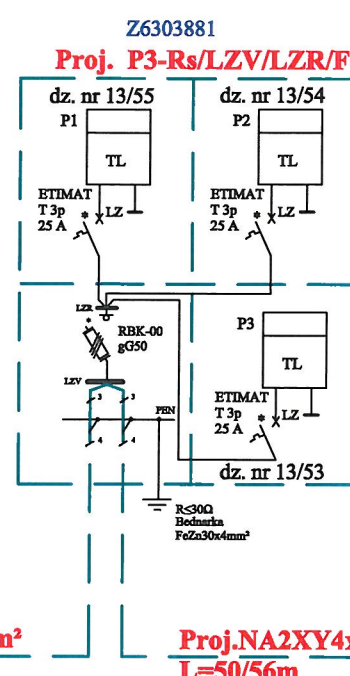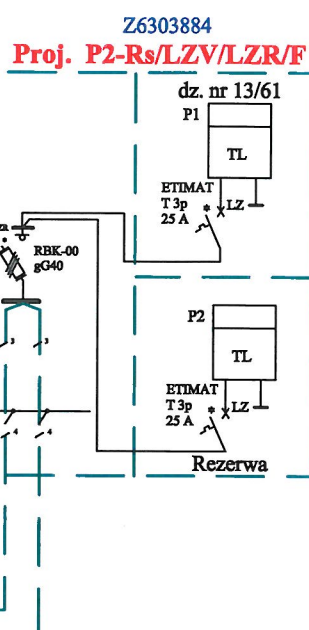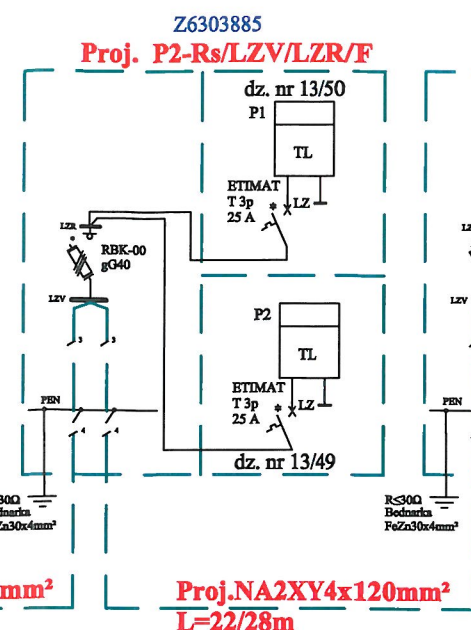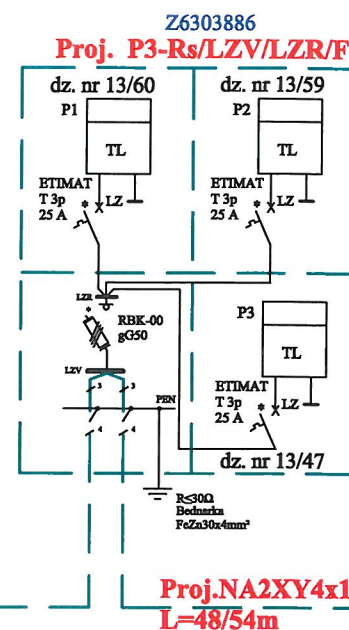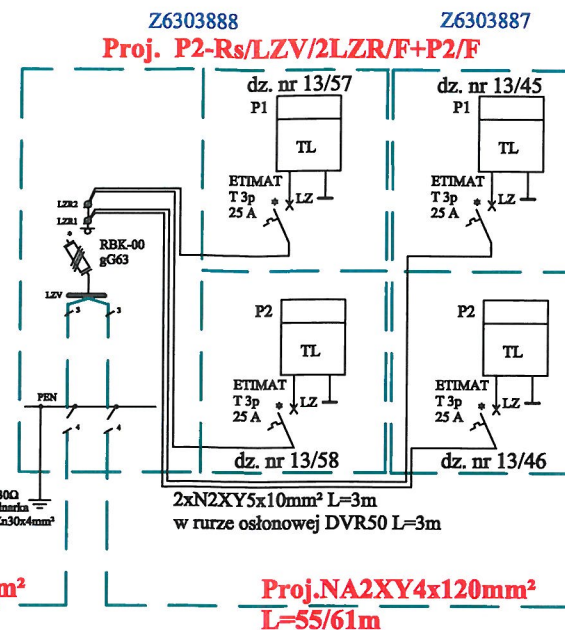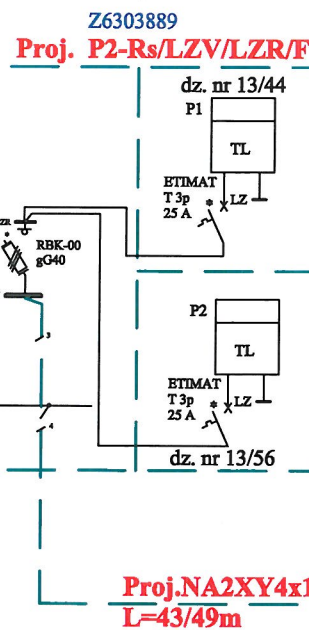

Uwaga:
Istn. przewody oświetlenia ulicznego 2xAL25mm²
przenieść na nowy słup
zachowując układ sprzed przebudowy

Tytuł opracowania: Projekt budowlany zasilania zespołu budynków w m. Klebark Wielki, dz. nr 13/..., gm. Purda		EL-VIK Projekt 11-041 Olsztyn, Ul. Żurawia 24c/1	
Tytuł rysunku: Schemat ideowy zasilania		OBI:2101487	Rys. nr E-2
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował: mgr inż. Tomasz Dąbrowski	WAM/0147/POE/13	12.2021	