



Si C132


Oznaczenie materiału

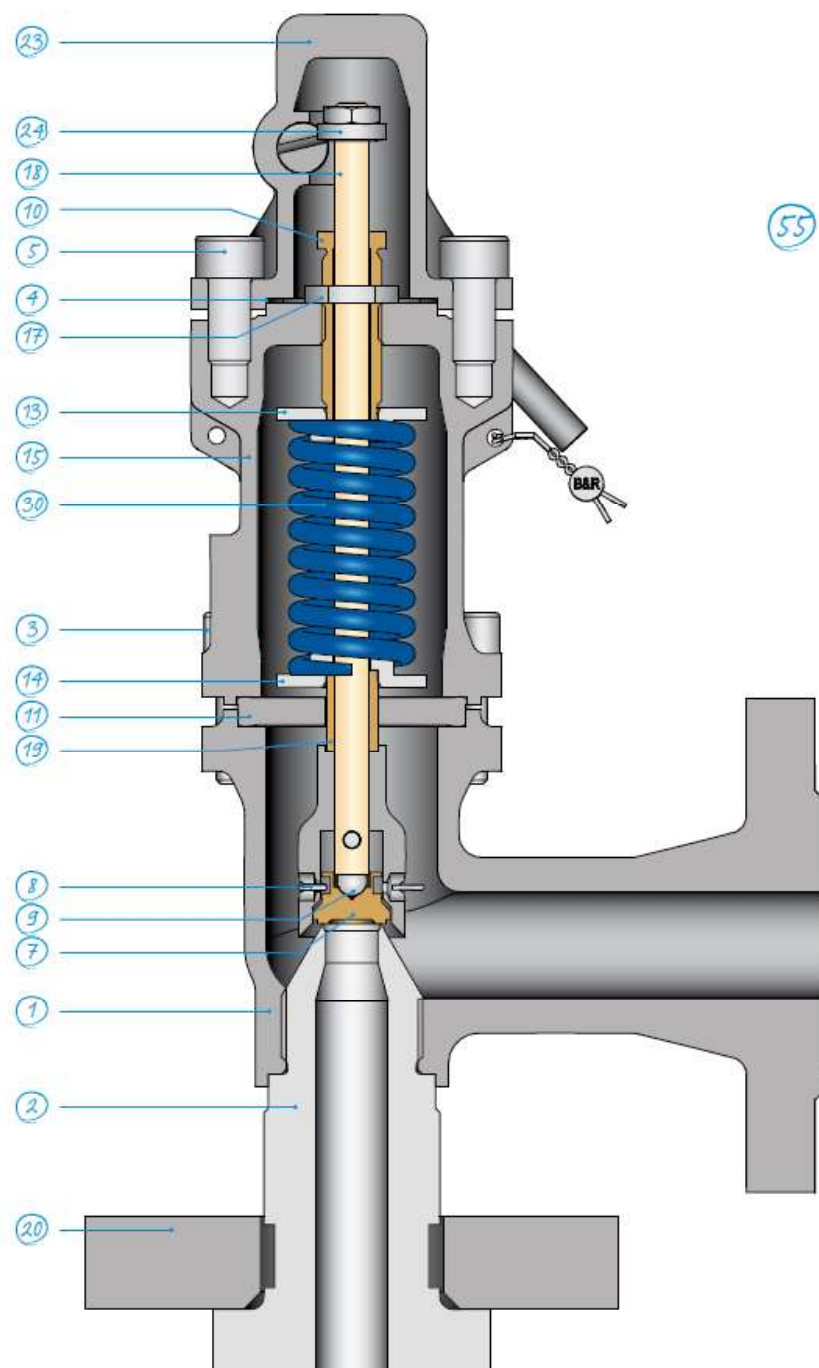

Uszczelnienie mieszkowe Si C1421

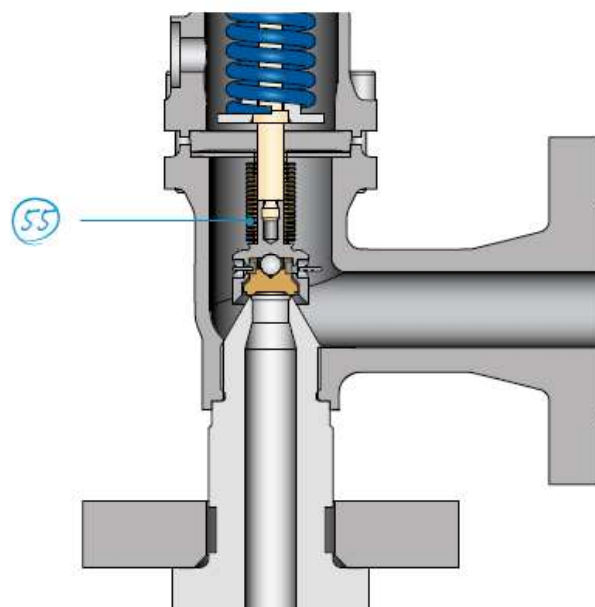

Końcówki gwintowane C1329

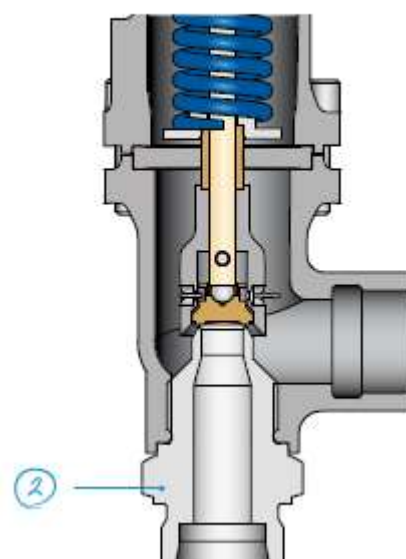

Si C132

Oznaczenie materiału		00		04	
Temperaturowy zakres aplikacji		-10°C do +427°C		-29°C do +427°C 20°F do +800°F	
				-200°C do +400°C -450°F do +800°F	
Część	Nazwa	Część zamienna	Materiał	ASME materiał	ASME materiał
1	Korpus		1.0619	SA-216 WCB	SA-351 CF8M
2	Króciec wlotowy	*3	1.4404	SA-479 316L	SA-479 316L
3	Śruba cylindryczna		8.8	CS	CS
4	Płaska uszczelka	*1,2,3	Grafit / 1.4401	Grafit / 316	Grafit / 316
5	Śruba cylindryczna		A4-70	B8M	B8M
6	Holder grzybka		1.4571	SA-479 316Ti	SA-479 316Ti
7	Dysk/grzybek	*2,3	1.4571	SA-479 316Ti	SA-479 316Ti
8	Pierścień ustalający		1.4571	SA-479 316Ti	SA-479 316Ti
9	Kula		1.3541	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
10	Śruba mocująca		1.4021	420	SA-479 316Ti
11	Pokrywka pośrednia		1.4571	SA-479 316Ti	SA-479 316Ti
13	Płytkę sprężynującą, góra		1.0619	SA-216 WCB	SA-351 CF8M
14	Płytkę sprężynującą, dół		1.0619	SA-216 WCB	SA-351 CF8M
15	Kołpak/Pokrywa		1.0619	SA-216 WCB	SA-351 CF8M
17	Nakrętka kontruująca		Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
18	Trzpień		1.4571	SA-479 316Ti	SA-479 316Ti
19	Tuleja dociskowa		1.4571	SA-479 316Ti	SA-479 316Ti
20	Luźny kołnierz		1.0460	SA 105	SA-479 316Ti
23	Rączka do przedmuchu		1.0619	SA-216 WCB	SA-351M CF8M
24	Nakrętka wznosząca		Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
30	Sprężyna	*3	1.4310	302	302
55	Mieszek	*3	1.4571	SA-479 316Ti	SA-479 316Ti

Części zamienne:

*1 Na rozruch

*2 Na 2 lata pracy

*3 Po wielu latach pracy

IMI Bopp & Reuther zastrzega sobie prawo do zmian technicznych lub wyboru materiałów wyższej jakości bez powiadomienia. Materiał może być dostosowany do specyfikacji klienta w dowolnej chwili.