

8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy

11. Stan istniejący

Działka nr 689/15 w miejscowości Kobyla Góra gm. Kobyla Góra nie posiada zasilania w energię elektryczną.

12. Rozbiórki – nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nn – kablowe

Z istniejącego złącza typu ZKtw-1/1Ls zlokalizowanego na dz. nr 684/1 zasilanego obwodem nr III stacja 30554, wyprowadzić należy przyłącze kablowe nN typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm² i zakończyć w projektowanej szafce pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F.

Projektowaną szafką pomiarową zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr 1. Przewód ochronno-neutralny PEN w projektowanej szafce pomiarowej uziemić, a rezystancja uziemienia nie może przekraczać 30Ω. Trasa przyłącza kablowego nN została przedstawiona na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

Kabel układać na 10cm podsypce piasku w wykopie o gł. 0,8m. Po ułożeniu ponownie przykryć go 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego, gr. 25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji oraz RD w Kępnie dla odbioru kabla przed zasypaniem. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w opaski informacyjne rozmieszczone w odległościach nie przekraczających 10m, które winny zawierać następujące dane: typ i przekrój kabla, rok ułożenia, znak użytkownika, skąd i dokąd przebiega. Oznaczenia kabli na słupach oraz w ziemi wykonać zgodnie ze standardami technicznymi oznakowania i numeracji obiektów energetycznych które są stosowane w ENERGA-OPERATOR SA.

19. Ochrona przepięciowa linii SN – nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn - nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

24. Ochrona przeciwporażeniowa


Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Jako ochronę przy uszkodzeniu projektuję samoczynne wyłączania zasilania z zastosowaniem bezpieczników oraz system uziemień przewodu PEN sieci. Istniejąca sieć wykonana jest w układzie TNC.

DANE:

Przyjęta moc na jedno przyłącze istn.: 7,0kW
Moc przyłączeniowa podmiotu przyłączanego: 21,5kW
Wartość wkładki zabezpieczającej obwód w st.: 63A
Stacja transformatorowa nr: 30554
Transformator o mocy: 100kVA

Obwód: 3

GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:

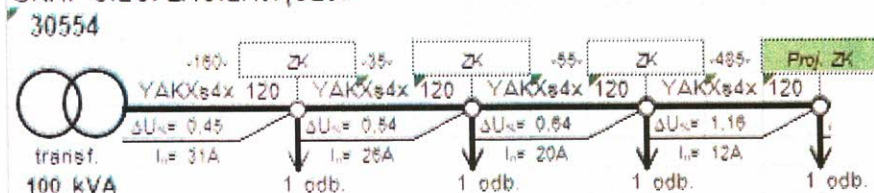

Spadek napięcia na końcu obwodu mniejszy od dopuszczalnego 10%

Spadek napięcia w projektowanym złączu mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	$R[\Omega]$	$X[\Omega]$
transformator	0,03520	0,06270
linia zasilająca	0,36029	0,11760
razem	0,39549	0,18030

Impedancja pętli zwarcia $Z = (R^2 + X^2)^{1/2} = 0,4347$

Prąd zwarciaowy $I_z = (0,8 \cdot 230) / Z = 423,3A$

Prąd wyłączalny $I_w = k \cdot I_{BN} = 151,2A$

gdzie:

$I_{BN} = 63A$

$k = 2,4$

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony! $t < 5s$

26. Opinia geotechniczna – nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zielen wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska – nie dotyczy

31. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kablowego 0,4V wraz z szafą pomiarową do zasilania budynku mieszkalnego dz. nr 689/15 w Kobyla Góra gm. Kobyla Góra.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący teren planowanej inwestycji to działka prywatna. Na trasie projektowanego przyłącza występuje sieć energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło budowę przyłącza kablowego 0,4 kV wraz z szafą pomiarową.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Na działce zainstalowana będzie szafka pomiarowa powierzchni ok. 0,2 m² i wysokości ok. 1 m.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowane jest przyłącze kablowe nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej budowy przyłącza kablowego spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Działki przez które przechodzi planowana inwestycja nie wchodzą w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

8. Inne konieczne dane wynikające z charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Nie dotyczy projektowanego przyłącza kablowego.

9. Obliczenia powierzchni zabudowy

Nie dotyczy projektowanego przyłącza kablowego.

32. Obszar oddziaływania inwestycji – nie dotyczy

33. Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z RD Kępno - termin i czas wyłączenia linii nn.
2. Wyznaczenie trasy projektowanego kabla przed rozpoczęciem prac zlecić uprawnionemu geodecie.
3. Po ułożeniu kabla w ziemi a przed zasypaniem należy dokonać odbioru w dziale zarządzania eksploatacją RD Kępno, na co należy uzyskać odpowiedni protokół oraz zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar kabla i złącza kablowego.
4. Po przysypaniu kabla wykonać pomiary rezystancji izolacji kabla zgodnie z normą PN-E 04700:1998.
5. Po wykonaniu uziemień wykonać pomiary rezystancji uziemienia.
6. Całość prac zgłosić do odbioru technicznego w RD Kępno.
7. Wszystkie prace wykonać przestrzegając przepisów BHP, starannie, bez napięciowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

34. Zestawienie montażowe i demontażowe

1. Kabel 1kV typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm ²	485m
2. Folia niebieska gr. min. 0,3mm	
3. Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	1 kpl.
4. Wkładki WLK-00/ WTN-00, 63/gG	3 szt.
5. Ogranicznik mocy 1P 40A	3 szt.
6. Zamek Masterkey	2 szt.
7. Bednarka FeZn 25x4	10 m.
8. Uchwyt krzyżowy	1 szt.
9. Opaski informacyjne na kabel	
10. Piasek	

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889) po rozpatrzeniu wniosku z 14.07.2026 r. (data wpływu wniosku do RDW w Ostrowie Wlkp.: 16.07.2026 r.), złożonego przez: Pana Henryk Stradomski przedstawiciela Projektowanie i Nadzory Budowlane Henryk Stradomski Os.. Zamkowe 23C/7, 63-500 Ostrzeszów, działającego w imieniu Inwestora Energa Operator S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk (na podstawie pełnomocnictwa) w sprawie: wydania zezwolenia na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 449 Droga 8 /węzeł Syców Wschód/ - Syców – Ostrzeszów – Błaszk, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM

Inwestorowi: Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk na lokalizację infrastruktury technicznej przyłącza elektroenergetycznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 449, działka/-i nr ewid.: 686,, gmina: Kobyla Góra, miejscowość/odcinek: Kobyla Góra, ulica: , strona drogi: , od km: 16+882 do km 16+990 zgodnie z załączonym planem stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji oraz z poniższymi warunkami:

1. Teren po wykopie wyrównać, zahumusować i obsiać mieszanką traw;
2. Wykop uzupełnić gruntem, który należy zagęścić do uzyskania współczynnika zagęszczenia o wartości równej $Is = 0,98$, a wyniki badań laboratoryjnych współczynnika zagęszczenia załączyć do protokołu częściowego odbioru pasa drogowego;
3. Skarpy rowu odtworzyć, wyprofilować, zahumusować i obsiać mieszanką traw;
4. Przejścia w pobliżu innych obiektów liniowych wymagają zastosowania rur ochronnych, powyższe obowiązuje także w przypadku przejść w pobliżu drzew i budynków

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej k.p.a., odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) przed zajęciem pasa drogowego należy uzyskać zezwolenia w celu:

- prowadzenia robót w pasie drogowym, określającego sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego oraz warunków przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności,
- umieszczenia w pasie drogowym przedmiotowego urządzenia infrastruktury technicznej.

Wnioski o wydanie ww. zezwoleń należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót w pasie drogowym.

Do wniosku, który dostępny jest na stronie: <https://www.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania> należy dołączyć:

1. oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.), budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i braku wniesienia przez Wojewodę Wielkopolskiego sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentów wymaganych cyt. ustawą Prawo budowlane;
2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 1 ww. rozporządzenia

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym;

3. zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego projekt organizacji ruchu dla robót prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez: Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.,

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 cyt. ustawy o drogach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy w ww. zezwoleniach zostanie określona wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego: na czas wykonywania robót i za umieszczenie ww. urządzenia (tzw. opłata roczna). Opłaty te będą obciążały właściciela urządzenia: **Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk**, a w przypadku zmiany właściciela obciążany będzie każdy następca prawny.

W myśl art. 39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach publicznych w przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty związane z koniecznością przełożenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi właściciel urządzenia.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.), niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej określonych.

Zezwolenie na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania projektowane urządzenie obce nie zostanie wybudowane.

Zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a. decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Załącznik:

1 egz. mapy

Z upoważnienia
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
mgr inż. Szymon Mróz
Kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Ostrowie Wielkopolskim
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Pełnomocnik:
Projektowanie i Nadzory Budowlane Henryk Stradomski
Os. Zamkowe 23C/7
63-500 Ostrzeszów

2. aa

Sprawę prowadzi:
Maciej Urbaniak
tel. 61 225 84 74, mail: m.urbaniak@wzdw.pl



Dokument podpisany elektronicznie przez:
Szymon Mróz
Data podpisu:
2026.08.28 10:18:07.

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Staroprzygodzka 25

TEL. 61 225 84 70
FAX 62 735 78 22

NIP 9720914891
REGON 631 280 809

E-MAIL: rdwostrow@wzdw.pl
www.wzdw.pl

