

 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS E
	NAZWA ELEMENTU URZĄDZENIA DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH		NR KATALOGOWY MW / 23
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.		DATA 22.05.2020 R.

OPIS:

Akcesoria w toalecie dla klientów wykonane ze stali nierdzewnej matowej z powłoką niepozostawiającą odcisków palców (powłoka AFP), z właściwościami antybakteryjnymi **producent MERIDA, seria STELLA**, zamykane na kluczyk.



1. Pojemnik na ręczniki pojedyncze MERIDA STELLA MAXI na ręczniki pojedyncze. Pojemnik montować na wysokości 120cm od podłogi – dół podajnika. Na stacjach modernizowanych pojemnik montować w sąsiedztwie umywalki, unikać montażu na grafice na szkło. Na stacjach nowych lokalizacja zgodnie ze standardem.



2. Dozownik mydła w pianie MERIDA STELLA MAXI, na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą



3. Pojemnik na papier toaletowy MERIDA STELLA MINI, śr. papieru do 19 cm



4. Kosz na odpady otwarty MERIDA STELLA, 47 L



5. Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany



6. Kosz do toalet damskich i wspólnych MERIDA STELLA, 4,5 l



7. Wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak



8. Pojemnik na podkładki na deskę sedesową MERIDA STELLA



10. Dozownik nasączonych ściereczek np. MERIDA DESMED z tworzywa ABS, na wkłady, okienko czerwone

11. W toalecie dla klientów dodatkowo elektryczne suszarki do rąk np. Merida Saniflow Plus SANIFLOW PLUS - obudowa metalowa, wykonane ze stali chromowanej matowej, z powłoką niepozostawiającą śladów, uruchamianie za pomocą przycisku, duża siła nawiewu. Miejsce mocowania zgodnie z rysunkami poniżej. Wysokość mocowania z wyjątkiem toalety osób niepełnosprawnych na wysokości 120cm (dół suszarki).

Każda suszarka powinna być zabezpieczona indywidualnie bezpiecznikiem. W przypadku gdy moc suszarki nie przekracza 1,5 kW dopuszczalne są max. 2 szt. na jeden bezpiecznik.


W toalecie dla personelu analogiczne elementy wykonane z Plexi i PCV bez zamków.



12. W każdej toalecie dla klientów podium dziecięce z antypoślizgową powierzchnią zmniejszającą ryzyko poślizgnięcia się, np. firmy IKEA.

13. Gniazdko i włączniki światła w kolorze ścian. Skrzynki rewizyjne w ścianie z płytkami malowane matową farbą w kolorze płytki, w ścianie bez płytek farbą taką jak kolor ściany.

14. Lustro bezramowe 60x120cm (80x120cm) na konstrukcji, odsadzone od powierzchni ściany z podświetleniem taśmami LED (temperatura barwowa 3000°K), montowane na stałe bez możliwości regulacji.

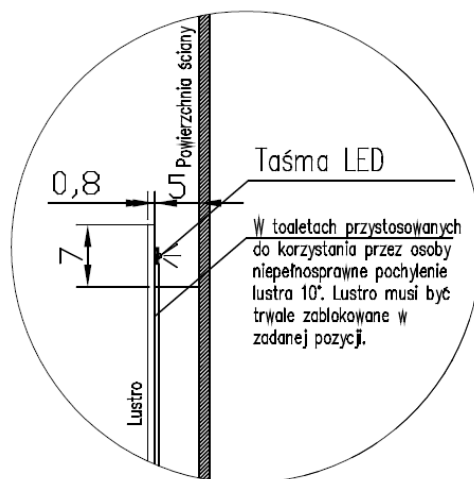

15. Wieszak na kask motocyklowy



Półka z wieszakami umożliwiającą położenie kasku motocyklowego oraz powieszenie odzieży w WC D/M/MIESZANYM
Materiał stal nierdzewna 18CI – 10MI grubości (18/10) minimum 1mm w kolorze naturalnym półmatowa

Wszelkie krawędzie wykończone w sposób zabezpieczający przed skaleczeniem

Wysokość mocowania - górna krawędź na wysokości 1,9m od poziomu posadzki.

Miejsce mocowania w toalecie zgodnie z projektem aranżacji meblowej.

Mocowanie do GK poprzez kotwienie do ściany specjalistycznymi kołkami rozporowymi dedykowanymi do ścian GK.

Mocowanie do ściany pełnej na kołki i wkręty.

Oba sposoby mocowania muszą zapewniać stabilne trzymanie wieszaka do ściany pod jego pełnym obciążeniem (kask, kombinezon, rękawice)

W sąsiedztwie wieszaka musi znaleźć się naklejka z informacją , że wieszak służy do wieszania garderoby motocyklisty natomiast składowanie innych ciężkich przedmiotów może spowodować jego uszkodzenie i zagraża osobom znajdującym się pod wieszakiem.

GWARANCJA - minimum 5 lat


Dodatkowo na stacjach **MOP**

- Suszarki w toalecie męskiej i damskiej strumieniowe zgodne z kartą katalogową WS 28.


Uwagi:

- W toaletach dla osób z niepełnosprawnościami zalecane jest stosowanie systemów wzywania pomocy. System przywoławczy w toalecie dla osób niepełnosprawnych zgodnie z karta katalogową MW 11 – A.
- W toalecie dla osób niepełnosprawnych wysokość montowania elementów powinna być dostosowana do korzystania osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej.


Ściana z lustrem-
TOALETA DAMSKA /
NIEPEŁNOSPRAWNY

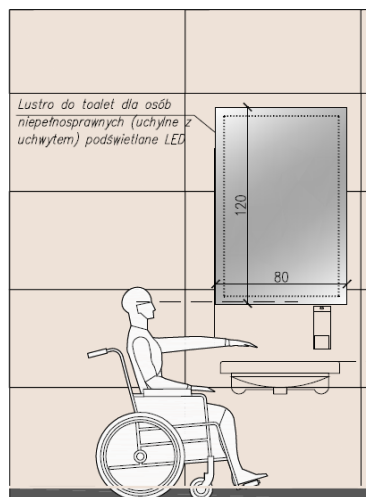


Ściana z lustrem-
TOALETA MĘSKA

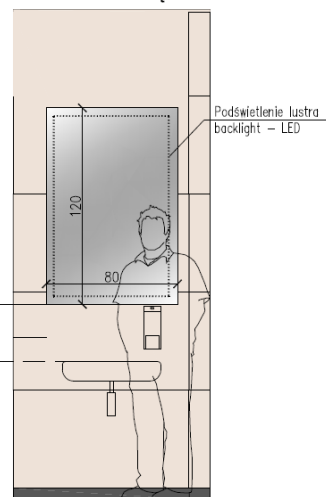


Standard rozmieszczenia elementów wg rysunków. Wszystkie elementy na trwale zamontowane do ścian w sposób uniemożliwiający ich łatwe oderwanie bez użycia narzędzi.

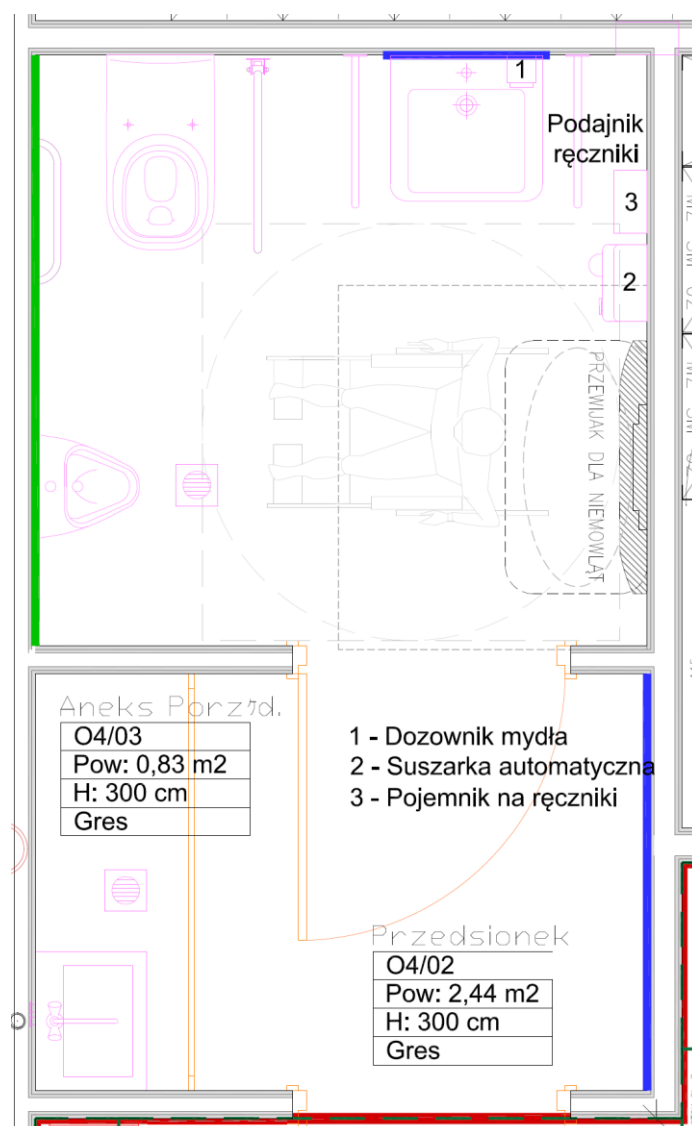


Toalety klientów - pawilon formatu 40

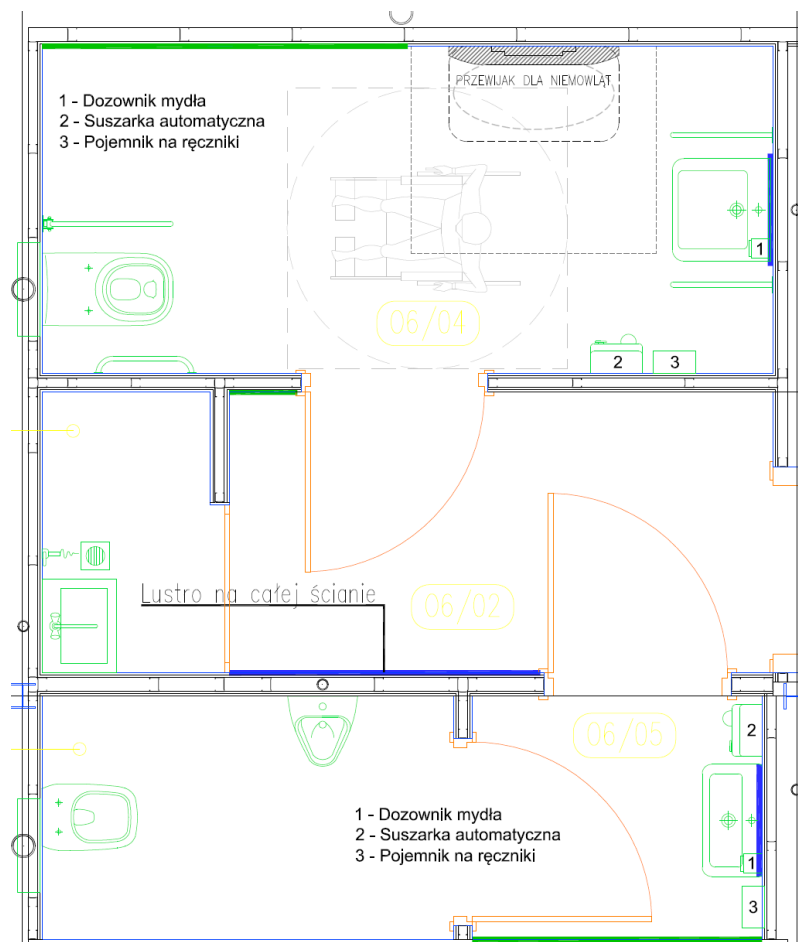

Toalety klientów - pawilon formatu 60

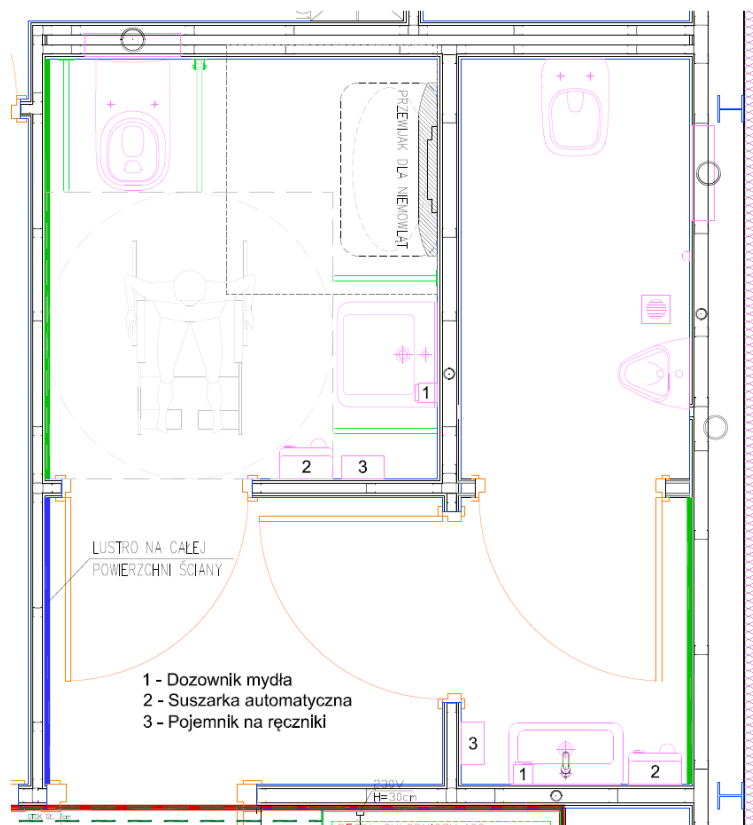


Toalety klientów - pawilon formatu 80

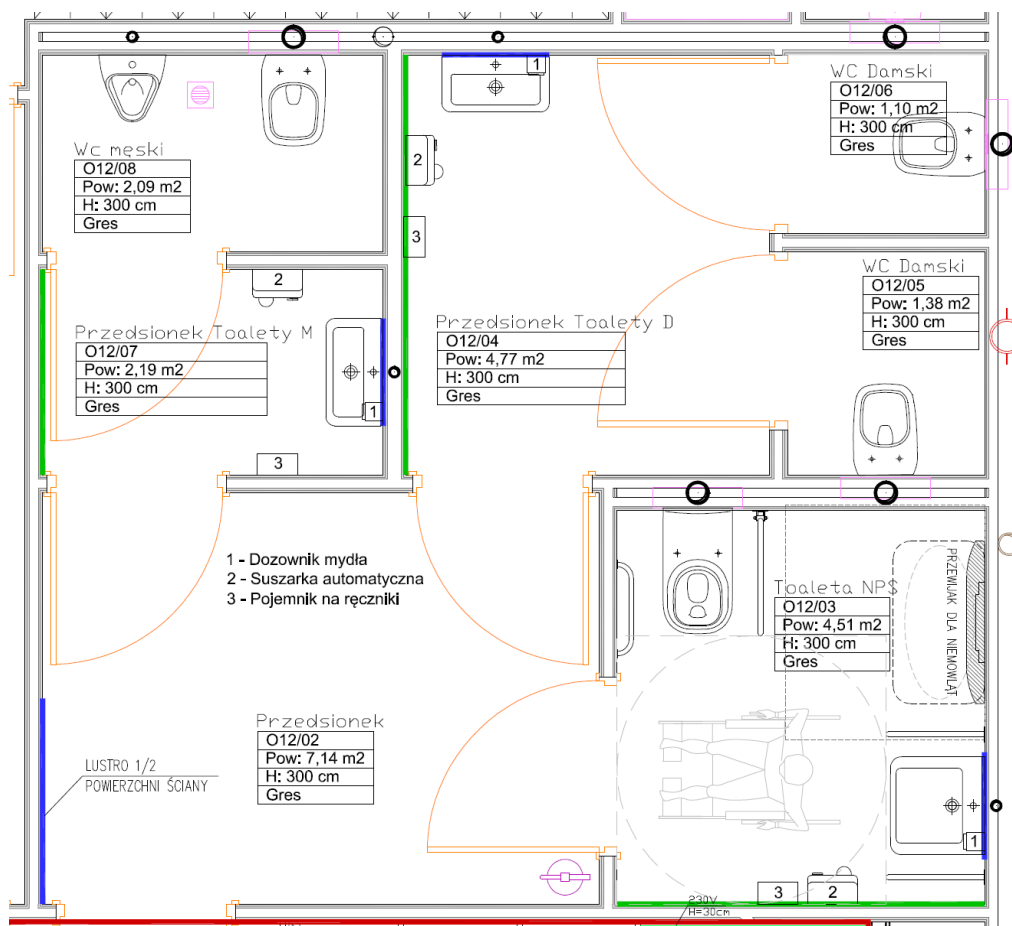

Toalety klientów - pawilon formatu 120

RYSUNEK TOALET ZE STANDARDOWYMI ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA WYTYCZNE ARANŻACJI PRZESTRZENI TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PORUSZANIA SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

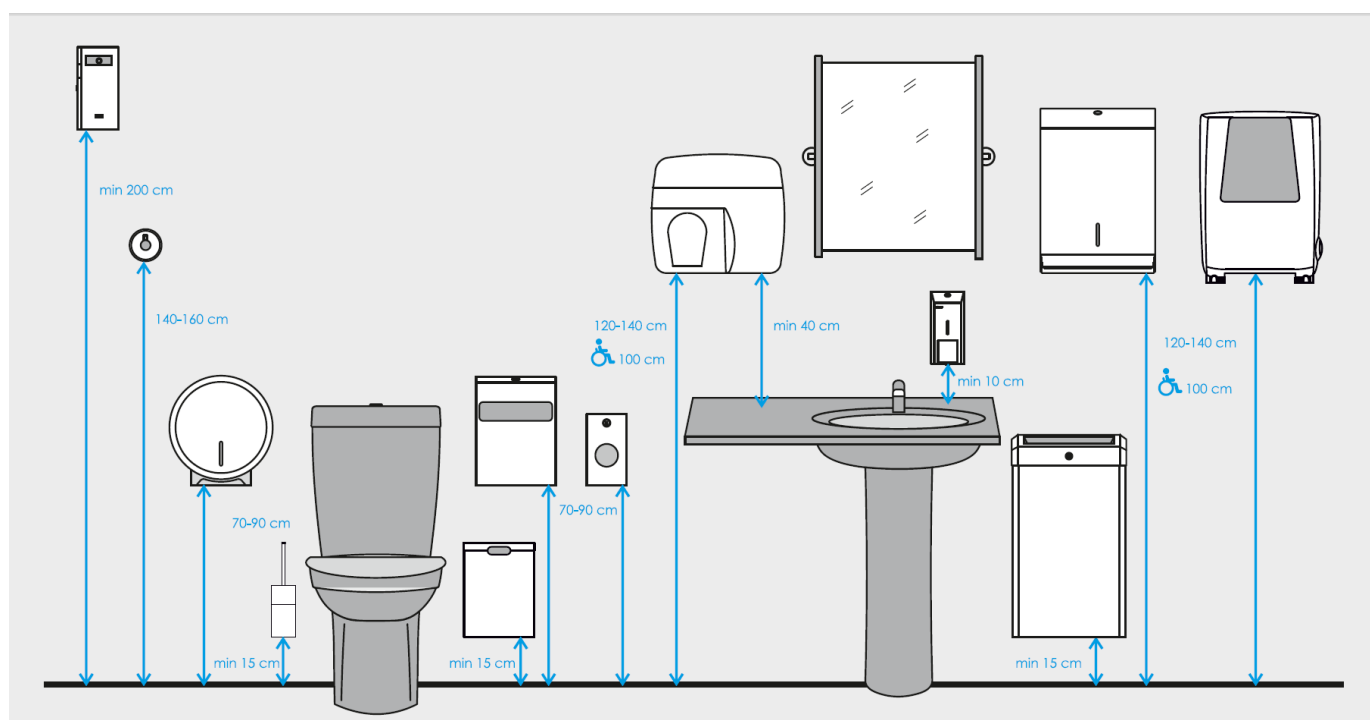

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:
Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczególnych elementów

ATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr A - MW / 23 -DUT/ 2017

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	20.03.2018 R.	Utworzenie karty	M. Korniej
B	12.04.2018 R.	Dodano wieszak na kask motocyklowy, usunięto podajnik na papier	M. Korniej
C	14.09.2018 R.	Uzupełnienie karty o podajnik metalowy na ręczniki papierowe	M. Korniej
D	08.11.2018 R.	Rozmieszczenie podajników na ręczniki papierowe	K. Dołkowski
E	22.05.2020 R.	Dodano zapis o zabezpieczeniu suszarek bezpiecznikiem/ami	M. Korniej