D1 - dach
- ist. papa temozgrzewalna
- ist. płyta OSB
- ist. krokwie drewniane
- ist. wełna mineralna gr.~12cm między krokwiami
- ist. paroizolacja - DO USUNIĘCIA
- ist. płyta GK na ruszcie - DO USUNIĘCIA
- proj. wełna mineralna gr.15cm na ślepej konstrukcji
- proj. paroizolacja
- przestrzeń instalacyjna
- proj. sufit podwieszany kasetonowy

P2 - posadzka na stropie
- ist. płytki gresowe - DO USUNIĘCIA
- proj. wykładzina PCV
- ist. jastrych cementowy
- ist. folia PE lub papa
- ist. styropian 3cm
- ist. warstwa wyrównawcza
- ist. płyta żelbetowa
- przestrzeń instalacyjna
- ist. sufit podwieszony - DO USUNIĘCIA
- proj. sufit podwieszany kasetonowy

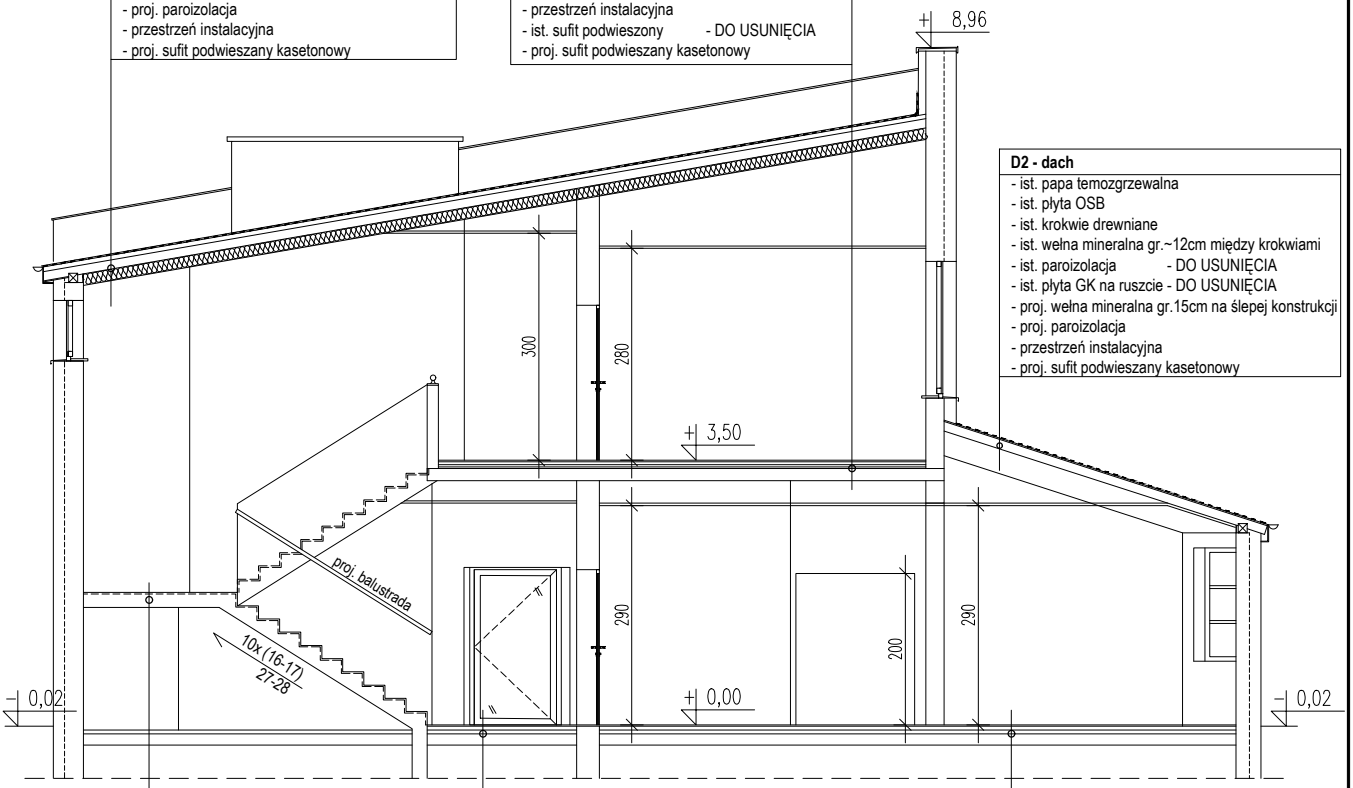

D2 - dach
- ist. papa temozgrzewalna
- ist. płyta OSB
- ist. krokwie drewniane
- ist. wełna mineralna gr.~12cm między krokwiami
- ist. paroizolacja - DO USUNIĘCIA
- ist. płyta GK na ruszcie - DO USUNIĘCIA
- proj. wełna mineralna gr.15cm na ślepej konstrukcji
- proj. paroizolacja
- przestrzeń instalacyjna
- proj. sufit podwieszany kasetonowy

P3 - spocznik / stopnie
- ist. płytki gresowe - DO USUNIĘCIA
- proj. płytki gresowe
- ist. płyta żelbetowa

P1 - posadzka na gruncie
- ist. płytki gresowe - DO USUNIĘCIA
- proj. płytki gresowe
- istniejące warstwy posadzkowe

P1 - posadzka na gruncie
- ist. płytki gresowe - DO USUNIĘCIA
- proj. wykładzina PCV
- istniejące warstwy posadzkowe

LEGENDA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki bud.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, elementy stolarki drzwiowej należy zamawiać, wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie i w oparciu o wytyczne dostawcy systemów.
4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
5. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorszejakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
6. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt techniczny.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
10. Niniejszy rysunek posiada stopień szczegółowości i zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z późn.zmianami) i służy procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
11. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami architektonicznymi i opisem technicznym architektoniczno-budowlanym.
12. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w rzucie poziomym.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa i remont budynku biurowego dla zadania pod nazwą "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu pomieszczeń w budynku Gazowni zlokalizowanym przy ul. Reymonta 16 w m.Stargard "	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	działka nr: 178/1, obręb 0002 Stargard, gm. Stargard, ul.Władysława Reymonta 16, 73-110 Stargard	
INWESTOR	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie 70-952 Szczecin, ul.Tama Pomorzańska 26	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Zielińska upr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Błażej Szurkowski upr. 19/WPOKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	07.04.2023r.	1:100

TYTYŁ RYSUNKU	NR RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A	PB-A-03

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.