


2019 m. _____ mėn. _____ d.

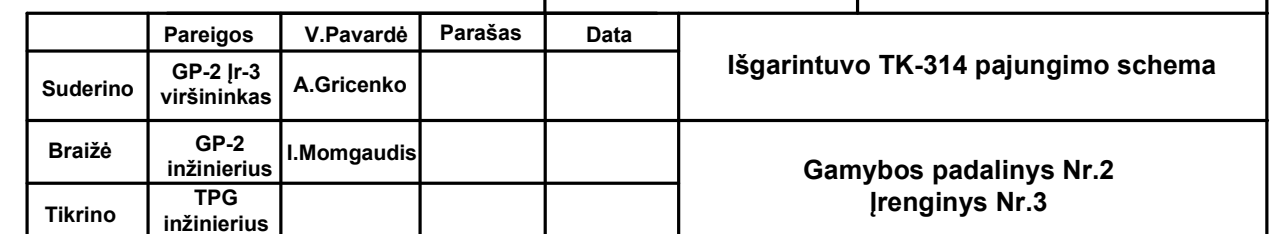

Technologinis procesas	Suskystintų naftos dujų frakcionavimas	
Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinės terpės pavadinimas	Butanų, butenų frakcija	Pirmasis tarpinis cirkuliacinis laistiklis fr.260–380°C
Darbinė temperatūra , °C	105	250
Darbinis slėgis , barg	18	10
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	110	250
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, barg	21	11
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	Siurbliai: S-323/1, R P – 27	Siurbliai: S-207/1, R P - 10
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg; - priešslėgis, barg;	Apsauginiai vožtuvai SAV 4r 150-40: Nr. 3914; Nr. 3298; Nr. 3292; Nr. 3293 Kolona K-306 21 1	
Pastabos:	Dviejų apsauginių vožtuvų sklendės prieš ir po visada turi būti atidarytos — · — · — indo ribos ◊ _R - vamzdynų ribos	