


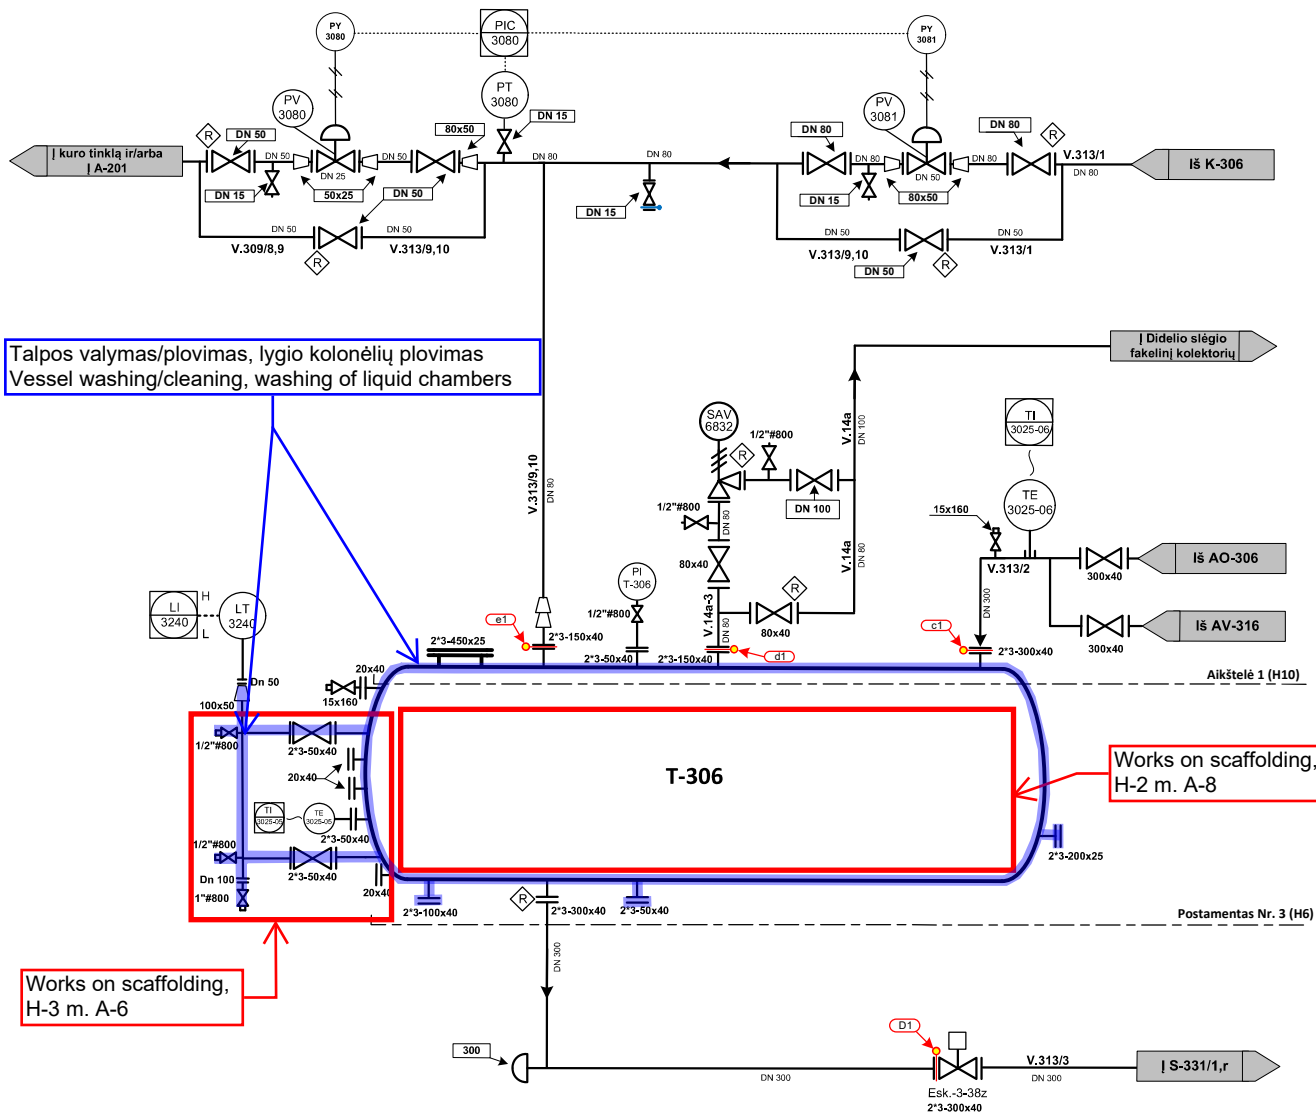

Technologinio proceso paskirtis	Suskystintų naftos dujų frakcionavimas
Darbinės terpės pavadinimas	<u>Dujinės agregatinės būsenos:</u> Angliavandenilinės dujos, H ₂ S <u>SKYSTOS agregatinės būsenos:</u> Angliavandenilinės dujos, H ₂ S
Darbinė temperatūra, °C	48
Darbinis slėgis, barg.	18
Didžiausia leidžiamoji temperatūra, °C	200
Didžiausias leidžiamasis slėgis, barg.	20,2
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg.	K-306 22
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - PNUT, BARG. - priešslėgis, barg.	apsauginis vožtuvas SAV 4r 80-40 Nr. 6832 V.14a-3 (T-306) 19,2 1
Pastabos:	◊ - vamzdynų ribos --- - indo ribos 1; 2 - Armatūra atidaryta ir užrakinta H - signalizacija L - signalizacija

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Talpos T-306 pajungimo schema
Suderino	GP-2 Įreng. Nr.3 viršininkas	A. Gricenko			
Braižė	GP-2 inžinierius	I. Momgaudis			
Tikrino	TPG inžinierius	S. Skaivydas			Gamybos padalinys Nr. 2, Įrenginys Nr.3