

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu, RD w Kępnie

UL. MŁYŃSKA 10, 63-600 KĘPNO

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

*Wymiana stacji transformatorowej SN/nn typu ŻH 15-B
nr 30467 Myślniew gm. Kobyla Góra*

NR ZAŁOŻEŃ TECH..:

26/2026/43MZE

NR ZADANIA INWESTYCYJN.:

OBMBS/43/26373

OPRACOWANO W:

43MZE
DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ

OPRACOWAŁ:

PIOTR CICHALEWSKI

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami
Sieciowymi

Piotr Cichalewski

SPRAWDZIŁ:

ROMAN SMARDZ

Smardz

ZATWIERDZIŁ:

DAMIAN JANGAS

N. 2
Inżynier Wiodący ds.
Zarządzania Usługami Sieciowymi

Damian Jangas

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi założeniami technicznymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania

Założenia techniczne dotyczą wymiany stacji transformatorowej pobudowanej na żerdziach ALA typu ŻH 15-B. Wymianę stacji transformatorowej należy dokonać bez zmiany jej lokalizacji.

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi założeniami technicznymi

W założeniach technicznych ujęta została stacja transformatorowa 30467 Myślniew zlokalizowana na dz. nr 350 w m. Myślniew gm. Kobyla Góra.

4. Stan istniejący

- Linia napowietrzna SN

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1975 r.	
Nr obiektu	SN3-03001/09	
Linia napowietrzna / typ	3 x AFL 25mm ²	
Długość przęsła	89 m	

- Stacja transformatorowa

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1967r.	
Nr obiektu	30467	
Typ stacji	ŻH 15-B	
Ilość	1 szt.	

- Linia napowietrzna obw. 01

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok modernizacji obwodu	2015r.	
Nr obiektu	NN3-30467/01	
Linia napowietrzna / typ	AsXSn4x70mm ²	
Typ żerdzi – słup nr 01/1	K-E10,5/10	Nr. słupa 1
Długość przęsła	36 m	od stacji do słupa nr 01/1

- Linia napowietrzna obw. 02

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok modernizacji obwodu	2016r.	
Nr obiektu	NN3-30467/02	
Linia napowietrzna / typ	AsXSn 4x95mm ²	
Typ żerdzi – słup nr 02/1	O-E12/10	Nr. słupa 1
Długość przęsła	50 m	od stacji do słupa nr 02/1

- Układ pomiarowo - bilansujący AMI

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok zabudowy	2017r.	
Typ szafki AMI	AMI-SG-1N	

- Transformator

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1977	
Moc	40kVA	
Typ	TOHb 40/20	

- Oświetlenie uliczne
 - Brak oświetlenia ulicznego

5. Stan planowany / zakres prac

- Stacja transformatorowa

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Numer i nazwa obiektu	T430467 Myślniew A	
Typ stacji	STN-20/400/II/Sp	Na żerdzi wirowanej 12/17,5
Ilość	1 szt.	

- Linia napowietrzna SN

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Linia napowietrzna/typ	3 x AFL 25mm ²	Bez zmian
Typ żerdzi – słup nr 8 przed stacją 30467	O-E13,5/12	Słup 8, zrobić odporowo, montaż rozłącznika RUN III-24/4 kier. stacja 30467

- Linia napowietrzna obw. 01
 - bez zmian – do przełożenia na nową stację
- Linia napowietrzna obw. 02
 - bez zmian – do przełożenia na nową stację
- Transformator

- wymiana na 160kVA
- **Układ pomiarowo - bilansujący AMI**
 - istniejącą szafkę pomiaru bilansującego AMI wraz z istniejącymi przekładnikami prądowymi zainstalowanymi na transformatorze przenieść na nową stację

Stacje transformatorową typu STNu-20/400/II/Sp wyposażać w 2 połowę rozdzielnicę stacyjną nn o parametrach i wyposażeniu zgodnym z obowiązującymi standardami Energa-Operator S.A. (pół rezerwowych nie należy wyposażać w rozłączniki bezpiecznikowe)

Rozdzielnica nn powinna być wykonana jako modułowa, w wersji z rozłącznikiem bezpiecznikowym listwowym głównym w polu zasilającym, rozłącznikiem przeznaczonym wyłącznie do przyłączania agregatów prądotwórczych oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi w polach odbiorczych.

Pola zasilające i pola odbiorcze mają być wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe nn o następujących parametrach i właściwościach:

- pole zasilające 630A,
- pola odbiorcze 400A,

Istniejące przewody linii SN typu 3 x AFL 25mm² przełożyć na projektowaną stację. **Na stacji wykonać obostrzenie na stacji 2°**

Pion główny stacji po stronie nn wykonać kablami jednożyłowymi typu 8xYAKXS 1x240mm²

Piony obwodowy 01: ASXSN 4x70mm² pozostawić bez zmian

Pion obwodowy 02: AsXSn 4x95mm² pozostawić bez zmian.

Na stacji, na wszystkich obwodach linii napowietrznej zamontować ograniczniki przepięć niskiego napięcia.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana stacji transformatorowej	szt.	1
2.	Wymiana transformatora na 160kVA	szt.	1
3.	Wymiana słupa nr 8 przed stacją 30467	szt.	1
4.	Montaż rozłącznika RUN III 24/4 na słupie nr 8	szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

Wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

Materiały z demontażu przeznaczone do przekazania zamawiającemu:

- transformator 40kVA

Wstępna analiza skutków realizacji inwestycji

Wstępna analiza skutków realizacji inwestycji jest analizą możliwości ujęcia dodatkowych środków zaradczych mających na celu zminimalizowanie planowanych wyłączeń w celu ograniczenia wskaźników SAIDI i SAIFI

Wykonawca jest zobowiązany dokonać „Zgłoszenia” na wykonywanie prac zgodnie z art. 29 ustawy – Prawo Budowlane

I. Realizacja prac z wyłączeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasów wyłączeń.

Maksymalny, łączny czas wyłączenia stacji 30467 podczas realizacji przedmiotowego zadania nie może przekroczyć 8 godz.

Agregat stacja 30468 – 63kVA 9h

II. Realizacja prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGIA–OPERATOR SA,


8. Informacje dodatkowe

Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGIA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwzględnionych w założeniach technicznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kierować do zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Procedowanie uzyskania odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej założenia techniczne.

9. Spis załączników

1. Podkład mapowy,
2. Schemat stacji,
3. Dokumentacja fotograficzna istniejącej stacji,

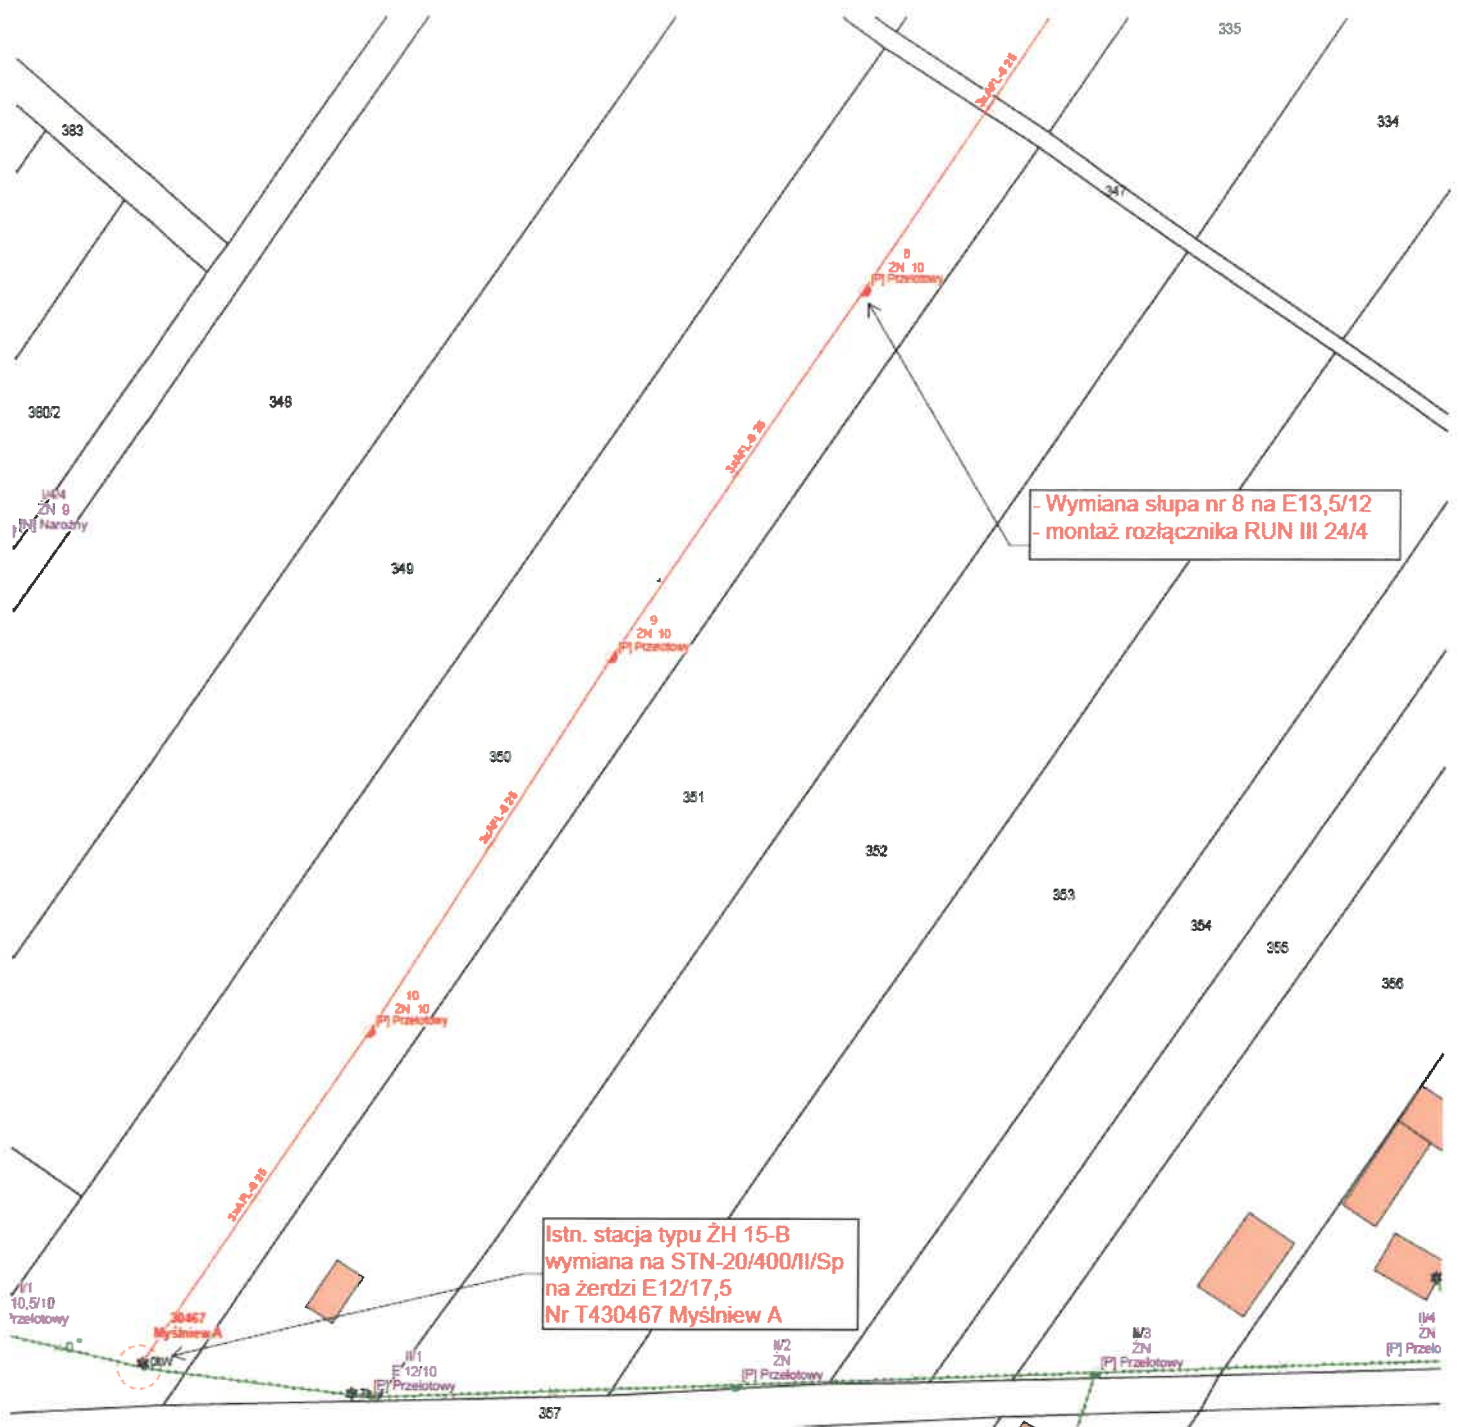

Myślnew A

