


Vessel washing/cleaning

TVIRTINU:

Technologijos direktorius

Čiapas

2019 m. 01 mėn. 14 d.

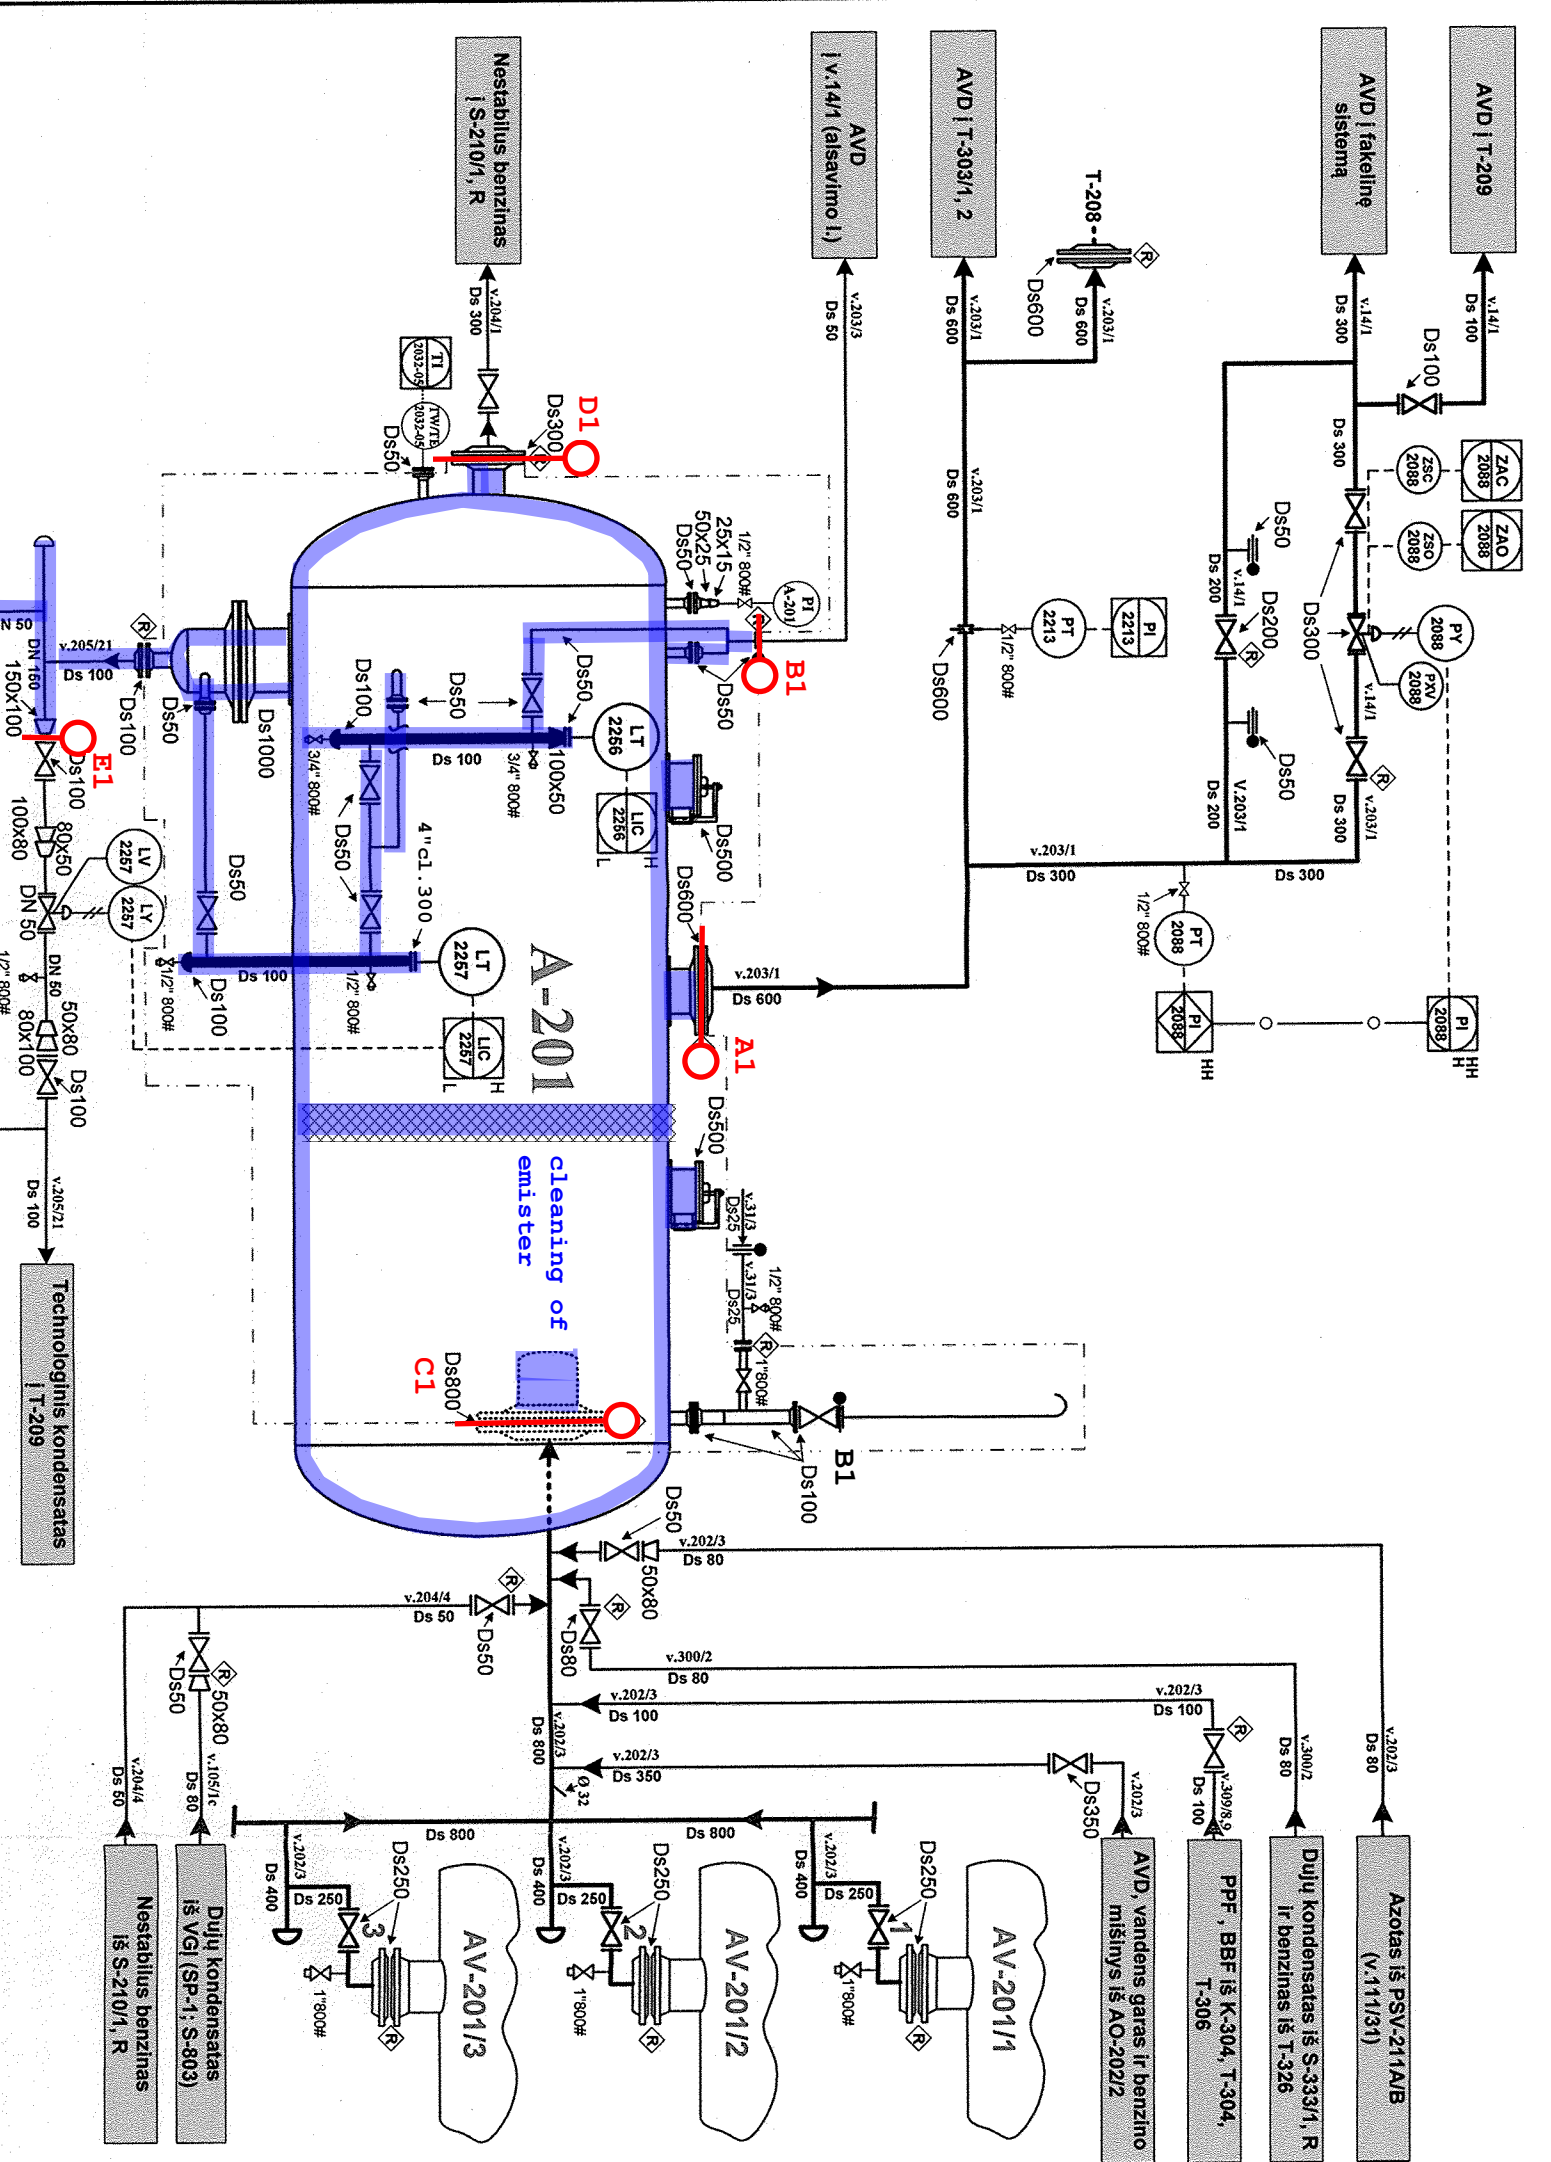

Technologinio proceso paskirtis	Dujų, benzino ir vandens atskyrimas
Darbinės terpės pavadinimas	Dujinės agregatinės būsenos: Angliavandeninės dujos, vandens garas Skystos agregatinės būsenos: Technologinis kondensatas, benzinas
Darbinė temperatūra, °C	35
Darbinis slėgis, barg.	0,35
Didžiausia leidžiamoji temperatūra, °C	100
Didžiausias leidžiamasis slėgis, barg.	0,5
Slegio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg.	R-201 S-210/1, R S-333/1, R T-326 K-304 T-306 VG1 SP-1 VG1 S-803 PSV-211A/B (V.111/31) P-7,24 P-4 P-21 P-18 P-6 P-13,5 P-13,5 P-19,2 P-8 P-4,65
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai:	
- pavadinimas:	Hidraulinė užvara
- pastatymo vieta:	T-208
- Prust, barg.	Ps-0,5 barg
- priešslėgis, barg.	
Pastabos:	1 Sklendės 1-3 de uždarymo mechanizmų, Ilik korpusai 2 Hidraulinė užvara T-208 riboja slėgio pakilimą virš 0,5 barg. 3 Indo ribos

Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Atskirtuvo A-201 pajungimo schema
Suderinio Nr.3	A. Gričenko		18.12.18	
Braižė	GP-2 inžinierius		2018-12-18	
Tikrino	TPG inžinierius		2018-01-14	Gamybos padalinys Nr. 2, I renginys Nr. 3