


Vessel washing/cleaning

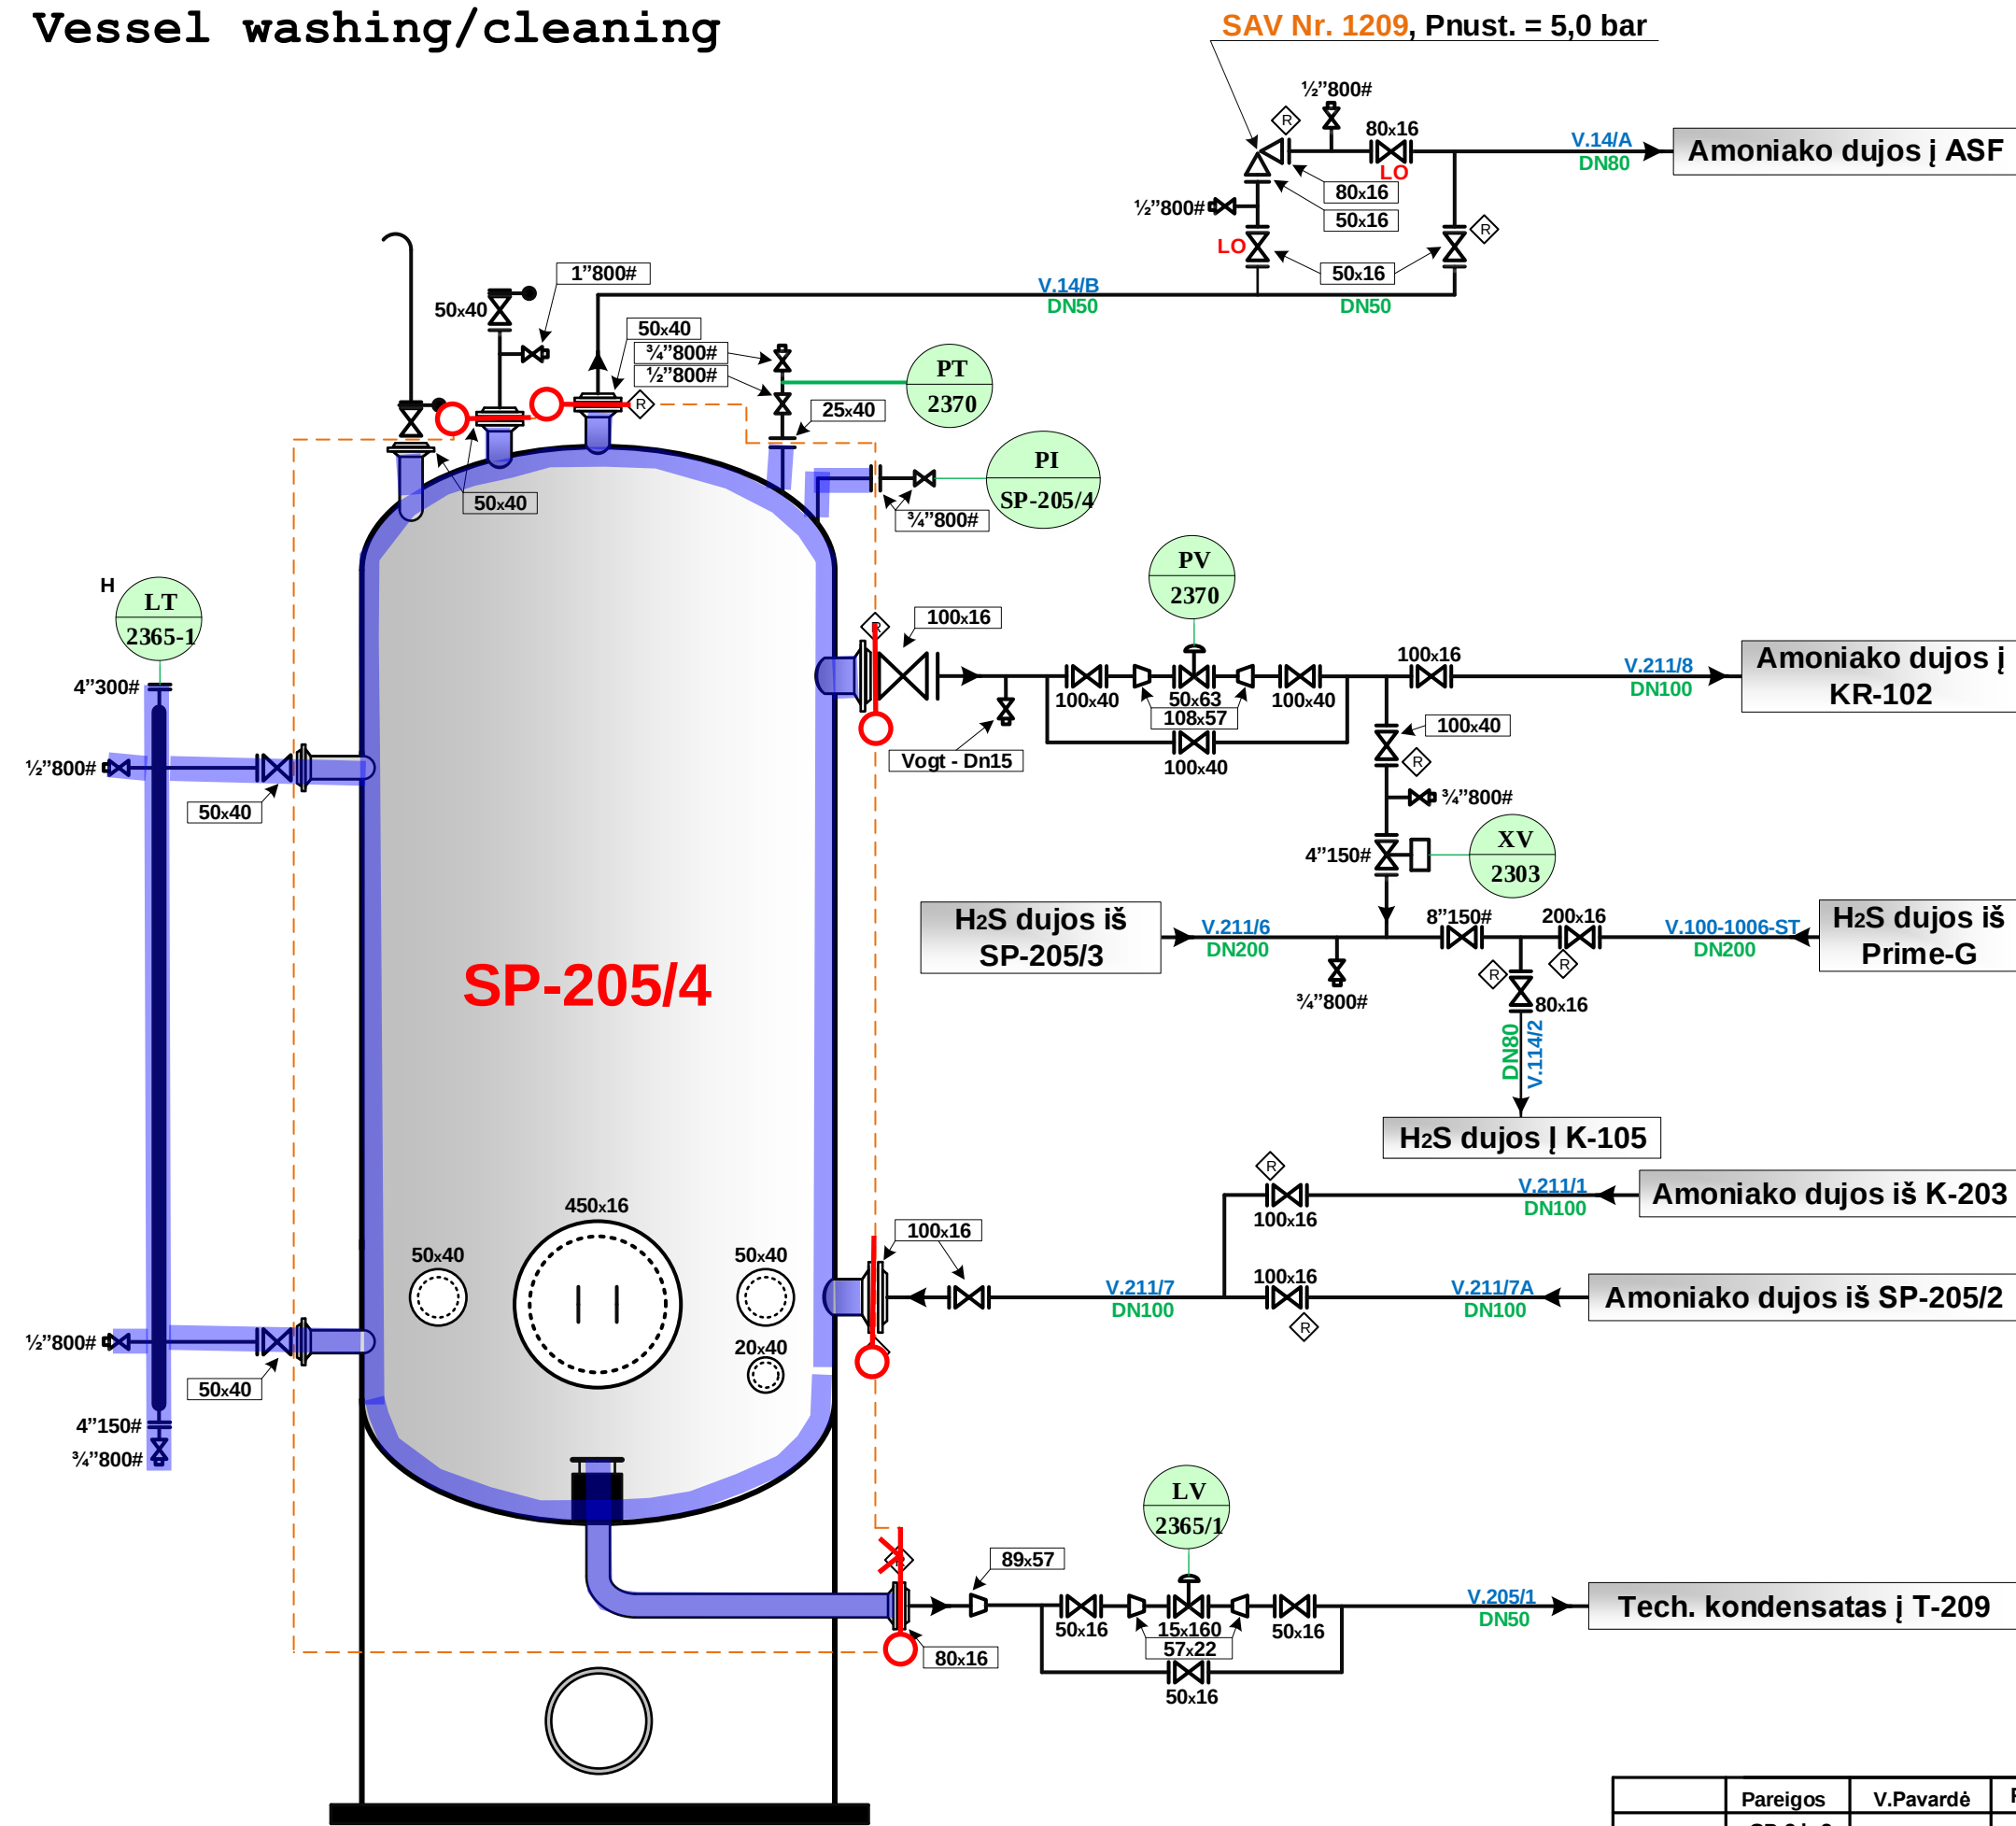

Technologinis procesas	Separacija
Darbinės terpės pavadinimas	Technologinis kondensatas (sieros vandenilio iki 100 g/l), amoniakas
Darbinė temperatūra , °C	150
Darbinis slėgis , barg	2,0
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	300
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, barg	7,7
Slėgio šaltinių pavadinimai, technoliniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	1. Kolona K-203, P = 4,93 2. Separatorius SP-205/2, P = 4,50
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg - priešslėgis, barg	Apsauginis vožtuvas Nr. 1209 V.14/B (SP-205/4) P = 5,0 0,5
Pastabos:	◇ - vamzdynų ribos; - - - indo riba; LO - sklendė užrakinta atidarytoje padėtyje; H - signalizacija;

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Separatoriaus SP-205/4 pajungimo schema
Suderino	GP-2 Įr-3 viršininkas	A. Gricenko	ANDREJ GRICENKO	Digitally signed by ANDREJ GRICENKO Date: 2023.05.02 11:56:03 +03'00'	
Braižė	GP-2 inžinierius	A. Tolkačiov	ARTUR TOLKAČIOV	Digitally signed by ARTUR TOLKAČIOV Date: 2023.05.02 11:24:30 +03'00'	
Tikrino	TPG inžinierius	A. Banevičius	Arūnas Banevičius	Digitally signed by Arūnas Banevičius Date: 2023.05.10 13:25:48 +03'00'	Gamybos padalinys Nr.2 Įrenginys Nr.3