

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS C
	NAZWA ELEMENTU OZNACZENIE MIEJSCA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH		NR KATALOGOWY DP 19
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 15.02.2022.


OPIS:

W celu oznakowania stanowiska postojowego, jako oznaczenie poziome stosuje się:

- Znak P-20 - Stanowisko postojowe zastrzeżone „koperta”. Wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania podano w załączniku 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
- Wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający użytkownika. W przypadku miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów elektrycznych jest to oznaczenie EE. Wysokość napisu, wewnątrz znaku P-20, wynosi 320 mm, a zasada jego konstruowania została zdefiniowana w załączniku 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
- Koperta i napis malowane chemoutwardzalną farbą o podwyższonej odporności na ścieranie w kolorze białym.

W celu oznakowania stanowiska postojowego jako oznaczenie pionowe stosuje się:

- Znak D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” oznaczający miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Wygląd znaku określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
- Pod znakiem D-18a należy umieścić tabliczkę z napisem „EV ładowanie”.

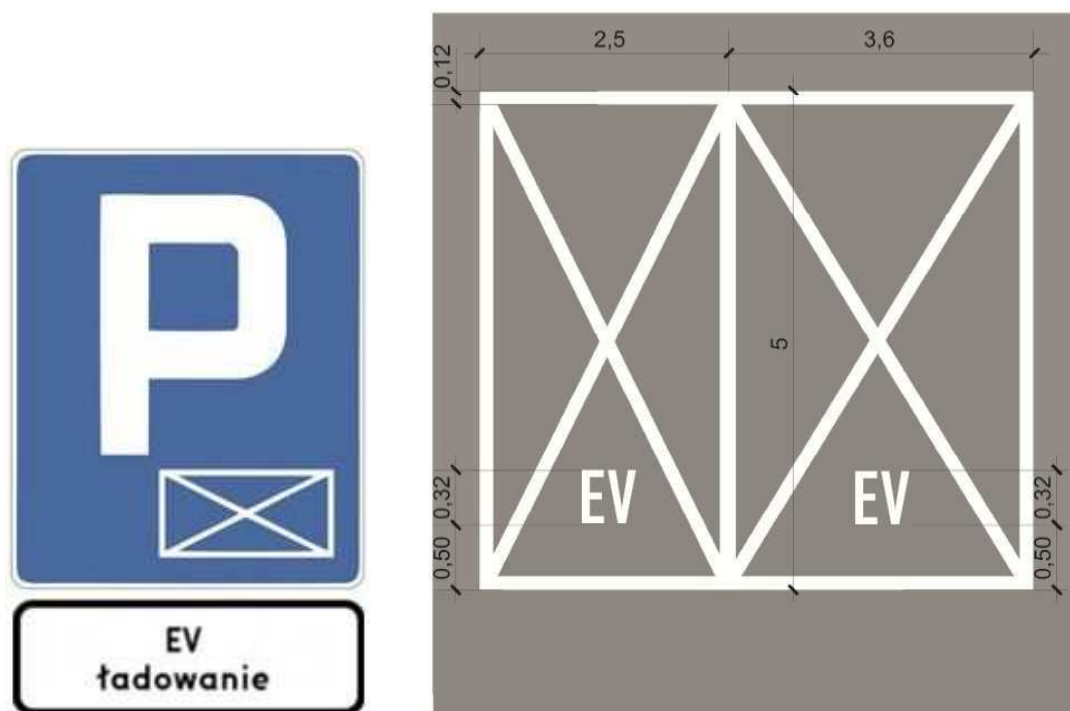

Rysunki poglądowe na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Wszelkie informacje dotyczące oznakowania w tym zasada konstruowania napisu oraz sposób lokalizacji elementów oznakowania względem chodnika zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przed przystąpieniem do prac konieczna weryfikacja rysunków poglądowych z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Specyfikacja farby do malowania znaków poziomych:

Do oznakowania poziomego miejsc stosować farbę drogową charakteryzującą się następującymi parametrami:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby poprzez dodanie do farby granulatu refleksyjnego o granulacji 125-600 mikronów.
- wysokim okresem trwałości;
- odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której oznakowanie jest umieszczone;
- wysoką odpornością na ścieranie i zabrudzenie;
- szybką metodą aplikacji;
- dostosowaną do nanoszenia na różnych powierzchniach (bitumicznych, betonowych i kostce brukowej);
- możliwość nakładania maszynowego lub ręcznego.

Do wykonania stosować materiały spełniające wymagane prawem normy i posiadające wymagane prawnie deklaracje i ocen. Wymiary oznakowania poziomego, lokalizację oraz czcionkę napisów jednoznacznie określa Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wymiary oraz sposób malowania należy bezwzględnie dostosować do wytycznych zawartych w ww. Rozporządzeniu.

LOKALIZACJA: teren stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

Atest na zastosowaną farbę.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr DP 19

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	12.02.2021.	Utworzenie karty	M. Niespodziewańska
B	07.05.2021.	Dodanie zapisu o konieczności stosowania granulatu refleksyjnego	K. Dołkowski
C	15.02.2022.	Zmiana tabliczki pod znakiem D18a, zmiana oznakowania poziomego na z EE na EV.	K. Dołkowski