




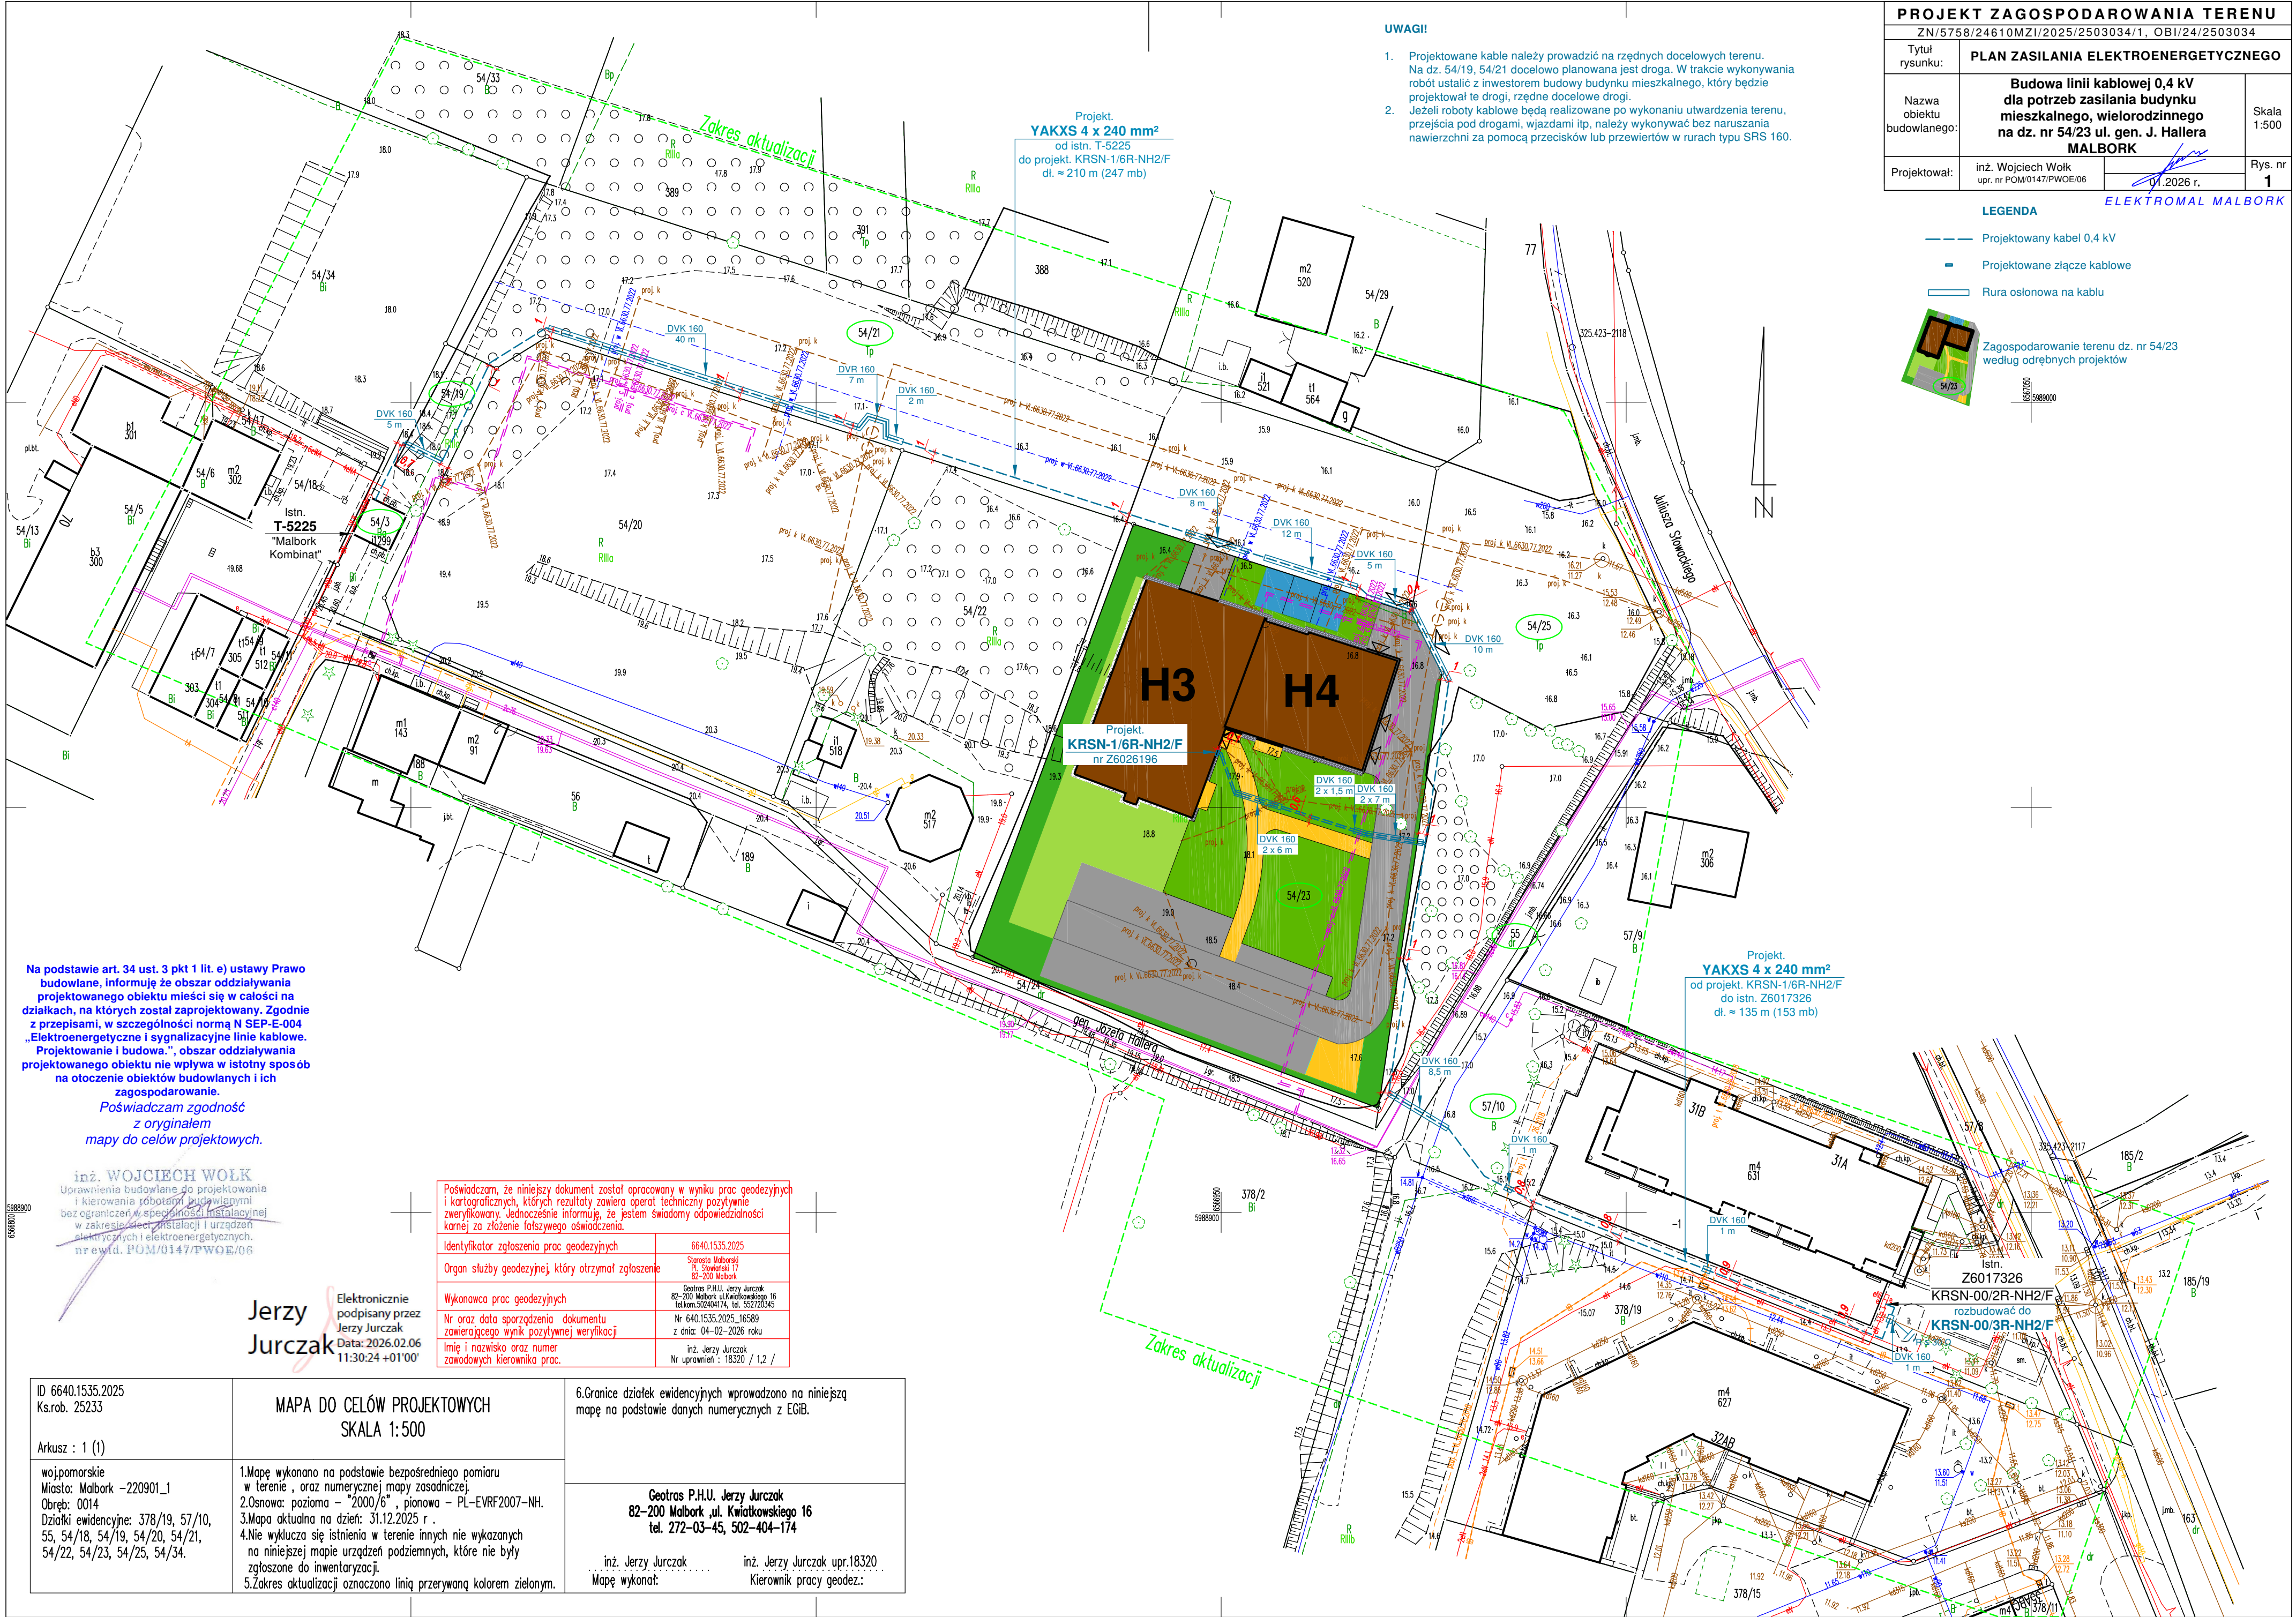

Istn.
Z 6017326
KRSN-00/ZR-NH2/F
rozbudować do
KRSN-00/3R-NH2/F

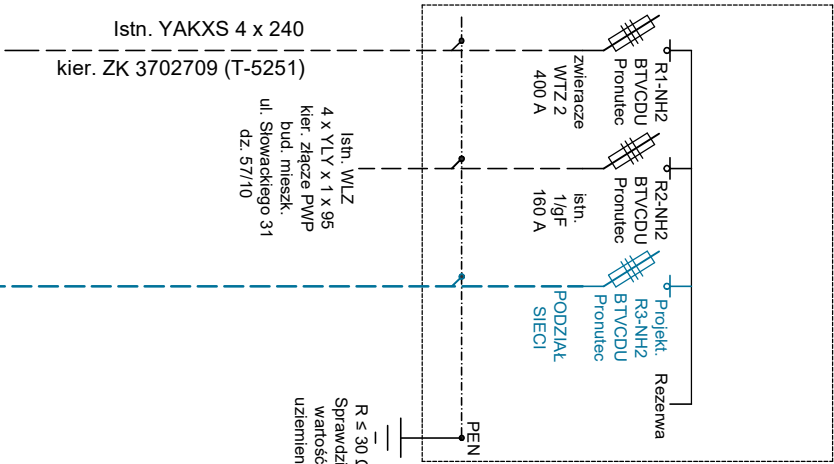


Projekt.
KRSN-1/6R-NH2/F
nr Z6026196

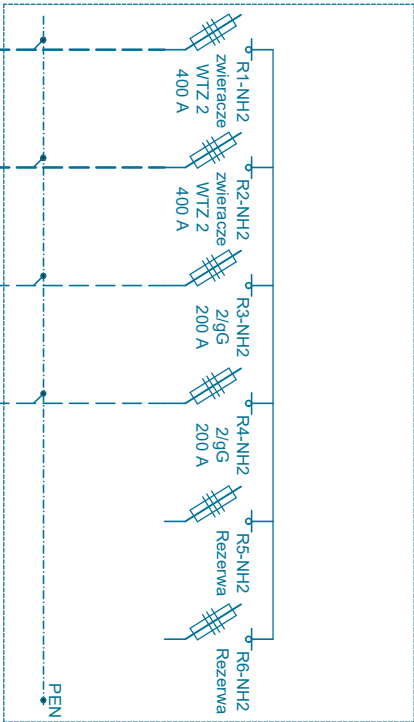

Projekt.
YAKXS 4 x 240 mm²
od projekt. KRSN-1/6R-NH2/F
do istn. Z6017326
dl. ≈ 135 m (153 mb)

Projekt.
YAKXS 4 x 240 mm²
od istn. T-5225
do projekt. KRSN-1/6R-NH2/F
dl. ≈ 210 m (247 mb)

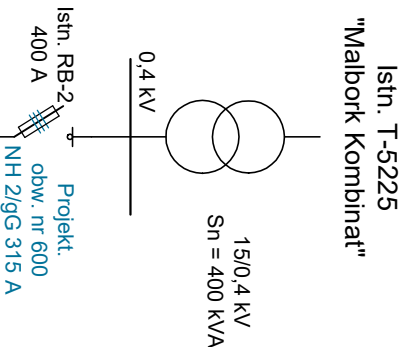

ELEKTROMAL MALBORK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
ZN/5758/24610MZ/2025/2503034/1. OBI/24/2503034			
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO		
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa linii kablowej 0,4 kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na dz. nr 54/23 ul. gen. J. Hallera MALBORK		Bez skali
Projektował:	inż. Wojciech Wołk upr. nr POM0147/PWOE06		Rys. nr 2

1. Projektowane kable należy prowadzić na rzędnych docelowych terenu. Na dz. 54/19, 54/21 docelowo planowana jest droga. W trakcie wykonywania robót ustalić z inwestorem budowy budynku mieszkalnego, który będzie projektował te drogi, rzędne docelowe drogi.
2. Jeżeli roboty kablowe będą realizowane po wykonaniu utwardzenia terenu, przejścia pod drogami, wjazdami itp. należy wykonywać bez naruszania nawierzchni za pomocą przecisków lub przewierców w rurach typu SRS 160.

UWAGII

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem, Rejonem Dystrybucji oraz zainteresowanymi instytucjami.

34. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

Zestawienie montażowe

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	kabel YAKXS 4 x 240 mm ²	m	≈ 400
2.	złącze kablowe KRSN-1/6R-NH2/F	kpl.	1
3.	rozłącznik bezpiecznikowy typu TRIVER+ BTVCUDU 400 A Pronutec	szt.	1
4.	rury osłonowe typu DVK 160 AROT	m	122,5
5.	rury osłonowe typu DVR 160 AROT	m	7
6.	termokurczliwa kształtka uszczelniająca do rur 160, typu End-Cap	szt.	36
7.	palczatka termokurczliwa 4-palcza 240 mm ²	szt.	4
8.	wkład uszczelniający do wyjścia kabla ze stacji	szt.	1
9.	zwieracze WTZ-2, 400 A	szt.	6
10.	wkładki bezpiecznikowe NH-2/gG 315 A	szt.	3
11.	wkładki bezpiecznikowe NH-2/gG 200 A	szt.	6
12.	piaski do betonów zwykłych naturalne	m ³	≈ 38,64
13.	taśmy perforowana do znak. tras kabli - niebieska, min. 0,5 mm grub. i 30 cm szer.	m	≈ 388
14.	tabliczka informacyjna "Podział sieci"	szt.	1,00
15.	wazelina techniczna	kg	14,57
16.	oznaczniki kablowe	szt.	≈ 50

Uwagi!

1. W zestawieniu nie ujęto materiałów drobnych.
2. W kalkulacji robót należy uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe np. wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną, dojazd, opłaty administracyjne np. zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie linii itp.
3. W przypadku braku wymaganej wartości rezystancji uziemienia należy wykonać dodatkowe uziemienia taśmowo-prętowe.
4. Podane przedmiary są wartościami przybliżonymi i uśrednionymi o różnym stopniu agregacji, określonymi na podstawie analiz indywidualnych, katalogów nakładów rzeczowych oraz pomiarów z mapy z uwzględnieniem niezbędnych zapasów przy zastosowaniu analogii oraz metody ekstrapolacji i interpolacji. Dokładne wartości należy określić na budowie. Podane pozycje wg katalogów nakładów rzeczowych posłużyły jedynie poglądowo do opisu i kalkulacji przewidzianych robót bez odniesienia do szczegółowych nakładów na robociznę, materiały i sprzęt. Na roboty należy przeprowadzić indywidualną kalkulację.
5. Wykonawca przed zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych winien zapoznać się z warunkami lokalnym panującymi na budowie i dokonać własnego przedmiaru w porównaniu z przedmiarem w dokumentacji projektowej. Niewniesienie zastrzeżeń, co do ewentualnych rozbieżności