

WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPA, PRZEWODÓW

Adres Inwestycji: Długie - Izbica gmina wiejska.

Podstawa opracowania: Uszkodzone słupy betonowe – wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Długie 2”– T960338 obw. 100 NN 6-0338-01

Wykonać następujące prace:

- wymienić przewody na AsXSn 4x50 mm od st. 102 do 102/1 – dł. 33/37

- wymienić słupy na E-12/6 stan. 102, 102/1


Numer zadania: OBMB1/96/26922


Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Słup E-12/6	szt.	2
2	Płyta ustojowa U-130	szt.	2
3	Płyta ustojowa U-85	szt.	2
4	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	2
5	Objemka OU-1/VE	szt.	8
6	Element ustoju EU-2p	szt.	4
7	Hak wieszakowy SOT21/250	szt.	3
	Linia nn		
1	Przewód AsXSn 4x 50 mm	m	33/37
2	Uchwyt odciągowy SO118.1201S	szt.	2
3	Zaciski przebijające izolację	szt.	4
4	Zaciski jednostronnie przebijające izolację	szt.	4
5	Poprzecznik przelotowy na słup wirowany	szt.	1
6	Izolator szpulowy S 80/2	szt.	4
7			

Termin wykonania: do dnia 15.11.2026 r.

1. Materiały z demontażu:
 - Słup betonowy ŻN- 10m - żerdzie 2 szt.
 - przewód AL. 4x25 mm - 33 m
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren, oraz ewentualne roszczenia właścicieli działek na, których planowana jest wymiana słupów zostaną uregulowane przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do linii i przyłączy objętych wytycznymi.

Wytyczne wykonali: Inżynier
5. Linii Elektroenergetycznych


Krzysztof Malec

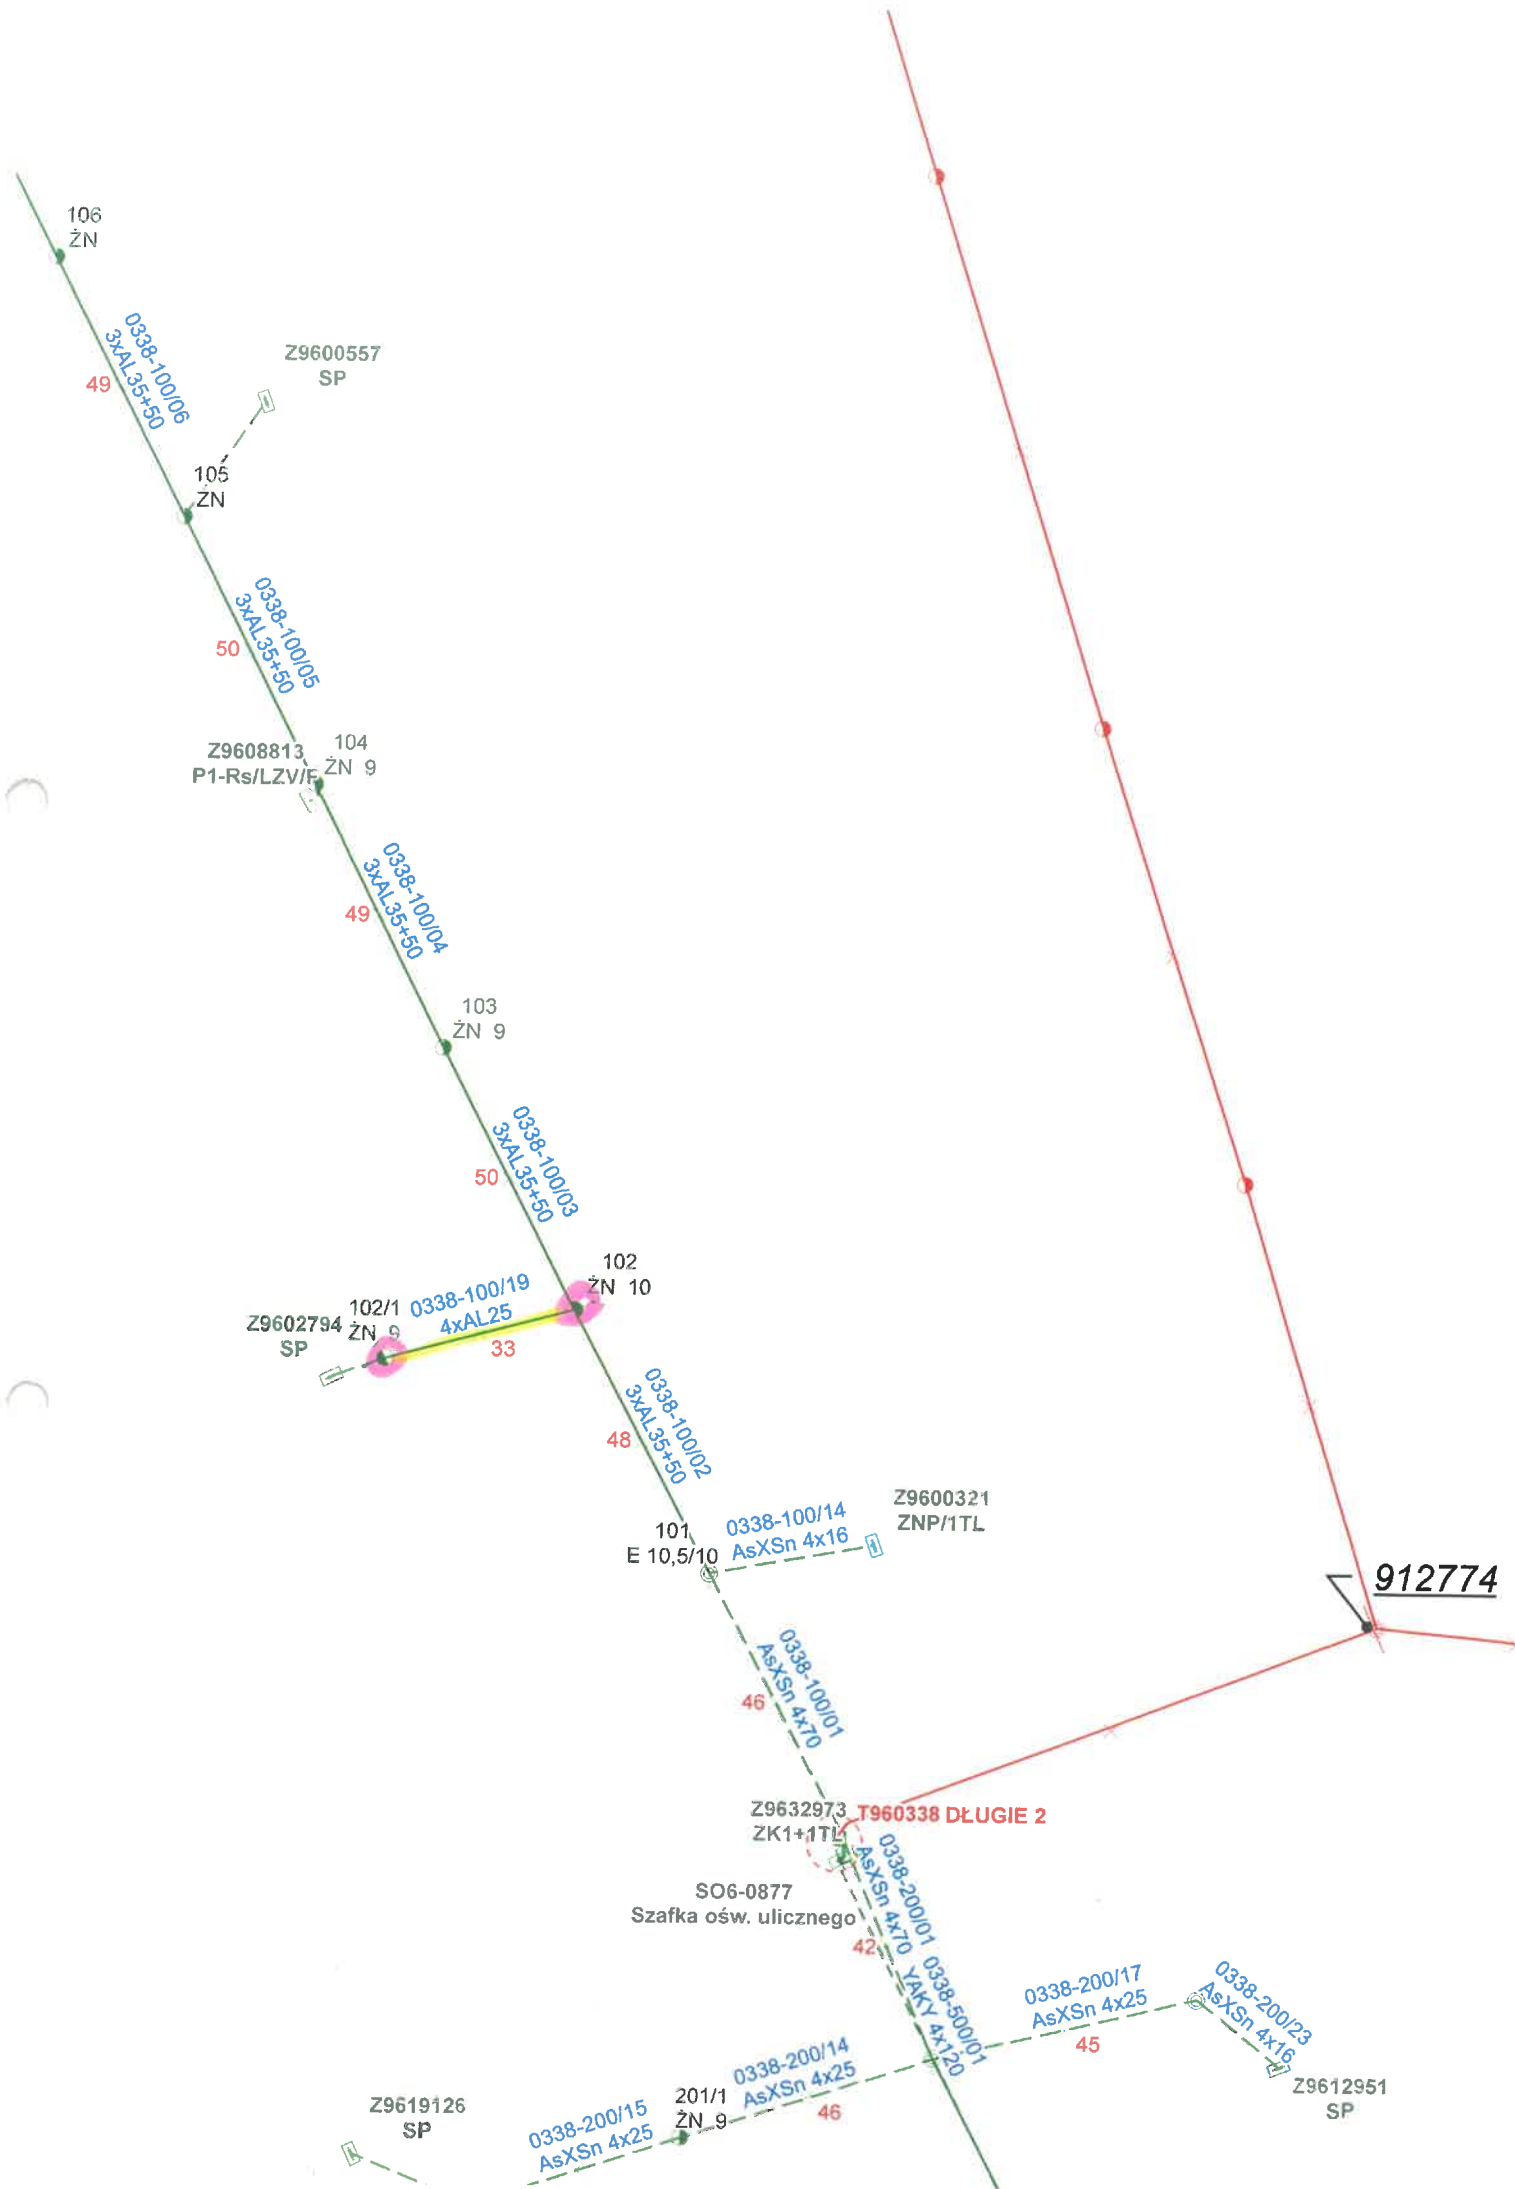

ST "Długie 2" T960338 - OBMB1/96/26922

Identyfikator kosztorysu: DŁUGIE 2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 28.08.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	modernizacja linii nn <Kp 67,9%; Kz 10,3%; Z 12,1%>		
3	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 2300-5 Demontaż mechaniczny słupów pojedynczych o długości do 10 m	1 szt	2,000
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, gł. wykopu do 2m, kat. gruntu III	100 m3 gruntu	0,040
10	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 12/6	1 szt	2,000
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwytów przelotowo-narożnych	100 szt	0,010
16	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 3300-4 Demontaż i ponowny montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych z udziałem podnośnika samochodowego	1 km	0,030
17	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	1 km /1 przewód/	0,03
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	1,000
2	Obsługa geodezyjna <Kp 67,2%; Kz 9%>		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	1,000
3	Prace inżynierskie - odszkodowania <Kp 67,2%; Kz 9%>		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----