

WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPA

Adres Inwestycji: Głuszyn - Bytów gmina wiejska.

Podstawa opracowania: Uszkodzony słup betonowy – wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Głuszyn 1” – STA6-0379 obw. 100 NN 6-0379-01

Wykonać następujące prace:

- wymienić przewody na AsXSn 4x50 mm od st. 106 do 106/1/1 – dł. 30/33
- wymienić słup na E-12/6 stan. 106/1
- wymienić przyłączy na AsXSn 4x25 mm stan. 106/1 dł. 10 m (stojak dachowy)

Numer zadania: OBMB1/96/26939

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Słup E-12/6	szt.	1
2	Płyta ustojowa U-130	szt.	1
3	Płyta ustojowa U-85	szt.	1
4	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	1
5	Objemka OU-1/VE	szt.	4
7	Element ustoju EU-2p	szt.	2
8	Hak wieszakowy SOT21/250	szt.	3
9	Linia nn		
10	Przewód AsXSn 4x 50 mm	m	30/33
11	Uchwyt odciągowy SO118.1201S	szt.	2
12	Zaciski przebijające izolację	szt.	12
13	Przewód AsXSn 4x 25 mm	m	12
14	Uchwyt odciągowy do przył. S080S	szt.	2
15	Uchwyt do rur URH 48 z hak (stojak)	szt.	1


Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

1. Materiały z demontażu:
 - słup betonowy ŻN- 10m - żerdzie 1 szt.
 - przewód AL. 4x25 mm - 30m
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren, oraz ewentualne roszczenia właścicieli działek na, których planowana jest wymiana słupów zostaną uregulowane przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do przyłączy objętych wytycznymi.
- Prace realizować w technologii PPN

Wytyczne wykonał: Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych


Krzysztof Malec

443

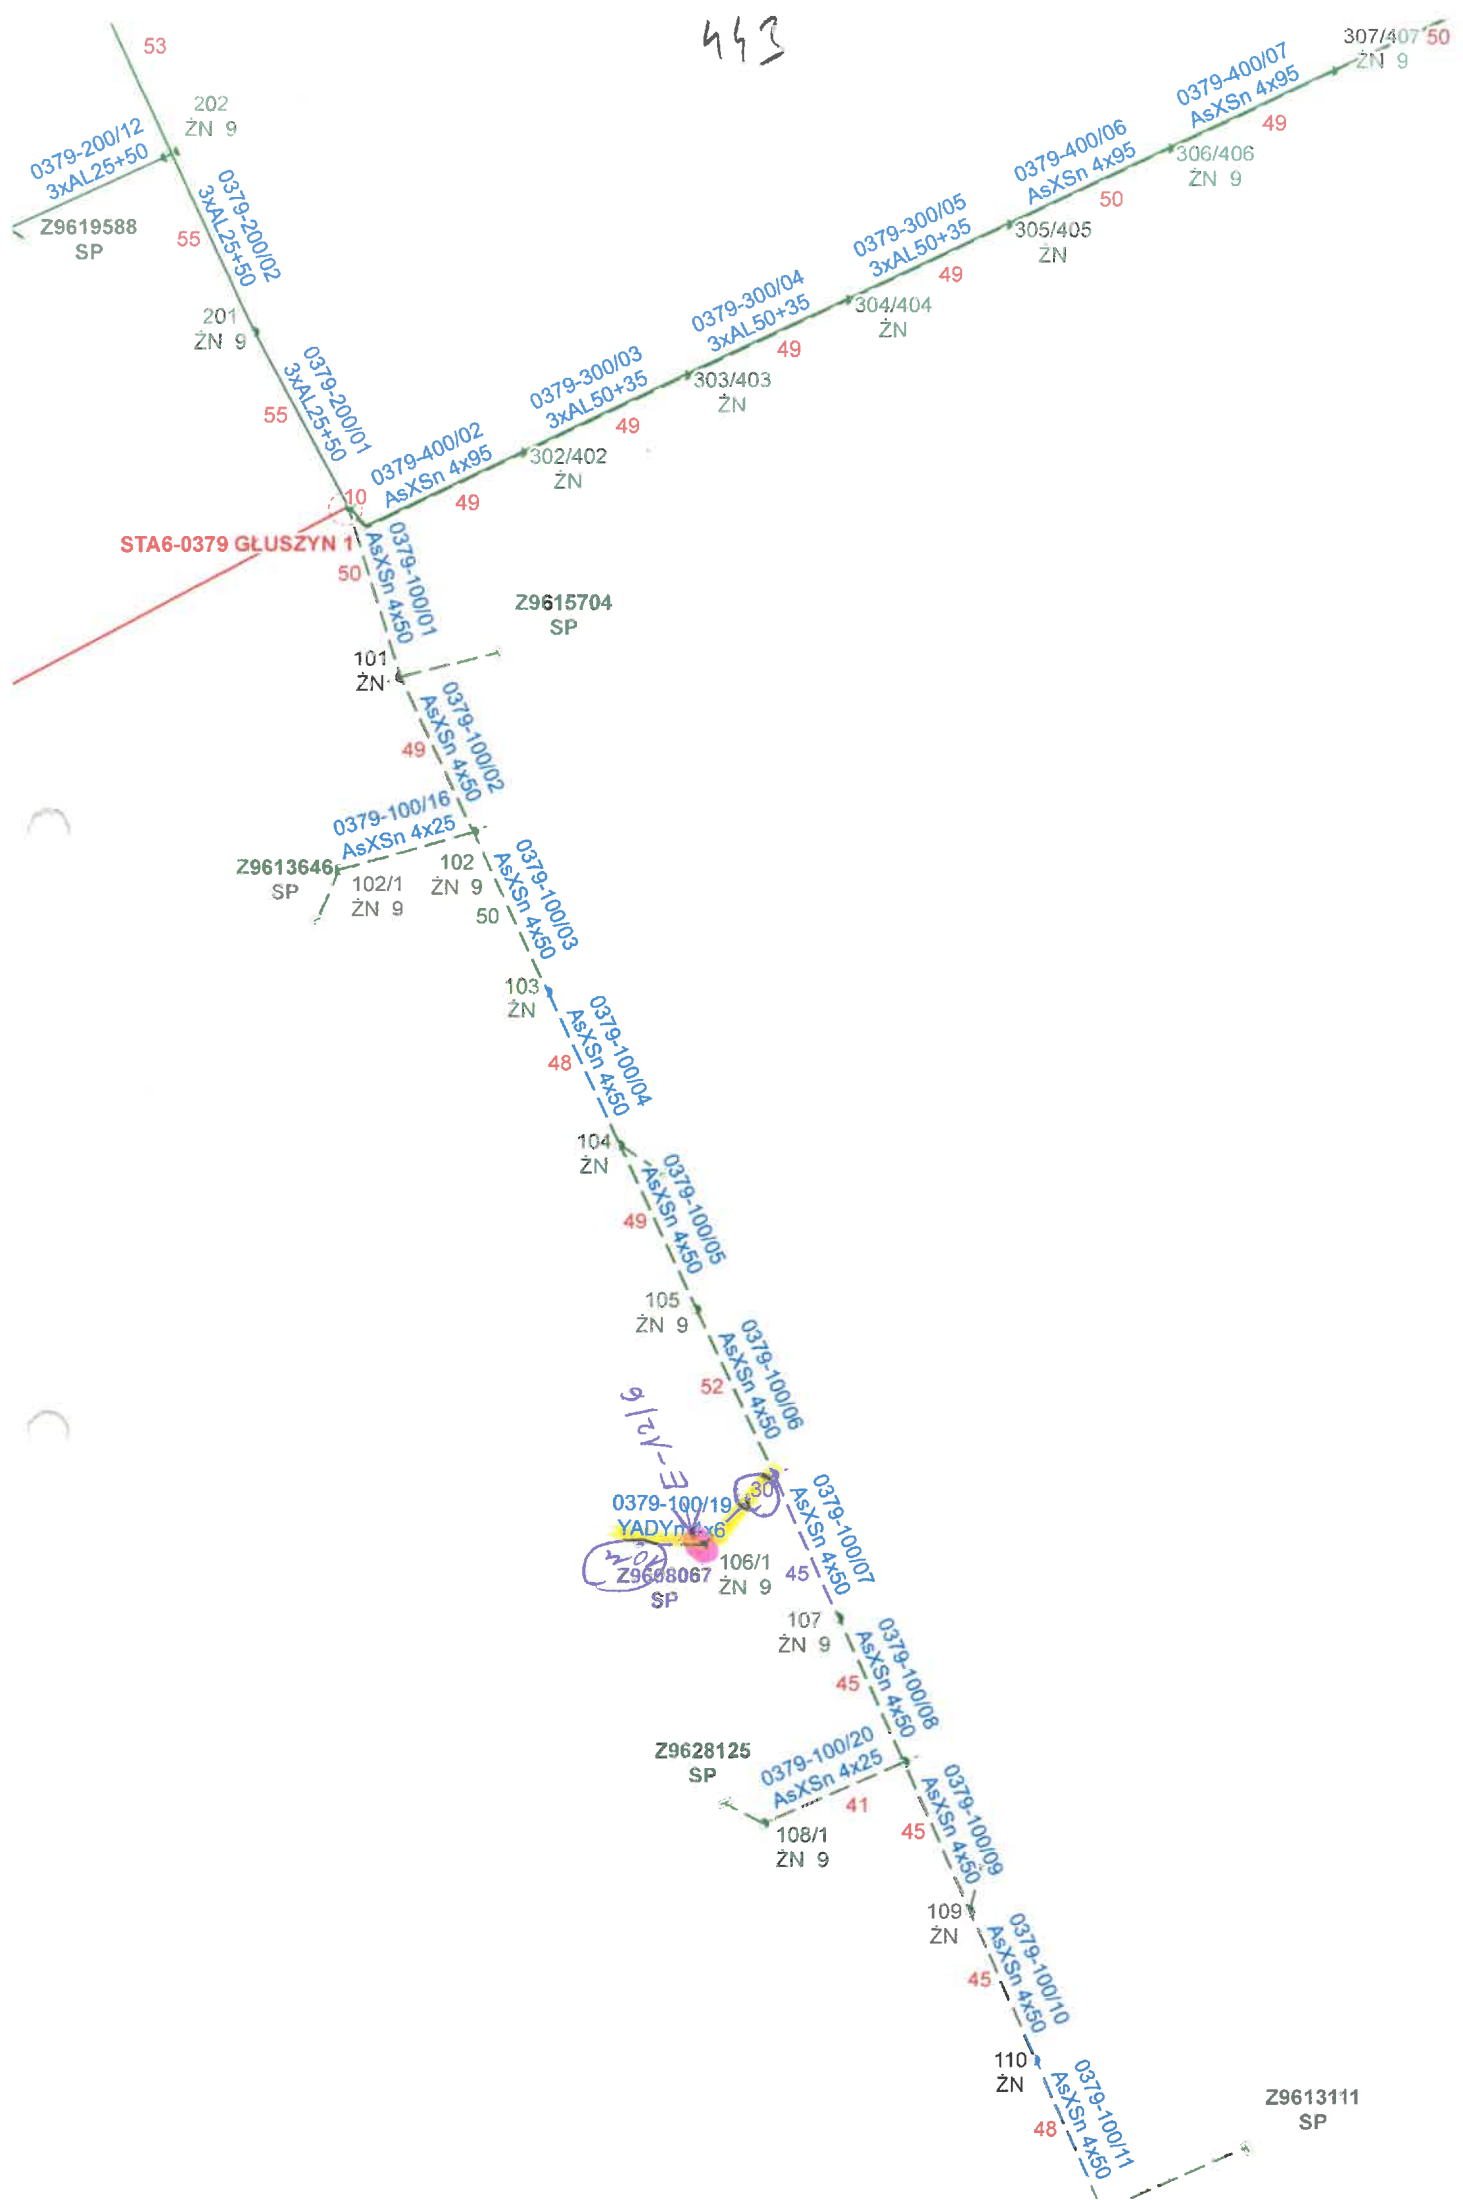

ST "Głuszyn 1" T960379 - OBMB1/96/26939

Identyfikator kosztorysu: GŁUSZYN 1

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 28.08.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	modernizacja linii nn <Kp 67,9%; Kz 10,3%; Z 12,1%>		
3	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 2300-5 Demontaż mechaniczny słupów pojedynczych o długości do 10 m	1 szt	1,000
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, gł.wykopu do 2m, kat.gruntu III	100 m3 gruntu	0,040
10	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 12/6	1 szt	1,000
15	KNR 5-10 802-7 Montaż śrub hakowych i uchwytów przelotowo-narożnych	100 szt	0,010
16	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 3300-4 Demontaż i ponowny montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych z udziałem podnośnika samochodowego	1 km	0,030
17	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	1 km /1 przewód/	0,03
17	KSNR 9 701-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	1 przew.przył.	1,00
17	KSNR 5 703-4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm ² , z udziałem podnośnika samochodowego	1 przyłączy	1,00
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	1,000
2	Obsługa geodezyjna <Kp 67,2%; Kz 9%>		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	1,000
3	Prace inżynierskie - odszkodowania <Kp 67,2%; Kz 9%>		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----