


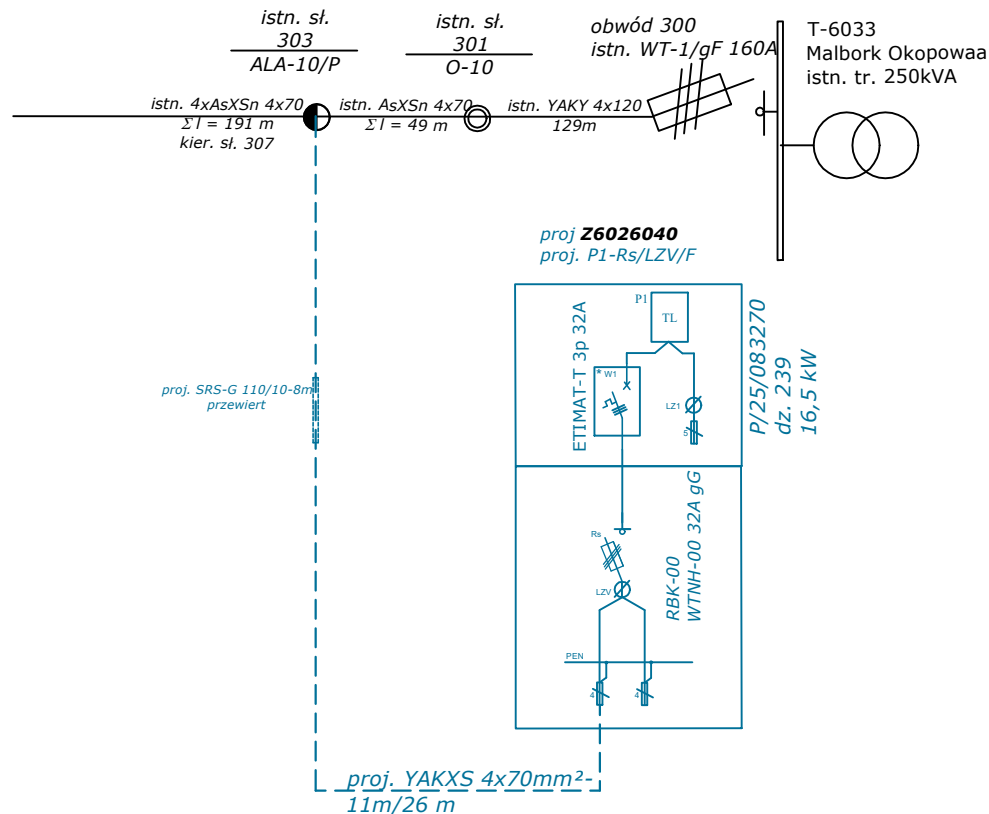

UWAGI:

UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY ORAZ SPOSÓB WYKONANIA INWESTYCJI POWINNY BYĆ ZGODNE ZE STANDARDAMI ENERGA OPERATOR SA

1. Kabel układany w wykopach oznakować folią niebieską o szer. min. 30 cm i grubości 0,5 mm.
2. Rozszycia kabla chronić czteropalczkami termokurczliwymi
3. Proj. szafa pomiarowa powinna być zgodna ze standardami ENERGA OPERATOR, wyposażona w osprzęt zgodnie ze schematem oraz w zamek MASTER-KEY
4. Tabliczki informacyjne powinny być zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR SA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa przyłącza kablowego nn-0,4 kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku na dz. nr 239			Jednostka projektowa: PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Brycko-Krauza Inwestor: Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn		
Usytuowanie obiektu: obr. 0007, 7 Malbork ul. Zieleniecka dz. 233/7					
Tytuł rysunku: Schemat podstawowy jednokreskowy					
nr OBI: 24/2503706					
Obszar stacji transformatorowej: T-6033 "Malbork Okopowa obw. 300					
Funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień	rys. nr 2		
Data			podpis		
Projektantka	mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauz	POM/0005/PWOE/06	w spec. elektrycznej i elektroenergetycznej	31.01.2026	