


A - Rura 1" zastępująca fazę ciekłej LPG
B - Rura 1" powrotna fazę gazowej LPG



W przypadku dystrybutora z protokołem transmisji LON lub kablem lub współpracy z terminalem partnerzywnym należy zastosować przewód transmisyjny 800,75 mm².


UWAGA: Przewody powiny wybitować minimum 1,5 m ponad podłogowe dystrybutory.

1. W tablicy rozdzielczej studii paku pod dystrybutor LPG inwestor powinien przygotować następujące zabezpieczenia:

1. Zasilanie elektroniki dystrybutora (1 faza) zabezpieczenie 6A.
2. Pod dystrybutorem, na naciągach zasilającym i powrotnym fazy gazowej należy zamontować zawory odpowiadające fazie zaworu zrywna.
3. Rury zasilające LPG i odbioru fazy chłodził LPG, pomiędzy zaworem zrywnym a podłączeniem dystrybutora o średnicy zewnętrznej 22 mm, zakończone 140 mm powyżej ramy.
4. Rame pod dystrybutor należy wykonać z tulejownika rurkowego L50x40x5.
5. Nad dystrybutorem należy zostawić minimum 160 mm wolnej przestrzeni.
6. Flansze wejściu LPG należy wykonać po raz pierwszy po przesłaniu planów, 10.000 litrów a następnie przy każdym szczudko wydobyciu.

Autoryzowany Przedstawiciel Główny Veeder-Root w Polsce
 Oil Service Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 202, 02-466 Warszawa tel 22 863 23 39, faks 22 863 23 40, gasservice@vrd.pl

Dystrybutor 2-węzowy

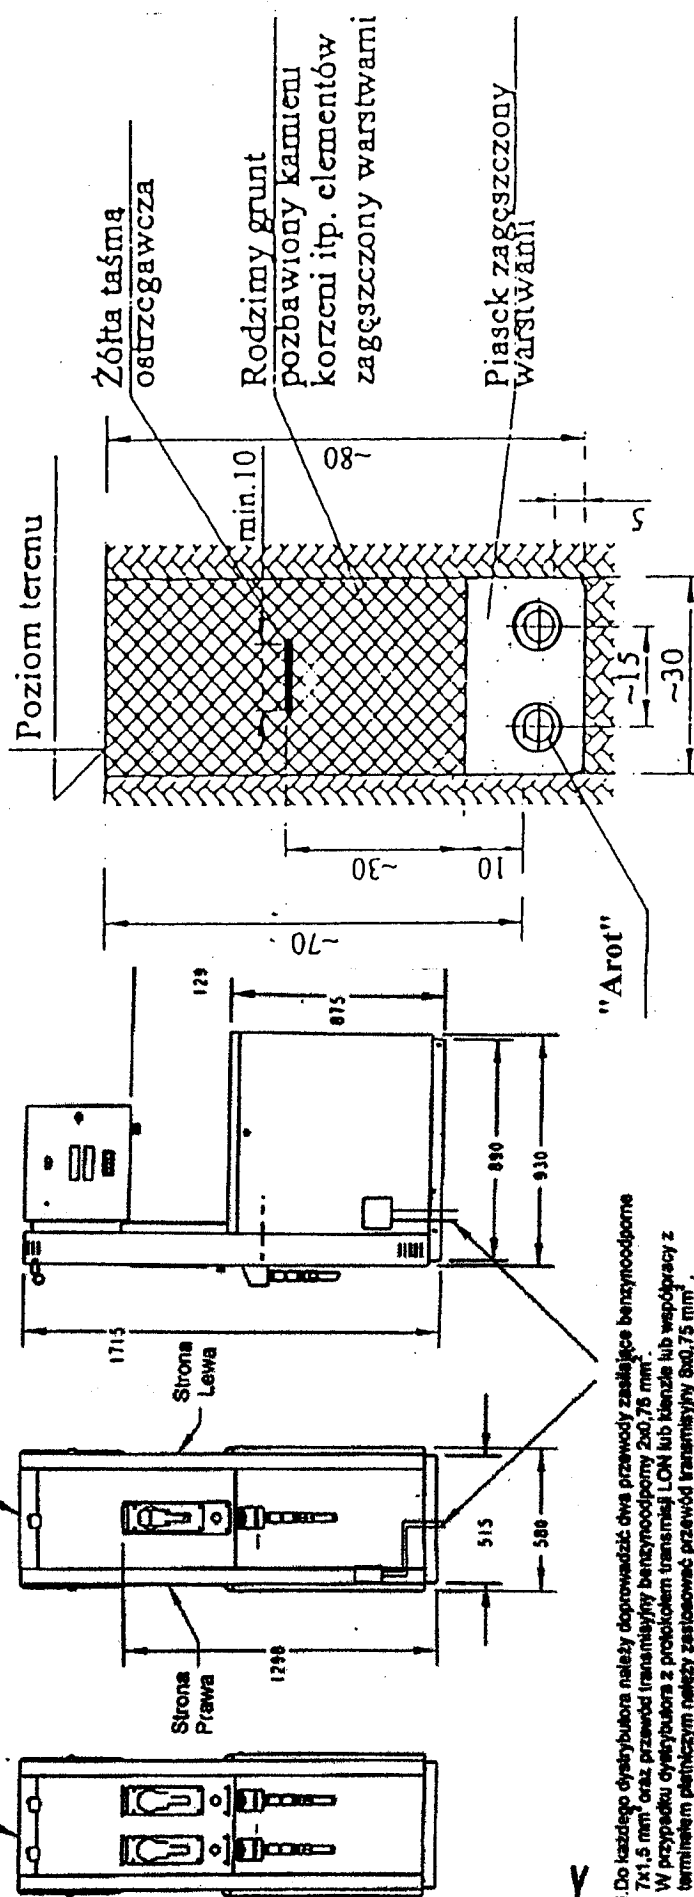

N O V A
NOVA PROJEKT ARCHITEKCI sp. z o.o.
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
t: 666 831 811, E: biuro@nova-
projekt.pl
www.nova-
projekt.pl

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pionami

Bystrzyce, trasa S17
dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6
jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Dobrych 0006 Bystrzyce A Ukaz

rysunek: **Gabar tv | podłączenia dystrybutora SK 700 LPG.**

branża:	Paliwowa	faza:	Projekt budowlany
---------	----------	-------	-------------------

zespół:	imię i nazwisko	nr upr.
---------	-----------------	---------

projektant:	mgr inż. Bogdan Oginski	L9146/95
skala:	data: luty 2026	nr rys.: P13