


## 1 etap realizacji

**UWAGA:** Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy. Przewody zasilające ograniczniki zdemontować spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.

Barczewko Osiedle 2  
[O-1402] TR 100kVA




WT-00/gG 80A  
obwód Sz-ka ZI/1  
[1402-01]

istn. YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>- 950m  
do miejsca przyłączenia

Proj. mufa nN SMHSV4 50-150  
na dz. nr 625/20  
(wcinka)


istn. szafka ZI/1

Z6307515  
Proj. KRSN-00/4R-NH2/F dz. 625/43

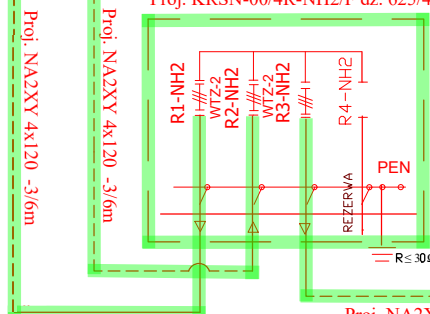


Proj. NA2XY 4x240  
-82/92m-

Z6307516  
proj. P2-Rs/LZV/LZR/F  
dz. nr dz. 800/10




Proj. NA2XY 4x240  
-55/65m-

Z6307519  
proj. P3-Rs/LZV/LZR/F  
dz. nr 625/33




$I_s = 561,64A$   
 $I_w = 432 A$   
 $\Delta U = 7,73\%$

Z6307517  
Proj. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F dz. nr 625/29



Proj. NA2XY 4x240  
-5/12m-

Z6307518  
proj. P1-Rs/LZV/LZR/F  
dz. nr dz. 800/11



Proj. NA2XY 4x240  
-52/60m-

OBI/63/2501739, WP P/24/086610

U S Ł U G I P R O J E K T O W E mgr inż. JERZY TABAKA  
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 40b/2, tel. 506 149 540

|             |                                                      |         |           |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Temat :     | Schemat elektryczny zasilania                        |         |           |
| OBIKT :     | Sieć kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV            |         |           |
| ADRES :     | Barczewko gm. Barczewo dz. 1-625/43,(...) obręb 0001 |         |           |
| INWESTOR :  | ENERGA-OPERATOR SA                                   | DATA    | 07.2026r. |
|             | ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk            | SKALA   |           |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Jerzy Tabaka<br>upr. bud. WAM/0085/POOE/07  | Nr rys. | E-2       |