



istn.słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV
typu STSRu nr O-0345 "Różnowo kol 3"

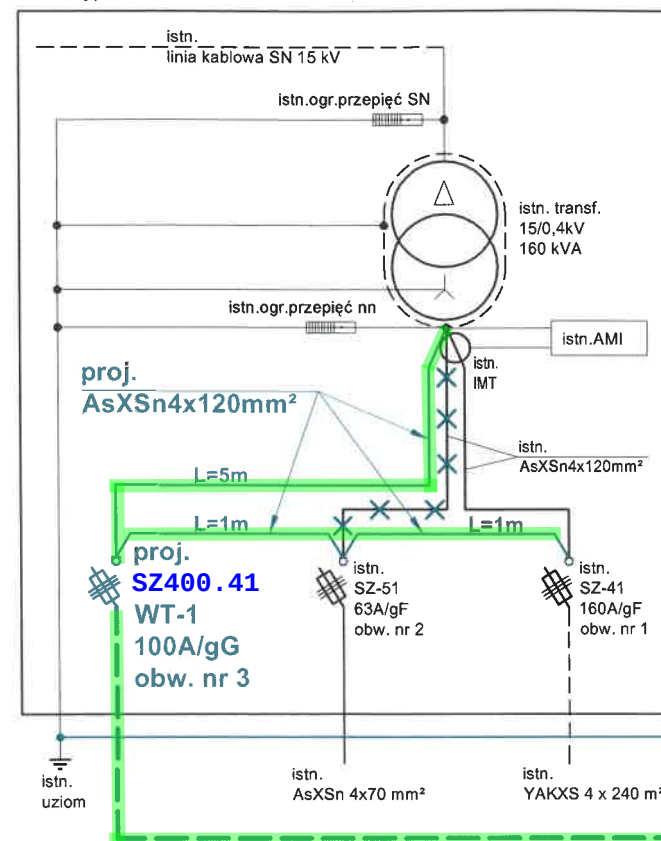

1 etap realizacji
2 etap realizacji


Części licznikowe nie wyposażać w ograniczniki mocy.
Przewody zasilające ograniczniki zdemontować
spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.

KRSN-0/5R-NH2/F
proj. SR nr Z6307016

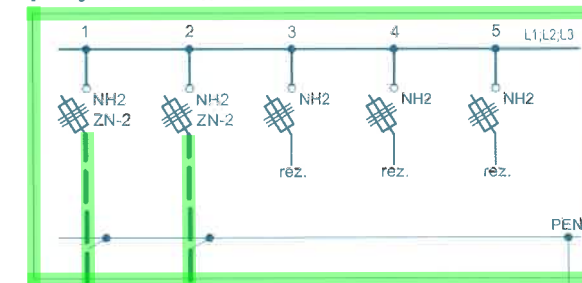


proj.kabel 0,6/1kV
NA2XY 4 x 240 mm²
L = 3 m / 10 m

P2-Rs/LZV/LZR/F
proj. SP nr Z6307020

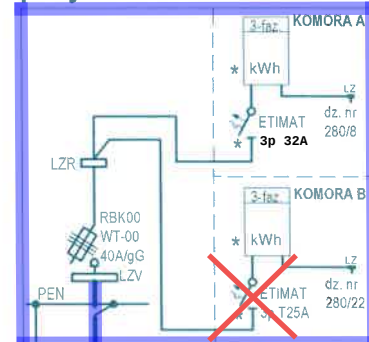


I_{k1F} 1489 A
ΔU 1,23 %


P3-Rs/LZV/LZR/F
proj. SP nr Z6307019

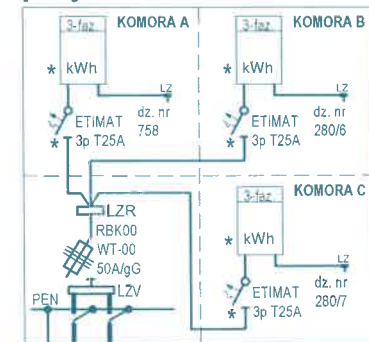

P3-Rs/LZV/LZR/F
proj. SP nr Z6307018

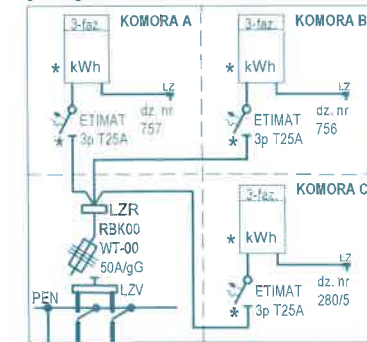

P3-Rs/LZV/LZR/F
proj. SP nr Z6307017

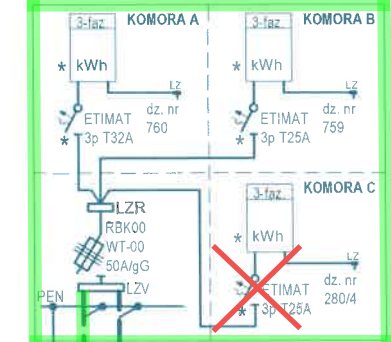

proj.kabel 0,6/1kV
NA2XY 4 x 240 mm²
L = 46 m / 50 m

proj.kabel 0,6/1kV
NA2XY 4 x 240 mm²
L = 31 m / 35 m

proj.kabel 0,6/1kV
NA2XY 4 x 240 mm²
L = 30 m / 34 m

proj.kabel 0,6/1kV
NA2XY 4 x 240 mm²
L = 60 m / 64 m

LEGENDA:

- proj. kabel nn 0,4 kV
- proj. przewód nn 0,4 kV
- istn. przewody do demontażu

UWAGI:

- Włz i kable zalicznikowe - wg oddzielnych opracowań.
- Połączenia PEN z uziomami - płaskownik FeZn 30x4.
- Układ sieci - TN-C.
- * - element przystosowany do plombowania.

INWESTYCYJNE BIURO ELEKTROENERGETYKI "MEGAPRO" Mariusz Miechowicz 11-041 Olsztyn ul.Czarnieckiego 17		
Zadanie ENERGIA: OBI/63/2501565 , nr umowy: ZN/3043/6363MZI/2025/2501565/1		
Obiekt: Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV Adres: Obr. 16 Różnowo, gm. Dywity Temat: Schemat sieci nn		
Projektant: mgr inż. Mariusz Miechowicz upr.bud. WAM/0136/PWOE/05 specj.instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Skala: b.sk. Data: 11/2025	Rys. nr E - 2