istn. stacja □bwód 01
S3-00939 Sójki k/Lasu
WT-1/gG 80A 500V
Tr - 63 kVA

AsXSn 3-f
11 36m 10 49m 9 49m 8 60m 7 56m 6 49m 5 56m 4 50m 3 56m 2 46m 1 40m
AsXSn 3-f
AsXSn 3-f

ΔU = 3,853%
Izw=292A
Iwył=160A
wyłączenie nastąpi
w czasie do 30 sek.

YAKXS 4x50 L=160m
Istniejący SZ Zwory
R<10Ω

Istniejący SZ
3xWT-00/gG 50A 500V
R<10Ω

AsXSn 4x95mm² 547m

50m 2/1 50m 2/2 50m 2/3 50m 2/4 50m 730937-01 2/5

4xAl 35mm² 250m

AsXSn 4x25 L=15m

4xAl 35mm² 743m

ΔU = 7,635%
Izw=115A
Iwył=100A
wyłączenie nastąpi
w czasie do 950 sek.


YAKXS 4x35 L=65m
2/15 2/14 2/13 2/12 2/11 2/10 2/9 2/8 2/7 2/6
R<10Ω

4xAl 35mm² 493m

3xASA 440-10BO+D+K+P
R<10Ω


Projektowany
SZ 160.41
3xNH-00/160A

dla dz. 43/6 - P1-Rs/LZV/F
szafkę wyposażyć po wystąpieniu o WP

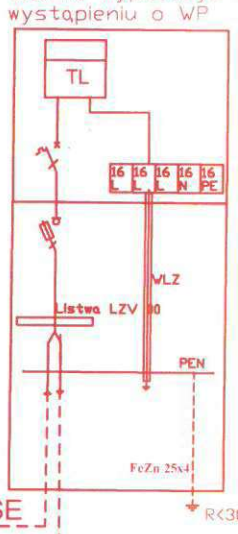


NA2XY 4x120 SE
L=59m/67m

dla dz. 43/11, 43/12 - P2-Rs/LZV/LZR/F
szafki pomiarowe wyposażyć po wystąpieniu o WP

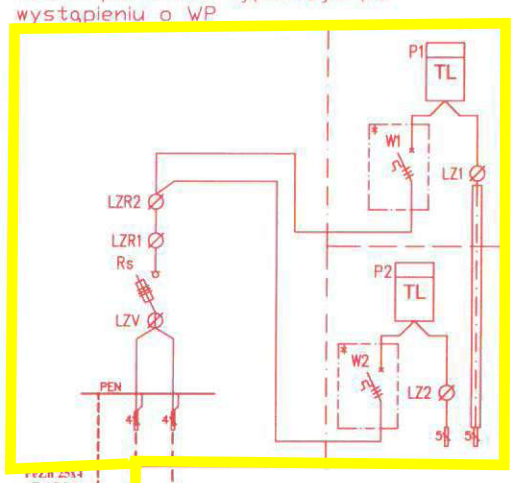


dla dz. 43/13, 43/14 - P2-Rs/LZV/LZR/F
szafki pomiarowe wyposażyć po wystąpieniu o WP

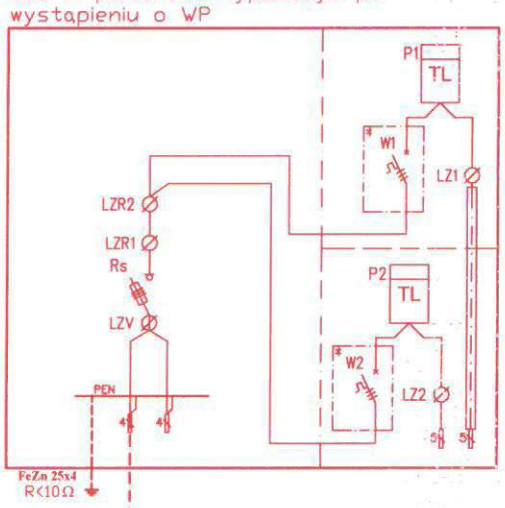


NA2XY 4x120 SE
L=9m/16m

NA2XY 4x120 SE
L=36m/43m

KRSN-0/4R-NH2/F

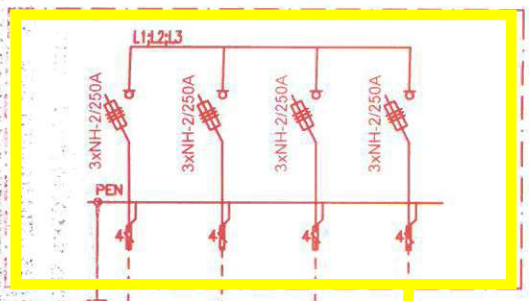


dla dz. 43/19, 43/20 - P2-Rs/LZV/LZR/F
szafki pomiarowe wyposażyć po wystąpieniu o WP

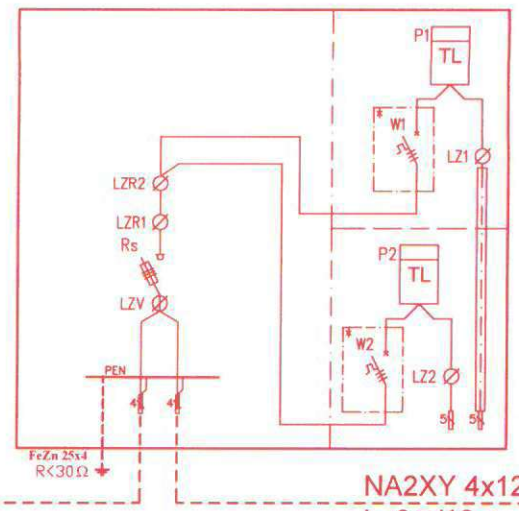

dla dz. 43/15, 43/16
P2-Rs/LZV/LZR/F
szafki pomiarowe wyposażyć po wystąpieniu o WP

ΔU = 4,444%
Izw=258A
Iwył=100A
wyłączenie nastąpi
w czasie do 40 sek.

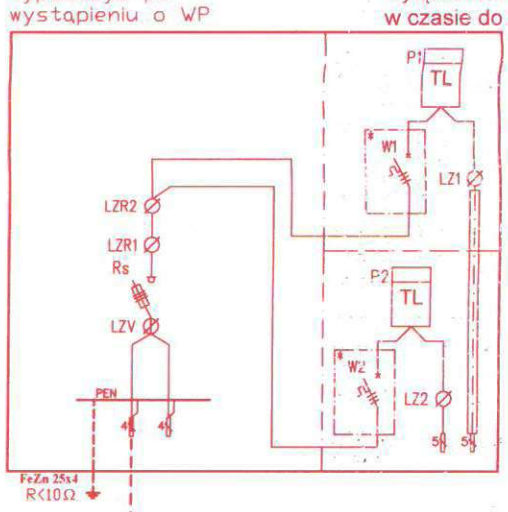

NA2XY 4x120 SE
L=81m/90m


NA2XY 4x120 SE
L=52m/60m

NA2XY 4x120 SE
L=9m/16m


do realizacji
-złącze KRSN-0/4R-NH2/F
-złącze do dz. 43/11
-linia NA2XY 4x120mm2 dł. 36/43

dz. 43/22
P2-Rs/LZV/LZR/F
B/24/018072
P/24/017877
P=12,5kW
ETIMAT-T 1p 25A
WT-00/gG 32A 500V

dla dz. 43/21, 43/22 - P2-Rs/LZV/LZR/F
szafki pomiarową dla dz. 43/21 wyposażyć po wystąpieniu o WP

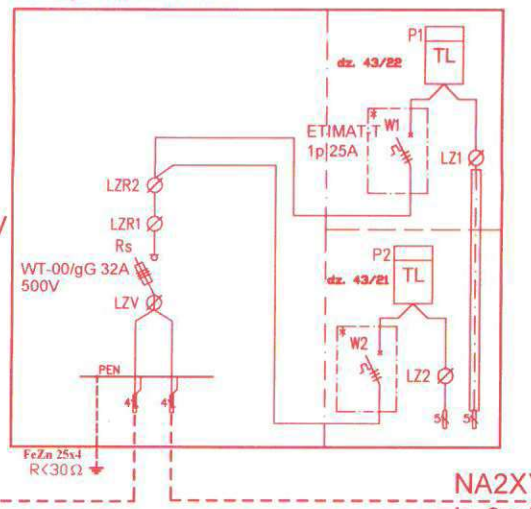

dla dz. 43/17, 43/18 - P2-Rs/LZV/LZR/F
szafki pomiarowe wyposażyć po wystąpieniu o WP

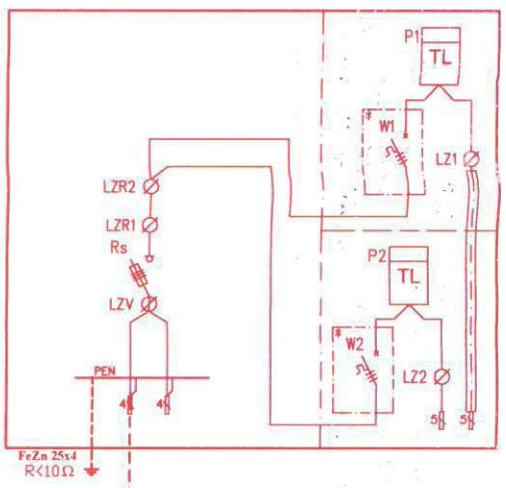

NA2XY 4x120 SE
L=27m/33m

NA2XY 4x120 SE
L=9m/16m

mgr inż. Jacek Chrobociński
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Proj. sieć kablowa nN-0,4kV typu NA2XY 4x120 SE
o łącznej długości trasy - 282m,
Łączna długość kabla do zabudowy - 341m.

Układ pracy sieci TN-C

str. nr .....

JM Projekt Bożena Szewczyk	Obiekt: Budowa sieci kablowej nN-0,4kV ze złączem rozdzielczym oraz szafkami pomiarowymi dla zasilenia działek 43/22, 43/x w msc. Sójki, ul. - gm. Strzelce.		
Umowa: PJ02172/24	WP: P/24/017877	WBS: B/24/018072	OBI/73/2400999
Tytuł rysunku	Schemat istniejącej sieci i proj. sieci nN-0,4 kV		

Projektant	Asystent projektanta	Sprawdzający (weryfikujący)	Skala
Jacek Chrobociński			
Nr upr. MAZ/0686/PBE/18	Nr upr.	Nr upr.	Nr ewid. rys. E-02
Podpis Data 01.2026	Podpis Data	Podpis Data	