

WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPÓW

Adres Inwestycji: Seroczki 2 - Zakrzewo gmina wiejska

Podstawa opracowania: Uszkodzone słupy betonowe – wizja w terenie

Stacja zasilająca: „ Seroczki 2 ”– STA6-1104 , obw. 200

Numer zadania: OBMB1/96/26951

Wymienić istniejący słup betonowy:

1. Stan. 208 ŻN-9 m na słup betonowy E-10,5/6 - szt. 1
2. Stan. 206, 207 ŻN-9 m na słup E10,5/4,3 - szt. 2

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Słup E-10,5/6	szt.	1
2	Słup E-10,5/4,3	szt.	2
3	Płyta ustojowa U-130	szt.	3
4	Płyta ustojowa U-85	szt.	3
5	Płyta stopowa 0.3x0.3m	szt.	3
6	Objemka OU-1/VE	szt.	12
7	Element ustoju EU-2p	szt.	6
10	Poprzącznik przelotowy PP NS-80 słup wirowy	szt.	3
11	Izolator NS-80	szt.	15
12	Hak M16x250 wieszakowy	szt.	6
13	Trzon hakowy THS 80 (ośw. ulic)	szt.	3
15	Zacisk jednostronnie przebijający izolację	szt.	20

Materiały z demontażu:

1. Słup ŻN - szt. 3
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
 - Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren, oraz ewentualne roszczenia właścicieli działek na, których planowana jest wymiana słupów zostaną uregulowane przez wykonawcę.
 - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do przyłączy objętych wytycznymi.


Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wytyczne wykonał:

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Krzysztof Małec

453

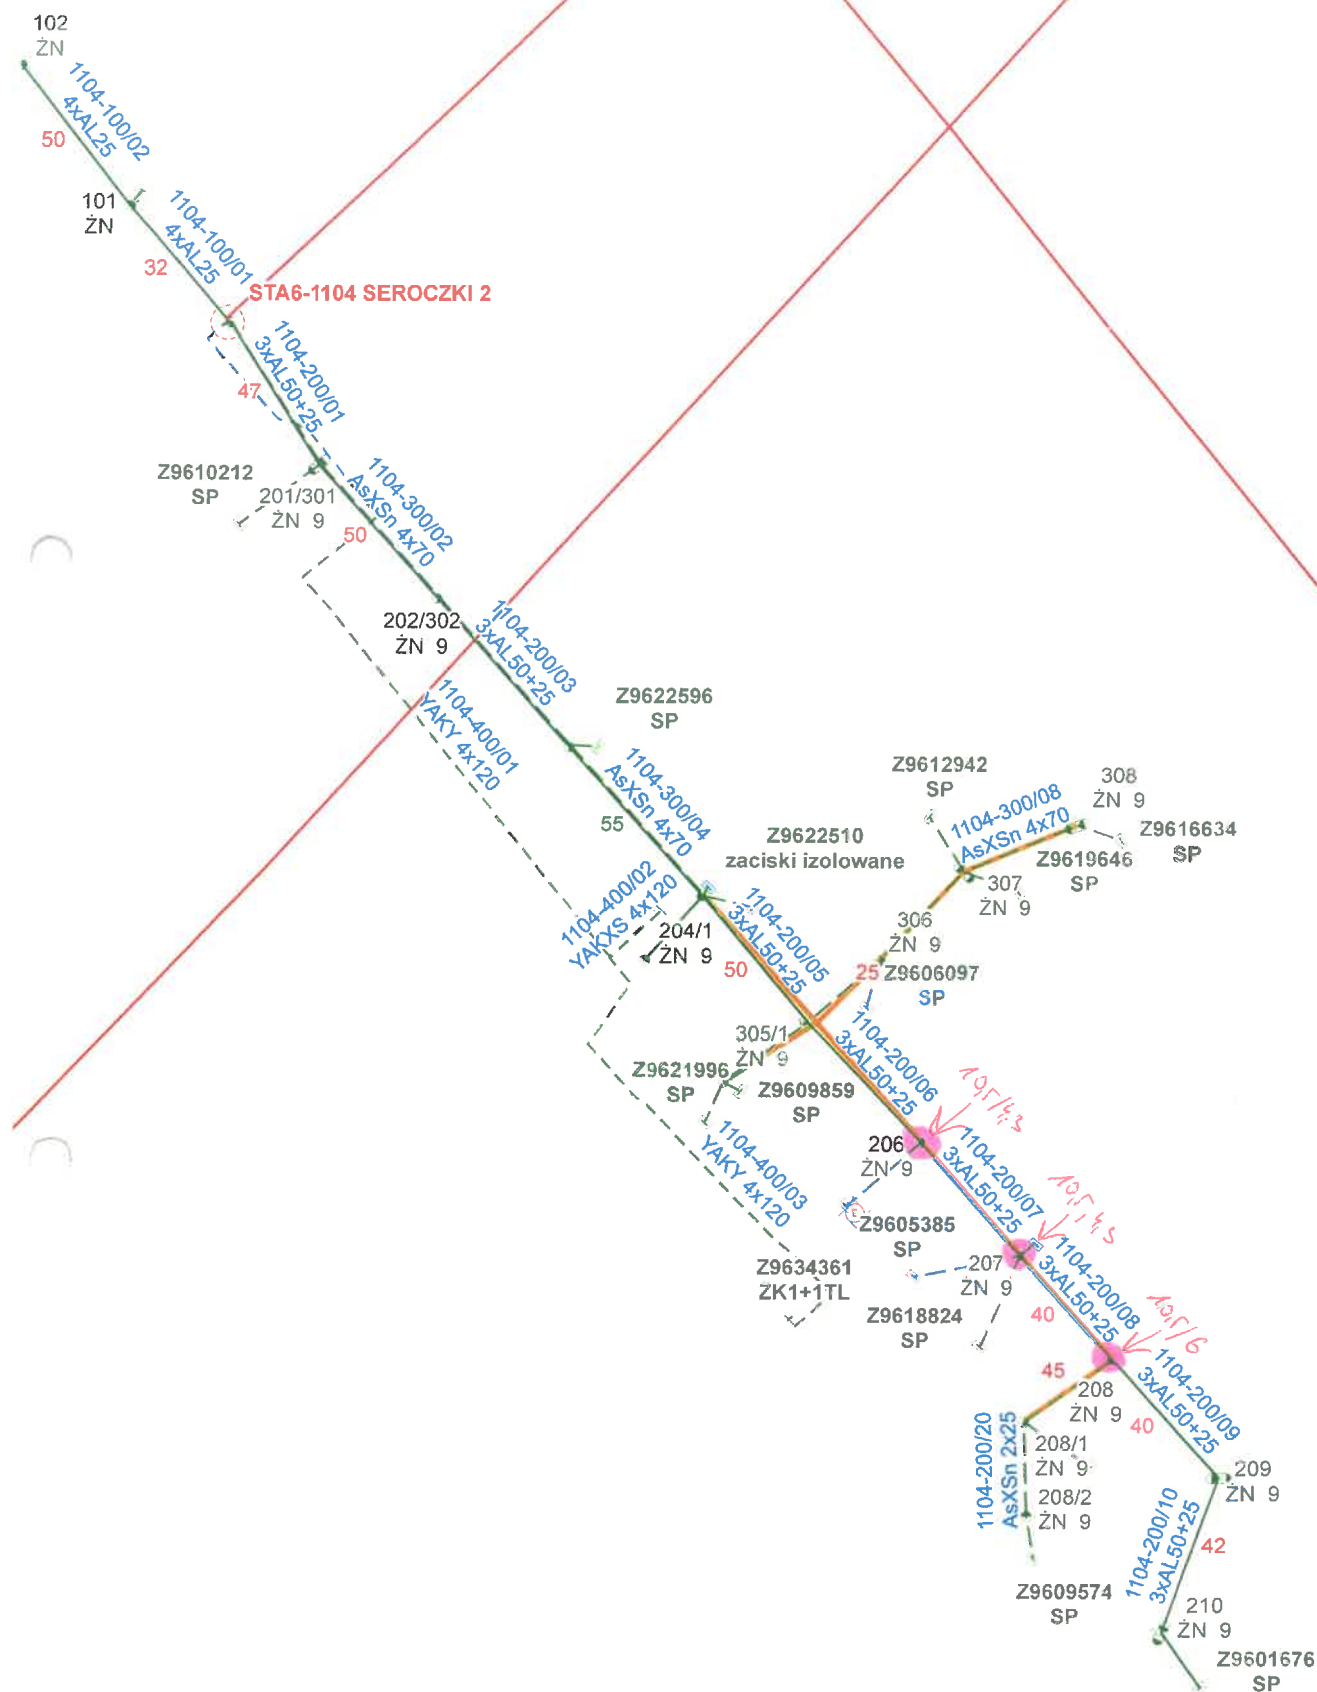

ST "SERO CZKI 2" T961104 - wymiana słupa
OBMB1/96/26951

Identyfikator kosztorysu: ZAGAJEWICE 2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	modernizacja linii nn <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
3	KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 2300-5 Demontaż mechaniczny słupów pojedynczych o długości do 10 m	1 szt	3,000
6	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia,gł.wykopu do 2m,kat.gruntu III	100 m3 gruntu	0,120
7	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 10,5/4,3	1 szt	2,000
10	KNR 5-10 704-6 Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 10,5/6	1 szt	1,000
20	KNR 5-13 801-1 [R=0,955] Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów żelbetowych. [R=0.955]	1 t	1,000
2	Obsługa geodezyjna <Kp 67,2%; Kz 9%>		
18	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>	kpl	1,000
3	Prace inżynieryjne - odszkodowania <Kp 67,2%; Kz 9%>		
19	1-1 Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>	kpl	3,000

----- Koniec wydruku -----