

## WYTYCZNE NA WYMIANĘ SŁUPÓW

Adres Inwestycji: Zagajewice - Osięciny. gmina wiejska

Podstawa opracowania: Uszkodzony słup ŻN -10 m – oględziny linii nn

Stacja zasilająca: „Zagajewice 2” – , STA6-1419 obwód 200 NN 6-1419-02 przewody AsXSn 4x70 mm<sup>2</sup>

Stan. 201 - wymienić istniejący słup ŻN-10m na E-12/10

Numer zadania: OBMB1/96/26960

| Lp. | Nazwa materiału         | Jm.  | Ilość |
|-----|-------------------------|------|-------|
| 1   | Słup E-12/10            | szt. | 1     |
| 2   | Płyta ustojowa U-130    | szt. | 2     |
| 3   | Płyta ustojowa U-85     | szt. | 1     |
| 4   | Płyta stopowa 0.3x0.3m  | szt. | 1     |
| 5   | Objemka OU-1/VE         | szt. | 5     |
| 6   | Element ustoju EU-2p    | szt. | 2     |
| 7   | Hak M16x280 wieszakowy  | szt. | 1     |
| 8   | Uchwyt przelotowy SO130 | szt. | 1     |

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.


1. Materiały z demontażu:  
- Słup ŻN - 10m


- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren oraz ewentualnymi roszczeniami właścicieli działek przez które przebiega planowana wymiana przyłączy zostanie załatwione przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do linii objętej wytycznymi.

Wytyczne wykonał:

Inżynier  
ds. Linii Elektroenergetycznych

  
Krzysztof Małec

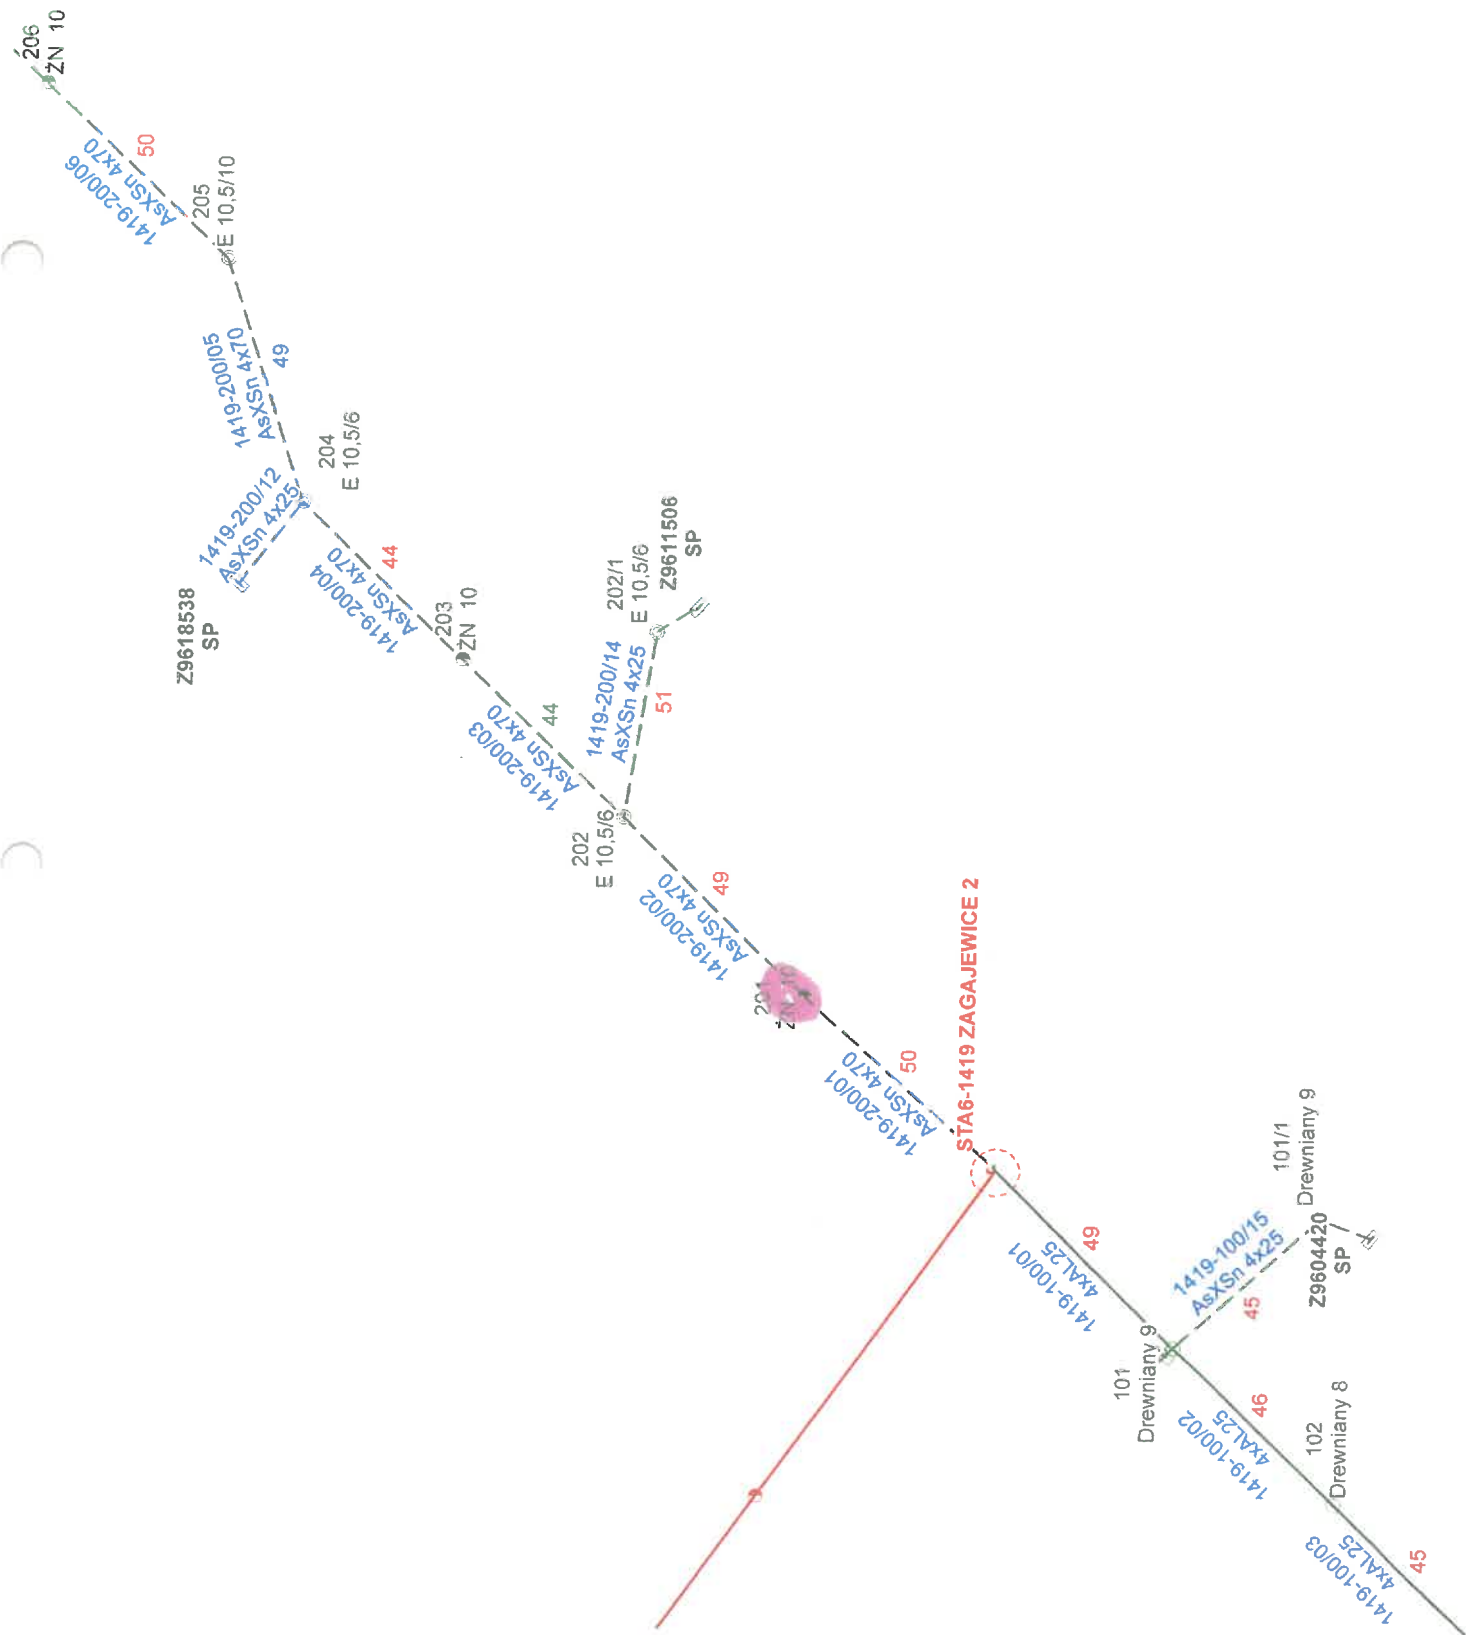

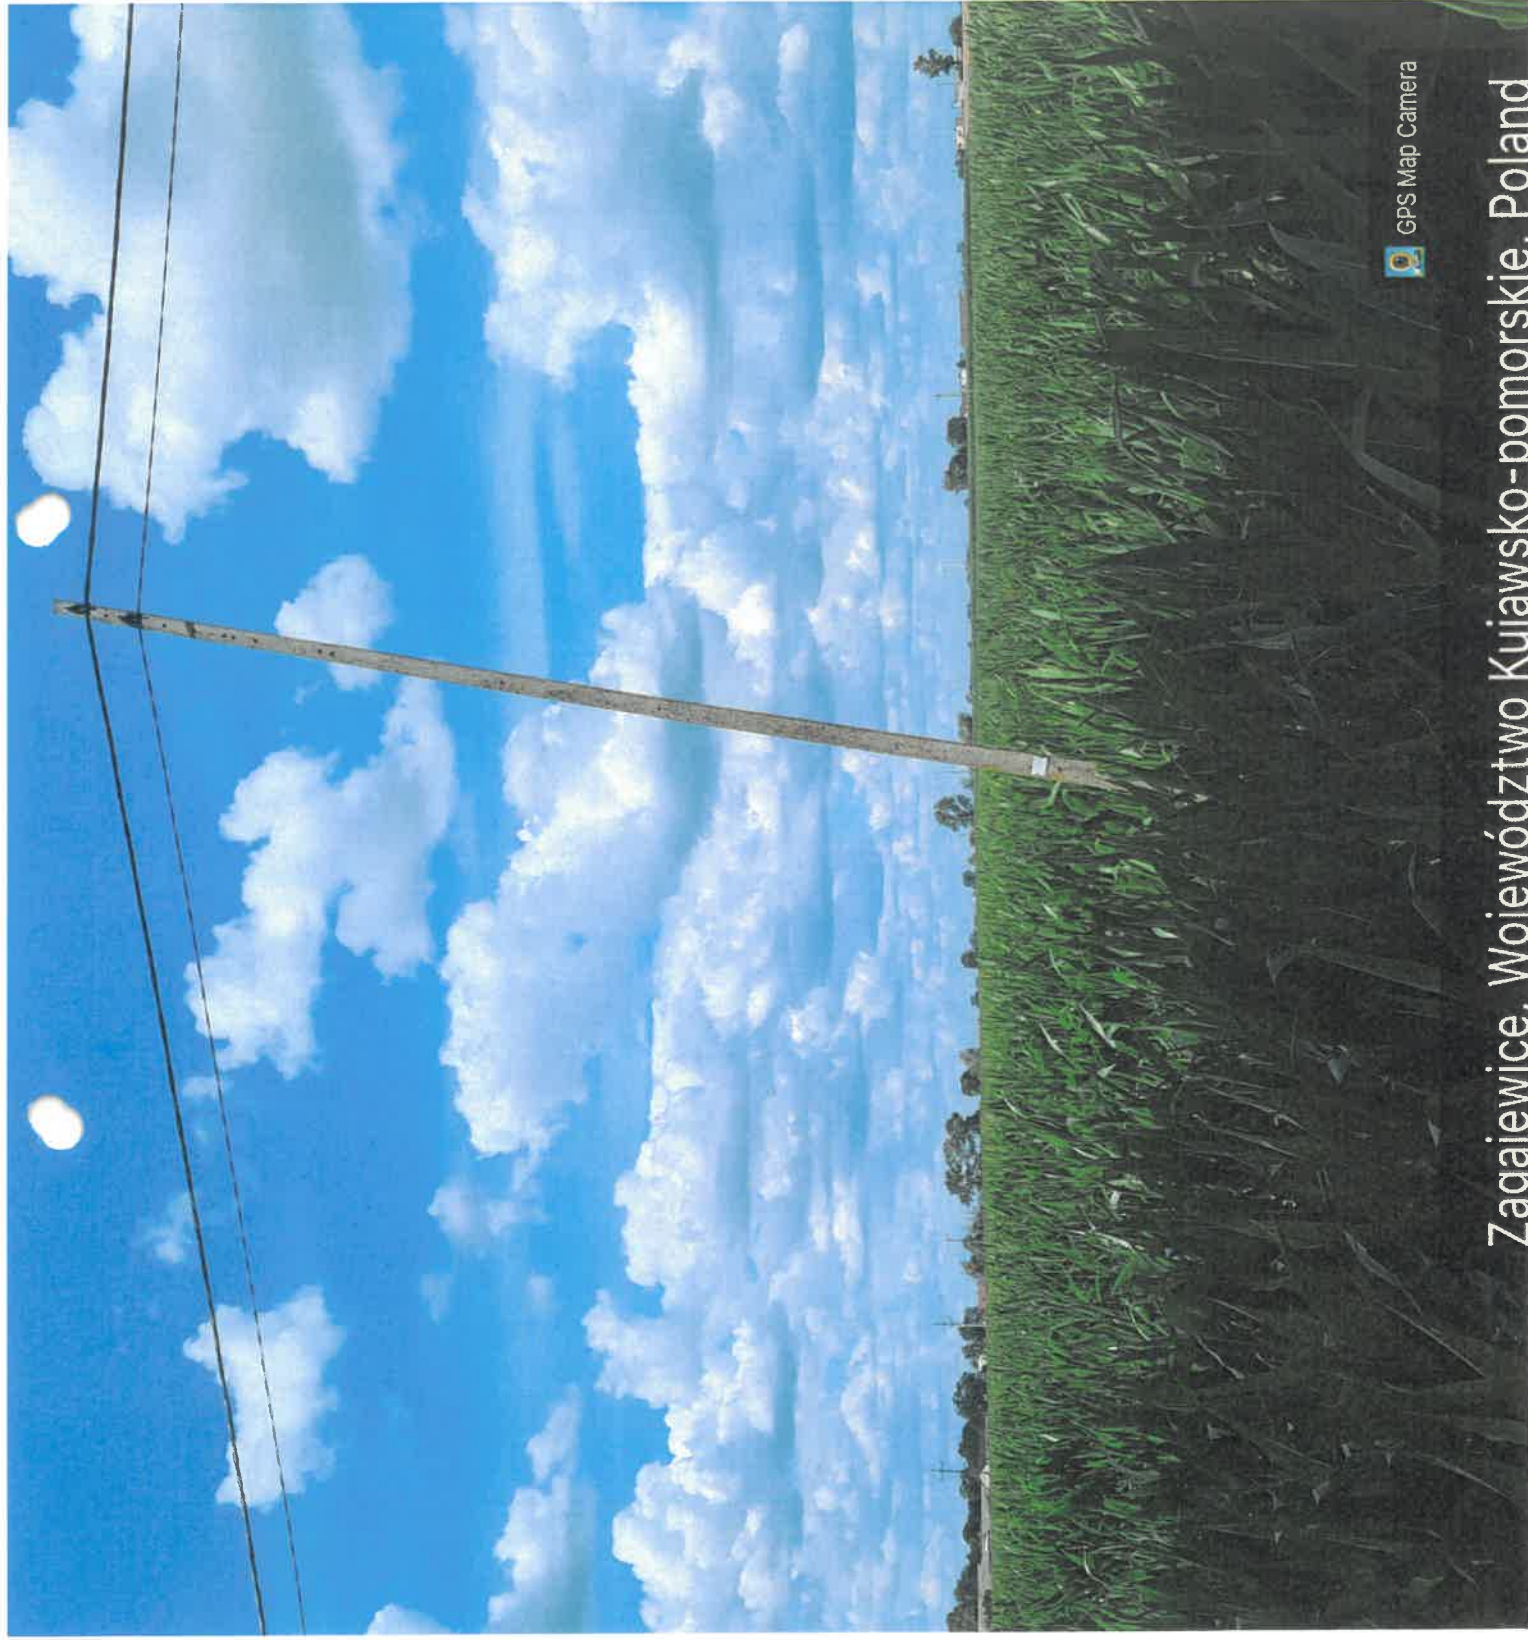

[illegible]

ST "ZAGAJEWICE 2" T961419 - wymiana słupa  
OBMB1/96/26960

Identyfikator kosztorysu: LEONOWO 2

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 10.09.2026 str. 1

| Nr       | Nazwa                                                                                                                                                         | Jednostka miary | Ilość        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>modernizacja linii nn<br/>&lt;Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%&gt;</b>                                                                                          |                 |              |
| 3        | KNR 5-10 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB" 2300-5<br>Demontaż mechaniczny słupów pojedynczych o długości do 10 m                                                       | 1 szt           | <b>1,000</b> |
| 6        | KNR 2-01 707-5<br>Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii<br>napowietrznych niskiego napięcia,gł.wykopu do 2m,kat.gruntu III | 100 m3 gruntu   | <b>0,040</b> |
| 7        | KNR 5-10 704-6<br>Montaż i mechaniczne stawianie słupów krańcowych z żerdzi typu E 12/10                                                                      | 1 szt           | <b>1,000</b> |
| 20       | KNR 5-13 801-1 [R=0,955]<br>Transport zdemontowanych materiałów na odległość do 20 km - prefabrykatów<br>żelbetowych. [R=0.955]                               | 1 t             | <b>0,500</b> |
| <b>2</b> | <b>Obsługa geodezyjna &lt;Kp 67,2%; Kz 9%&gt;</b>                                                                                                             |                 |              |
| 18       | 1-1<br>Obsługa geodezyjna <Kp 0; Kz 0>                                                                                                                        | kpl             | <b>1,000</b> |
| <b>3</b> | <b>Prace inżynierskie - odszkodowania &lt;Kp 67,2%; Kz 9%&gt;</b>                                                                                             |                 |              |
| 19       | 1-1<br>Pozyskanie tytułów prawnych i odszkodowania za starty <Kz 0>                                                                                           | kpl             | <b>1,000</b> |

----- Koniec wydruku -----