



SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS ROBÓT MONTAŻOWYCH W WYKOPIE

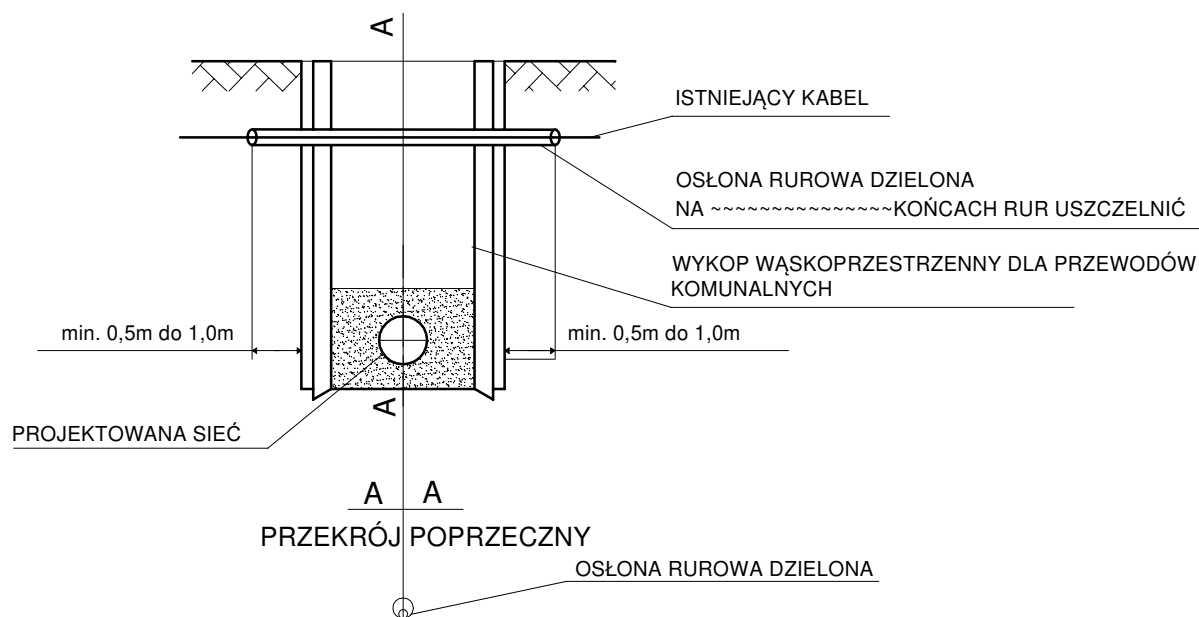

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

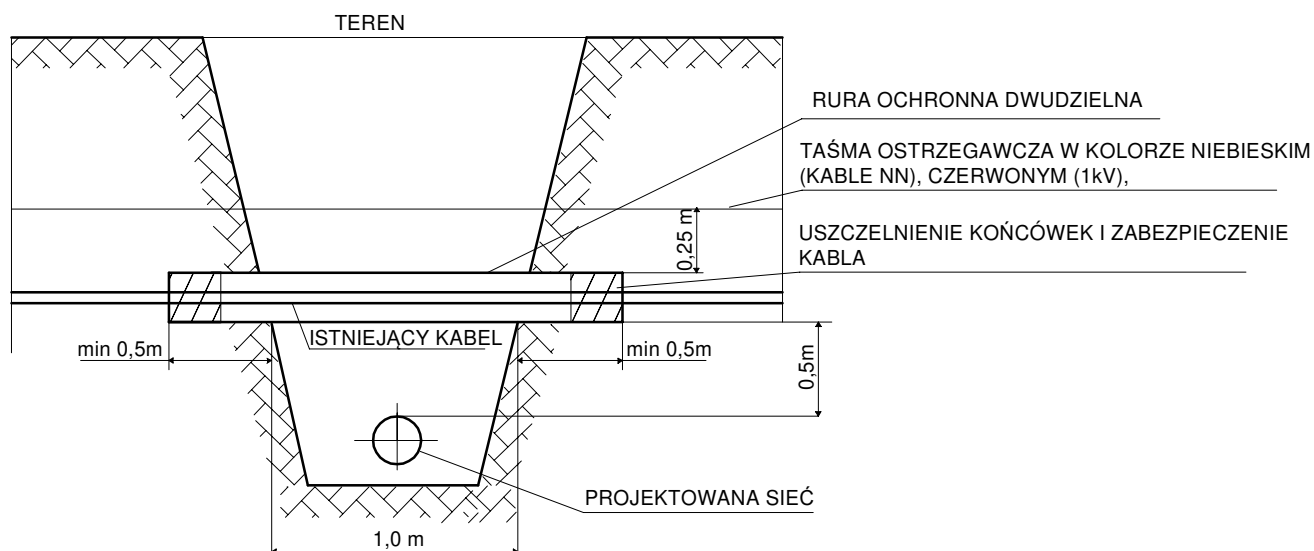

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace związane z odkrywaniem kabli należy przeprowadzać ręcznie. Na istniejące kable na czas robót należy założyć rurę ochronną dwudzielną o średnicy min. 110 mm. Długość rury ochronnej winna wynosić - ~ szerokość wykopu plus minus 0,5 m po każdej ze stron zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba końce rury ochronnej należy zabezpieczyć przed zamulaniem na ~ głębokość rury 0,3 m. Rurę osłonową z kablem wmcować w ~ wykopie, a po ~ zakończeniu robót kabel ułożyć na 10 cm podsypce piasku. Taką samą warstwę piasku musi być obsypany kabel po bokach. Górna warstwa piasku po zagęszczeniu musi mieć grubość 20 cm. Każdy kabel zabezpieczyć oddzielną rurą, ~ niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwóch lub więcej kabli jedną rurą ochronną. W ~ miejscach założenia rur ochronnych należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel należy przykryć taśmą foliową oraz gruntem rodzimym do ~ poziomu terenu.

Występujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.

**Inwestor : Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**

Obiekt : Sieć gazowa wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia

Temat proj.: "Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Bukowsko, pow. Sanocki -
PSGJA.ZMSE.763A.082.1146097.1.22"

Temat rys. : Zabezpieczenie kabli - rysunek typowy

Imię i Nazwisko		podpis	
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : luty 2026
Sprawdził :	mgr inż. Ewa Pawełczyk upr. nr SLK/9776/PWBS/21 - wod-kan-gaz-co		nr proj.: JA/032/EP/DK
			nr rys.: 08