
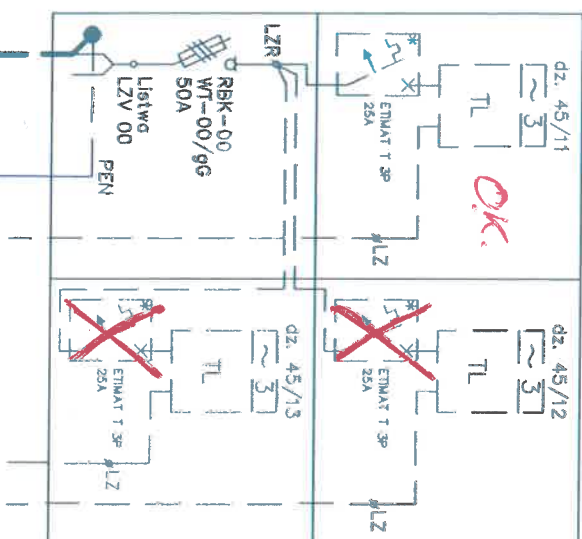


PROJ. ZŁĄCZE Z65...
TYP P3-Rs/LZV/LZR/F

Wawrochy RSP [S-1424]
istn. stacja transf.

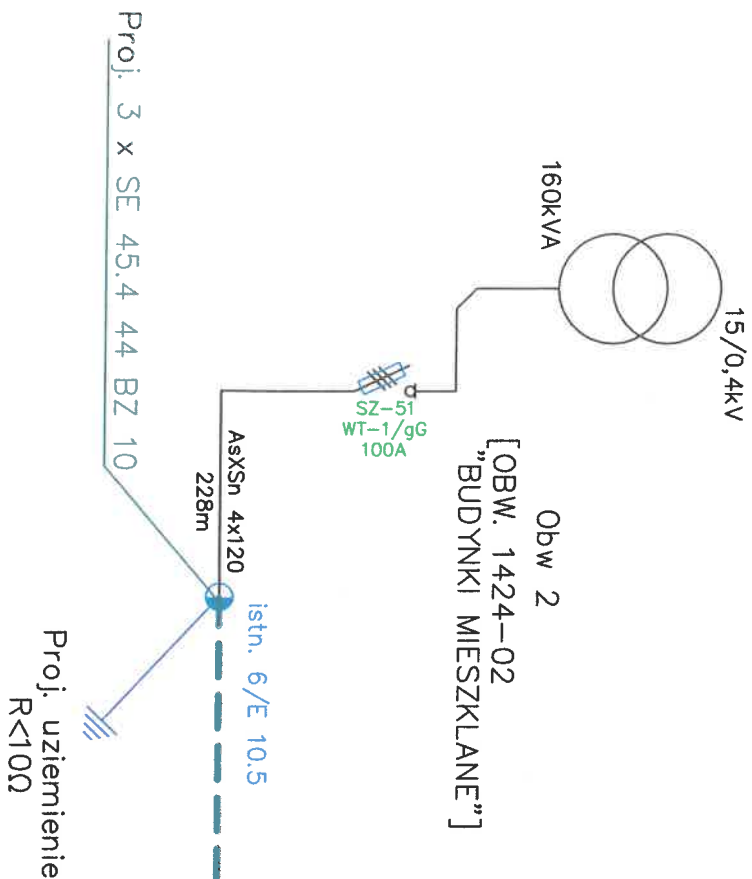

Proj. uziemienie
R<30Ω

PROJ. KABEL NAXY 4x120mm²SE, L=98/115m

[Signature]
mgr inż. Paweł Pawłowski
100% zgodny z projektem
w oparciu o dokumentację techniczną
i weryfikację na miejscu

ELWIK SP. Z O.O. UL. MICHAŁA KAŁA 10-12, 10-547 01-237 TN www.elwik.pl NIP: 735-595-78-37		ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarska 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Towarna 6, 10-350 Olsztyn NIP 585-000-11-30 REGON 190275904-00068	
Nr umowy: ZN/5440/6565MZ/2025/2502989/		OB/65/2502989	
Objekt: Budowa przyłącza kablowego na 0,4kV w miejscowości Wawrochy w celu zasilania działki dz. 45/11		Umiejscowienie: Wawrochy, dz. nr 45/11 Gmina Szczecyno, powiat Szczeciński, województwo warmińsko - mazurskie, Okręg Wawrochy	
Imię i nazwisko Projektant: mgr inż. Paweł Pawłowski		Specjalność Instalacyjna	
Typ rysunku: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY		Nr uprawnień zawodowych POM/0173/PWBE/23	
Format: A4		Data: 04.2026	
Nr rysunku: E-02		Nr typ:	

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/65/2502989

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

Dotyczy tylko robót na nN: Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilenia dz 45/11 miejscowości Wwarochy, gm. Szczytno

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

b) agregat zapewnia

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

PPN 0,4kV

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

26 06. 2026
Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
Miroslaw Kozłowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik
Biura Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wójtowicz

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 889) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1691) oraz z upoważnienia Zarządu Powiatu w Szczytnie nr 54/XVI/2025 z dnia 24 lipca 2025 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2026 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniu 20.02.2026 r. (data wpływu), złożonego przez Pana Pawła Pawłowskiego, reprezentującego firmę ELMYK Sp. z o. o., ul. Michała Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1667N relacji dr. kraj. nr 53 – Lipowiec – dr. nr 1512N (Łuka), obręb geodezyjny Wawrochy, gmina Szczytno

Zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1667N (dz. nr 173/3), obręb geodezyjny Wawrochy, gmina Szczytno, urządzenia infrastruktury obcej, tj. przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV o powierzchni 1,15 m² do zasilenia działki nr 45/11, z zachowaniem niżej podanych warunków:

1. Dopuszcza się lokalizację projektowanego przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1667N w miejscu wskazanym na załączniku mapowym.
2. Włączenie do istniejącego słupa zezwalam wykonać metodą wykopu otwartego bez wstrzymywania ruchu drogowego, na szerokość minimalną niezbędną do wykonania robót.
3. Przejście pod istniejącym zjazdem wykonać metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej.
4. Po wykonaniu robót należy odbudować naruszony pas drogowy z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $Is=0.98$.
5. W przypadku kolizji ww. przyłącza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza elektroenergetycznego.
6. Zobowiązuje się właścicieli umieszczonych w pasie drogowym urządzeń do odpowiedzialności cywilnej za ich stan.
7. W celu uzyskania decyzji administracyjnej na wejście z robotami w pas drogowy Inwestor lub Wykonawca, działający z upoważnienia Inwestora winien zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.
8. **Do wniosku należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Szczycieńskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.**
9. Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzenia obcego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zostanie pobrana opłata zgodnie z ustawą o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 889).