

Zakres badań NDT rolek suszarek


Lp.	Nazwa	PTA/CTA	Działka	Nr Tech.	Opis zakresu	Termin Realizacji
1	SUSZARKI	CTA	A3	DR-1441	DR-1441 - Badania kontrolne (NDT) rolek biegowych. Wykonanie badań kontrolnych (NDT) rolek biegowych (4szt.) suszarki DR-1441 w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń i oceny stanu rolek w dalszej eksploatacji. Rysunek gabarytowy rolek w Załączniku nr 2 • badania wizualne (VT) • badania ultradźwiękowe (UT), • badania penetracyjne (PT), • pomiary twardości (HT),	26.04.2027r-04.05.2027r
2	SUSZARKI	PTA	B1	DR-2441	DR-2441 - Badania kontrolne (NDT) rolek biegowych. Wykonanie badań kontrolnych (NDT) rolek biegowych (4szt.) suszarki DR-1441 w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń i oceny stanu rolek w dalszej eksploatacji. Rysunek gabarytowy rolek w Załączniku nr 2 • badania wizualne (VT) • badania ultradźwiękowe (UT), • badania penetracyjne (PT), • pomiary twardości (HT),	26.04.2027r-04.05.2027r

Starszy Inżynier Współpracy Produkcji
Dział Maszyn Wirujących Petrochemii


Sylwester Algrzym

24.07.2026r

DR-1411 - 4szt.

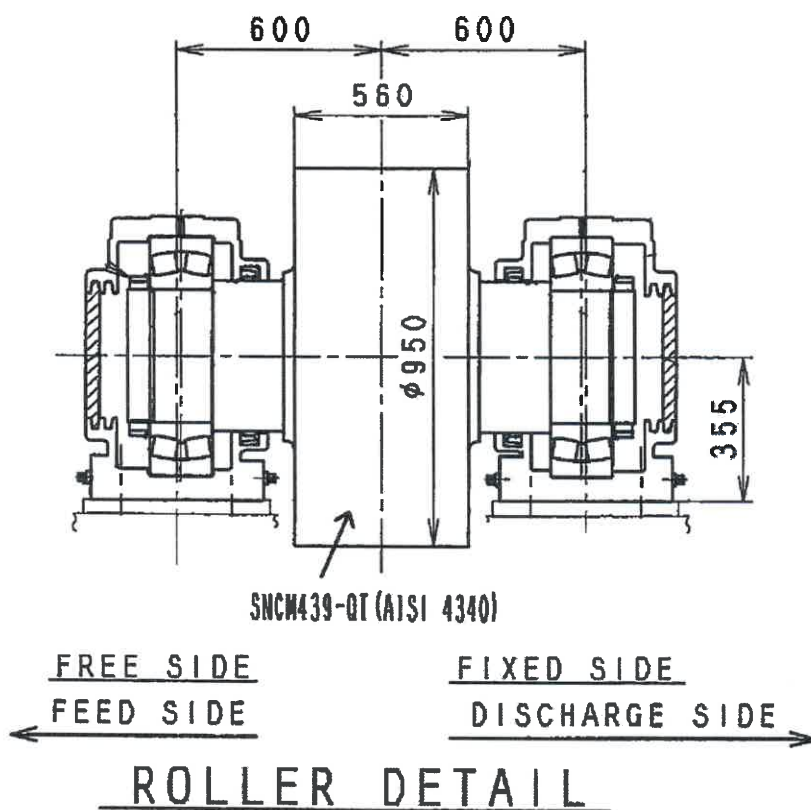

DR-2441 - 4szt.

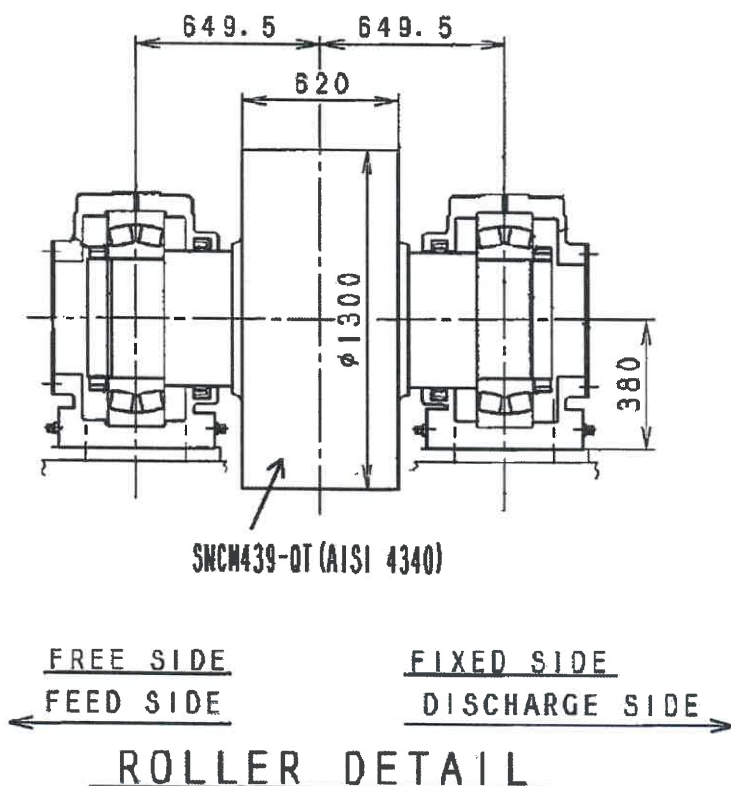

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Maszyn Wirujących Petrochemii

Sylwester Algrzym
24.07.2026r

Załącznik nr 2 - Harmonogram

Lp.	Nazwa	PTA/CTA	Działka	Nr Tech.	Opis zakresu	Termin Realizacji
1	SUSZARKI	CTA	A3	DR-1441	DR-1441 - Badania kontrolne (NDT) rolek biegowych	26.04.2027r-04.05.2027r
2	SUSZARKI	PTA	B1	DR-2441	DR-2441 - Badania kontrolne (NDT) rolek biegowych	26.04.2027r-04.05.2027r

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Maszyn Wirujących Petrochemii

Sylwester Algrzym

24.07.2026r