

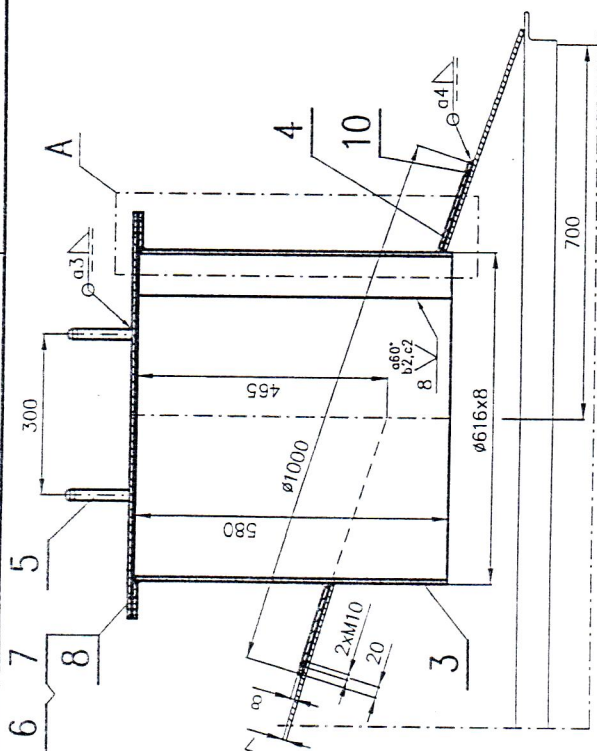
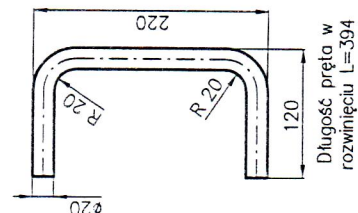




Szczegół A

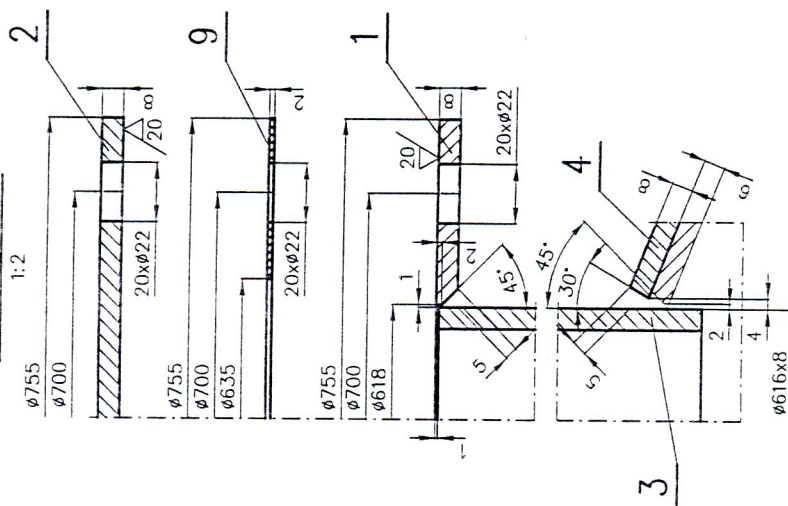

Długość pręta w rozwinięciu $L=394$

10	Korrek M10		2	1H18N9T	PN-71 H-86020 SQL Carbon Group	N4-48804	0.016	0.032	
9	Uszczelka płaska 2xø755/ø635		1	V20010C2I	PN-75 M-80064	wg rys.		-	
8	Podkładka sprężysta z 20.5		20	65G		M-82008 PN-68	0.012	0.24	
7	Nakrętka M20 N-5-B		20			H-74303 PN-85	0.083	1.66	
6	Śruba M20x50-5.8-B		20			H-82105	0.17	3.4	
5	Uchwyt pokryw pręt ø20 L=394		2	SL3S	PN-88 H-84020	PN-72 H-93200	1	2	
4	Nakładka wzmacniająca 8xø1000		1	SL36K		PN-81 H-92123		28.5	
3	Szyja włazu 8x1120x580		1	SL36K		PN-81 H-92123		40.7	
2	Pokrywa włazu 8xø755		1	SL36K		PN-81 H-92123		28.1	
1	Kolnierz włazu 8xø755/ø618		1	SL36K		PN-81 H-92123		9.3	
Poz.	Trzeci - wypiar	ilość		Materiał	Nr normy materiałowej	Nr normy wym. lub rys.	Jedn. miern.	Łączna masa [kg]	Uwagi

[illegible]

TP Petroprojekt S.A. Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji		Tytuł rys.	
Nazwa Obiektu/Instalacji OKSYDACJA ASFALTÓW	WŁAZ DACHOWY DN600	Investor	
Lokalizacja PKN ORLEN SA	PKN ORLEN SA	Zamawiający	
Podziałka 1:10	Format A3	Arkusz nr 1/1	Nr opracowania 3-45139-116091-NW20

Wobec, rysunki oraz inne informacje są własnością PETROPROJEKT S.A. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.