

TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE OSTASZEWO GM. GRODZICZNO

Zakres opracowania: BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO nn-0,4kV, DLA ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ (P/26/018003)

Lokalizacja: Ostaszewo gm. Grodziczno
Jednostka ewidencyjna: 281203_2 Ostaszewo
Obręb: 281203_2.0011 Ostaszewo
Nr działek: 52/6, 52/8


Kat. obiektu budowlanego: XXVI

Branża: Elektryczna

Inwestor-Zleceniodawca: ENERGA – OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Nr umowy-zlecenia: PJ01974/26
Nr identyfikacyjny zadania: OBI/76/2600829

mgr inż. Tomasz Pieńkowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0025/OWOE/16
Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Pieńkowski	WAM/0025/OWOE/16 spec. instalacyjna	19.08.2026r.	
Asystent projektanta	inż. Adam Prewęcki	-	19.08.2026r.	

1. Temat

Projekt budowlany dotyczący budowy przyłącza kablowego nn-0,4kV na działkach nr 52/6, 52/8 w miejscowości Ostaszewo gm. Grodziczno.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych ze stacji transformatorowej o nr T761545

Wymiana pojedynczego słupa SN:	n/d	
Linia napowietrzna SN:	n/d	
Rozłącznik napowietrzny SN:	n/d	
Linia kablowa SN:	n/d	
Mufy kablowe:	n/d	
Głowice kablowe:	n/d	
Ograniczniki przepięć:	n/d	
Złącze kablowe SN:	n/d	
Stacja transformatorowa SN/nn:	n/d	
Transformator:	n/d	
Wymiana pojedynczego słupa nn:	n/d	
Linia napowietrzna nn:	n/d	
Przyłącze napowietrzne:	n/d	
Szafka pomiarowa:	n/d	
Przyłącza kablowe:	typ: YAKXS 4x120mm ²	L=192/201m
Szafka pomiarowa:	typ: P2-Rs/LZV/LZR/F	1 szt.
Linia kablowa nn:	n/d	
Kablowa rozdzielnica szafowa:	n/d	
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	n/d	
Przecisk	n/d	
Przewiert	n/d	

Numer P/26/018003

Miejscowość Mława

Data 23-03-2026

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Płocku

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: dom letniskowy
Adres (Nr działki): Ostaszewo, ul. -
gm. Grodziczno
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Lidzbark Welski [0030]
Linia 15 kV Lubawa [0030/19]
Stacja SN/nn Ostaszewo IV [T761545]
Obiekt Stacja SN/nn [SN] Ostaszewo IV [T761545]
Złącze kablowe nn nr Z7604404
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na odejściu przewodów od zabezpieczenia głównego w złączu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przyłącza kablowego
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
Bez zmian
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
 - a) Zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:
- bez zmian,
 - b) Zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:
- dostosować wielkości zabezpieczeń w stacji na obwodzie po realizacji przyłączenia
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
 - a) Zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:
- bez zmian,
 - b) Zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:
- wybudować przyłącze kablowe o przekroju min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm²,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe przy granicy nieruchomości,
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami przy układzie sieci zasilającej nn TN-C. Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S. Zastosowane wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe winny być o działaniu bezpośrednim i czułości do 30 mA.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakłóceń z urządzeń lub instalacji Odbiorcy należy zastosować urządzenia pomiarowe i ochronne.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotów grupy V zgodnie z instrukcją Przedsiębiorstwa Energetycznego
 - 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
- odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron, należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prace wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-5-54. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej". W oświadczeniu należy wskazać dokładny adres zasilanego obiektu, obejmujący: miejscowość, ulicę, nr. budynku, nr. mieszkania.
- odbiorca zobowiązany jest do udostępnienia nieruchomości, na której znajduje się przyłączany obiekt w celu zlokalizowania projektowanych urządzeń energetycznych,

- urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci, w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakłóceń z urządzeń lub instalacji Odbiorcy należy zastosować urządzenia pomiarowe i ochronne;
- dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami przy układzie sieci zasilającej nn TN-C. Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S. Zastosowane wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe winny być o działaniu bezpośrednim i czułości do 30 mA;
- w instalacji elektrycznej, w zależności od rodzaju zasilanych urządzeń, szczególnie posiadających elementy elektroniczne, zaleca się stosowanie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej. Sposób i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemień urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej stosować zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami budowy;
- należy przewidzieć blokady elektryczne i mechaniczne agregatów uniemożliwiające połączenie z siecią ENERGA-OPERATOR SA (w przypadku stosowania agregatów prądotwórczych),

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

$\text{tg} \varphi_{\text{QI}}$: 0.4

$\text{tg} \varphi_{\text{QIV}}$: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

na granicy działki

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:

wyłącznik limitujący moc dla odbiorcy o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni

a) układ pomiarowy 3 - faz, zainstalować na napięciu przyłączenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umożliwiać jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia

c) licznik energii elektrycznej w układzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieć klasę dokładności nie gorszą niż 2 dla energii czynnej i nie gorszą niż 3 dla energii biernej

d) obwody napięciowe licznika powinny być zabezpieczone po stronie nn

e) wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

-

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

-

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

TN-C

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) Maksymalny prąd zwarcia w sieci

- kA

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia oblicza projektant.

d) System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

z kompensacją

b) Napięcie znamionowe sieci

15 kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

20 A

d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego

5 s

e) Moc zwarcia na szynach 15 kV

132 MVA

f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego

0,2 s

w stacji 110/15 kV GPZ Lidzbark Welski

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciaowej.

g) System ochrony od porażeń

uziemienie ochronne

10.3. Inne:

-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Projekty budowlano-wykonawcze przed wystąpieniem ze zgłoszeniem budowy lub o pozwolenie na budowę, podlegają sprawdzeniu przez Dział Dokumentacji Energetycznej w Mławie pod względem zgodności z warunkami przyłączenia do układów rozliczeniowo-pomiarowych włącznie.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
-
- 12.4. Inne wymagania:
-
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Klimczak Tomasz
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Kierownik
Dział Przyłączeń
Mława
Przemysław Szydlik

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Mławie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mława

Znak IP.7226.48.2026.LK

AM-PER PROJEKT
Adam Prewedzki

UZGODNIENIE

Wójt Gminy Grodziczno, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2026r. Pana Adama Prewedzkiego, reprezentującego firmę AM-PER PROJEKT, jako pełnomocnik Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, wyraża zgodę na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi wewnętrznej na działce nr 52/6 obr. Ostaszewo.

Budowę przyłącza kablowego należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Zarządca drogi, wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością na czas wykonania robót.

Po wykonaniu robót zajęty teren drogi wewnętrznej należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Odbiór zajętego odcinka drogi po wbudowaniu urządzeń zostanie dokonany po uprzednim ustaleniu terminu przez Wykonawcę robót z upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy Grodziczno.

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- ♦ uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, albo wykonania robót budowlanych
- ♦ zawarcia umowy dzierżawy na zajęcie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 8.03.2022r. na:
 - prowadzenie robót w pasie drogi wewnętrznej z podaniem powierzchni zajęcia w m² i okresu zajęcia w dniach.
 - umieszczenia w pasie drogowym obiektu lub urządzenia z podaniem powierzchni umieszczonych urządzeń energetycznych oraz okresu zajęcia.

lub

- ♦ zawarcie odpłatnej umowy służebności przesyłu na podstawie § 5 ust. 8 Uchwały Nr XXVI/158/2021 Rady Gminy Grodziczno z dnia 16 marca 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1415 z dnia 21 kwietnia 2021r.)

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/akta

WÓJT
mgr Tomasz Szczepański

sporządził: Leszek Klejna


Inwestor: Energa-Operator S.A.
Projekt: AM-PER PROJEKT Adam Prewęcki
Nr umowy: PJ01974/26

URZĄD GMINY
13-324 GRODZICZNO
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 056 47 297 10, fax 056 47 297 25
NIP 877-10-02-254, REGON 000535586

Załącznik Nr1..... do
Decyzji-pisma Nr IP. 7226.48.2026.LK
z dnia 13.07.2026r.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

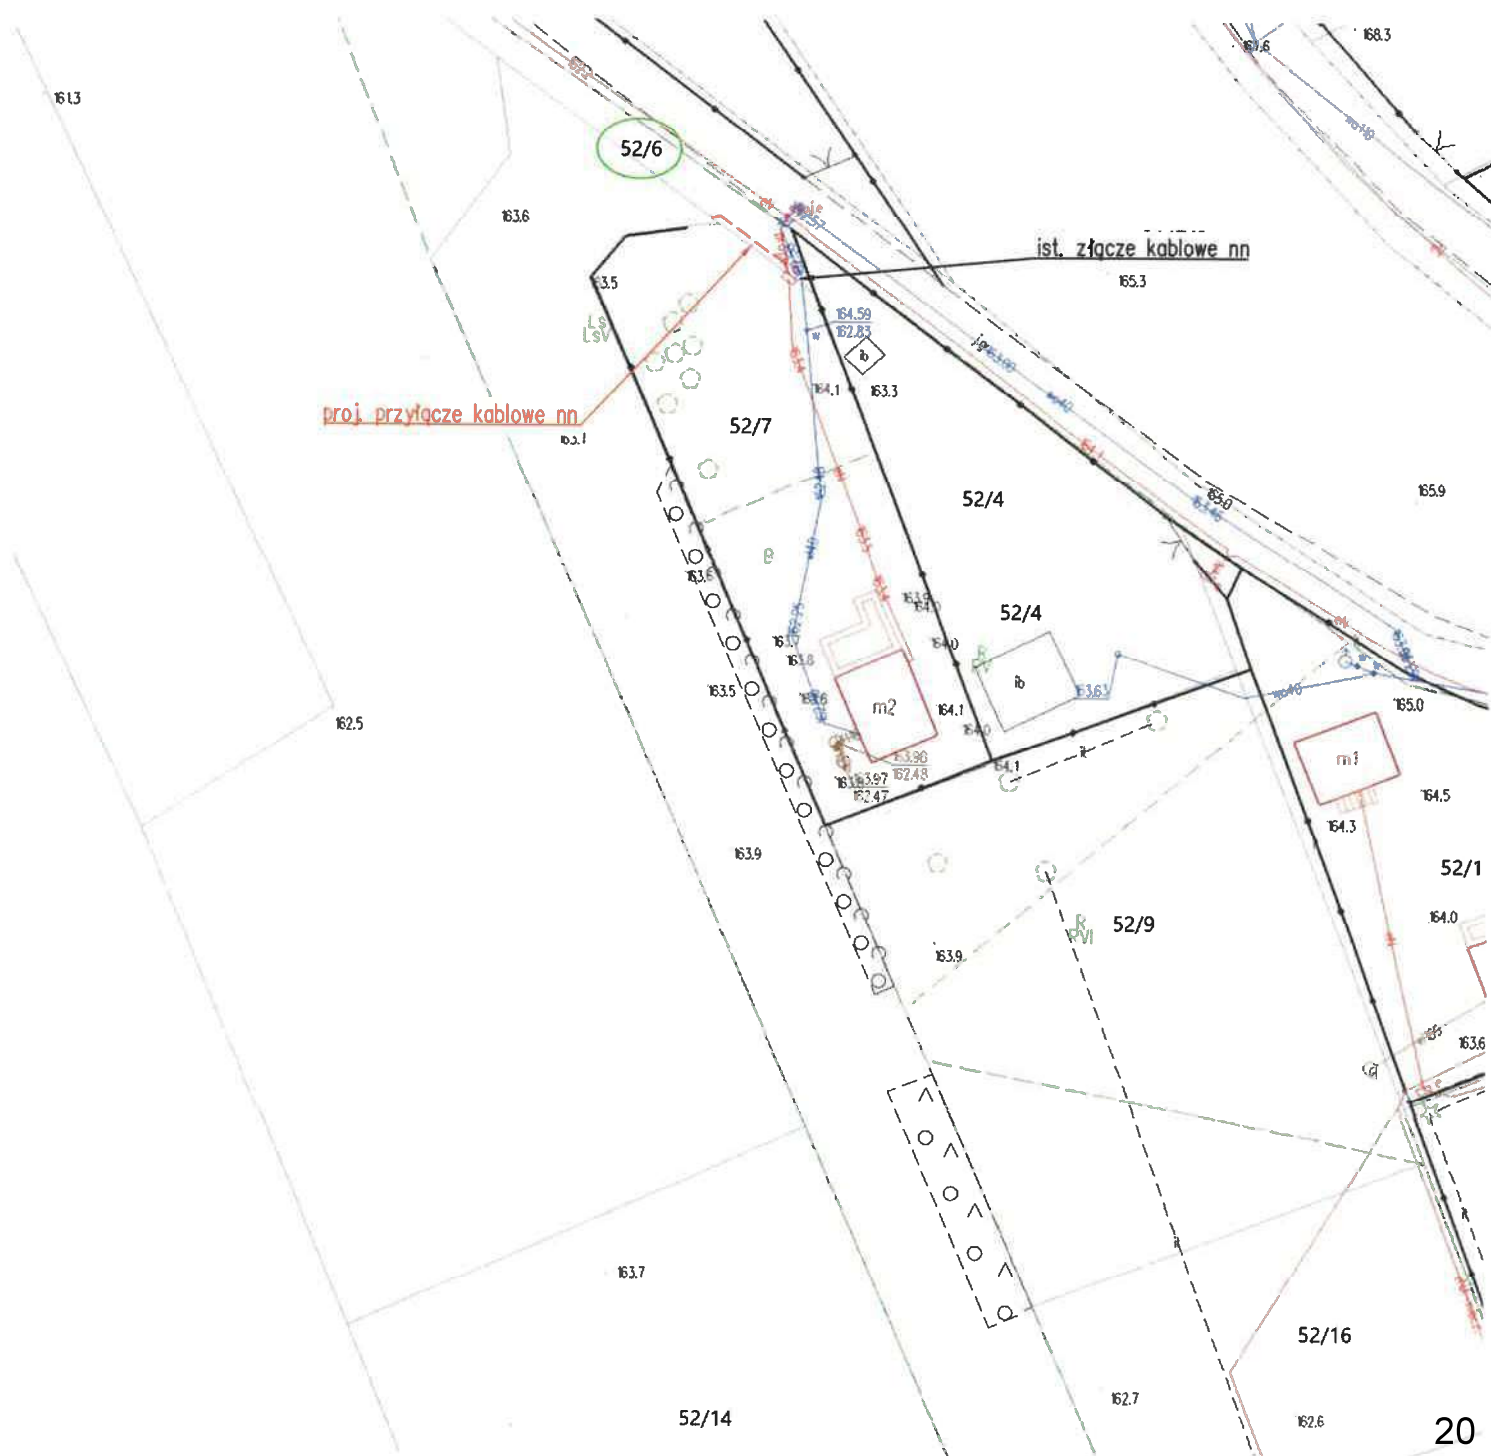

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – nie dotyczy.

11. Stan istniejący

W kierunku projektowanego odbiorcy wyprowadzony jest obwód nr 4 linii kablowej nn typu YAKXS 4x70mm² zasilony ze stacji transformatorowej T761545 "Ostaszewo IV" z transformatorem o mocy 160 kVA. W stacji transformatorowej na rozpatrywanym obwodzie zainstalowane są wkładki bezpiecznikowe typu WT-1/gG 80A.

Trasa projektowanego przyłącza kablowego przebiega w pasie zieleni drogi gruntowej. Na trasie projektowanego przyłącza kablowego zlokalizowana jest linia kablowa nn.

12. Rozbiórki – nie dotyczy.

13. Linia SN – nie dotyczy.

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy.

15. Linia nn – nie dotyczy.

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy.

17. Przyłącza SN – nie dotyczy.

18. Przyłącza nn

18.1 W celu zasilania w energię elektryczną budynku rekreacji indywidualnej należy z istniejącego złącza kablowego nr Z7604404 typu KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F zlokalizowanego na dz. nr 52/7 wybudować przyłącze kablowe w kierunku projektowanego złącza kablowego nr 1 kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm² o długości L=192/201m. Trasa kabla została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr E-01). Dodatkowo należy wykonać uziom pionowo-poziomy układając bednarkę ocynkowaną (FeZn 25x4mm) na dnie wykopu min. 10cm pod kablem wzmocniony co 6 metrów trzema uziomami pionowymi po 6 metrów każdy.

18.2 W miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr E-01) na działce nr 52/8, przy granicy z dz. nr 52/19 zabudować szafkę pomiarową typu P2-Rs/LZV/LZR/F.

18.3 Kabel układać w wykopie na głębokości min. 0,80m na podsypce z piasku o grubości 10cm. Po ułożeniu kabla na kabel należy nałożyć oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m. Przed zasypaniem przygotowanego kabla należy zgłosić do odbioru oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, następnie przywrócić teren do stanu pierwotnego.

19. Ochrona przepięciowa linii SN – nie dotyczy.

20. Ochrona przepięciowa stacji transformatorowej – nie dotyczy.

21. Ochrona przepięciowa linii nn – nie dotyczy.

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy.

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy.

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

24.1 Układ sieci zasilającej TN-C. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym realizuje się przez samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem zabezpieczeń zwarciovych w postaci bezpieczników topikowych oraz zastosowaniem urządzeń II klasy ochronności.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy sieci rozdzielczej nn w układzie TN zaprojektowano uziemienia ochronno – funkcjonalne przewodu PEN o wartościach i miejscach uziemienia wskazanych na schemacie i planie zagospodarowania.

24.2 Wartość rezystancji uziemienia ochronno-funkcjonalnego w złączu nie może przekraczać 30Ω.

34. Zestawienia montażowe i demontażowe

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

lp.	nazwa	jm.	trasa kabla	razem
Przyłącze kablowe				
1.	Szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F	kpl.		1
2.	Kabel ziemny YAKXS 4x120mm ²	m.	192	201
3.	Rura osłonowa typu AROT DVK-110	m.		16
4.	Czteropalczatka termokurczliwa SEH4/60-25	szt.		2
5.	Oznacznik kablowy	szt.		20
6.	Tabliczka identyfikacyjna na złącze	szt.		1
7.	Wkładka topikowa WT-00/gG-32A	szt.		3
8.	Ogranicznik mocy typu ETIMAT-T 1p-25A	szt.		3
9.	Zwieracz instalacyjny ZI 2 400A	szt.		3
10.	Pręt uziomowy ocynkowany Ø16 (1,5m)	szt.		12
11.	Bednarka ocynkowana (FeZn 25x4mm)	m.		18
12.	Uchwyt krzyżowy ocynkowany Ø16	szt.		3
13.	Śruba M10x25	szt.		6
14.	Folia niebieska	m.		192
15.	Piasek na podsypkę	m ³		7,7
16.	Keramzyt	m ³		0,02
17.	Wkładka 'Master Key' bez klucza	kpl.		1
18.	Wkładka 'Master Key' z kluczem	kpl.		2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500 ark. 7.199.11.07.1.2;
7.199.11.07.1.4

Jedn. ewidencyjna: 281203_2 Grodziczno

Obwód: 281203_2.0011 Ostaszewo

Układ współrzędnych: PL-2000/7; PL-EVRF2007-NH

Id. zgłoszenia: PO.6640.1.902.2026

1. Przebieg granic działek przyjęty z PZGiK w Działdowie z którego wynika że położenie punktów granicznych spełnia wymaganą dokładność umożliwiającą na lokalizację inwestycji w odległości 3,0 m i bliżej od granicy.
2. Użytki wniesione na mapę są zgodne z mapą ewidencyjną.
3. Informacja o służebności gruntowej: KW nie badano

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń i budowli podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej, lub o których brak jest informacji branżowych.

Aktualizacji mapy w obszarze oznaczonym kolorem zielonym dokonał

GEODETA UPRAWNIENY
inż. ANNA KOWALSKA
Nr zezw. 3884

Mława dn. 18.07.2026 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy, odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PO.6640.1.902.2026
Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	Starosta nowomiejski
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ANNA KOWALSKA
Dokument zawierający wynik pozytywny weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 2 z dnia 06.08.2026 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Geodeta uprawniony Inż. Anna Kowalska Nr uprawnień 3884

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Anna Kowalska
06-500 Mława, ul. Wymyślina 3
NIP 569 102 45 36
tel. 509 298 757

ist. złącze kablowe nn
nr Z7604404

proj. przepust nr 2
DVK-110 L=7m

proj. przyłącze kablowe nn
YAKXS 4x120mm² L=192/201m

proj. przepust nr 3
DVK-110 L=3m


proj. ZK nr 1
P2-Rs/LZV/LZR/F

7.199.11.07.1.4 7.199.11.07.1.2
7.199.11.07.1.4

temat: Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV			
AM-PER PROJEKT Adam Przewęcki		Adres: Ostaszewo gm. Grodziczno dz. nr 52/8, 52/6	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500	Numer umowy: PJ01974/26	Data: 19.08.2026	
Projektant: Tomasz Pieńkowski	Asystent projektanta: Adam Przewęcki		
nr upr. WAM/0025/OWOE/16	nr upr. —	Nr identyfikacyjny zadania: OBI/76/2600829	Nr rys. E-01
podpis: 	podpis: 		

mgr inż. Tomasz Pieńkowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0025/OWOE/16
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych pozytywnie zweryfikowana przez PODGIK w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 06.08.2026r.

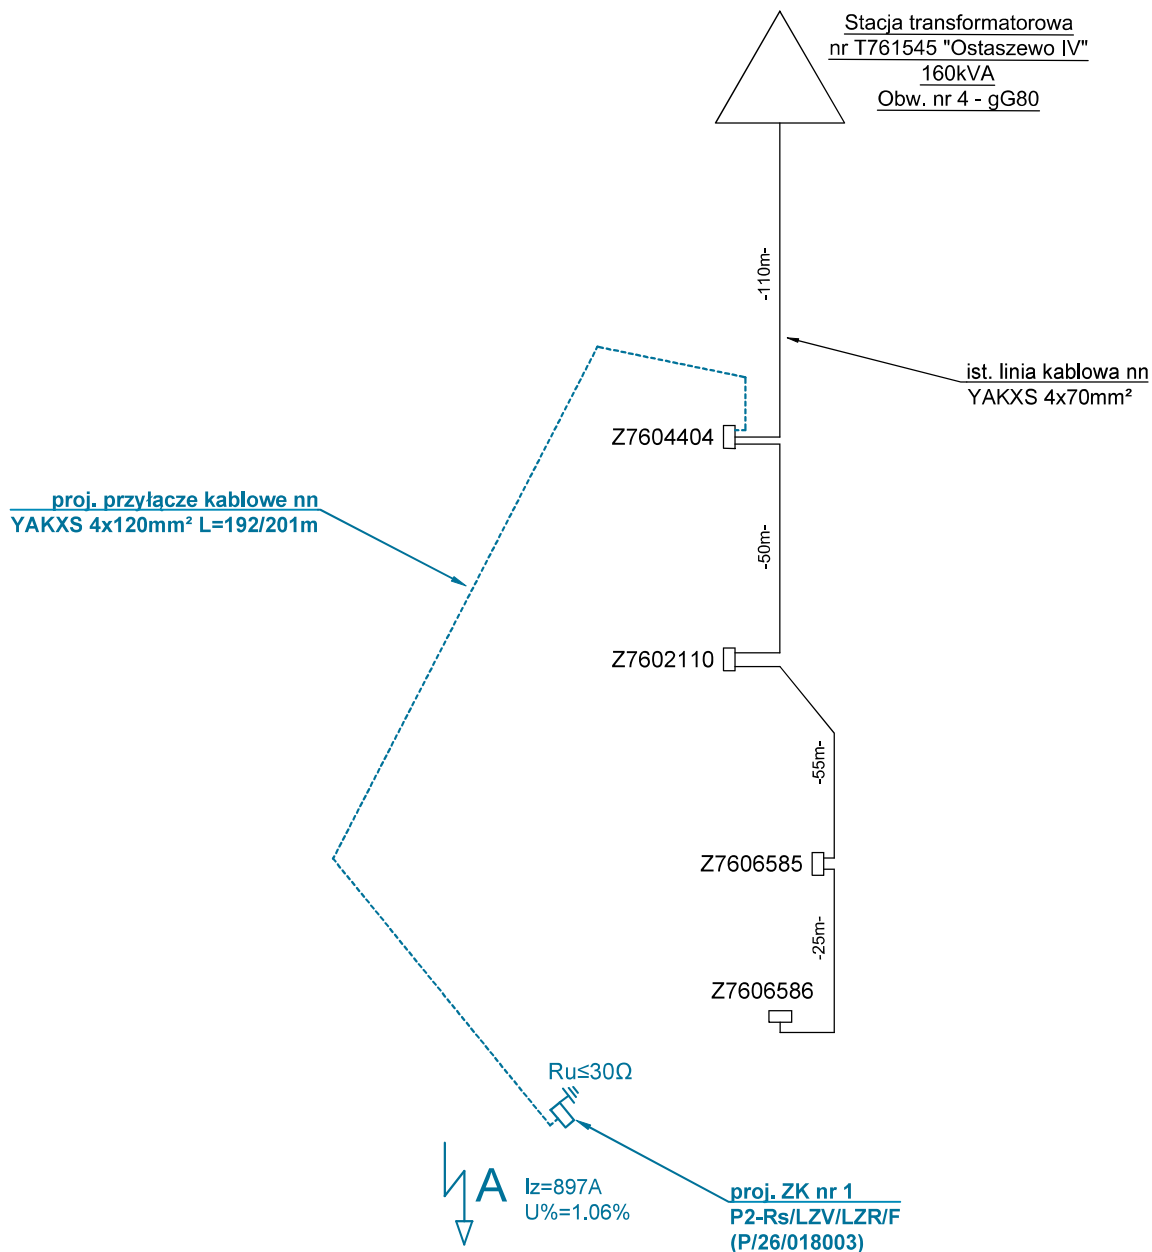

temat:
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV

AM-PER PROJEKT
Adam Prewęcki

Adres:
Ostaszewo gm. Grodziczno dz. nr 52/8, 52/6

Tytuł rysunku:
Schemat jednokreskowy sieci

Numer umowy:
PJ01974/26

data:
19.08.2026

Projektant:
Tomasz Pieńkowski

Asystent projektanta:
Adam Prewęcki

nr upr.
WAM/0025/OWOE/16

nr upr. -


Nr identyfikacyjny zadania:
OBI/76/2600829

nr rys:

E-02

podpis:

podpis:

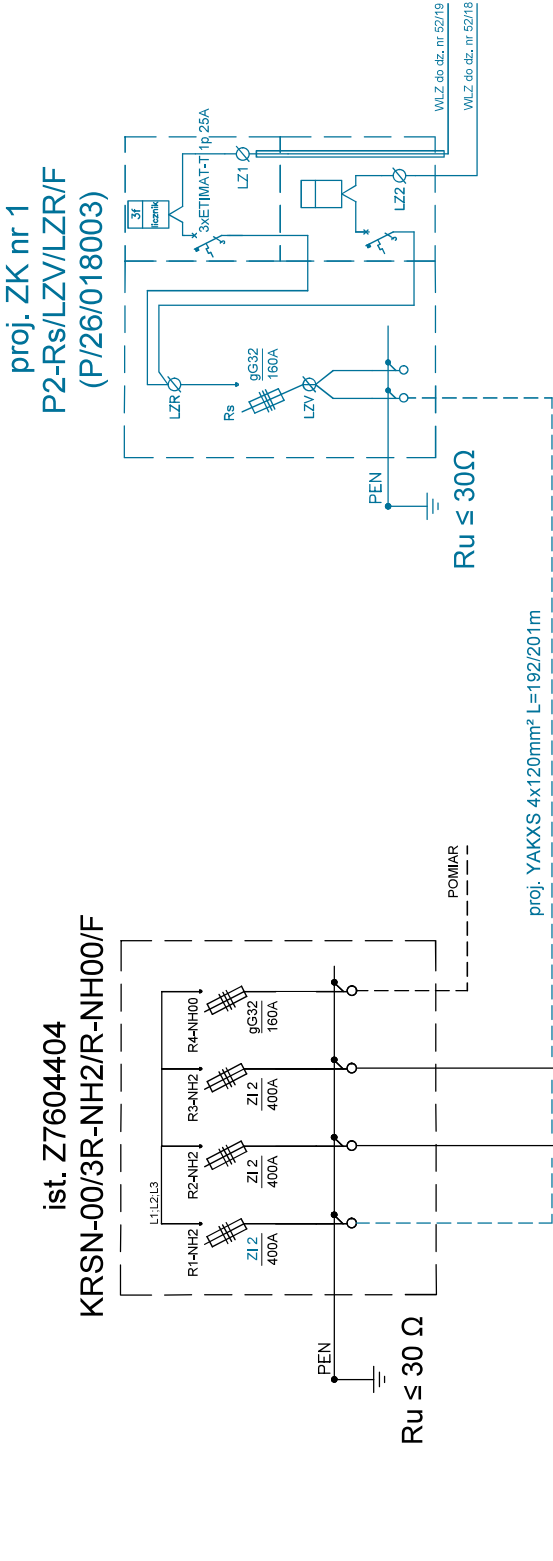

temat:
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV

Adres:
Ostaszewo gm. Grodziczno dz. nr 52/8, 52/6

Tytuł rysunku:
Schemat jednokreskowy zasilania

Numer umowy:
PJO1974/26

Data:
19.08.2026

Projektant:
Tomasz Pierkowski

Asystent projektanta:
Adam Prewęcki

Nr upr.:
WAM/0025/OWOE/16

Nr uprawnień:
-

Nr identyfikacyjny zadania:
OBI/76/2600829

Podpis:
[Podpis]

Podpis:
[Podpis]

Nr rys.:
E-03