

Kompleksowe wykonanie szczelnego pokrycia dachowego z blachy na rąbek wraz z robotami dodatkowymi.

Zakres prac:

1. Docieplenie stropu nad parterem:

- a) montaż wyłazu strychowego z klapą ok. 70x55 cm bez drabiny: wykonanie wycięcia w blasze trapezowej konstrukcyjnej T92 oraz wykonanie ewentualnego wzmocnienia.
- b) ułożenie warstwy szczelnej paroizolacyjnej w papy na blasze stalowej wraz z uszczelnieniem przejść kanalizacyjnych i wentylacyjnych, papę należy wywinąć na ściany (Swisspor V60 S30 termozgrzewalna) – ok. 70 m²
- c) ułożenie izolacji z wełny mineralnej z rolki grubości 25 cm w dwóch warstwach: 10 i 15 cm – ok. 70 m²

2. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rąbek, RAL 9006:

- a) ułożenie folii dachowej – ok. 105 m²
- b) ułożenie kontrłat 25 x 50 mm – ok. 105 m² (100 mb)
- c) ułożenie łat 40 x 80 mm w rozstawie osiowym co 23 cm (rozstaw pomiędzy łatami 15 cm) – ok. 105 m²
- d) krycie gotowymi panelami na rąbek (nanofala) „Pruszyński PD510 nano” długości 4,70m, RAL 9006, rozstaw rąbka ok. 50 cm, powierzchnia dachu ok. 105 m²
- e) ułożenie deski okapowej 32 x 150 mm – ok. 11,50 mb x 2
- f) montaż obróbki kalenicowej (gąsior systemowy) wraz z listwą systemową – ok. 11,50 mb
- g) montaż śniegołapów systemowych – ok. 11,50 mb x 2
- h) montaż pasa nadrynnowego – ok. 11,50 mb x 2
- i) montaż obróbek czołowych (wiatrownic), w trakcie prac należy pomierzyć i zostaną wykonane – ok. 10,00 m² (ilość orientacyjna, faktyczna będzie znana po pomiarze z natury)
- j) montaż ok. 3 szt kominków wentylacyjnych

3. Montaż orynnowania budynku, systemowy „Niagara”, rynna ukryta w kolorze RAL 9006:

- a) montaż rynien stalowych Ø125 wraz ze wszystkimi akcesoriami: haki, łączniki, denka, lej spustowy – ok. 11,50 mb x 2
- b) montaż rynien stalowych spustowych Ø110 wraz z wyprowadzeniem do odpływu wraz ze wszystkimi akcesoriami: kolanka, obejmy, łączniki (montaż do ściany z płyt warstwowych PIR gr. 120 mm) – 2 szt
- c) montaż maskownicy rynny: mocowanie haków, listwy maskownicowej, łączniki, zaślepki, itd. – ok. 11,50 mb x 2

4. Montaż podbitek dachowych, RAL 9006:

- d) wykonanie rusztu pod mocowanie podbitek, łaty drewniane lub profile aluminiowe (do wyboru) po stronie zleceńbiorky – ok. 35 m²
- e) montaż podbitek dachowych z blachy trapezowej T7 gr. 0,50 mm tak aby całkowicie zakryły rynnę od dołu, wykonanie wycięć i obróbka pod spusty: w trakcie prac należy pomierzyć i zostaną wykonane na stosowną długość – ok. 35 m² (ilość orientacyjna, faktyczna będzie znana po pomiarze z natury)
- f) montaż kątownika (maskownicy) przy ścianie z płyt warstwowych

5. Montaż krętek wentylacyjnych w ścianach szczytowych


- a) Montaż stalowych krętek wentylacyjnych 15x20 cm w ścianach szczytowych – 4 otwory

Pozycje 2a, 2b, 2c odpadają z zakresu. Dach zostanie ołacony i przekryty pokryciem zastępczym z blachy trapezowej. Pokrycie to należy zdemontować i złożyć we wskazanym miejscu na budowie. Ewentualne drobne korekty łat przed ułożeniem paneli.

Dostarczamy wszystkie materiały na dach, orynnowanie, oraz **tarcicę**. Dostawa naszym transportem, rozładunek po stronie zleceniobiorcy (**bez tarcicy**). Pozostałe drobne jak wkręty, uszczelniaacz dekarSKI i inne konieczne do prawidłowego wykonania po stronie zleceniobiorcy.

Montaż od 12 października.

Rzut dachu

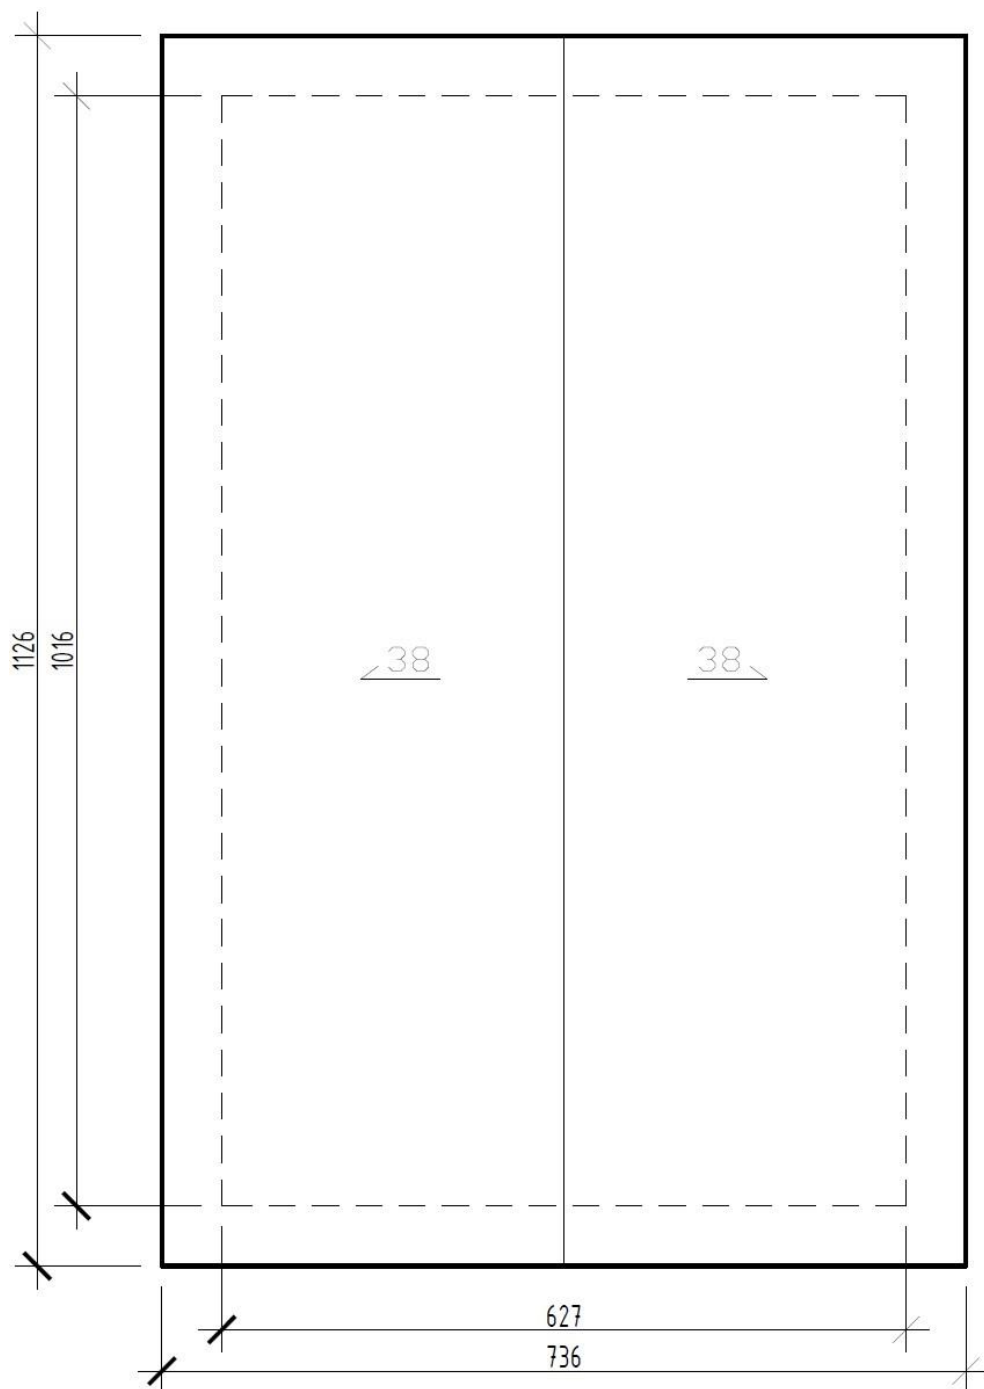

Zdjęcia stanu istniejącego









Poniżej analogiczny budynek kryty blachodachówką

