

T-Proj. STN 13-20/400/III/R
T630999 Tomaszkowo Zespół Rolny
(Wg albumu słupowych stacji transformatorowych SN / nn STN, STNu,
z transformatorami o mocy do 630kVA,
na żerdziach wirowanych, opr. ENERGOLINIA Sp. z o.o. w Poznaniu, tom I)

PBNW 24
WBWMI 20/25A

istn. LSN AFL 35 / napr. - 98,1 MPa
do przewieszenia
na nową stację

16
O-10/ŻN
istn. NPS 24
76390

istn. LSN 609-12/07
3xAFL 1x35mm²

istn. 77460
15
Pg-10/ŻN

istn. 3xXUHAKXS 1x70mm²
k. st. Tomaszkowo Os.2 O-1374

1 etap realizacji

istn. transfo.
160kVA
do przeniesienia

proj. szafka pomiarowa
bilansująca nn słupowa

AMI-N1
Przew. prądowe zintegrowane/6m (w BE 50)
Przew. napięciowe YKY 5x1,5 (w BE 50),

proj. ASM18N+A+W3

proj. SE 30.450Bz 10

proj. 4xN2XY 1x120mm²

proj. 4xN2XY 1x120mm²

proj. 4xN2XY 1x120mm²

proj. 4xN2XY 1x120mm²

proj. SZ 400.41
gG 315A/obw.1

proj. SZ 400.41
80A / obw.2


proj. SZ 400.41
gG 355A/ obw.3

istn. 4x240mm²
przełożyć na proj. stację

istn. 4x120mm²
przełożyć na proj. stację

Proj. przekładniki prądowe (napowietrzne)
1000/5, 0,5 S Fs 5, 2,5VA
Przekładniki mocować na konstrukcjach wsporczych KP-6

proj. Z6306818
KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F

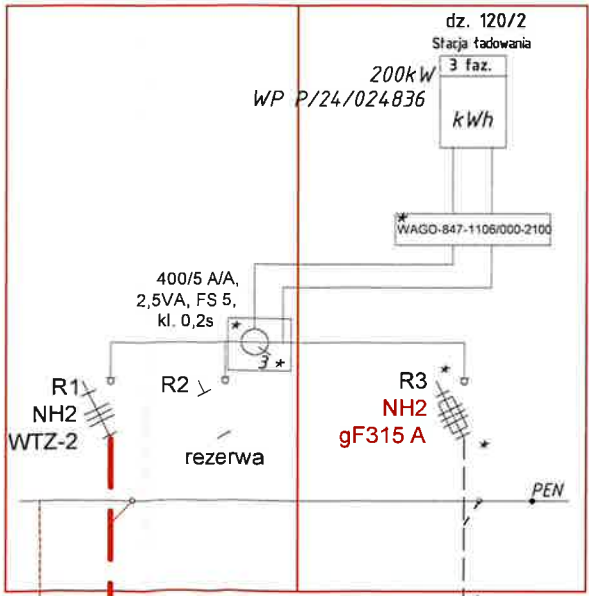

FeZn 30x4

proj. R<2Ω

proj. R<2Ω

proj. NA2XY 4x240mm²
L=2m (8m)

UWAGA:
Należy odtworzyć zasilanie poszczególnych obwodów kablowych nn
(nie należy zmieniać ich numeracji) przekładając je na proj. stację.
W przypadku konieczności, należy przedłużyć istn. kable odcinkami o takim
samy przekroju, lub je wymienić (dot. obw 1 zasilający szafę przy stacji).

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH "SIECIOPROJEKT" Sp. z o.o. 10 - 804 Olsztyn ul. Rolna 241	
Nazwa rys./Obiekt: SCHEMAT PROJ. STACJI TRANSFORMATOROWEJ Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nn 0,4 kV -zasilanie stacji ładowania pojazdów-	
Adres: Tomaszkowo ul. Wodnika 3	
Skala: bs	OBI/63/2500172
Nr rys: E-3	Projektant: inż. Wojciech Wykowski upr. bud. nr WAM/0083/PWOWE/13
Data: 05.2025r.	