




SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

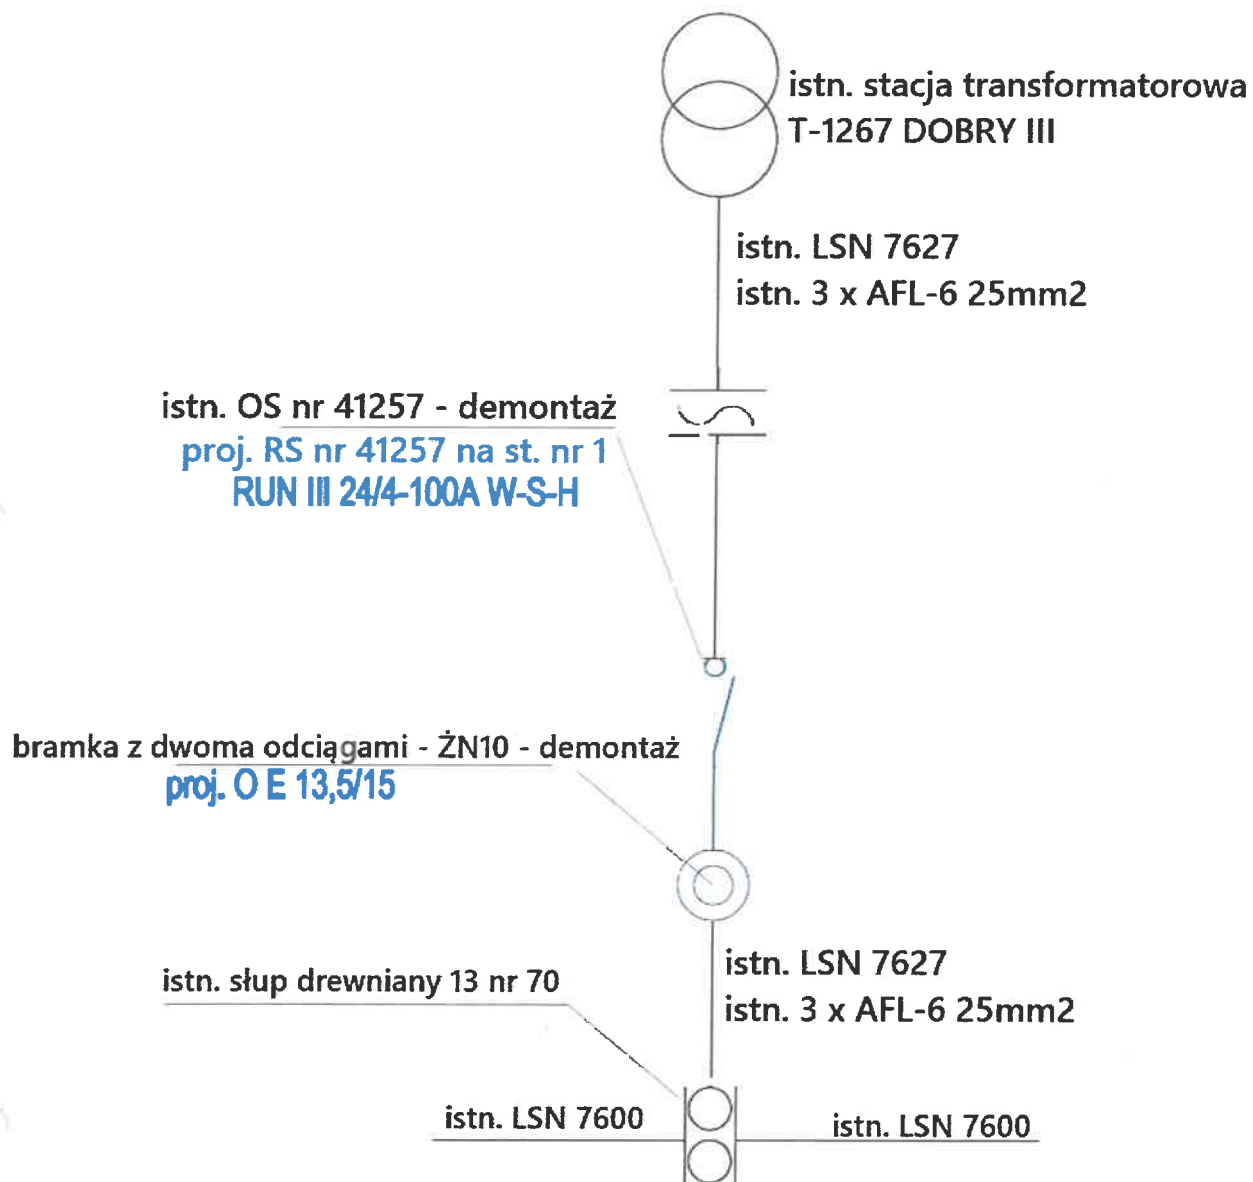

TEMAT	wymiana stanowiska słupowego nr 1 wraz z montażem rozłącznika nr 41257 wzdł. 7627 Dobry III w msc. Dobry, gm. Godkowo		
INWESTOR	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Olsztyn ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn		Inżynier Wiodący ds. Linii Elektroenergetycznych
OPRACOWAŁ	Mirosława Bondyra	03.2026	Mirosława Bondyra
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY		NR RYS. E-01

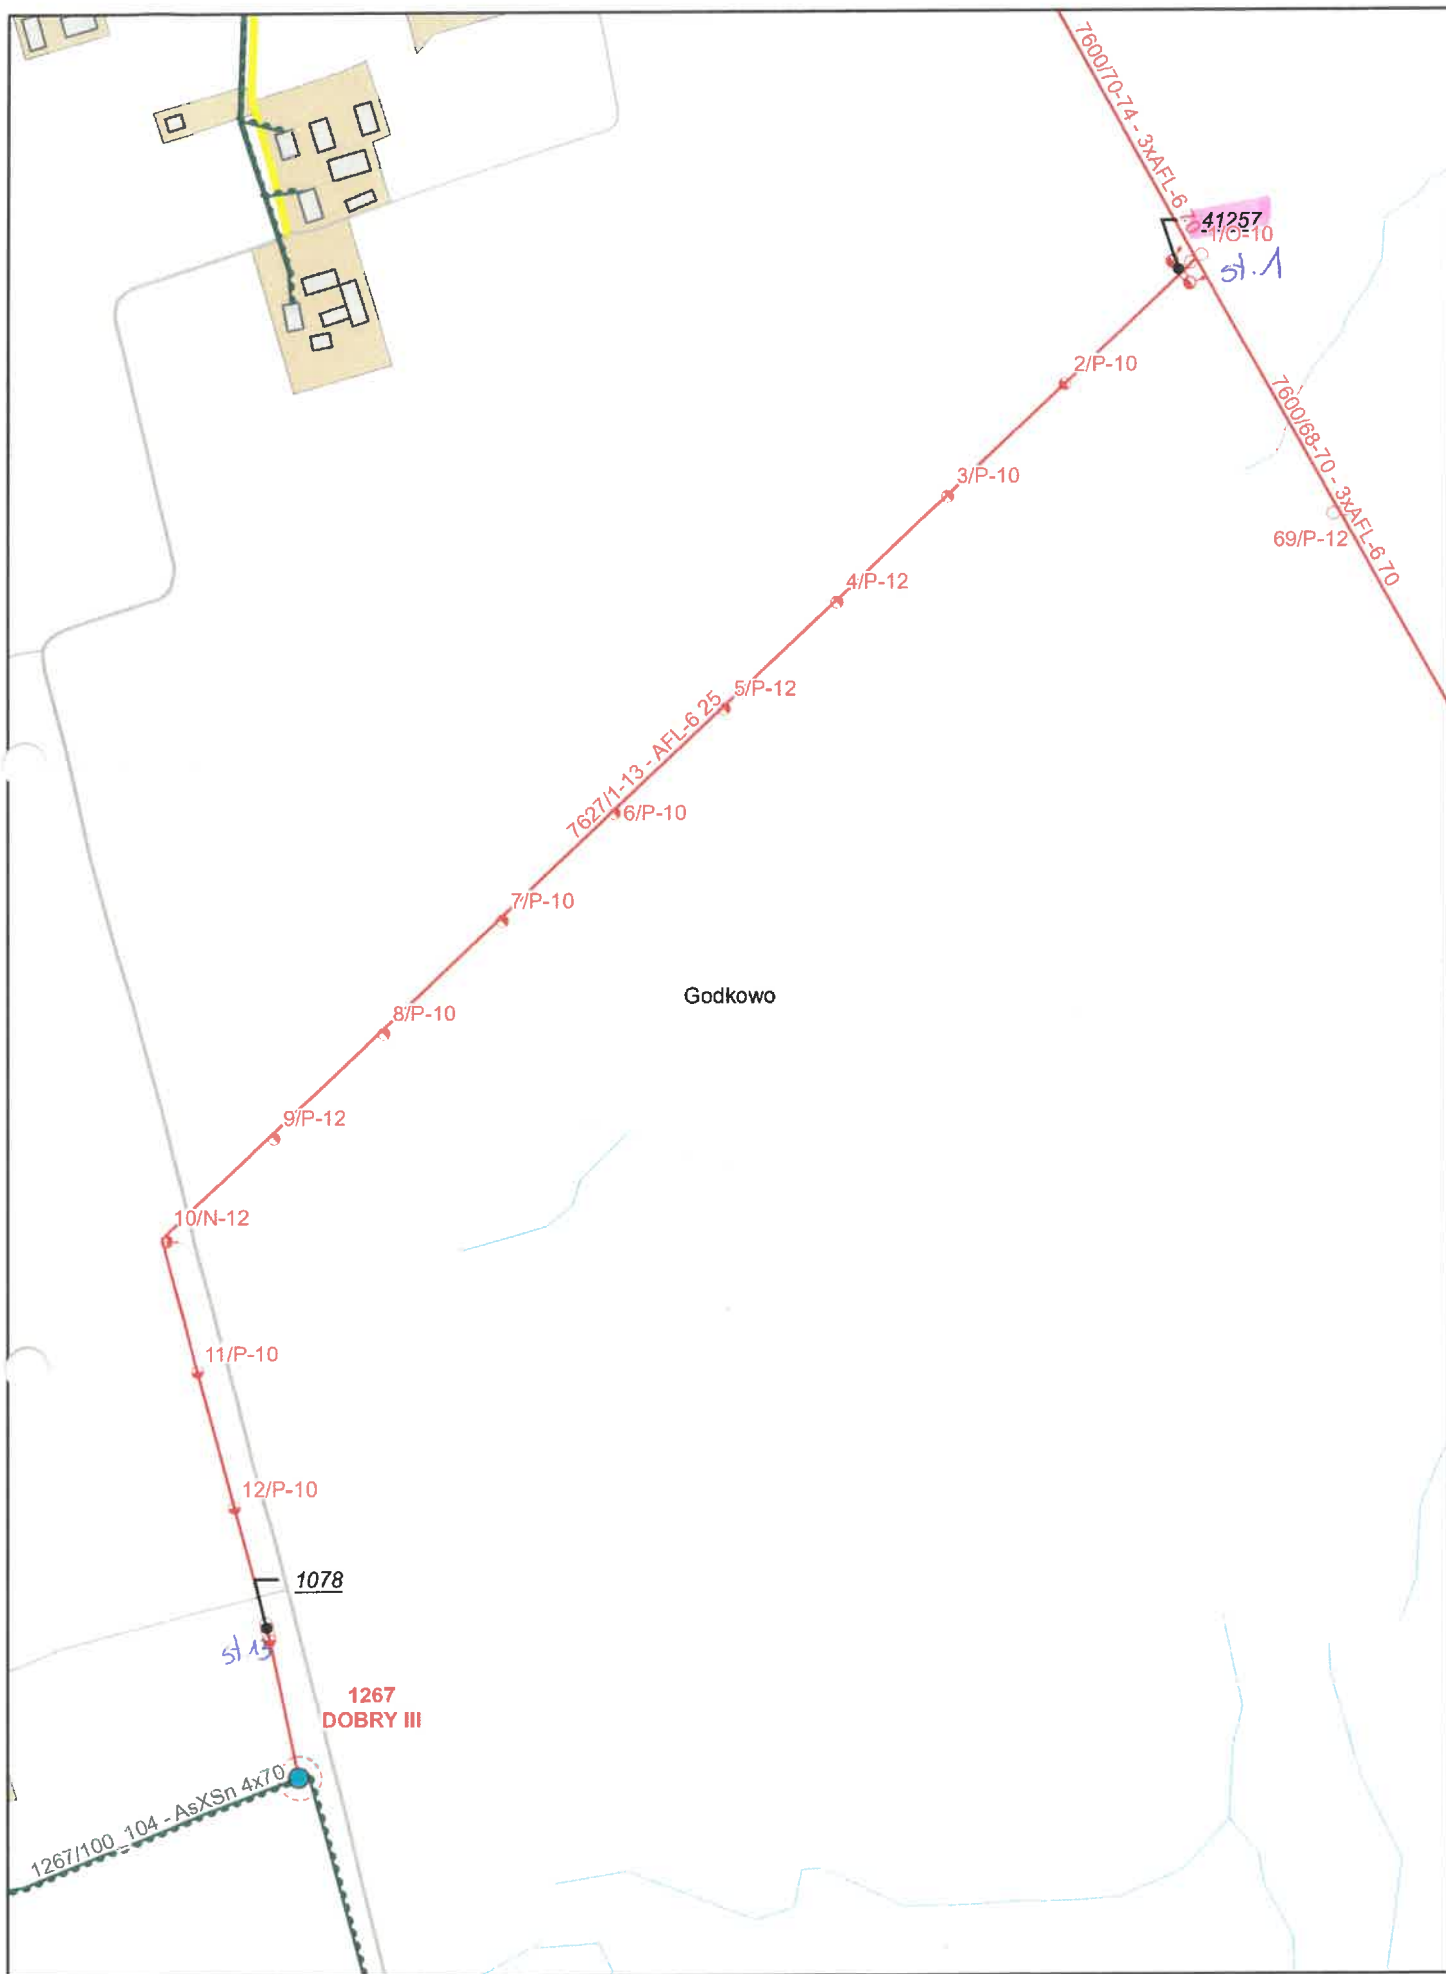

września 7, 2026



1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi założeniami technicznymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania

Wymiana wyeksploatowanego słupa wraz z odłącznikiem ON3 nr 41257 na stanowisku nr 1 w LSN 7627 DOBRY III na słup E13,5/15 oraz rozłącznik z uziemnikiem RUN III 24/4-100A W-S-H. Rozłącznik zamontować na żerdzi słupa poniżej przewodów roboczych.

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi założeniami technicznymi

Dobry, gmina Godkowo.

4. Stan istniejący

Tekst i/lub tabela:

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1976r.	
Nr obiektu	41257	
Nr linii	7627	
Typy słupów	ŻN10 [O]	
Numer inwentarzowy SAP	21110026943	

5. Stan planowany / zakres prac

Tekst i/lub tabela:

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Wymiana słupa ŻN10 na st. nr 1 na E13,5/15	1 szt.	
Wymiana odłącznika ON3 na rozłącznik z uziemnikiem wraz z montażem ograniczników przepięć.	1 szt.	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Demontaż odłącznika ON3	szt.	1
2.	Demontaż słupa ŻN10 na st. nr 1	szt.	1
3.	Montaż słupa na st. nr 1 - E13,5/15	szt.	1
4.	Montaż rozłącznika z uziemnikiem, zgodnego ze standardami EOP na słupie E13,5/15 [O] poniżej przewodów roboczych.	kpl.	1

7. Wymagania dodatkowe

Brak