

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS A
	NAZWA ELEMENTU POMIESZCZENIE DO OPIEKI NAD OSOBĄ DOROSŁĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (KOMFORTKA)		NR KATALOGOWY MW 27
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 21.05.2026

- Komfortka** to pomieszczenie wyposażone w przewijak / leżankę, która może zmieścić i udźwignąć osobę dorosłą. **Komfortką** nazywany jest także sam przewijak / leżanka (stąd często określenia „**pomieszczenie z komfortką**” lub „pomieszczenie z przewijakiem dla osób dorosłych”)
- Pomieszczenie:


 - Zlokalizowane w odległości nie większej niż **20 m od wejścia** do budynku, na tej samej kondygnacji, co wejście do budynku,
 - Minimalna powierzchnia użytkowa pomieszczenia: **12 m²**, minimalna szerokość 3 m.
 - W pomieszczeniu musi być zapewniona przestrzeń manewrowa – **min. 1,5 x 1,5 m**.
 - Dopuszczalne jest połączenie pomieszczenia z przewijakiem / komfortką i toalety dla osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań Rozporządzenia, czyli: lokalizacji, minimalnej powierzchni użytkowej i wyposażenia.
- Wyposażenie:

 - Wymiary przewijaka (komfortki / leżanki) powinny być nie mniejsze niż: 0,6 m szerokości i 1,6 m długości a zalecane są wymiary 0,8-1,0 m szerokości i 1,8-2,0 m długości.
 - Minimalne wytrzymywane przez komfortkę / przewijak obciążenie to 100 kg, a obciążenie optymalnie 130–200 kg.
 - Wysokość płyty / leża przewijaka powinna być regulowana w przedziale 0,4-1,0 m powyżej poziomu posadzki, konieczne jest też zapewnienie dostępu do przewijaka przynajmniej od strony jednego dłuższego i jednego krótszego boku.
 - Siła potrzebna do rozkładania i regulacji wysokości przewijaka nie może przekraczać 25 N, przy czym możliwe jest zastosowanie systemów elektrycznych, obsługiwanych za pomocą pilota.
 - W pomieszczeniu, w którym znajduje się przewijak / komfortka należy umieścić:
 - umywalkę i miskę ustępową,
 - duży kosz na śmieci,
 - podnośnik (sufitowego lub wolnostojącego) o udźwigu min. 150 kg, przeznaczony do transportu osoby na leżankę i ułatwiającego przesiadanie się z wózka na poszczególne sprzęty.
- Drzwi do pomieszczenia:


 - Drzwi powinny mieć szerokość co najmniej 90 cm.
 - Należy stosować drzwi bez progów lub o progu o wysokości nieprzekraczającej 0,5 cm, bez siłowników lub z siłownikami zapewniającymi możliwość otwarcia przy użyciu niewielkiej siły (ciężkie drzwi mogą uniemożliwiać samodzielne otwarcie ich przez użytkowników).
 - Siła potrzebna do otwarcia drzwi:
 - w przypadku drzwi otwieranych ręcznie – maksymalnie 25 N,
 - w przypadku drzwi obsługiwanych za pomocą urządzeń sterujących – maksymalnie 15 N.
 - Zalecane jest stosowanie mechanizmów zamykania drzwi od wewnątrz w postaci:
 - albo dużych, wygodnych uchwytów / klamek (możliwych do obsłużenia jedną ręką, bez konieczności wykonywania precyzyjnych czynności manipulacyjnych, przekręcania i ściskania),
 - albo zamków, które blokują się automatycznie po wejściu użytkownika do toalety, umożliwiając otwarcie jej od wewnątrz.
 - Cała powierzchnia drzwi powinna być w kolorze kontrastującym z kolorem ściany a jeśli nie jest, należy oznaczyć framugi kolorem kontrastującym z kolorem ściany.
- Podłogi

 - Podłoga w pomieszczeniu powinna być wykonana z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie – nie powodującego jednocześnie hamowania kół wózka – i o właściwościach antypoślizgowych. Podłoga nawet zamoczona nie może powodować niebezpieczeństwa dla użytkowników.
 - Podłogi należy wykonywać w sposób uniemożliwiający zbieranie się na nich wody.


- ### Przykładowa aranżacja komfortki

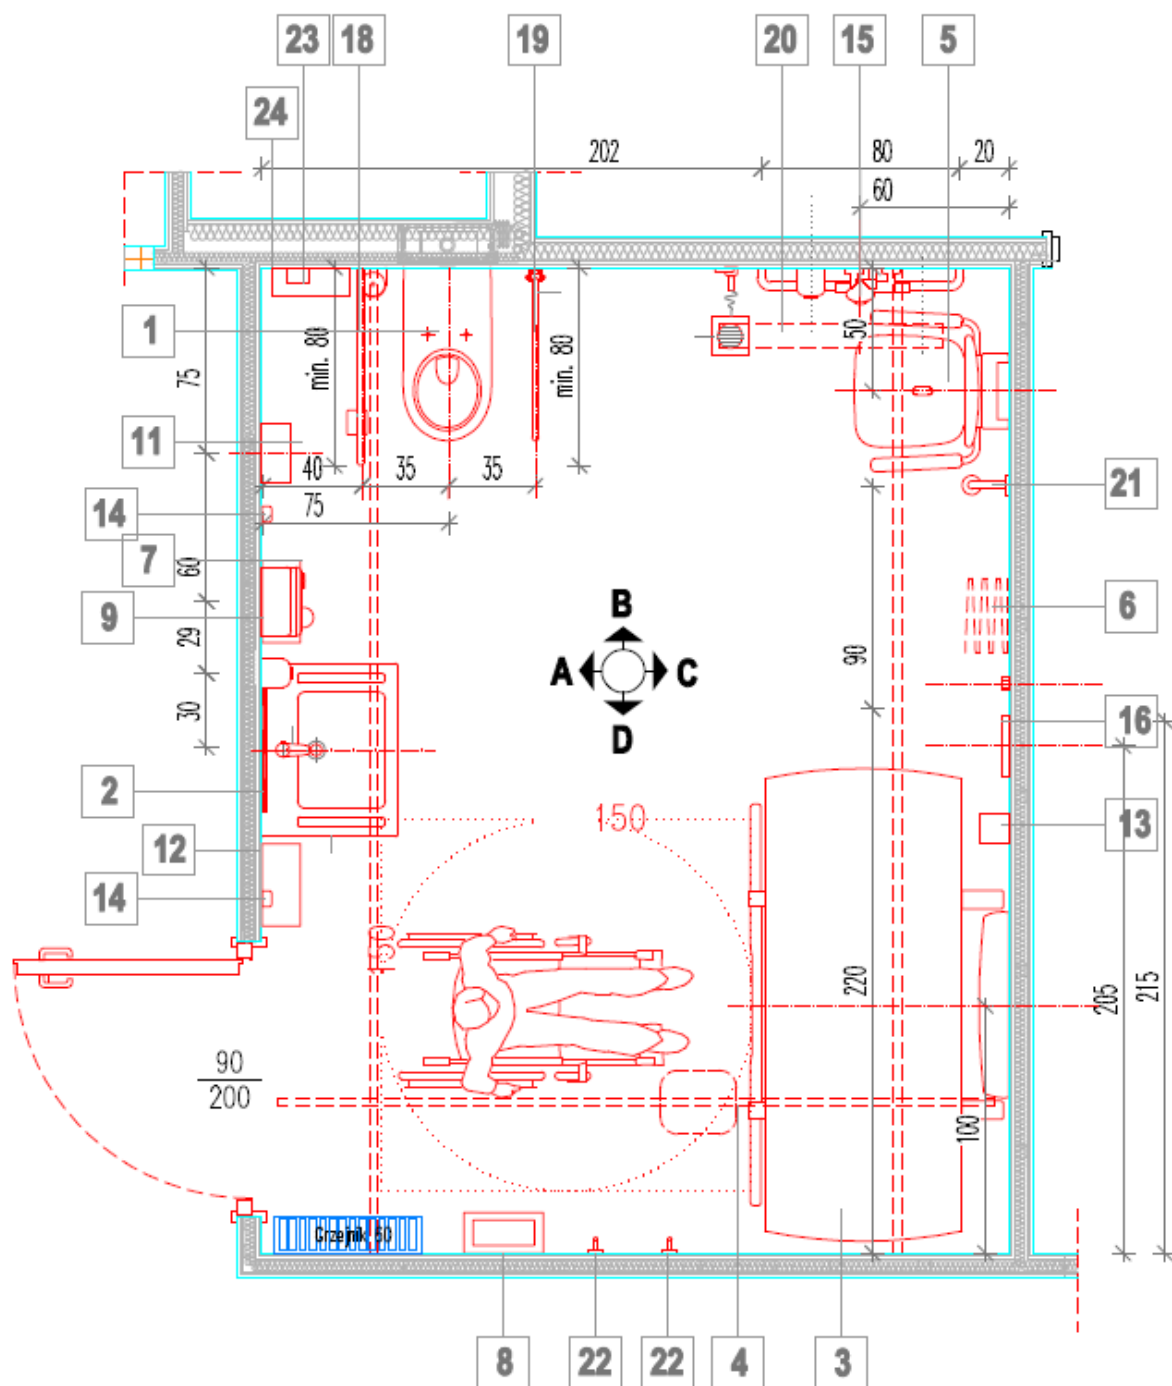


ROZWIĘCIE ŚCIANY A

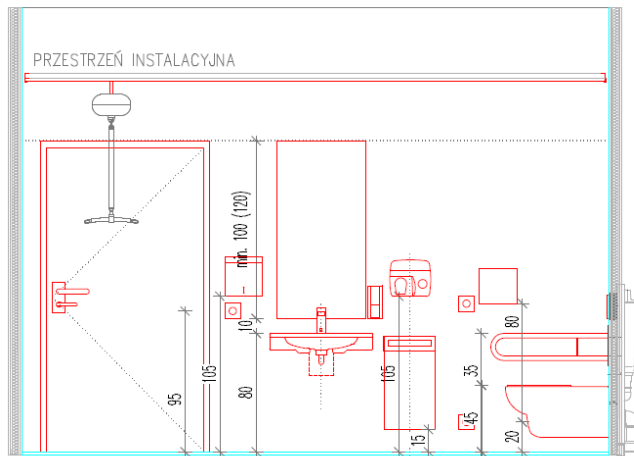


ROZWIĘCIE ŚCIANY B

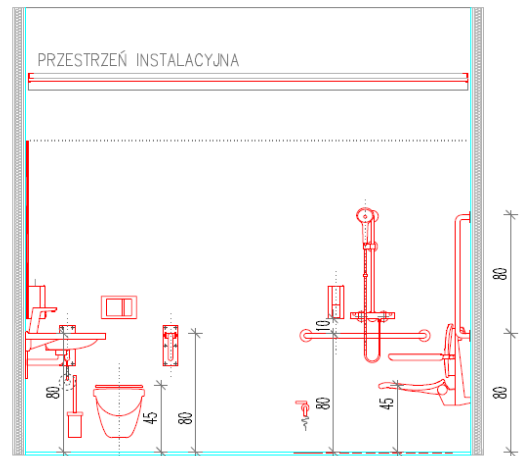

ROZWIĘCIE ŚCIANY C

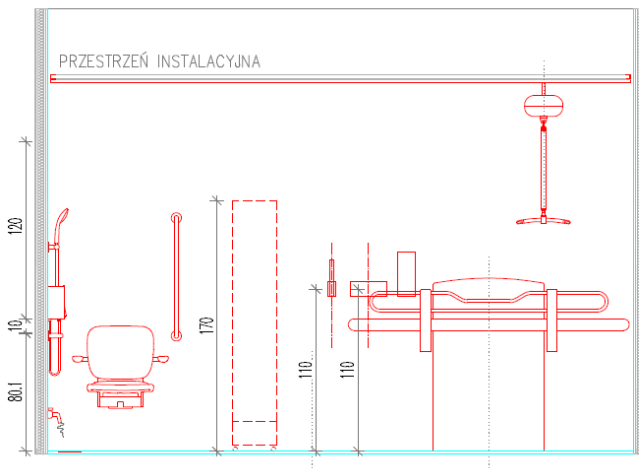

ROZWIĘCIE ŚCIANY D

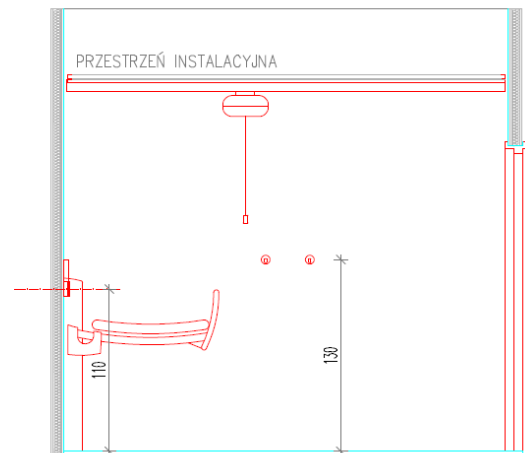

WYPOSAŻENIE

1. **WC** dostosowane dla osób niepełnosprawnych
+ deska , zgodne ze standardem toalety nps



2. **Umywalka** dostosowana dla osób niepełnosprawnych, zgodna ze standardem toalety nps




3. **Leżanka**
Pressalit, SCT3000, graphite, 1910 mm



4. **Podnośnik**
Winncare, Luna X5



5. **Siedzisko prysznicowe**
Hewi Seria 802 Lifesystem Lehen Concept Pro




6. Parawan składany mocowany do ściany typ: PH1; indeks: PH1-07-S-ST-PC-K6.3	
7. Kosz otwarty duży Merida, zgodne ze standardem toalet dla klientów	
8. Kosz z zamykaną pokrywą Kosz prostokątny CUBE, pojemność 30 l, stal matowa symbol KIM423	
9. Suszarka do rąk Merida, zgodne ze standardem toalet dla klientów	
10. Podajnik mydła Merida, zgodne ze standardem toalet dla klientów	
11. Podajnik papieru toaletowego Merida, zgodne ze standardem toalet dla klientów	

12. Podajnik ręczników papierowych Merida, zgodne ze standardem toalet dla klientów	
13. Podajnik chusteczek do dezynfekcji MERIDA STELLA, stal matowa symbol GSM021	
14. Przycisk przywołania zgodny ze standardem toalet dla klientów	
15. Bateria prysznicowa ze słuchawką prysznicową i krótkim relingiem (wyposażona w długi wąż) np. Grohe	
16. Bateria prysznicowa ze słuchawką bidetta (wyposażona w długi wąż) np. Grohe	
17. Bateria umywalkowa Zgodna ze standardem toalet dla klientów	
18. Pochwyt przy wc stały np. Koło	
19. Pochwyt przy wc uchylny np. Koło	

20. Pochwyt w prysznicu poziomy 60cm np. Koło	
21. Pochwyt w prysznicu pionowy 90cm np. Koło	
22. Wieszak ubraniowy	
23. Szczotka do wc Zgodna ze standardem toalet dla klientów	
24. Podajnik do podkładek sedesowych Zgodna ze standardem toalet dla klientów	
25. Podajnik na woreczki higieniczne Zgodna ze standardem toalet dla klientów	
Płytki podłogowe np. Paradyż Rino Gryś Rodzaj: gres szklwiony, rektyfikowany Wymiary: 59.8 x 59.8 cm Kolor: szary, powierzchnia gładka, matowa Antypoślizgowość: R10 Odporność na ścieranie: 4-2100 Fuga 2 mm w kolorze płytek	
Płytki ściennie np. płytka ścienna: np. Paradyż Interio Beige Gres Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm Płytki cokołowe np. Paradyż Interio Grafit Gres Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm, Cokoły o wysokości ok. 7 cm	
Sufit modułowy podwieszany w układzie prostokątnym do ścian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. ARMSTRONG Wypełnienie sufitu: płyty gładkie płaskie np. Dune SAHARA Technologia montażu zgodnie z kartą kat. MW 6.	
Oprawa LED typu downlight regulowany oraz nieregulowany IP44 Wymiary orientacyjne: maxØ120; Hmax=150mm Obudowa: aluminium/stal lakierowana proszkowo na biało Napięcie zasilania: 230 V 50Hz Barwa światła: 3000K Wskaźnik odwzorowania barw: CRI>80 Skuteczność: >120lm/W Trwałość: min 50000h	

Przykładowe zdjęcia realizacyjne

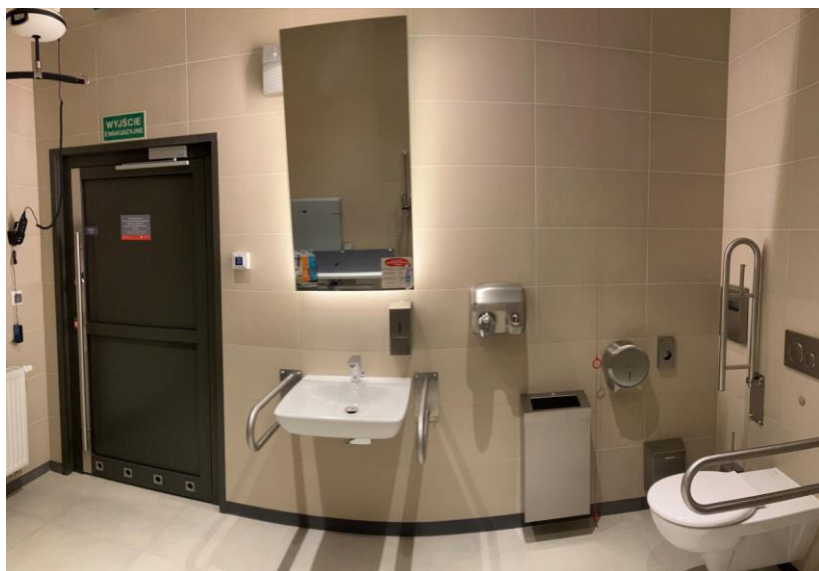

Sufit podwieszany oraz wykończenie posadzki płytka tak jak w standardzie podstawowym.
Oświetlenie/liczba opraw zgodnie z projektem.

UWAGA WYKONAWCZA ! Wykonać wzmocnienia, zgodnie z zaleceniami producenta, w ścianach i suficie na montaż prowadnic do podnośnika, mocowania leżanki i mocowania siedziska prysznicowego. W strefach montażu pozostałych elementów wyposażenia wykonać wzmocnienia ścian gk płytą osb.

UWAGA

Projekt wyposażenia komfortki wraz z rozwinięciem ścian należy każdorazowo uzgadniać z działem standaryzacji.

Detale montażu według technologii producenta.

Projekt i montaż sufitu skoordynować z projektami aranżacji meblowej sklepu i zaplecza, projektem elektrycznym, oświetlenia oraz projektami wentylacji i klimatyzacji.

LOKALIZACJA: budynek stacji paliw

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczególnych elementów
2. Deklaracja właściwości użytkowych.
3. Zgodność ze Specyfikacją Techniczną/ Instrukcją techniczną producenta stosowanych materiałów.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
-	21.05.2026	Utworzenie karty	M. Oleszkiewicz