





ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WRZESIEŃ 202

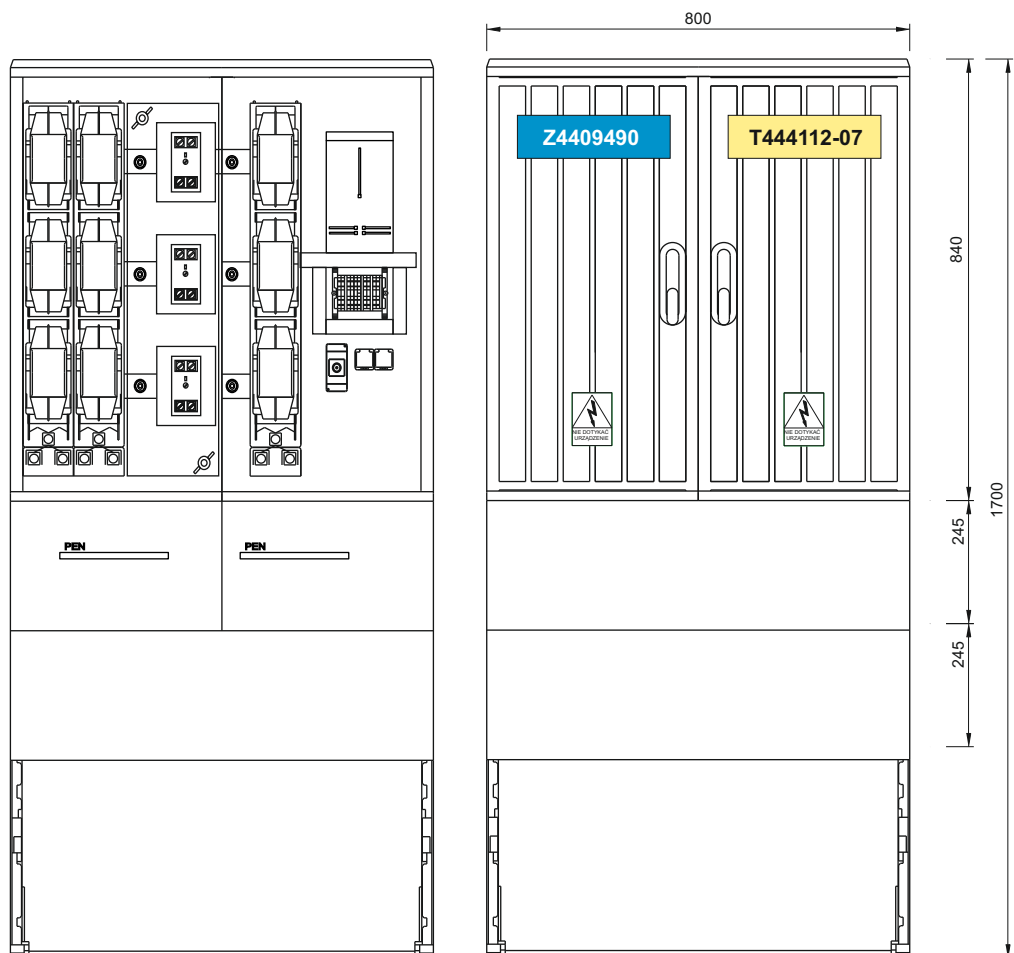


Z4409490 stacja T444112-07

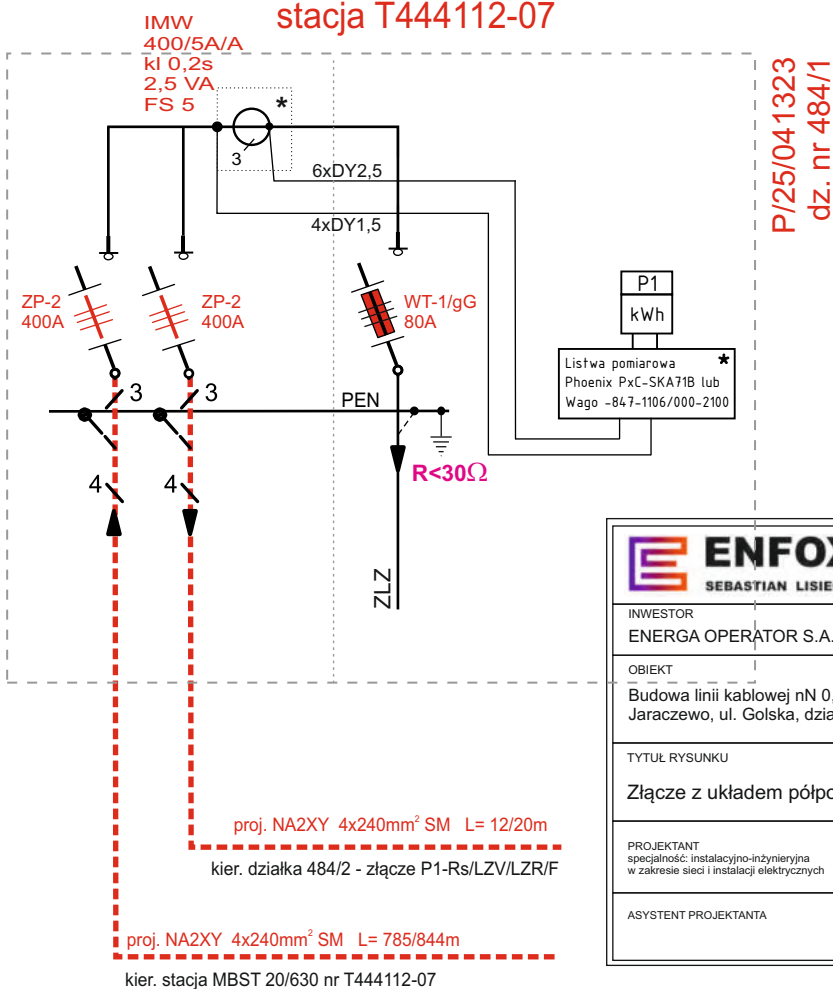

* - przystosowane do opłombowania
Przekładniki prądowe nn w proj. złącza
KRSN-PP winny być wzorcowane

ENFOX SEBASTIAN LISIECKI		PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-200 Golina, ul. Jarocińska 29 NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl	
INWESTOR		NR RYSUNKU: 2	
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu		OBI/44/2502253 KJ05065/25	
OBIEKT		WP: B/25/039582 P/25/041323 P/25/041330	
TYTUŁ RYSUNKU		BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA	
Złącze z układem półpośrednim KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F		DATA: 09.2026	
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji elektrycznych		mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13	
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. Sebastian Lisiecki	

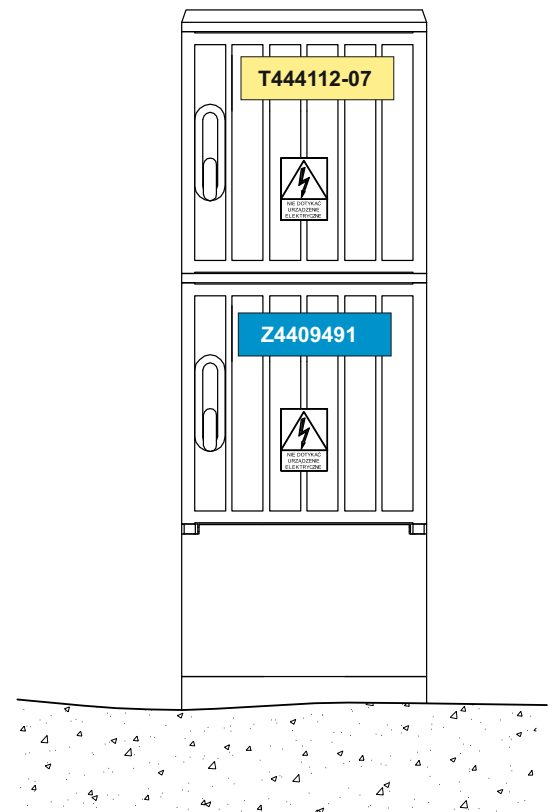[illegible]

1. Tablica licznikowa uniwersalna
2. Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
obudowa przystosowana do plombowania
3. Listwa zaciskowa do 16mm²
4. Rozłącznik bezpiecznikowy
skrzynkowy WLK 00
5. Listwa rozgałęźna do 2x240mm²
6. Listwa rozgałęźna 35/16mm²

Typy obudowy:


- OSZ 40x40+40x40+FP
- SSTN 40x42+STN 40x42+FTN40

52 / 55

T444112
istn. 250 kVA



1. Rozdzielnica nN bez zmian.
2. Istniejący transformator 250 kVA pozostawić.
3. Na obw. 07 zainstalować wkładki bezpiecznikowe WT-2/gK 125A.

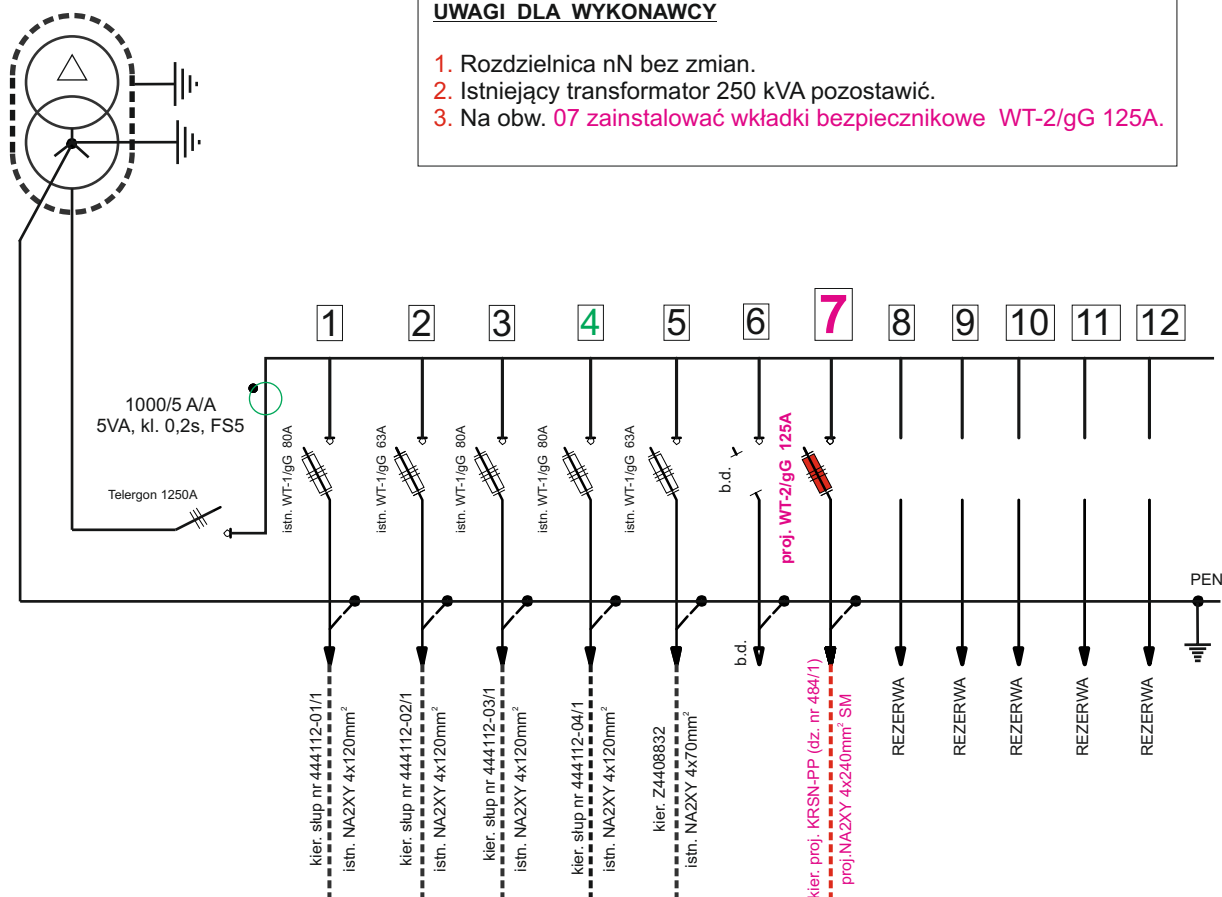

 ENFOX SEBASTIAN LISIECKI		PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-200 Golina, ul. Jarocińska 29 NIP 617-290-68-80, tel. 600 670 009, lisiecki@enfox.pl	
INWESTOR ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu		NR RYSUNKU: 4 OBI/44/2502253 KJ05065/25	
OBIEKT Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączem. Jaraczewo, ul. Golska, działka nr 484/1 i 484/2, gm. Jarocin.		WP: B/25/039582 P/25/041323 P/25/041330	
TYTUŁ RYSUNKU Schemat rozdzielnic nN - stacja T444112		BRANŻA PROJEKTU: ELEKTRYCZNA DATA: 09.2026	
PROJEKTANT specjalność: instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	mgr inż. Paweł Buchelt nr WKP/0383/POOE/13		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Sebastian Lisiecki		

DECYZJA Nr D-I.7130.2.13.2026.KL
Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust. 3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 889) i § 97 ust. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) Zarząd Powiatu Jarocińskiego w składzie:

Przewodniczący: Mariusz Stolecki
Członkowie: Katarzyna Szymkowiak
Jan Szczerbań

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19 sierpnia 2026 roku przez:

ENFOX Sebastian Lisiecki
Golina ul. Jarocińska 29, 63 – 200 Jarocin
w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. o/Kalisz

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej 4182 P w miejscowości Jaraczewo (działka: 469/3) i Gola (działka: 357)

zezwała

na lokalizację linii kablowej nN w pasie drogowym drogi powiatowej 4182 P w miejscowości Jaraczewo (działka: 469/3) i Gola (działka: 357)

Przy zachowaniu poniższych warunków:

- Lokalizacja jak na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji z uwzględnieniem poniższych warunków.
- **W związku z tym, iż droga powiatowa 4182 P została przebudowana i znajduje się w okresie gwarancji powykonawczej prace związane z lokalizacją linii kablowej należy wykonać pod nadzorem głównego wykonawcy robót – firmy PRD Drobud S.A., Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin.**
- **Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć oświadczenie inwestora o przejęciu gwarancji.**
- **Nie zezwala się na jakiegokolwiek prace w jezdni bitumicznej drogi powiatowej i ścieżce rowerowej. Prace wykonać w sposób nienaruszający konstrukcji jezdni i ścieżki.**
- **Przejęcie pod utwardzonymi powierzchniami wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej bądź przecisku sterowanego.**
- Linie kablową ułożyć na głębokości **minimum 1 metra, w połowie wykopu zlokalizować taśmę ostrzegawczą.**

- W przypadku przejścia pod rowem linię kablową ułożyć na głębokości minimum 1 metra od dna rowu.
- Przy wykopach zaplanować należy całkowitą wymianę gruntów.
- Grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$ oraz odpowiednio wyprofilować.
- Roboty w obrębie drzew winny być prowadzone w taki sposób by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. Nie zezwala się na wycinę drzew. W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
- Wszelkie kolizje z innymi liniami bądź sieciami należy uzgodnić z ich właścicielami.
- Za skutki wynikłe z lokalizacji linii kablowej w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych Zarząd Powiatu nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia bądź obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
- Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej należy ją odtworzyć stosując:
 - warstwę odcinającą z piasku o grubości 10 centymetrów,
 - podbudowę z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry.
- W ewentualnych miejscach uszkodzeń nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej należy dokonać jej odbudowy stosując:
 - nawierzchnię z masy bitumicznej – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 6 centymetrów, warstwa ścieralna z betonu jw. o grubości 4 centymetrów, stabilność 8kN.
- W przypadku uszkodzenia nawierzchni ścieżki rowerowej należy dokonać odtworzenia nawierzchni do stanu przed przeprowadzonymi robotami. Ewentualne ubytki, uszkodzenia wypełnić należy nowymi prefabrykatami betonowymi zgodnie z wbudowanym asortymentem.
- Po zakończeniu prac związanych z lokalizacją linii kablowej wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o posadowieniu linii kablowej zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami branżowymi.
- Pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego.
- Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Prace w całości wykona Inwestor na koszt własny.
- Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej decyzji należy zawiadomić zarządcę drogi (pisemnie lub telefonicznie – numer 698-266-198), który będzie prowadził nadzór przy wykonywaniu robót w pasie drogowym.
- Warunki nie zwalniają z obowiązku spełnienia innych wymogów wynikających z odrębnych przepisów.
- Uzgodnienie traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Jarocińskiego w trybie i warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 889). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr LVIII/339/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone opłaty: opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym oraz opłata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia. Przy wystąpieniu o decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

UZASADNIENIE

W związku z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Zarządu Powiatu Jarocińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się odwołania powoduje, iż nie będzie można jej zaskarżyć.

Z up. Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Wiesław Ratajczak
Dyrektor Wydziału

Otrzymują:

1. ENFOX Sebastian Lisiecki, Golina ul. Jarocińska 29, 63-200 Jarocin,
2. a/a.

P.7230.2.21.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), a także § 97 pkt. 1, 2, 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.08.2026 r.) złożonego przez Pana Sebastiana Lisieckiego reprezentującego ENFOX Sebastian Lisiecki, ul. Jarocińska 29, 63-200 Golina, będącego pełnomocnikiem ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 422/2025

wyrażam zgodę

na lokalizację budowy linii kablowej niskiego w pasie drogowym drogi gminnej w m. Gola (dz. nr ewid. 256, obręb Gola)

zgodnie z następującymi warunkami:

1. Linię kablową niskiego napięcia należy ułożyć:
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi układania kabli elektroenergetycznych na głębokości min. 1,0 m mierząc od rzędnej niwelety drogi do górnej krawędzi rury osłonowej lub kabla, nad kablem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą,
 - przejścia pod nawierzchniami utwardzonymi należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości min. 1,0 m.
2. Przy wykopach zaplanować należy całkowitą wymianę gruntów.
3. Grunt w miejscach wykopów należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$ oraz odpowiednio wyprofilować.
4. Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.
5. Należy zachować odstęp komór przeciskowych min. 1,0 m od krawędzi jezdni.

6. Należy zachować zgodne z przepisami odrębnymi głębokości i odległości od innych obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.
7. W przypadku wystąpienia kolizji linii kablowej niskiego napięcia z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
8. Przed przystąpieniem do robót należy złożyć wniosek do zarządcy drogi, o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót załączając jednocześnie zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Wnioski należy złożyć przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
9. Po wykonaniu robót zajmowany teren, a zwłaszcza zajęty pod komory przeciskowe, należy przywrócić do stanu pierwotnego tj. odtworzyć na całej długości i szerokości, dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych robót i uzyskać bezusterkowy protokół odbioru pasa drogowego.
10. Jeżeli w ciągu 5 lat od daty odbioru zajętego pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, zarządca drogi powiadomi o tym zajmującego pas drogowy oraz określi termin usunięcia wad. W razie zwłoki w usunięciu wad zarządca drogi wykona niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a



BURMISTRZ

Bartosz Banaszak

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Jarocińskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie
w terminie do 2026-08-27

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.232.2026

Wnioskodawca: ENFOX Sebastian Lisiecki
63-200 Golina, ul. Jarocińska 29, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Jaraczewo - miasto, Obr.: 0001, Dz.: 469/3, 484/1, 484/2
JE: Jaraczewo - obszar wiejski, Obr.: 0004, Dz.: 250/3, 251, 256, 357
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Michał Jerzyński

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Damian Mikołajczak

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	"Energia-Operator" S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji Jarocin Elżbieta Dudziak	pozytywne bez uwag Brak uwag
2	Anco Sp. z o.o. Marcin Śliwka	nie dotyczy Nie dotyczy
3	EOŚ Sp. z o.o. Michał Pawelec	pozytywne bez uwag Brak uwag
4	G.EN. Operator Sp. z o.o. Łukasz Mikula	pozytywne z uwagami 1.Zbliżenia linii kablowej do gazociągu średniego ciśnienia PE de 90mm należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”. Zbliżenia linii kablowej do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z zapisami (w tym odległościami) określonymi w obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy przekroczeniach należy zachować pionowe odległości normatywne oraz stosować rury osłonowe. „§19.1. Przy skrzyżowaniu z linią kablową elektroenergetyczną podziemną, odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2 m. §19.2 Kąt skrzyżowania gazociągu z kanalizacją kablową powinien być nie mniejszy niż 60o, a z linią kablową podziemną - nie

		mniejszy niż 20o." 2.Sieć gazowa średniego ciśnienia PE de 90mm wraz z przyłączami została wybudowana w okresie przed datą 26.04.2013r., strefy kontrolowane gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 3.Przed wykonaniem przewiertu należy zlokalizować istniejące przyłącze gazu do dz. nr 255/5 poprzez wykonanie wykopu pod nadzorem służb pogotowia gazowego GPT Twardogóra 4.Przewody elektroenergetyczne lokalizować w odległościach normatywnych. 5.Wykonane skrzyżowania podlegają odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogóra przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spíše protokół z odbioru wykonanego skrzyżowania. 6.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogóra. 7.Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu równej 0,5 m na stronę od osi gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie i wykopy, w szczególności bezpośrednio nad gazociągami możliwe są jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Twardogóra. 8.W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej. 9.W przypadku konieczności przebudowy sieci gazowej lub uszkodzenia gazociągu Wykonawca lub Inwestor zostaną obciążeni wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuchu gazu lub gaszenia pożaru w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończenia robót. 10.Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Kierownika GPT G.EN. Operator O/Twardogóra (ul. Ogrodowa 11 , 56-416 Twardogóra ; tel. 71 399 64 00 / 71 315 05 05) o planowanym rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
5	INEA S.A.	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Magazyn Fabryczny Netcom	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag _____ Jerzy Urbański Brak uwag
8	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu	pozytywne bez uwag _____ Agnieszka Friebe Brak uwag
9	Orange Polska S.A.	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	PKP Utrzymanie Spółka z o.o.	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Poznaniu Marek Janicki	nie dotyczy Nie dotyczy
12	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie Mariusz Cyprian	nie dotyczy Nie dotyczy
14	Starostwo Powiatowe Referat Komunikacji i Dróg	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Urząd Miasta i Gminy Jarocin	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Urząd Miasta i Gminy Żerków	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	Veolia Energia Poznań S.A. Zakład Jarocin	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
19	WSS S.A. Hubert Kolasiński	pozytywne z uwagami Warunki jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBERHOST S.A.: 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace.planowe@fiberhost.com. 4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBERHOST S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement. 5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBERHOST S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBERHOST S.A. 6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez

	projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBERHOST S.A. 8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00). 9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.). 10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac. 11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
--	--

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono****.~~

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwia lub czyni niewidocznymi albo fałszywie

Strona 4 z 5 (20s)