


Opis ogólny:

W punkcie Z należy doprowadzić gniazdo 230 V - podłączenie zasilania sterowane włącznikiem przy drzwiach wejściowych. Zasilanie to ma być zasilaniem gwarantowanym.

[illegible]

Przewody z zapasem 1 m wypuszczone średnio co ok 1,5 m między sobą. Wysokość od podłogi – 1,7 m. każdy wypust. W przestrzeni międzysufitowej 20 cm od sufitu podwieszanego wypusty przewodu z zapasem 1 m – średnio co 1,7-2 m – przewody schodzą się do punktu Z z rysunku ogólnego z zapasem w punkcie Z – 2 m każdy.

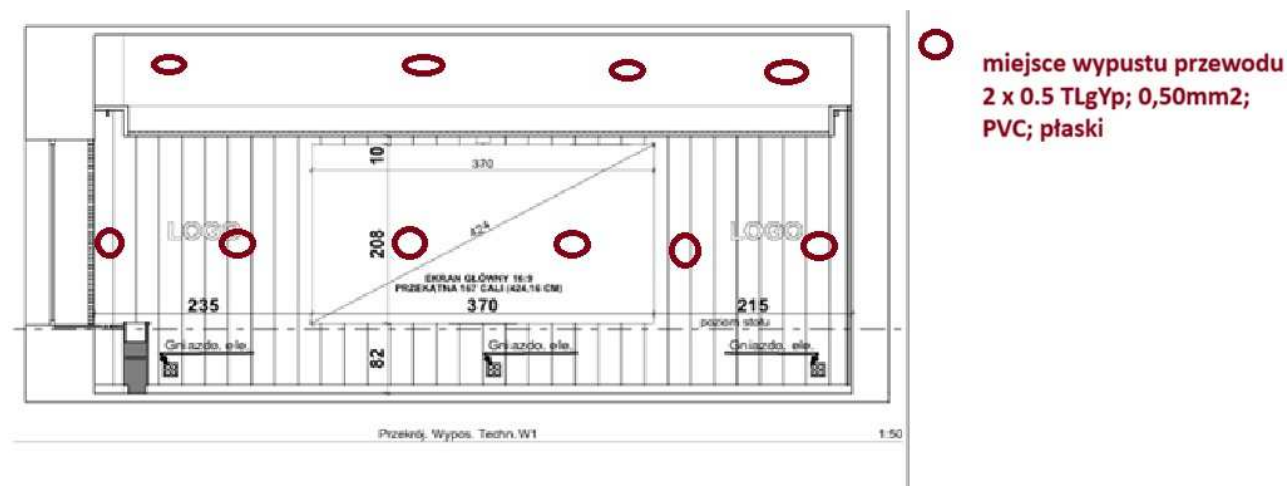


Ściana B na wprost drzwi – ściana z oknami:

W każdej wnęce okiennej w rogu ściany na górze wypuszczony 1 przewód z zapasem 1 m. W przypadku okien dzielonych dodatkowo 1 przewód w dolnym rogu przy założeniu prowadzenia przewodu od strony zawiasów okiennych.

Między oknami w połowie szerokości ścianek wypust po 1 przewodzie z zapasem 1 m. na wysokości ok 1,7 m. od podłogi.

Od każdego grzejnika wyprowadzany jest 1 przewód do punktu Z z zapasem 2 m w punkcie Z.

W przestrzeni między sufitowej na wysokości ok 20 cm od sufitu GK wypusty przewodów z zapasem 1 m - średnio co ok 2,5 – 3 m między sobą odstęp. Wszystkie przewody kończą się w punkcie Z z zapasem 2 m każdy.

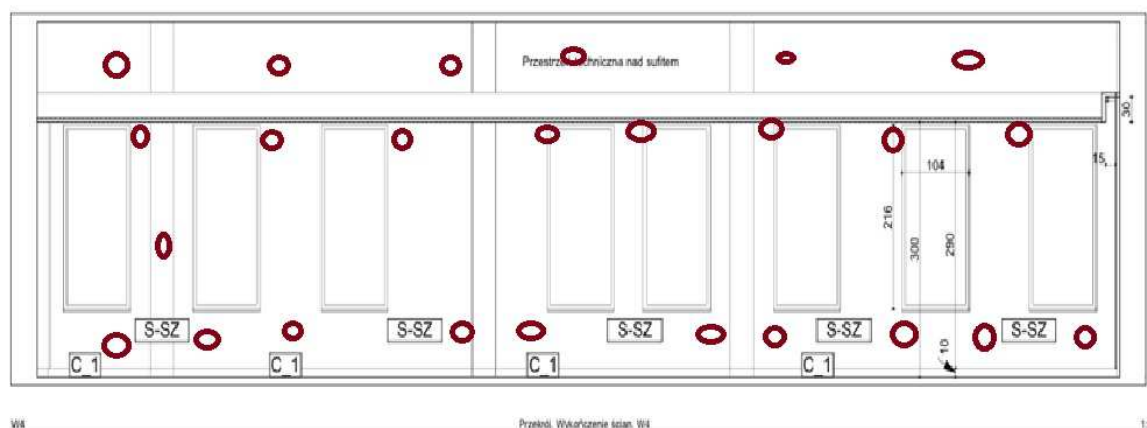

Ściana C na prawo od wejścia:

Wypust każdego przewodu na wysokości ok 1,7 m od podłogi w odstępach ok 1,5 m każdy wypust. Przewody kończą się w punkcie Z z rysunku ogólnego z zapasem 2 m każdy.

